

## Assignment-7

Write a PHP program to display a digital clock which displays the current time of the server.

*Prog7.php*


```
<!DOCTYPE HTML>
<html>

<head>
    <meta http-equiv="refresh" content="1" />
    <style>
        p {
            color: white;
            font-size: 90px;
            position: absolute;
            top: 50%;
            left: 50%;
            transform: translate(-50%, -50%);
        }

        body {
            background-color: black;
        }
    </style>
    <p><?php echo date(" h: i: s A"); ?></p>
</head>

</html>
```

**Output:**

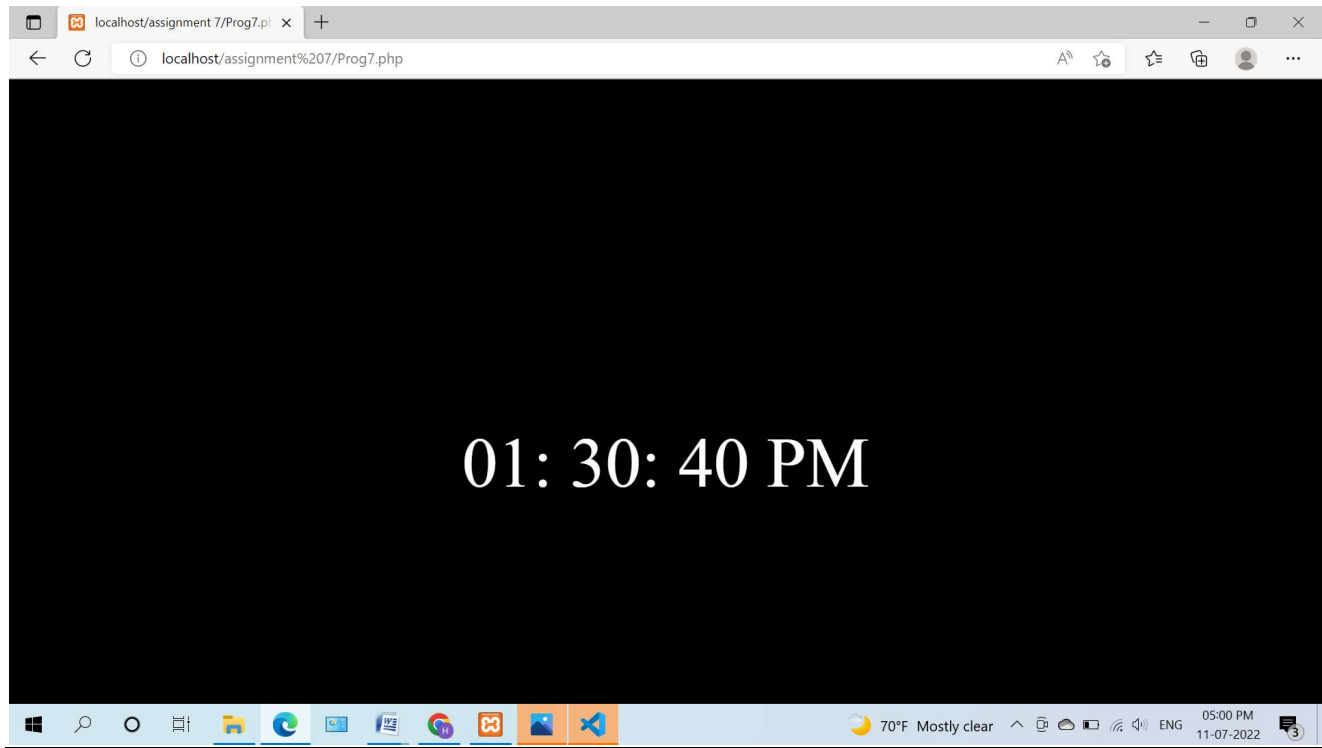

### *Prog7\_a.php*

```
<!DOCTYPE HTML>
<html>

<head>
  <meta http-equiv="refresh" content="1" />
  <style>
    p {
      border: 5px solid black;
      border-radius: 15px;
      padding: 25px 25px 25px 25px;
      font-size: 50px;
      position: absolute;
      top: 50%;
      left: 50%;
      transform: translate(-50%, -50%);
    }

    body {
      background-color: blue;
    }
  </style>
</head>

<body>
  <p>server time is <?php echo date(" h: i: s A"); ?> <br>
    Today is <?php echo date(" y/m/d"); ?> <br>
    Today is <?php echo date(" y.m.d"); ?> <br>
```

```
Today is <?php echo date(" y-m-d"); ?> <br>  
Today is <?php echo date("l"); ?>  
</p>  
</body>  
</html>
```

## Output:

