

PROJETO: ESCRREVENDO MENSAGENS

Materiais Utilizados:



01 Placa Arduino Uno R3;
01 Cabo USB;
01 Protoboard;
01 Display OLED;
04 Jumpers Macho-Macho;
01 Notebook.

Objetivos:


Programar o funcionamento do display OLED com uma mensagem;
Introduzir as funções `Serial.available()` e `Serial.readString()` na programação.

Montagem:

1 - Conecte o display OLED à protoboard.

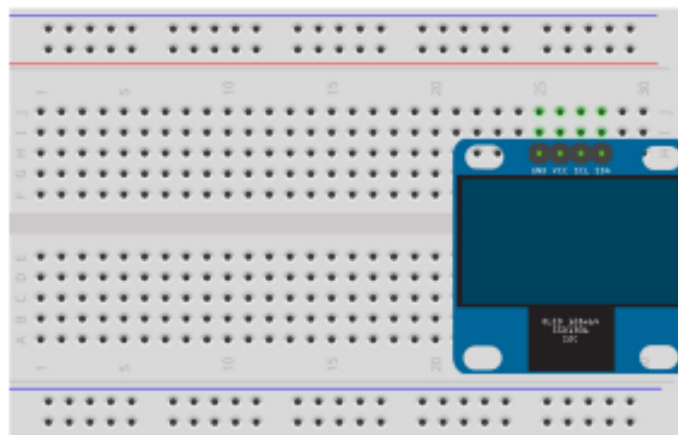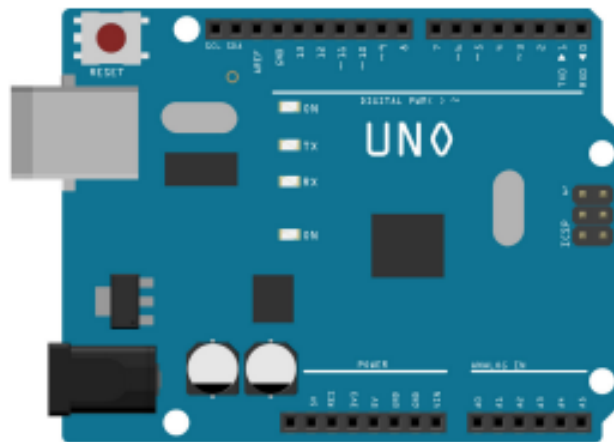

2 - Conexões de alimentação do display OLED ao Arduino: conecte o pino VCC do display à porta 5 V do Arduino e o pino GND à porta GND, observando e seguindo a disposição dos pinos VCC e GND do display OLED

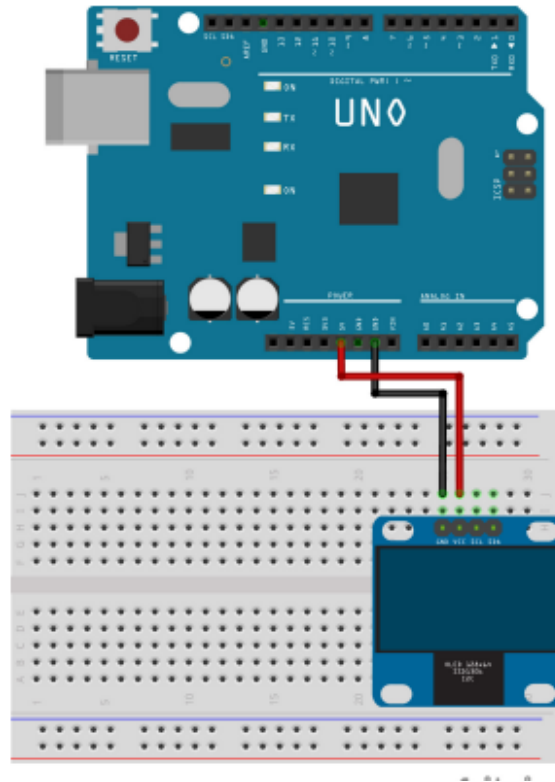

3 - Por fim, faça as conexões de transmissão de dados: conecte o pino SCL (serial clock) do display OLED, referente ao sincronismo do display e do Arduino, à porta analógica A5 do Arduino e o pino SDA (serial data), referente à troca de dados, à porta analógica A4 do Arduino.

