Profº Liedson Rocha

PROJETO: SENSOR DE ESTACIONAMENTO

Materiais Utilizados:


01 Placa Arduino Uno R3;
01 Cabo USB;
01 Protoboard;
01 Sensor Ultrassônico HC-SR04
01 Buzzer;
08 Jumpers Macho-Macho;
01 Notebook.

Objetivos:


Rever o funcionamento do sensor de distância ultrassônico associado a um Buzzer passivo;
Entender as novas possibilidades de aplicação do sensor de distância em programações com Arduino para estacionar veículos;
Refletir sobre um dispositivo tecnológico acessível para pessoas surdas.
Entender as novas possibilidades de aplicação do sensor de distância em programações com Arduino para estacionar veículos.

Montagem:


1 - Encaixe na Protoboard o Buzzer e o Sensor Ultrassom utilizando uma coluna de furos para cada pino do sensor.

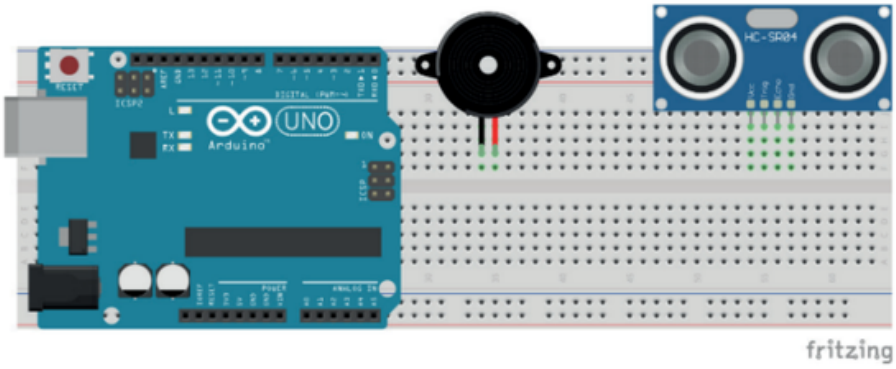

2 - Utilizando os jumpers, interligue os pinos GND e 5V do Arduino com a placa Protoboard. Conecte o terminal negativo do Buzzer com a trilha da Protoboard, e os pinos Vcc e GND do Sensor às trilhas.

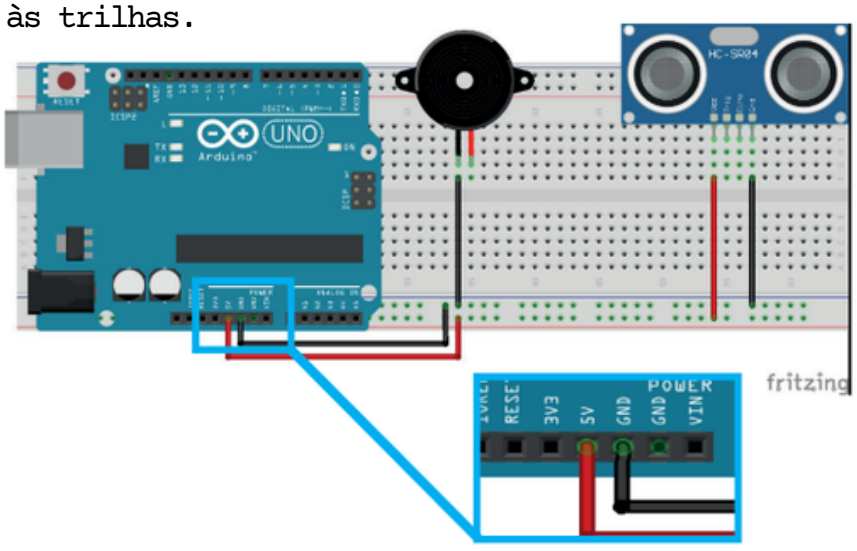

3 - Utilize mais 1 jumper, conecte o pino 2 da placa de Arduino ao pino do Buzzer.

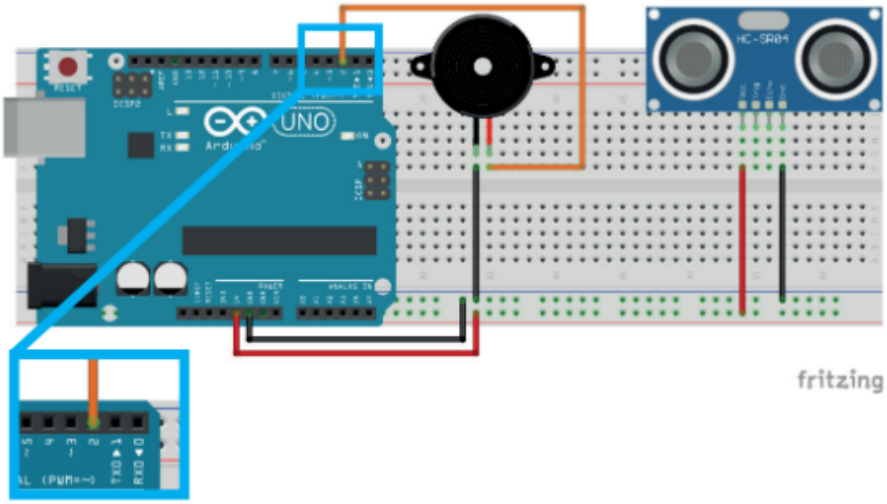

4 - Utilize mais 2 jumpers, conecte os pinos digitais 3 e 4 da placa de Arduino aos pinos Trig e Echo do Sensor, respectivamente.

