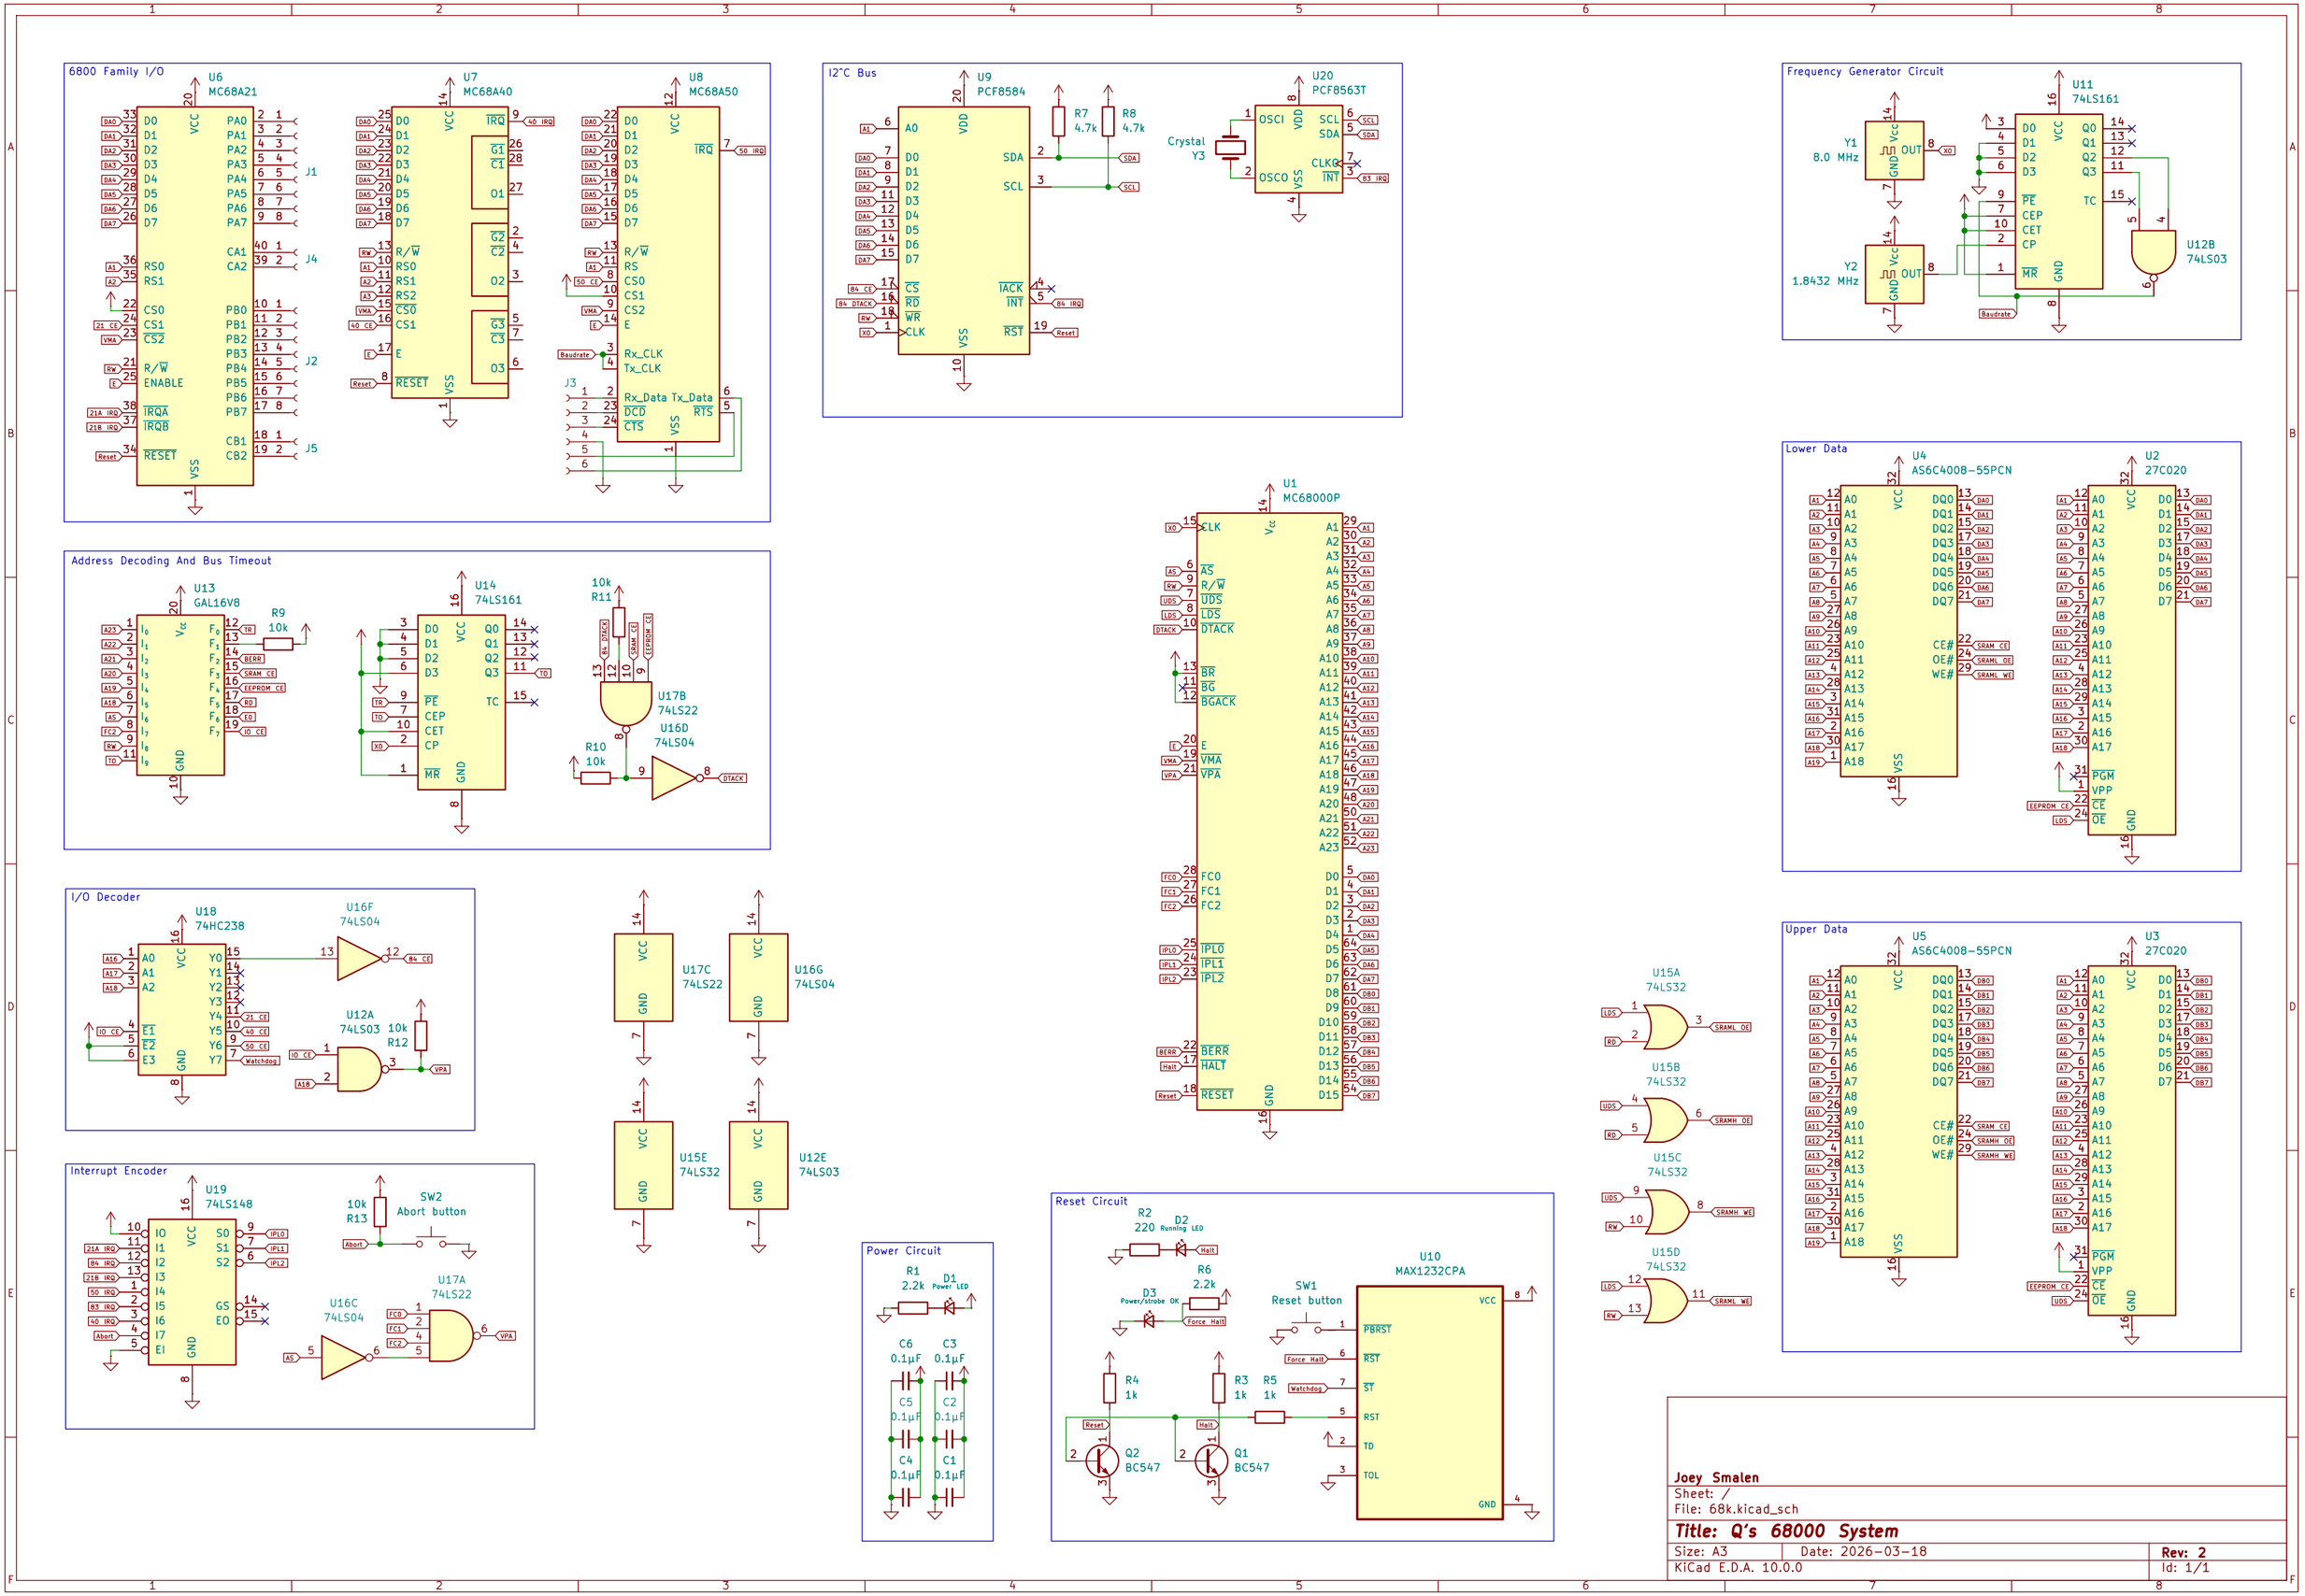
6800 Family I/O
U6
MC68A21
U7
MC68A40
U8
MC68A50
J1
J2
J3
J4
J5
I2C Bus
U9
PCF8584
R7
4.7k
R8
4.7k
U20
PCF8563T
Crystal
Y3
Frequency Generator Circuit
Y1
8.0 MHz
Y2
1.8432 MHz
U11
74LS161
U12B
74LS03
Baudrate
Address Decoding And Bus Timeout
U13
GAL16V8
R9
10k
U14
74LS161
10k
R11
U17B
74LS22
U16D
74LS04
R10
10k
Lower Data
U4
AS6C4008-55PCN
U2
27C020
U1
MC68000P
I/O Decoder
U18
74HC238
U16F
74LS04
U12A
74LS03
10k
R12
U17C
74LS22
U16G
74LS04
U15E
74LS32
U12E
74LS03
U15A
74LS32
U15B
74LS32
U15C
74LS32
U15D
74LS32
Upper Data
U5
AS6C4008-55PCN
U3
27C020
Interrupt Encoder
U19
74LS148
10k
R13
SW2
Abort button
U16C
74LS04
U17A
74LS22
Power Circuit
R1
2.2k
D1
Power LED
C6
0.1µF
C3
0.1µF
C5
0.1µF
C2
0.1µF
C4
0.1µF
C1
0.1µF
Reset Circuit
R2
220
D2
Running LED
R6
2.2k
D3
Power/strobe OK
SW1
Reset button
U10
MAX1232CPA
R4
1k
R3
1k
R5
1k
Q2
BC547
Q1
BC547
Joey Smalen
Sheet: /
File: 68k.kicad_sch
Title: Q's 68000 System
Size: A3
Date: 2026-03-18
Rev: 2
KiCad E.D.A. 10.0.0
Id: 1/1