

SECURITS TECH

NOTE DE CALCUL TECHNIQUE & CONFORMITÉ NF C 15-100

INFORMATIONS PROJET

Projet : Nouveau Projet Coffret
Date de l'étude : 2026-07-04
Concepteur : Jacques Alphonse MATOKO

INFORMATIONS CLIENT


Client : Client Moyen/Haut de Gamme
Adresse : Pointe-Noire, Congo

SYNTHÈSE DU COFFRET & BILAN

Tableau : Tableau Principal
Dimensions : 3 rangée(s), 13 modules
Alimentation : 230V Monophasé (1P+N)
Puissance Installée : 6.20 kW
Coeff. Foisonnement : 0.90
Puissance Simultanée : 5.58 kW
Courant de Ligne estimé : 25.7 A
Abonnement préconisé : 6 kVA (30A)

SCHÉMA UNIFILAIRE DU TABLEAU

Schéma unifilaire du tableau Tableau Principal

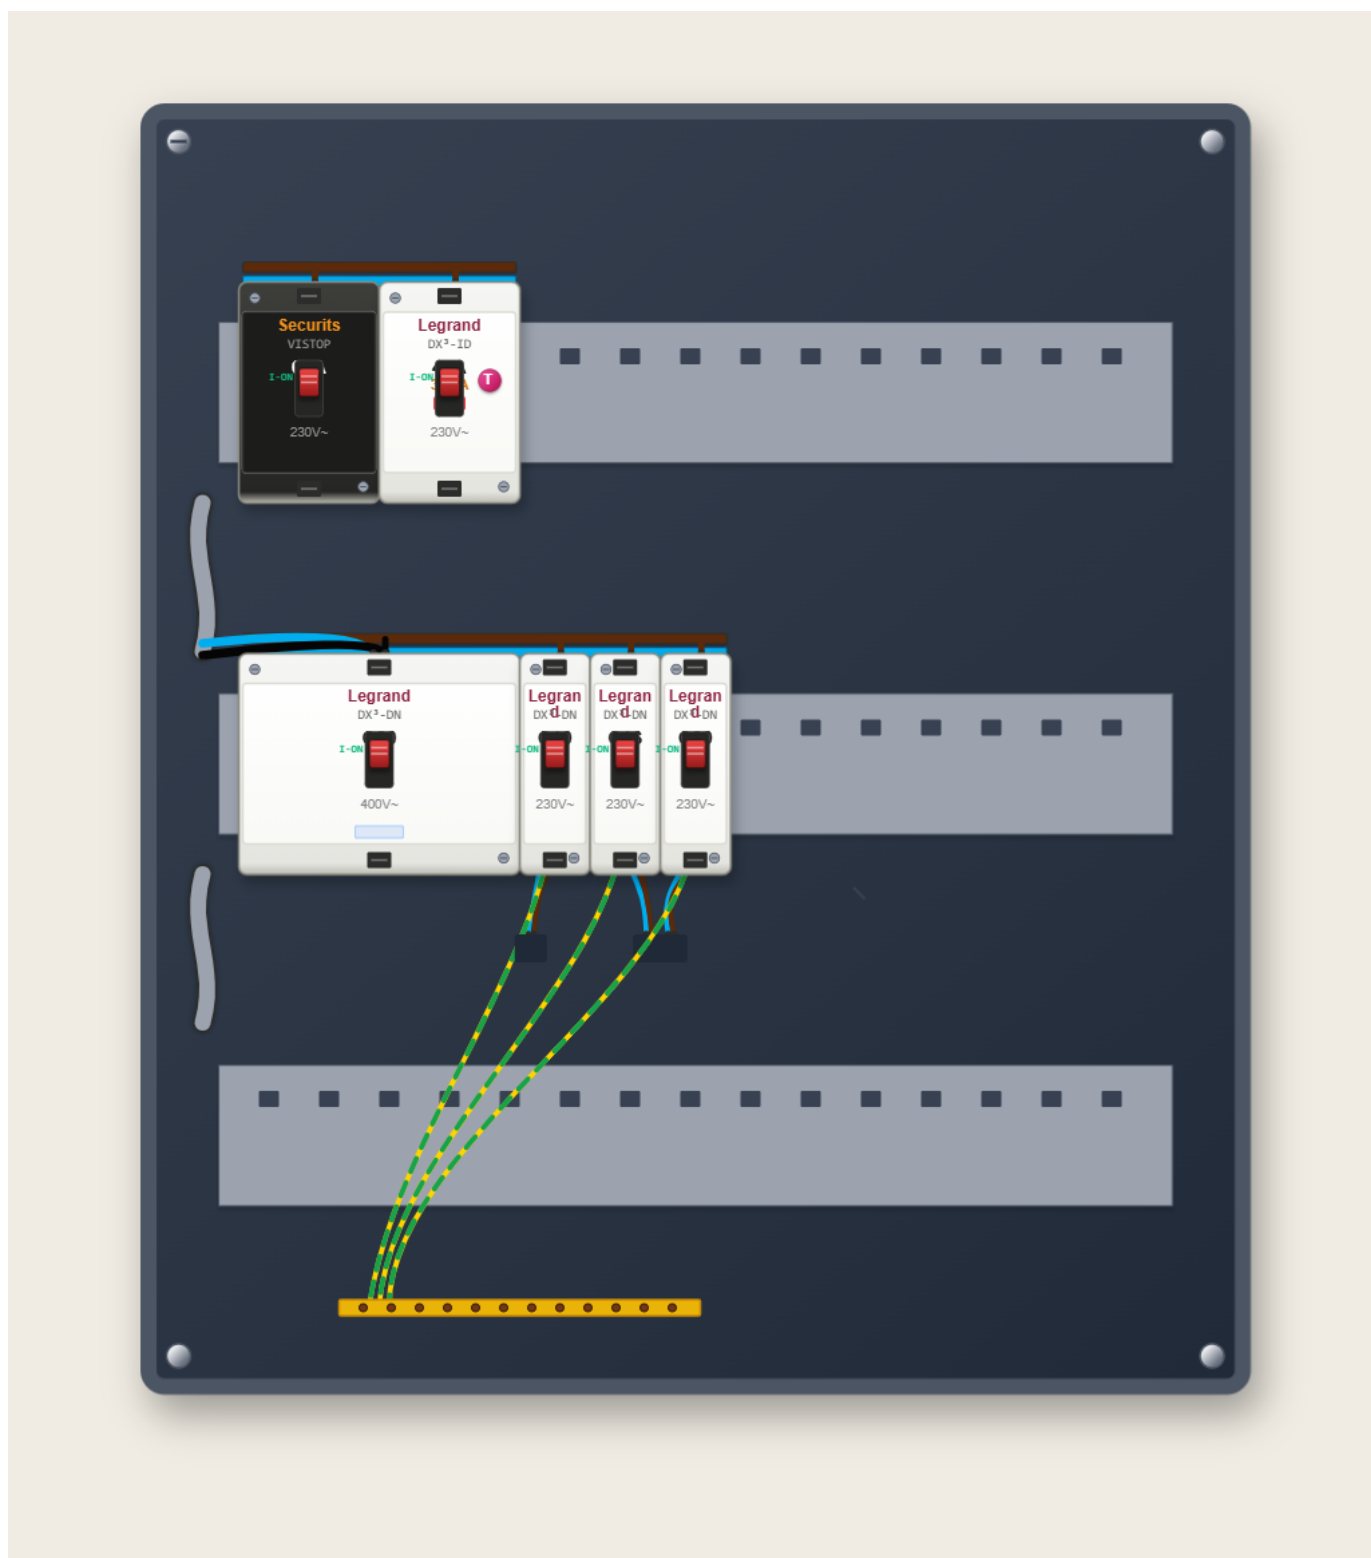

Coffret : Tableau Principal - 3 rangée(s), 13 modules

CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES DES CIRCUITS

Nom Circuit	Usage	Prote ct. In	Pôl es	P (W)	Sect. (mm ²)	Lg (m)	Ib (A)	Iz (A)	ΔU (%)	Icc Min/ Max	Statut
Éclairage Salon	Éclairage	10A	1P+N	600W	1.5mm ²	15m	2.9A	17.5A	0.57%	409 / 885A	Non-conforme
Prises Cuisine	Prises de Courant	16A	1P+N	2800W	2.5mm ²	20m	12.17A	24A	1.91%	511 / 1070A	Conforme
Four Encastré	Four	20A	1P+N	2800W	2.5mm ²	10m	13.53A	24A	1.06%	1022 / 1840A	Conforme

RAPPORT DE CONFORMITÉ NF C 15-100

⚠ NON-CONFORMITÉS DÉTECTÉES (1 anomalie(s)) :

- [ERROR] La rangée 2 contient des circuits de protection sans interrupteur différentiel en tête de rangée. Obligatoire par la NF C 15-100.