



Il server ottiene le tabelle (non aggiornate) dei router

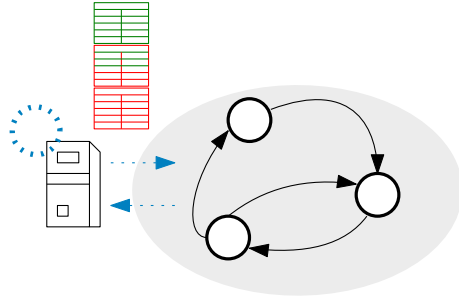

Il server calcola i percorsi ideali eseguendo uno degli algoritmi di routing

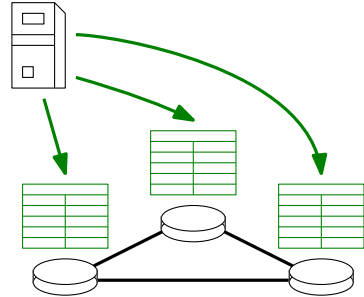

Una volta calcolati i percorsi "migliori", i router ottengono le tabelle aggiornate