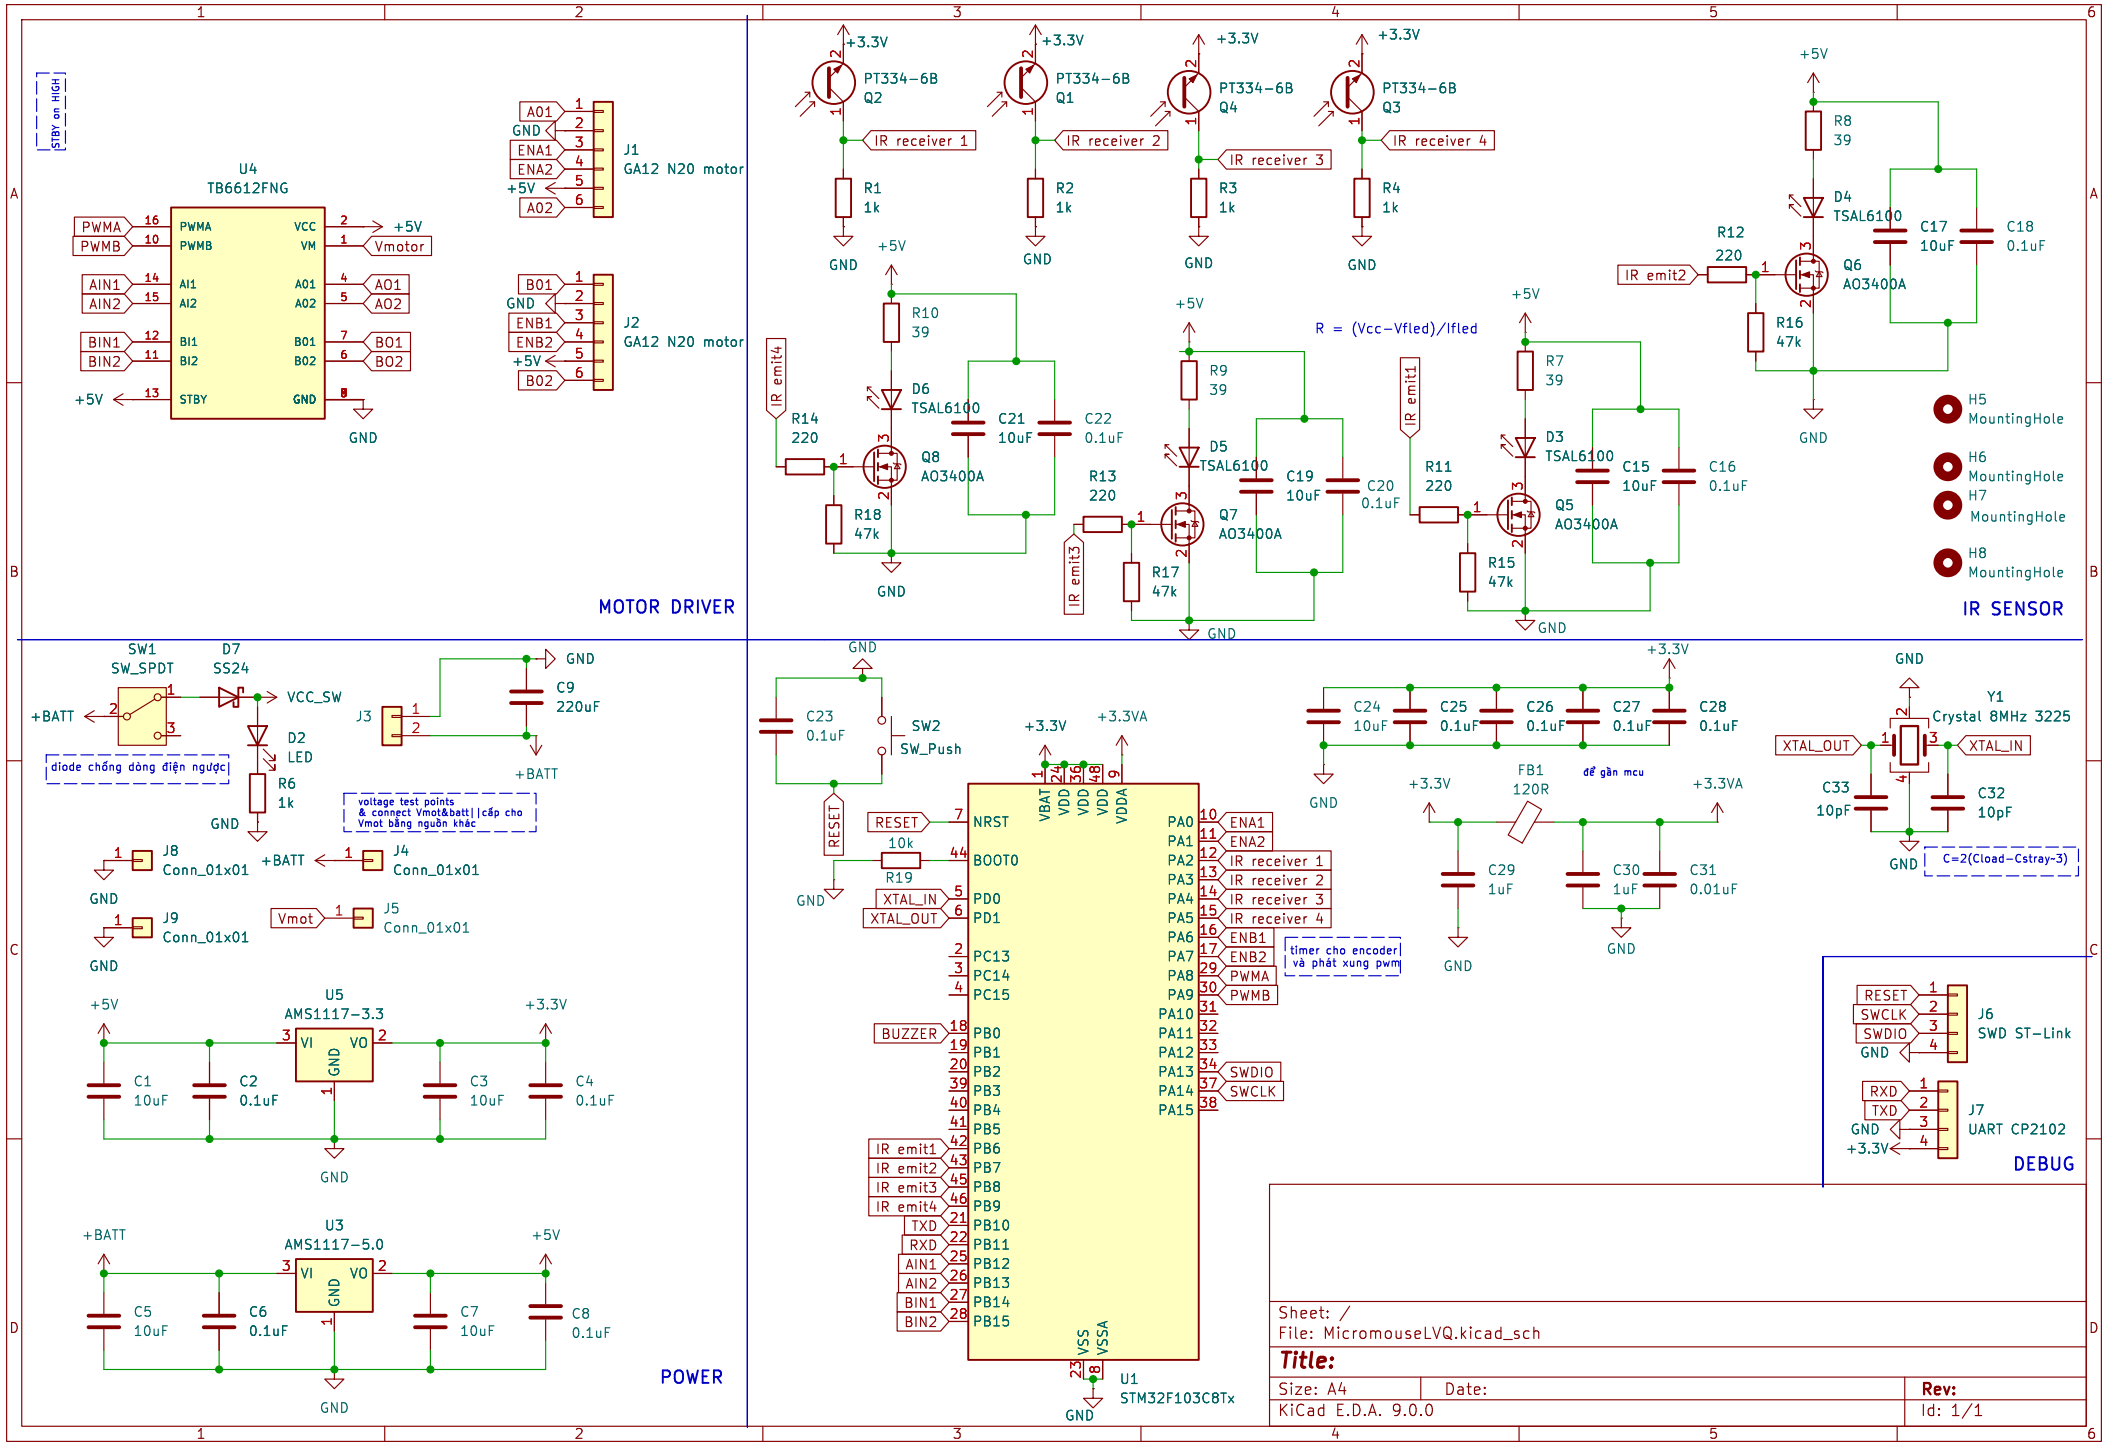

STBY on HIGH
U4
TB6612FNG
PWMA
PWMB
AIN1
AIN2
BIN1
BIN2
STBY
AO1
AO2
BO1
BO2
VCC
VM
+5V
Vmotor
GND
J1
GA12 N20 motor
J2
GA12 N20 motor
MOTOR DRIVER
PT334-6B
Q2
Q1
Q4
Q3
IR receiver 1
IR receiver 2
IR receiver 3
IR receiver 4
R1 1k
R2 1k
R3 1k
R4 1k
R = (Vcc−Vfled)/Ifled
IR emit1
IR emit2
IR emit3
IR emit4
R10 39
R9 39
R8 39
R7 39
R14 220
R13 220
R12 220
R11 220
R18 47k
R17 47k
R16 47k
R15 47k
D6 TSAL6100
D5 TSAL6100
D4 TSAL6100
D3 TSAL6100
Q8 AO3400A
Q7 AO3400A
Q6 AO3400A
Q5 AO3400A
C21 10uF
C22 0.1uF
C19 10uF
C20 0.1uF
C17 10uF
C18 0.1uF
C15 10uF
C16 0.1uF
H5 MountingHole
H6 MountingHole
H7 MountingHole
H8 MountingHole
IR SENSOR
SW1
SW_SPDT
D7
SS24
+BATT
VCC_SW
D2
LED
R6
1k
diode chống dòng điện ngược
voltage test points
& connect Vmot&batt||cấp cho
Vmot bằng nguồn khác
J3
C9
220uF
J8
Conn_01x01
J4
Conn_01x01
J9
Conn_01x01
J5
Conn_01x01
Vmot
U5
AMS1117-3.3
C1
10uF
C2
0.1uF
C3
10uF
C4
0.1uF
U3
AMS1117-5.0
C5
10uF
C6
0.1uF
C7
10uF
C8
0.1uF
POWER
C23
0.1uF
SW2
SW_Push
RESET
10k
R19
BOOT0
XTAL_IN
XTAL_OUT
BUZZER
U1
STM32F103C8Tx
C24
10uF
C25
0.1uF
C26
0.1uF
C27
0.1uF
C28
0.1uF
FB1
120R
để gần mcu
C29
1uF
C30
1uF
C31
0.01uF
Y1
Crystal 8MHz 3225
C33
10pF
C32
10pF
C=2(Cload−Cstray−3)
timer cho encoder
và phát xung pwm
PA0
PA1
PA2
PA3
PA4
PA5
PA6
PA7
PA8
PA9
PA10
PA11
PA12
PA13
PA14
PA15
ENA1
ENA2
IR receiver 1
IR receiver 2
IR receiver 3
IR receiver 4
ENB1
ENB2
PWMA
PWMB
SWDIO
SWCLK
PB0
PB1
PB2
PB3
PB4
PB5
PB6
PB7
PB8
PB9
PB10
PB11
PB12
PB13
PB14
PB15
TXD
RXD
AIN1
AIN2
BIN1
BIN2
J6
SWD ST-Link
J7
UART CP2102
DEBUG
Sheet: /
File: MicromouseLVQ.kicad_sch
Title:
Size: A4
Date:
Rev:
KiCad E.D.A. 9.0.0
Id: 1/1