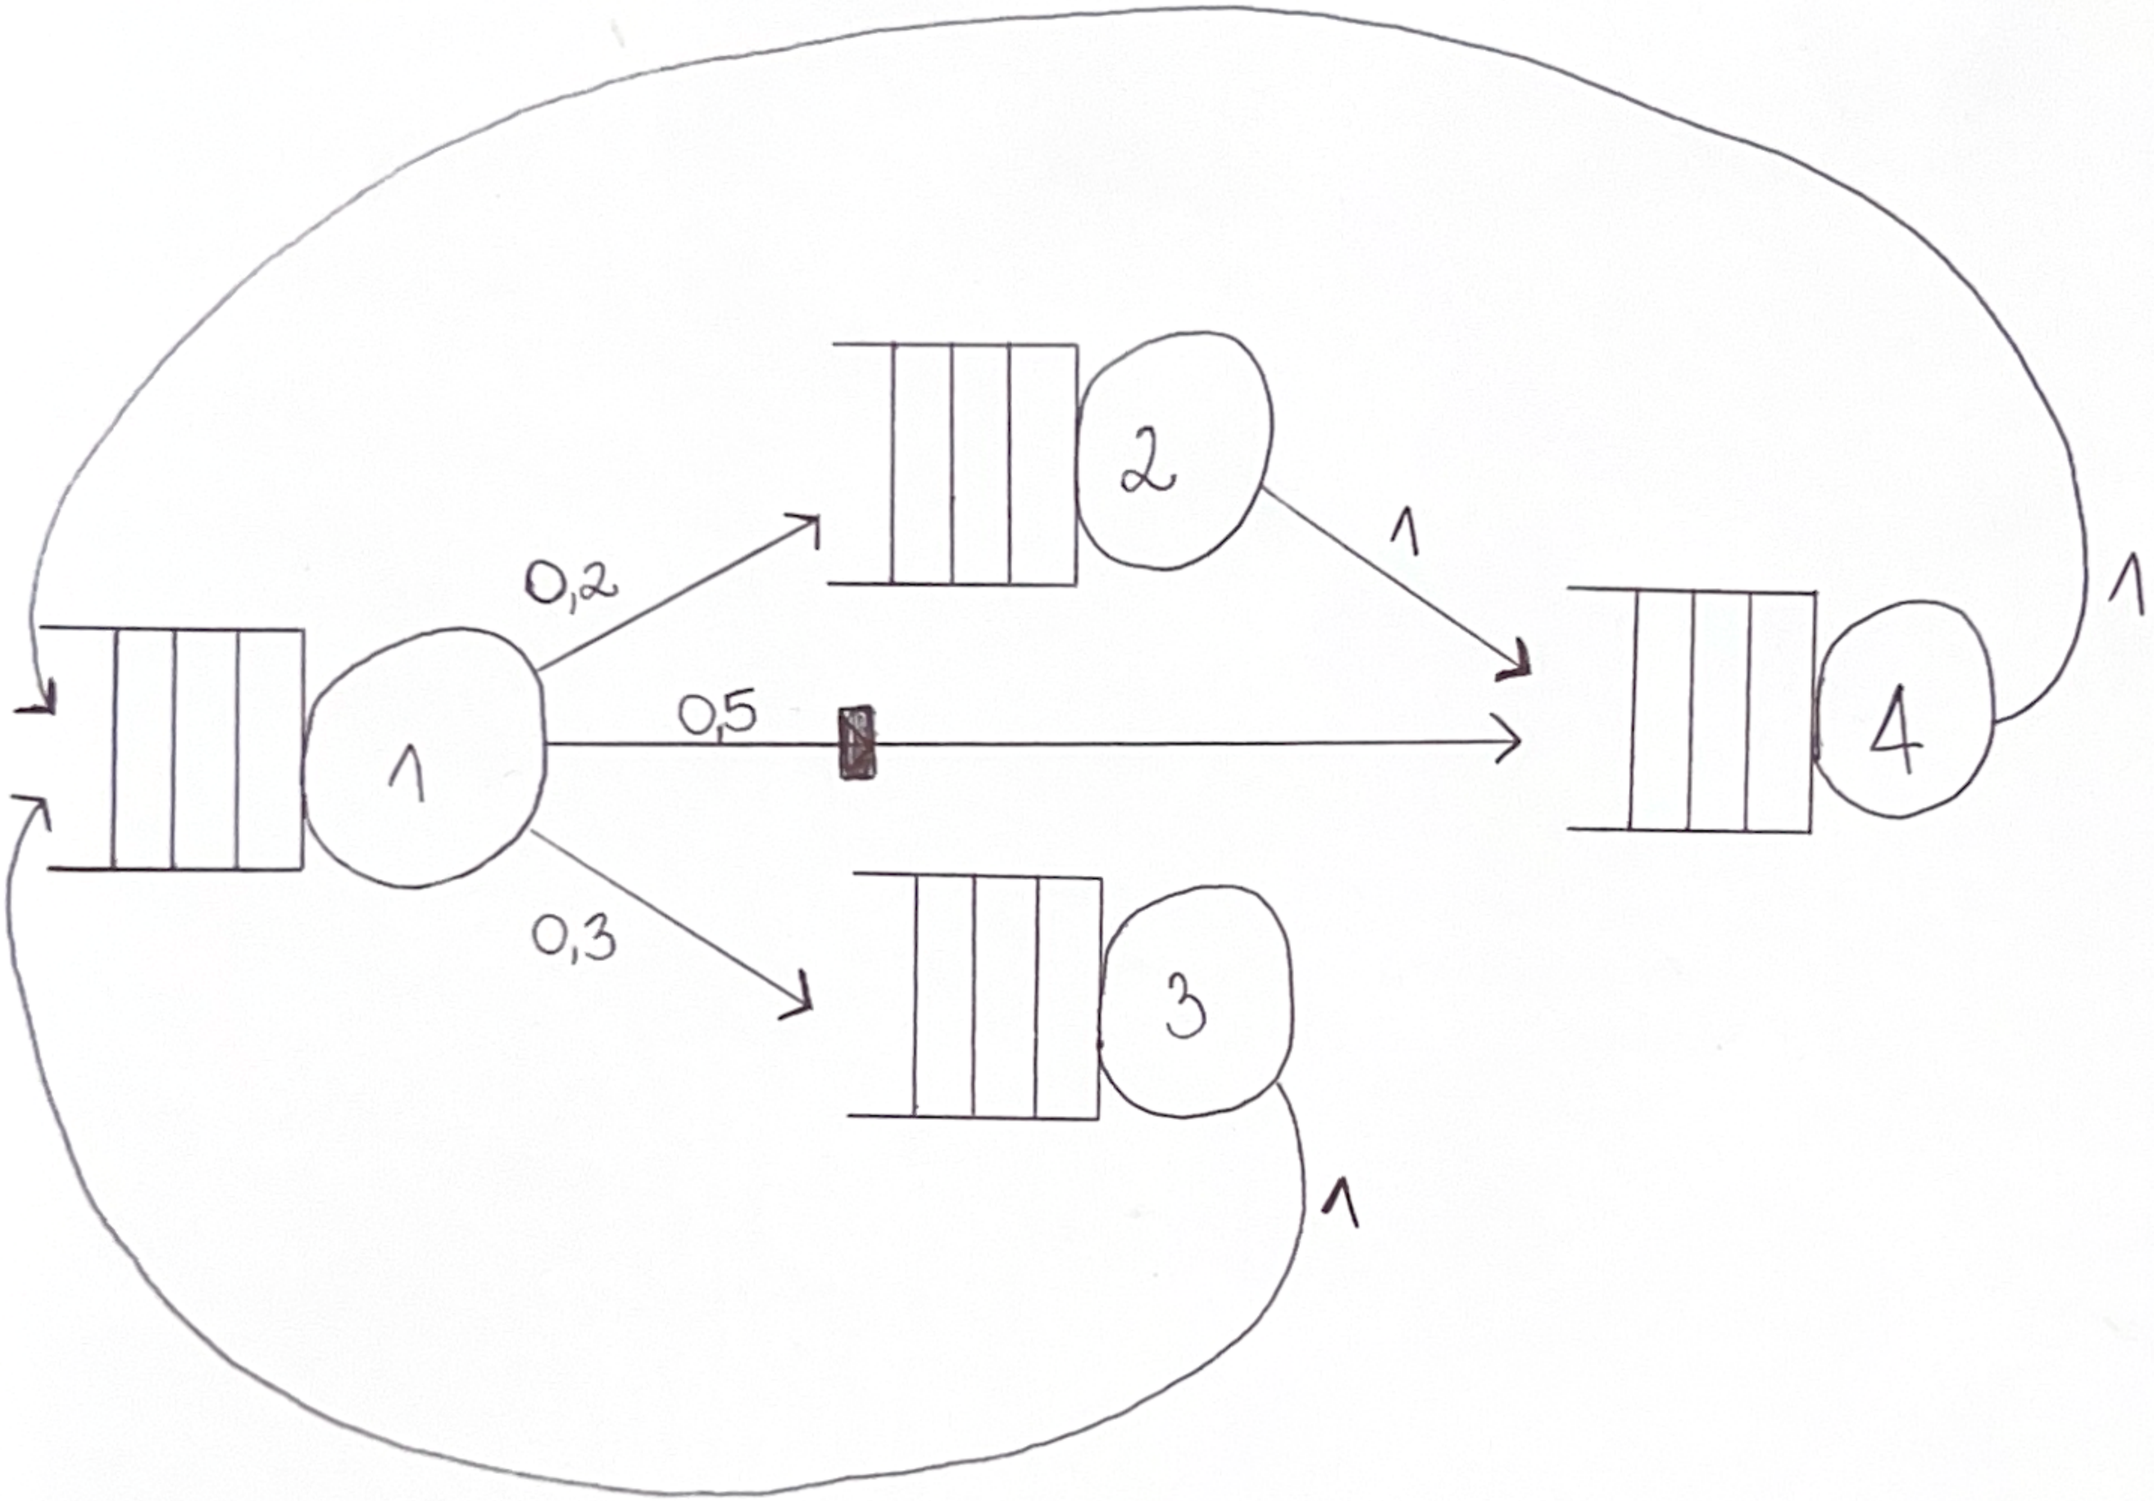

2
0,2
1
0,5
1
4
1
0,3
3
1

$v1 = 1$

$v2 = 0,2 \cdot 1 = 0,2$

$v3 = 0,3 \cdot 1 = 0,3$

$v4 = (0,5 \cdot 1) + (1 \cdot v2) = 0,7$

$v1 = (1 \cdot 0,3) + (1 \cdot v4) = 0,3 + 0,7 = 1$

$n3(19) = 19 - 1,7003 - 2,9660 - 5,7771 =$

$= 8,5566$

$d0(20) = 20 / ((0,6751 \cdot 1) + (5,9490 \cdot 0,2) +$

$(11,9458 \cdot 03) + (3,3886 \cdot 0,7)) =$

$d0(20) = 20 / 7,8206 = 2,5573$

$w1(20) = 0,25 \cdot (1 + 1,7003) = 0,6751$

$w2(20) = 1,5 \cdot (1 + 2,9660) = 5,9490$

$w3(20) = 1,25 \cdot (1 + 8,5566) = 11,9458$

$w4(20) = 0,5 \cdot (1 + 5,7771) = 3,3886$

$u1 = 2,5573 \cdot 0,25 = 0,6393$

$u2 = 0,5115 \cdot 1,5 = 0,7673$

$u3 = 0,7672 \cdot 1,25 = 0,9590$

$u4 = 1,7901 \cdot 0,5 = 0,8951$

$d1(20) = 2,5573 \cdot 1 = 2,5573$

$d2(20) = 2,5573 \cdot 0,2 = 0,5115$

$d3(20) = 2,5573 \cdot 0,3 = 0,7672$

$d4(20) = 2,5573 \cdot 0,7 = 1,7901$

A FILA MENOS SOBRECARREGADA É A FILA 1, COM UTILIZAÇÃO DE 0,6393 (63,93%)

$s1 = 0,25$, $s2 = 1,5$, $s3 = 1,25$, $s4 = 0,5$

$n1(19) = 1,7003$, $n2(19) = 2,9660$, $n4(19) = 5,7771$