


2.5 - EXERCÍCIO PRÁTICO: ROTEAMENTO ESTÁTICO 05

Simulação do Exercício Roteadores

1. Resolução e Topologia L3

Implementação exata da imagem proposta na página 4.

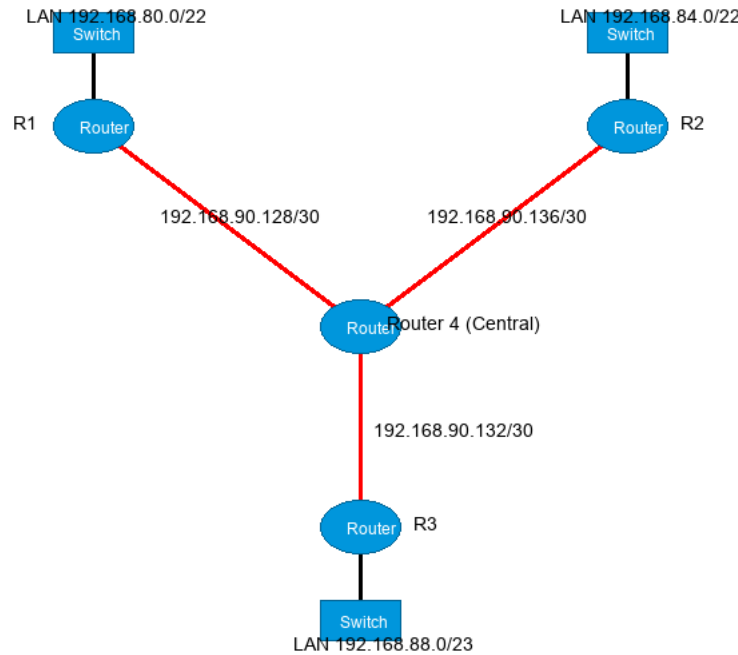

Rotas Estáticas (Roteador 04 Central)	Gateway
192.168.80.0/22	via 192.168.90.129
192.168.84.0/22	via 192.168.90.138
192.168.88.0/23	via 192.168.90.134
192.168.90.136/30	via 0.0.0.0 (Conectada)

2. Configurações de Roteamento

```
Rotas Padrão (Roteadores periféricos 1841):  
Router1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.90.130
```

3. Configurações de IP dos Hosts

PC 192.168.80.2

IPv4 Address: 192.168.80.2
Subnet Mask: 255.255.252.0
Default Gateway: 192.168.80.1

PC 192.168.88.2

IPv4 Address: 192.168.88.2
Subnet Mask: 255.255.254.0
Default Gateway: 192.168.88.1

4. Testes de Conectividade Extremos (Ping)

```
C:\> ping 192.168.88.2
```

```
Reply from 192.168.88.2: bytes=32 time=2ms TTL=127
```