

Обслуговування спецелектроніки та герконів дверей ТСО

Спецелектроніка (у ТСО використовується 2 типи:

SpecrR2 та SpecrR3)

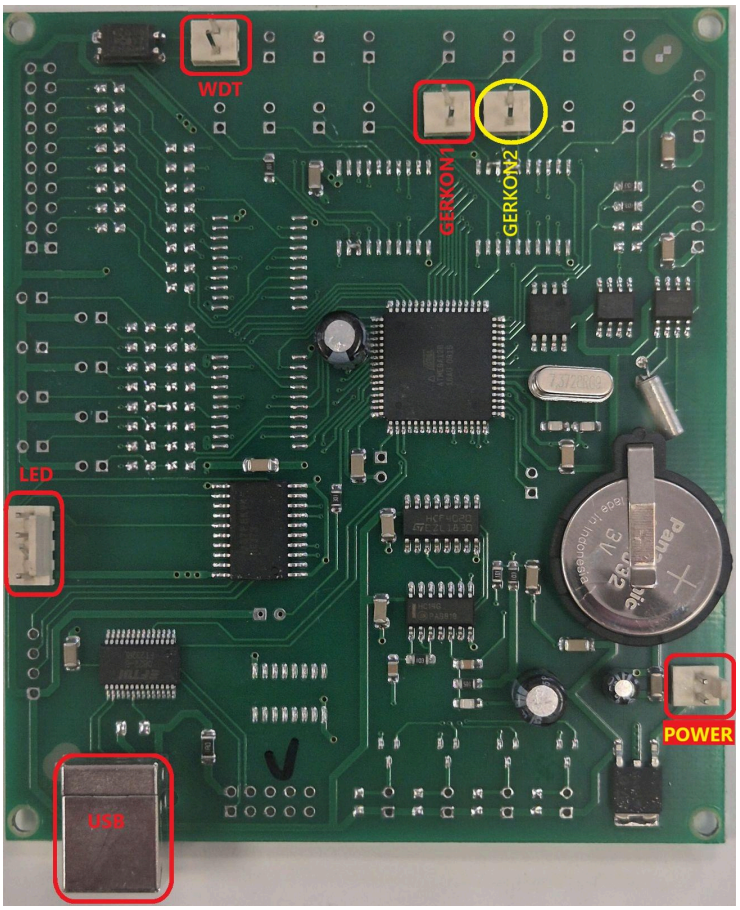

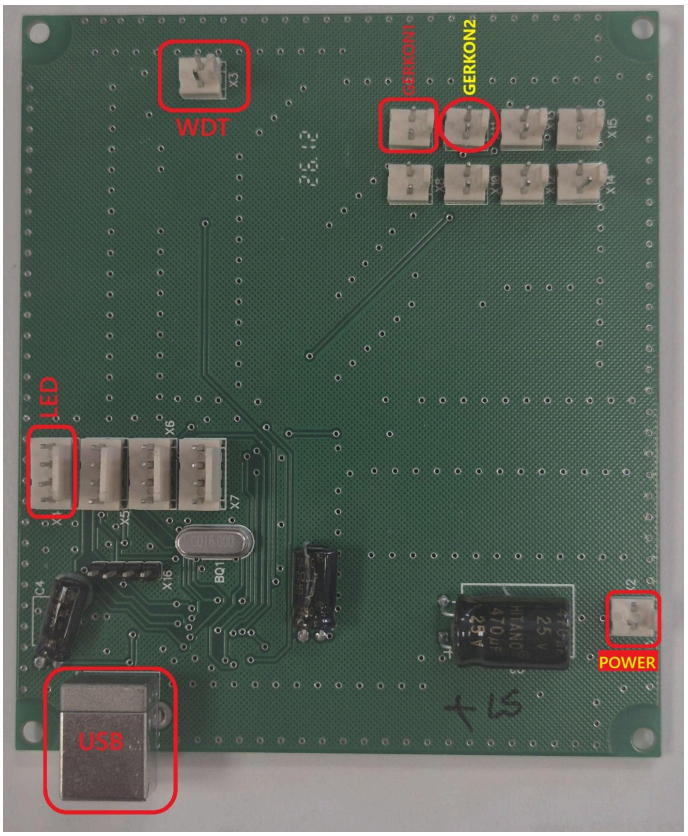


Зовнішній вигляд та схема підключення на **фото** ⇧


Технічні характеристики та підключення:

- **Живлення:** Пристрій працює від напруги **12В**. Внутрішній понижувальний перетворювач забезпечує стабільну напругу **5В** для живлення логічної схеми.
- **Інтерфейси:** Передбачено **USB-порт** для прямого підключення до ПК.
- **Датчики дверей (Геркони):** Система підтримує підключення двох датчиків.
  - **Геркон 1:** Датчик фальш-панелі (зовнішніх дверей).
  - **Геркон 2:** Датчик дверей сейфа.
- **Функція WDT:** Роз'єм **WDT** підключається до кнопки живлення ПК. Це забезпечує автоматичне ввімкнення або вимкнення комп'ютера при подачі живлення на спецсистему.

Для перевірки роботи датчиків та спецелектроніки в інженерному меню перейти в “статуси пристроїв”

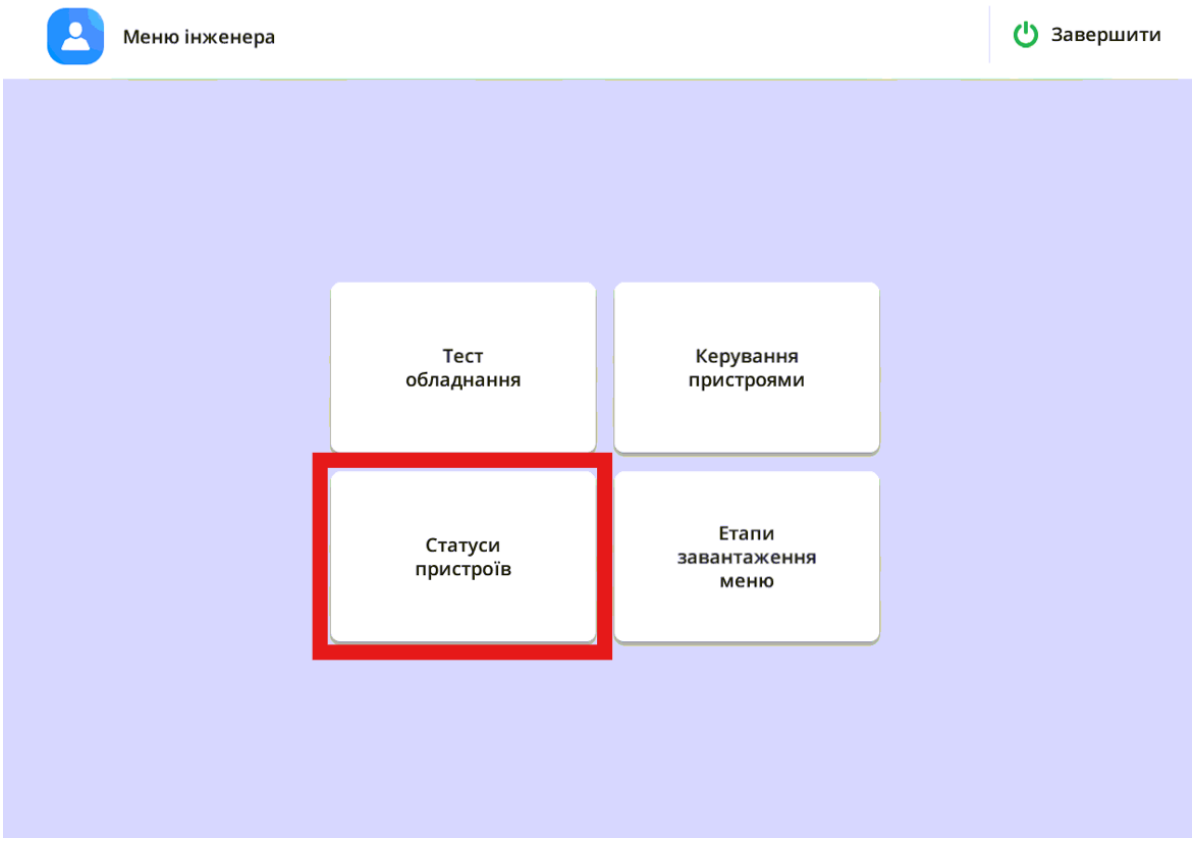

статус справної/підключеної спецелектроніки

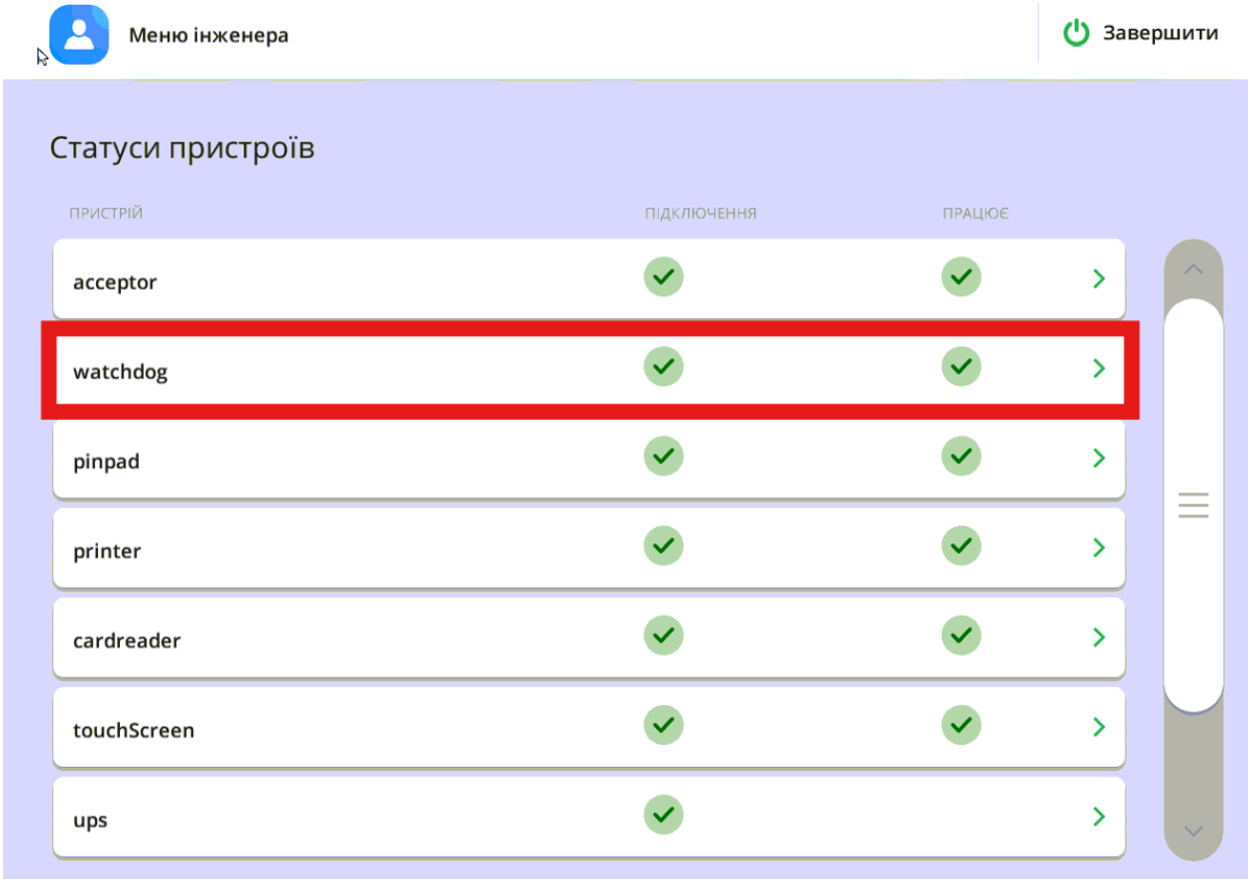

Натиснувши на поле «**watchdog**», можна перевірити стан герконових датчиків дверей. Значення «0» відповідає зачиненому стану дверей, значення «1» — відчиненому.

