Встановлення додаткового живлення замка на АТМ з посиленими електронними замками.


(метод вирішення проблем із частою зміною крон)

У поставці до електронного замка можливе доповнення, додатковий шнур живлення до електронного замку. Підключити його можна до джерела живлення 12В. Це дозволить змінювати батарейки набагато рідше і прибере зависання замка - блокуючий ключ користувача "Ibutton".

Порядок встановлення додаткового живлення електронного замку. (варіант посиленого сейфа ATM RECYCLER)


1) Підготувати шнур для з'єднання блока живлення та електронного замка.




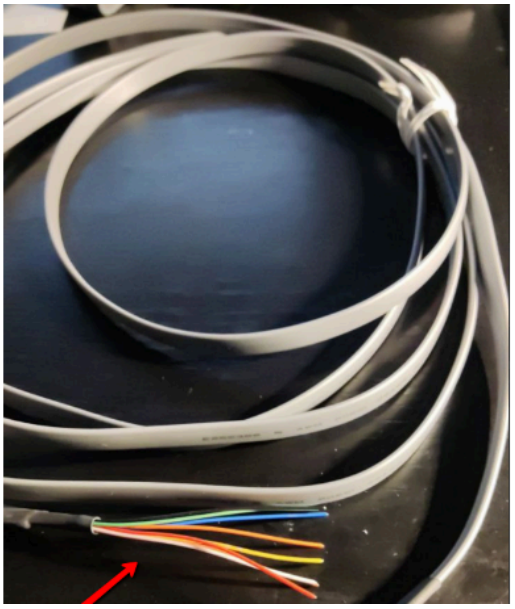

(мал. 1,2)

Для з'єднання кабелю замка з блоком живлення використовуємо спеціальний клемник. Вільні кінці шнура необхідно підключити до роз'єму клемника. Нижче показано приклад блоку живлення та клемника.

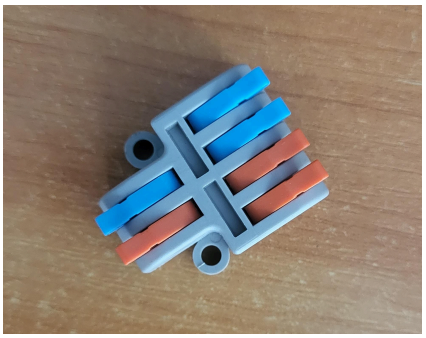

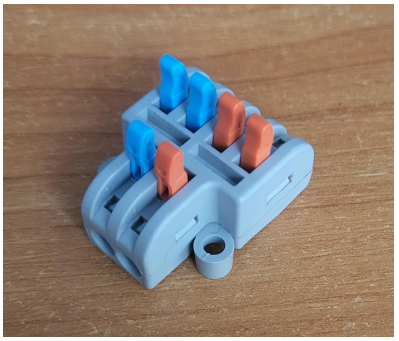



Можливо 2 варіанти:


- **Сірий дріт** живлення подається на **синій - мінус** та **помаранчевий плюс** виводу шнура 12 В.

- **Чорний дріт** живлення подається на **коричневий - мінус** та **синій плюс** виводу шнура 12 В.


Від блока живлення відрізати штатний роз'єм та виміряти мультиметром “+ -” і під'єднати в наданий роз'єм


Залежно від типу кабелю показано 2 варіанти підключення:

1)

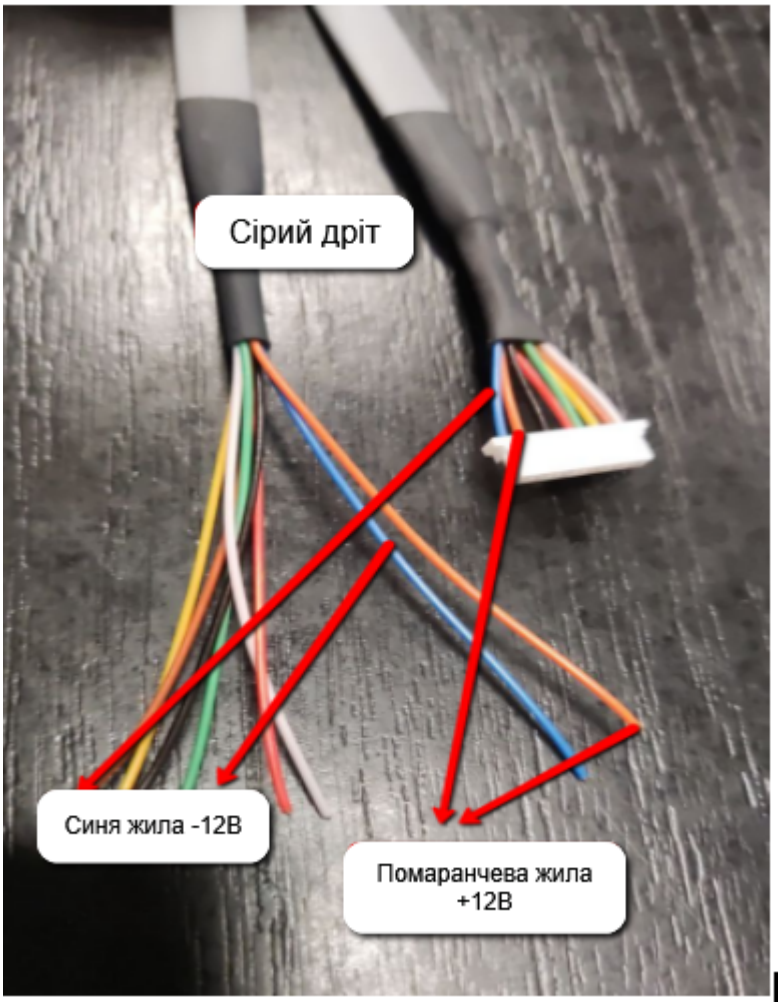


2)

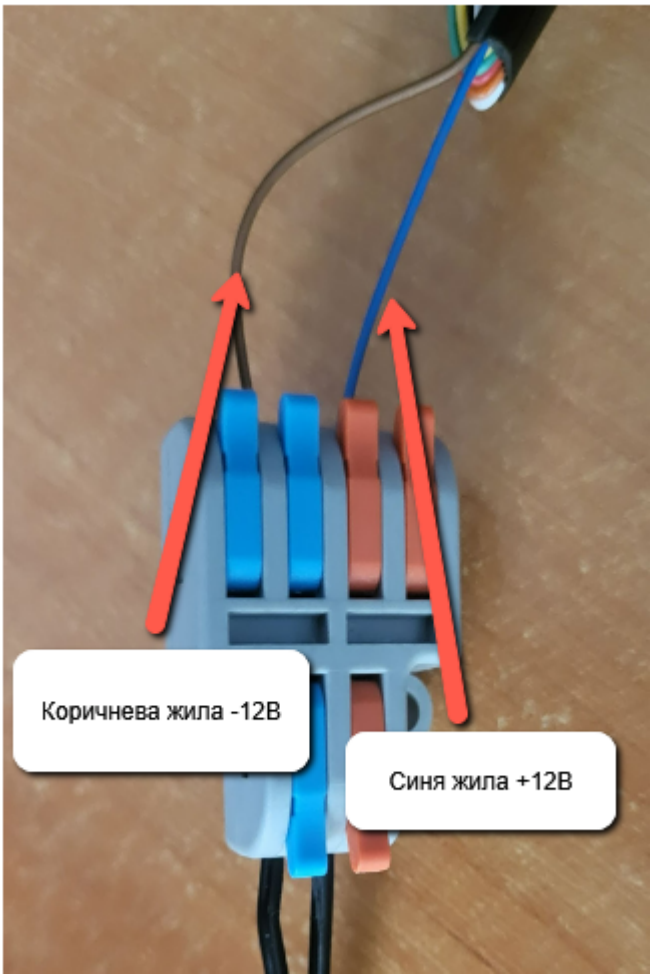


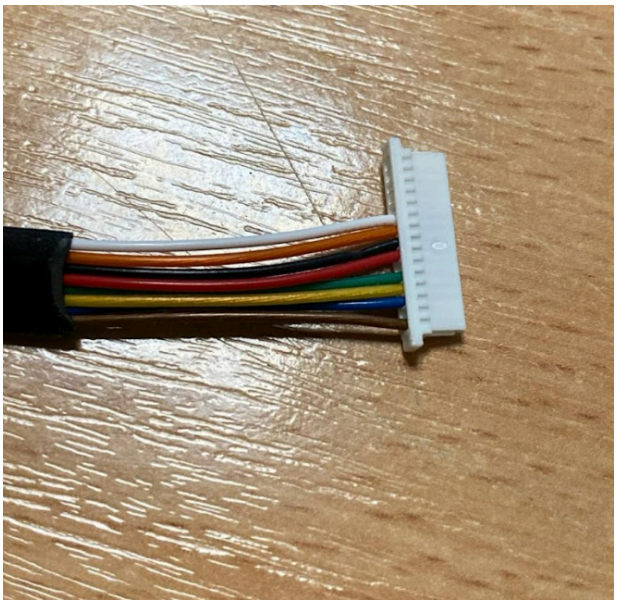

На прикладі ATM recycler показано прокладання кабелю по сейфовій частині.


2) Знявши кожух сейфа необхідно відкрутити скобу над замком, (за необхідності відкрутивши 3 кріпильні гвинти фіксуючих замок)

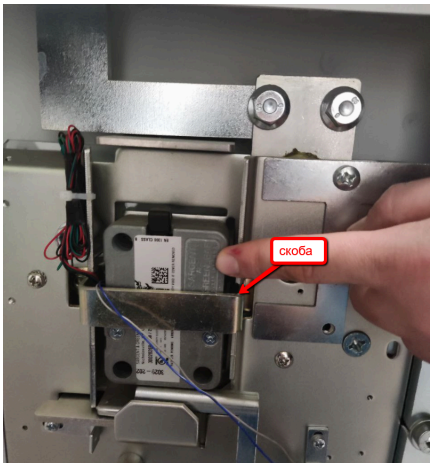

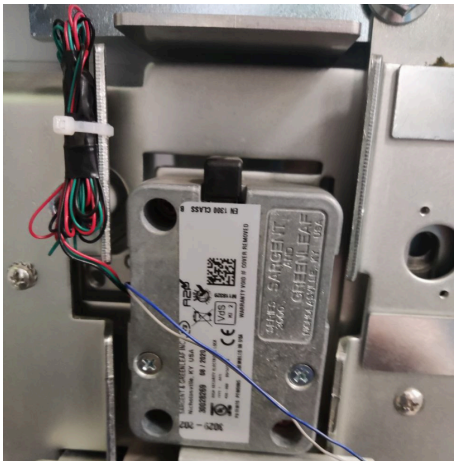


(мал 3,4)


Ця дія дозволить вільно підключити додатковий шнур живлення за допомогою штатного роз'єму. Як показано на малюнку:

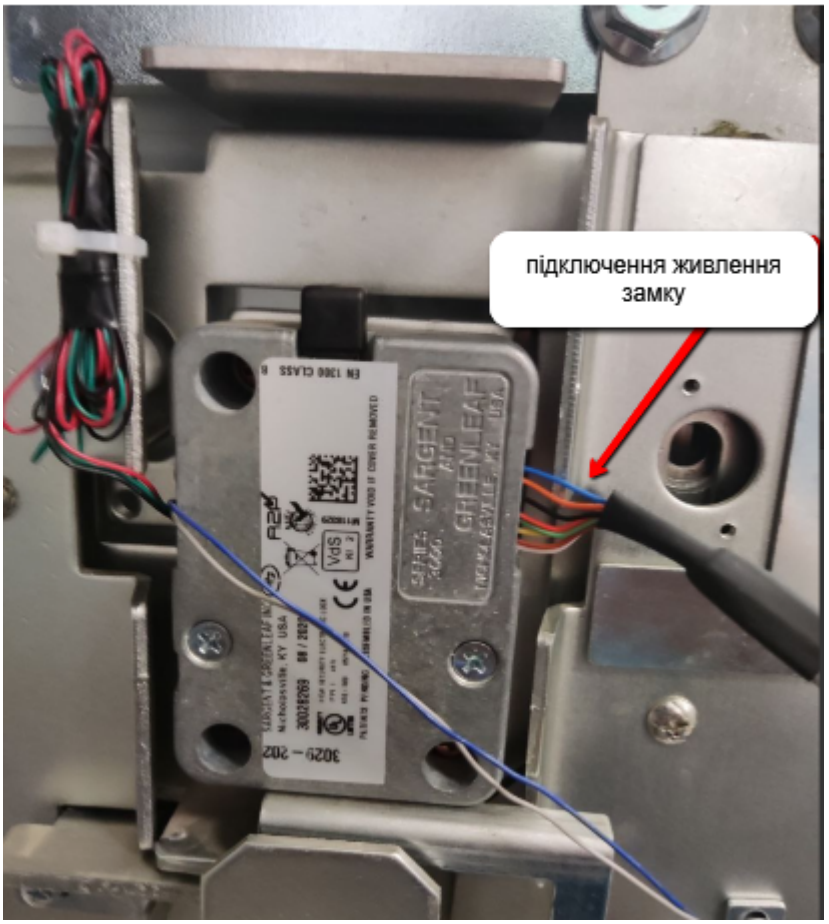

(мал. 5)


3) Після підключення роз'єму необхідно повернути скобу на місце і прокласти частину шнура всередині дверей сейфа з надійною фіксацією стяжками на штатних отворах, як показано на малюнку:

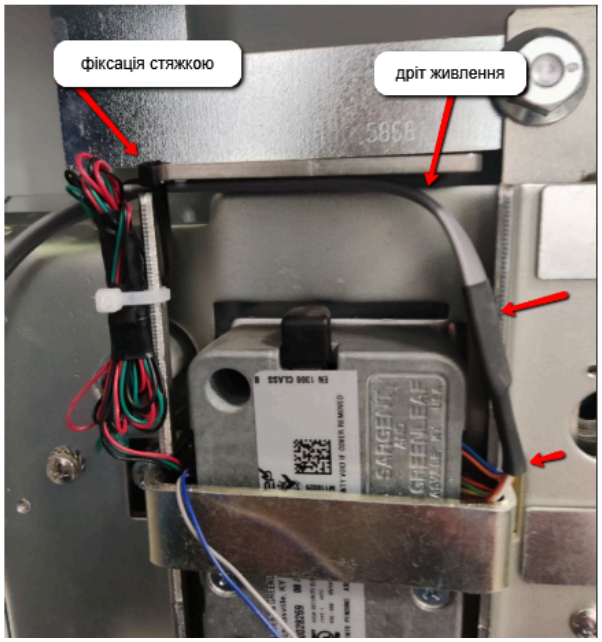

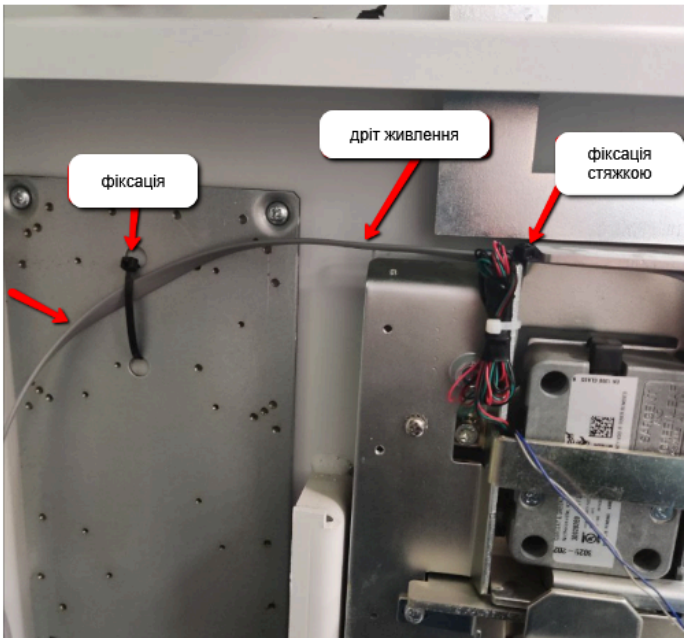

(мал. 6,7)

Виводити шнур живлення на ATM Recycler необхідно через отвір внизу дверей сейфа

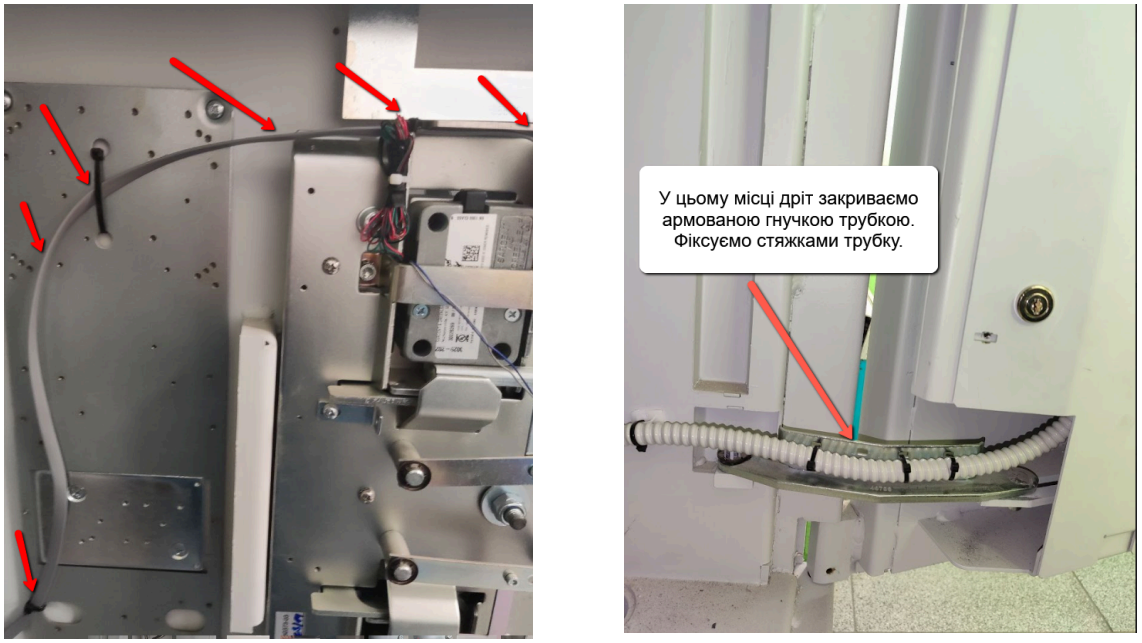

(мал. 8,9)

4) Після закінчення робіт, усередині сейфової двері поставити кожух дверей сейфа на колишнє місце і перейти до прокладки шнура живлення внизу корпусу сейфа по його периметру, надійно фіксуючи дріт. (Слідкуйте щоб дріт не бовтався і не міг бовтатися під час руху кошика)

Приклад показаний на фото нижче:




(мал. 10)

5) Після прокладання та підключення дроту, необхідно перевірити роботу замку кілька разів, знявши батарейки. Замок має працювати без помилок. Після завершення робіт обов'язково повернути батарейки на місце.

Примітка: штатні батарейки обов'язково повинні бути у замку!

(варіант звичайного сейфу ATM “Cashout”)

1) Підготувати дріт живлення
2) Зняти кожух сейфу, визначивши можливість місця закріплення

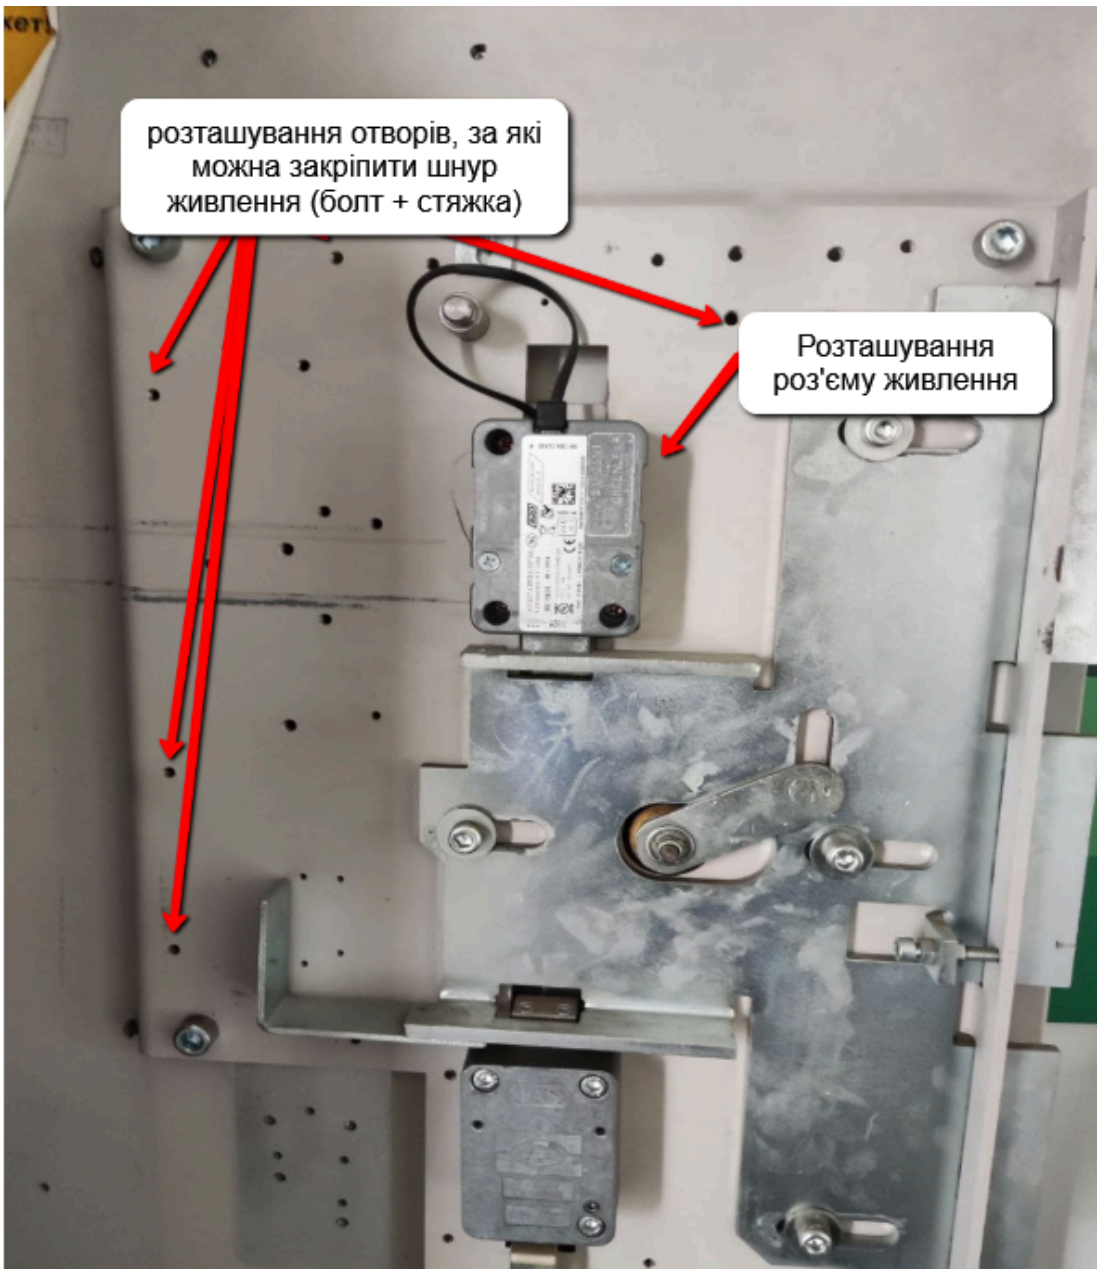

(мал. 11)

3) Прокласти кабель живлення як на мал. 12, використовуючи для закріплення майданчик під кабельну стяжку + стяжка.



(мал. 12)

4) Особливу увагу потрібно звернути на місце біля петлі дверей внизу сейфа та місце між гратами та стінкою сейфа, там зроблено спеціальний паз для прокладання комунікацій. (сигналізація тощо). Необхідно уникати можливості зачіпання кабелю при відкритті решітки, висування корзини або відкриття дверей сейфу.



(мал. 13)

5) Протягнути кабель нагору до системної частини АТМ у місці прокладки основних жгутів кабельних трас АТМ. Прокласти підв'язуючи кабель до блока живлення 12 В.
6) Після прокладки шнура протестувати роботу замка декілька разів.

Примітка

За результатами випробування електронного замку у активному режимі з максимальним механічним навантаженням (утримання рукою) максимальний струм споживання посиленого замку становить 500мА при напрузі живлення 12 В. Що не перевищує споживану потужність 6 Вт. У режимі Stand-by споживання 1мА. В активному режимі – опитування ключа макс 30мА.

Перелік необхідних комплектуючих для встановлення додаткового живлення замку:

- Шнур живлення, 3м



- Майданчик під кабельну стяжку, самоклеючий (нейлон, 20х20)




- Стяжка нейлонова, 2,5 х 150 мм



- Клема швидкого монтажу:
    - номінальний струм 32 А
    - кількість входів:2х4 (або 2х2)
    - номінальна напруга: 250 В





- Блок живлення (12В,4А, 48W)



- Труба гофрована(зовнішній - D16мм)

