


Statik Soltaj Regülatörü Booster

01/09/2026

sine8.com

<https://github.com/Sabir392/devices>

Sisteme sürücü kartı takılmadan, girişe 242 V AC gerilim verilirken uçlardaki gerilimler.

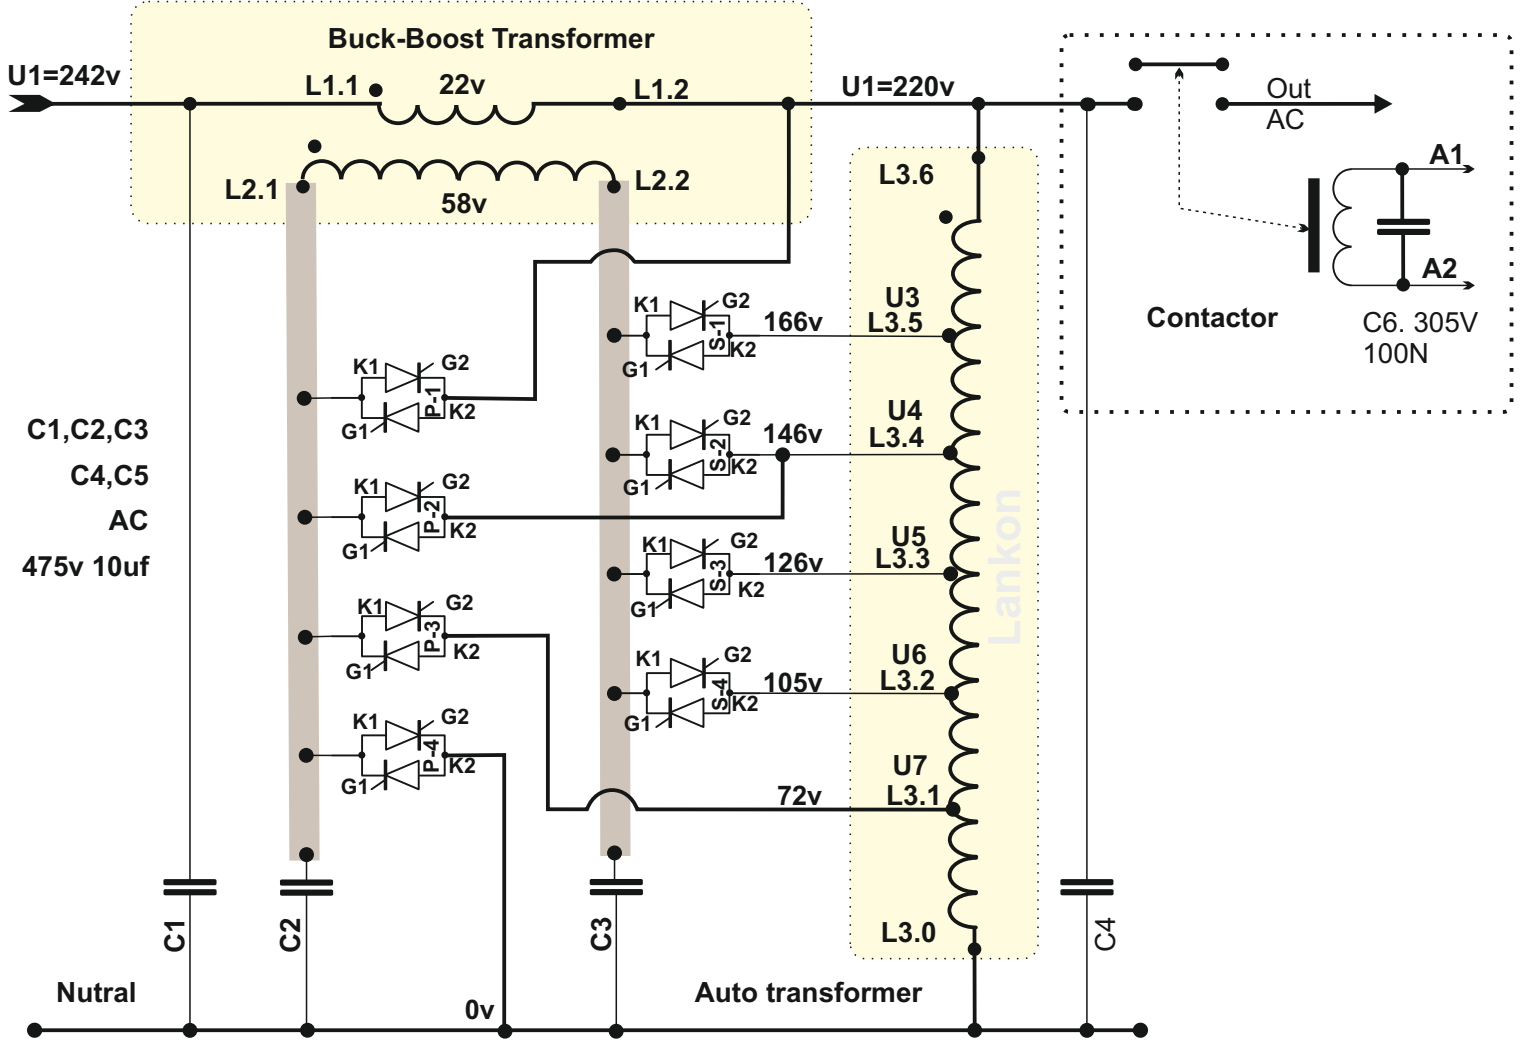

Booster trafosunun sarım voltajları: Primer 160 V, Sekonder 60 V olmalıdır

Booster trafosunun sarım ve bağlantı yönünü test etmek için; sisteme sürücü kartı takılmadan, P-1 ve S-4 tristörlerinin anot ve katotları kısa devre edildikten sonra girişe 176 V AC gerilim veriniz. C4 kondansatöründe (yani çıkışta) ortalama 220 V gerilim olması gerekmektedir. Aksi takdirde booster trafosunun sekonder veya primer uçlarının yönlerini değiştirmek gerekir.