

Statik Soltaj Regülatörü


Booster

03/09/2026

sine8.com

<https://github.com/Sabir392/devices>

Sisteme sürücü kartı takılmadan, girişe 242 V AC gerilim verilirken uçlardaki gerilimler.

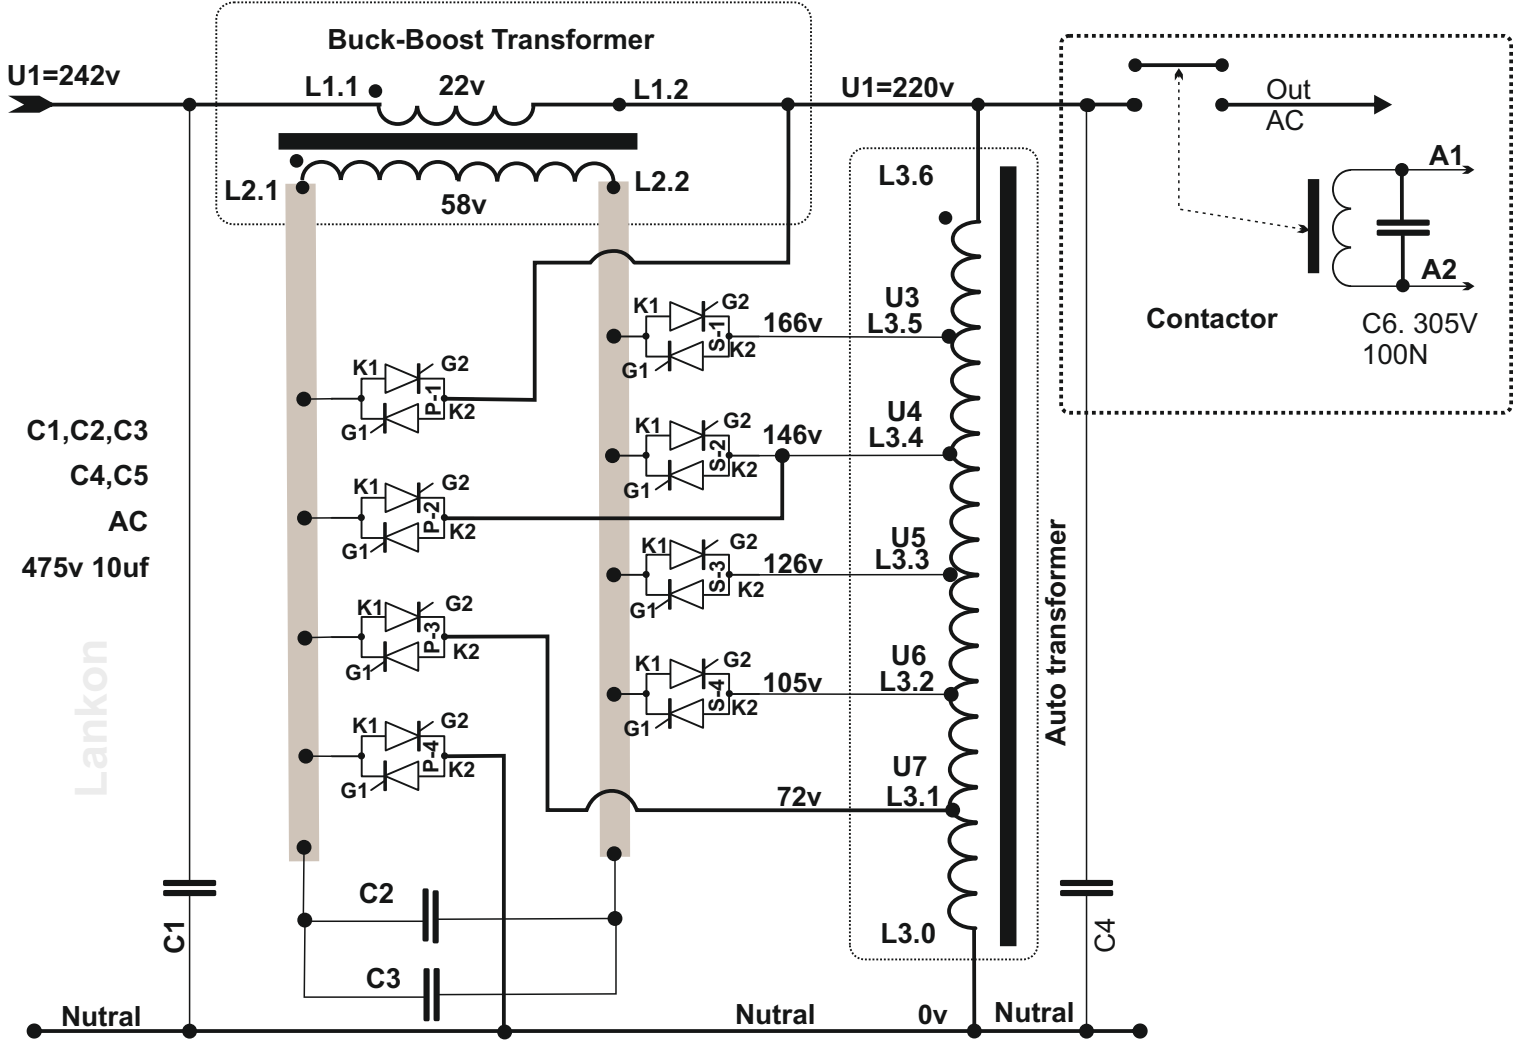

Booster trafo hesablanmış sarım voltajları:

Primer	L1.1-----L1.2	176 V.
Sekonder	L2.1-----L2.2	66 V.

Kademeli trafo hesablanmış sarım voltajları:

L3.0-----L3.1	86 V
L3.1-----L3.2	126 V
L3.2-----L3.3	151 V
L3.3-----L3.4	175 V
L3.4-----L3.5	199 V
L3.5-----L3.6	264 V

Booster trafosunun sarım ve bağlantı yönünü test etmek için; sisteme sürücü kartı takılmadan, P-1 ve S-4 tristörlerinin anot ve katotları kısa devre edildikten sonra girişe 176 V AC gerilim veriniz. C4 kondansatöründe (yani çıkışta) ortalama 220 V gerilim olması gerekmektedir. Aksi takdirde booster trafosunun sekonder veya primer uçlarının yönlerini değiştirmek gerekir.