

SAFECAST kGEIGIE
ASSEMBLY DIAGRAM v05 組み立て図

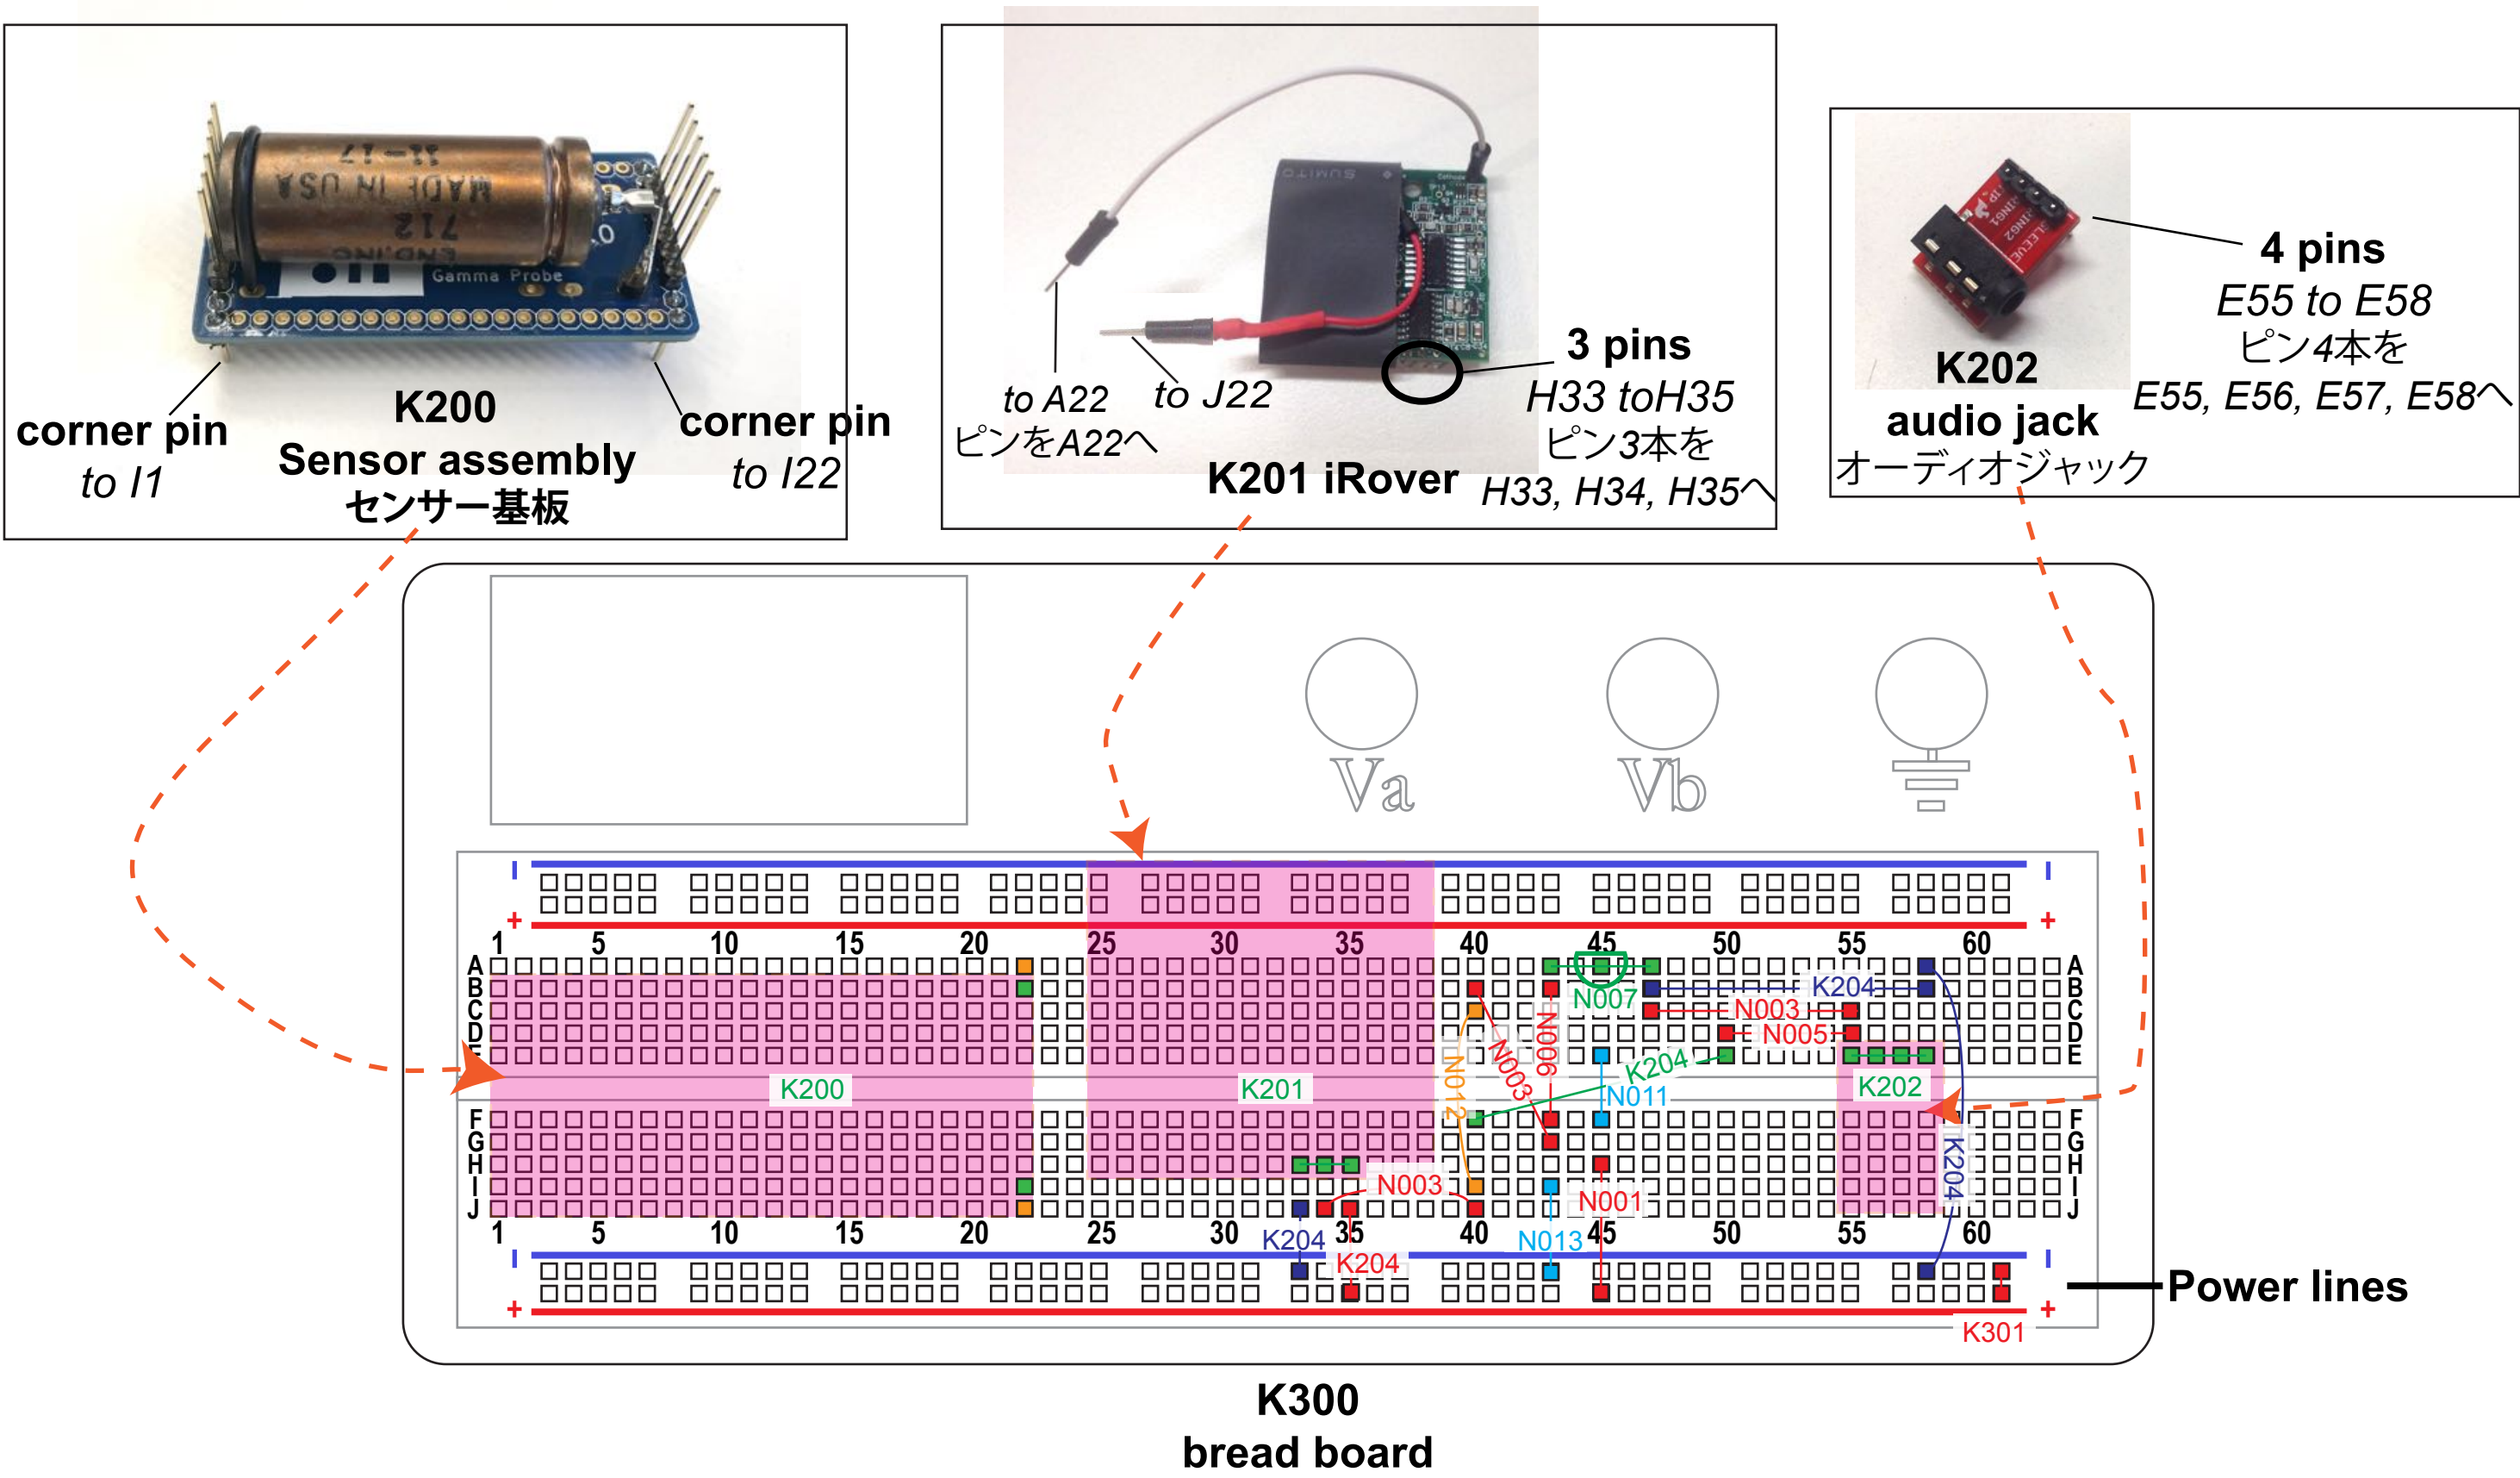


Image	No.	Name	Connect	Image	No.	Name	Connect
<p>Black line to C40 黒い線があるのがC40へ</p> <p>Bend like this 写真のように曲げる</p>	N012	(D1) Diode (glass orangy) ダイオード (橙色のガラス)	I40 >> C40 (black line)	<p>Goes this way 写真の向きで ブレッドボード に付ける</p> <p>Bend like this 写真のように曲げる</p>	N007	(T1) Transistor トランジスタ	A43,A45,A47
<p>Bend like this 写真のように曲げる</p>	N001	Resistors 抵抗 (R1) 47 Ohm 1/4 W Yel,Pur,Blk,Gld 黄紫黒金	H45 >> power45 (plus) H45 >> 電源ライン (プラス "+")	<p>Bend like this 写真のように曲げる</p>	K204	Jumper wires ジャンパー線 Blue or Black 青または黒 (x3)	A58 >> power 58(minus) A58 >> 電源ライン 58 (マイナス "-") B47 >> B58 J33 >> Power33(minus)
<p>Bend like this 写真のように曲げる</p>	N005	47k 1/4 W (R2) Yel,Pur,Orn,Gld 黄紫橙金	D50 >> D55	<p>Bend like this 写真のように曲げる</p>	K204	Red 赤	F40 >> E50
<p>Bend like this 写真のように曲げる</p>	N006	100k 1/4 W (R3) Brn, Blk,Yel,Gld 茶黒黄金	B43 >> F43	<p>Bend like this 写真のように曲げる</p>	K204	Green 緑	J35 >> power 35(plus)
<p>Bend like this 写真のように曲げる</p>	N003	4.7 kOhm 1/4W (R4) Yel,Pur,Red,Gld 黄紫赤金 (x3)	J34 >> J40 B40 >> G43 C47 >> C55	<p>Bend like this 写真のように曲げる</p>	K203	iPhone cable	K202 TRRS audio jack >> iPhone
<p>Bend like this 写真のように曲げる</p>	N013	(C1) Capacitor (blue) キャパシタ (青)	I43 >> power 43(minus) I43>> 電源ライン (マイナス "-")	<p>Bend like this 写真のように曲げる</p>	K301	(B1) battery holder バッテリーホルダ	To power 61(red is plus) ピン2本を電源ライン61へ 赤をプラス "+ "へ、 黒をマイナス "- "へ
<p>Long leg is + 足が長い方が+側</p>	N011	(D2) Blue LED 青色LED	E45 >> F45 (+)				