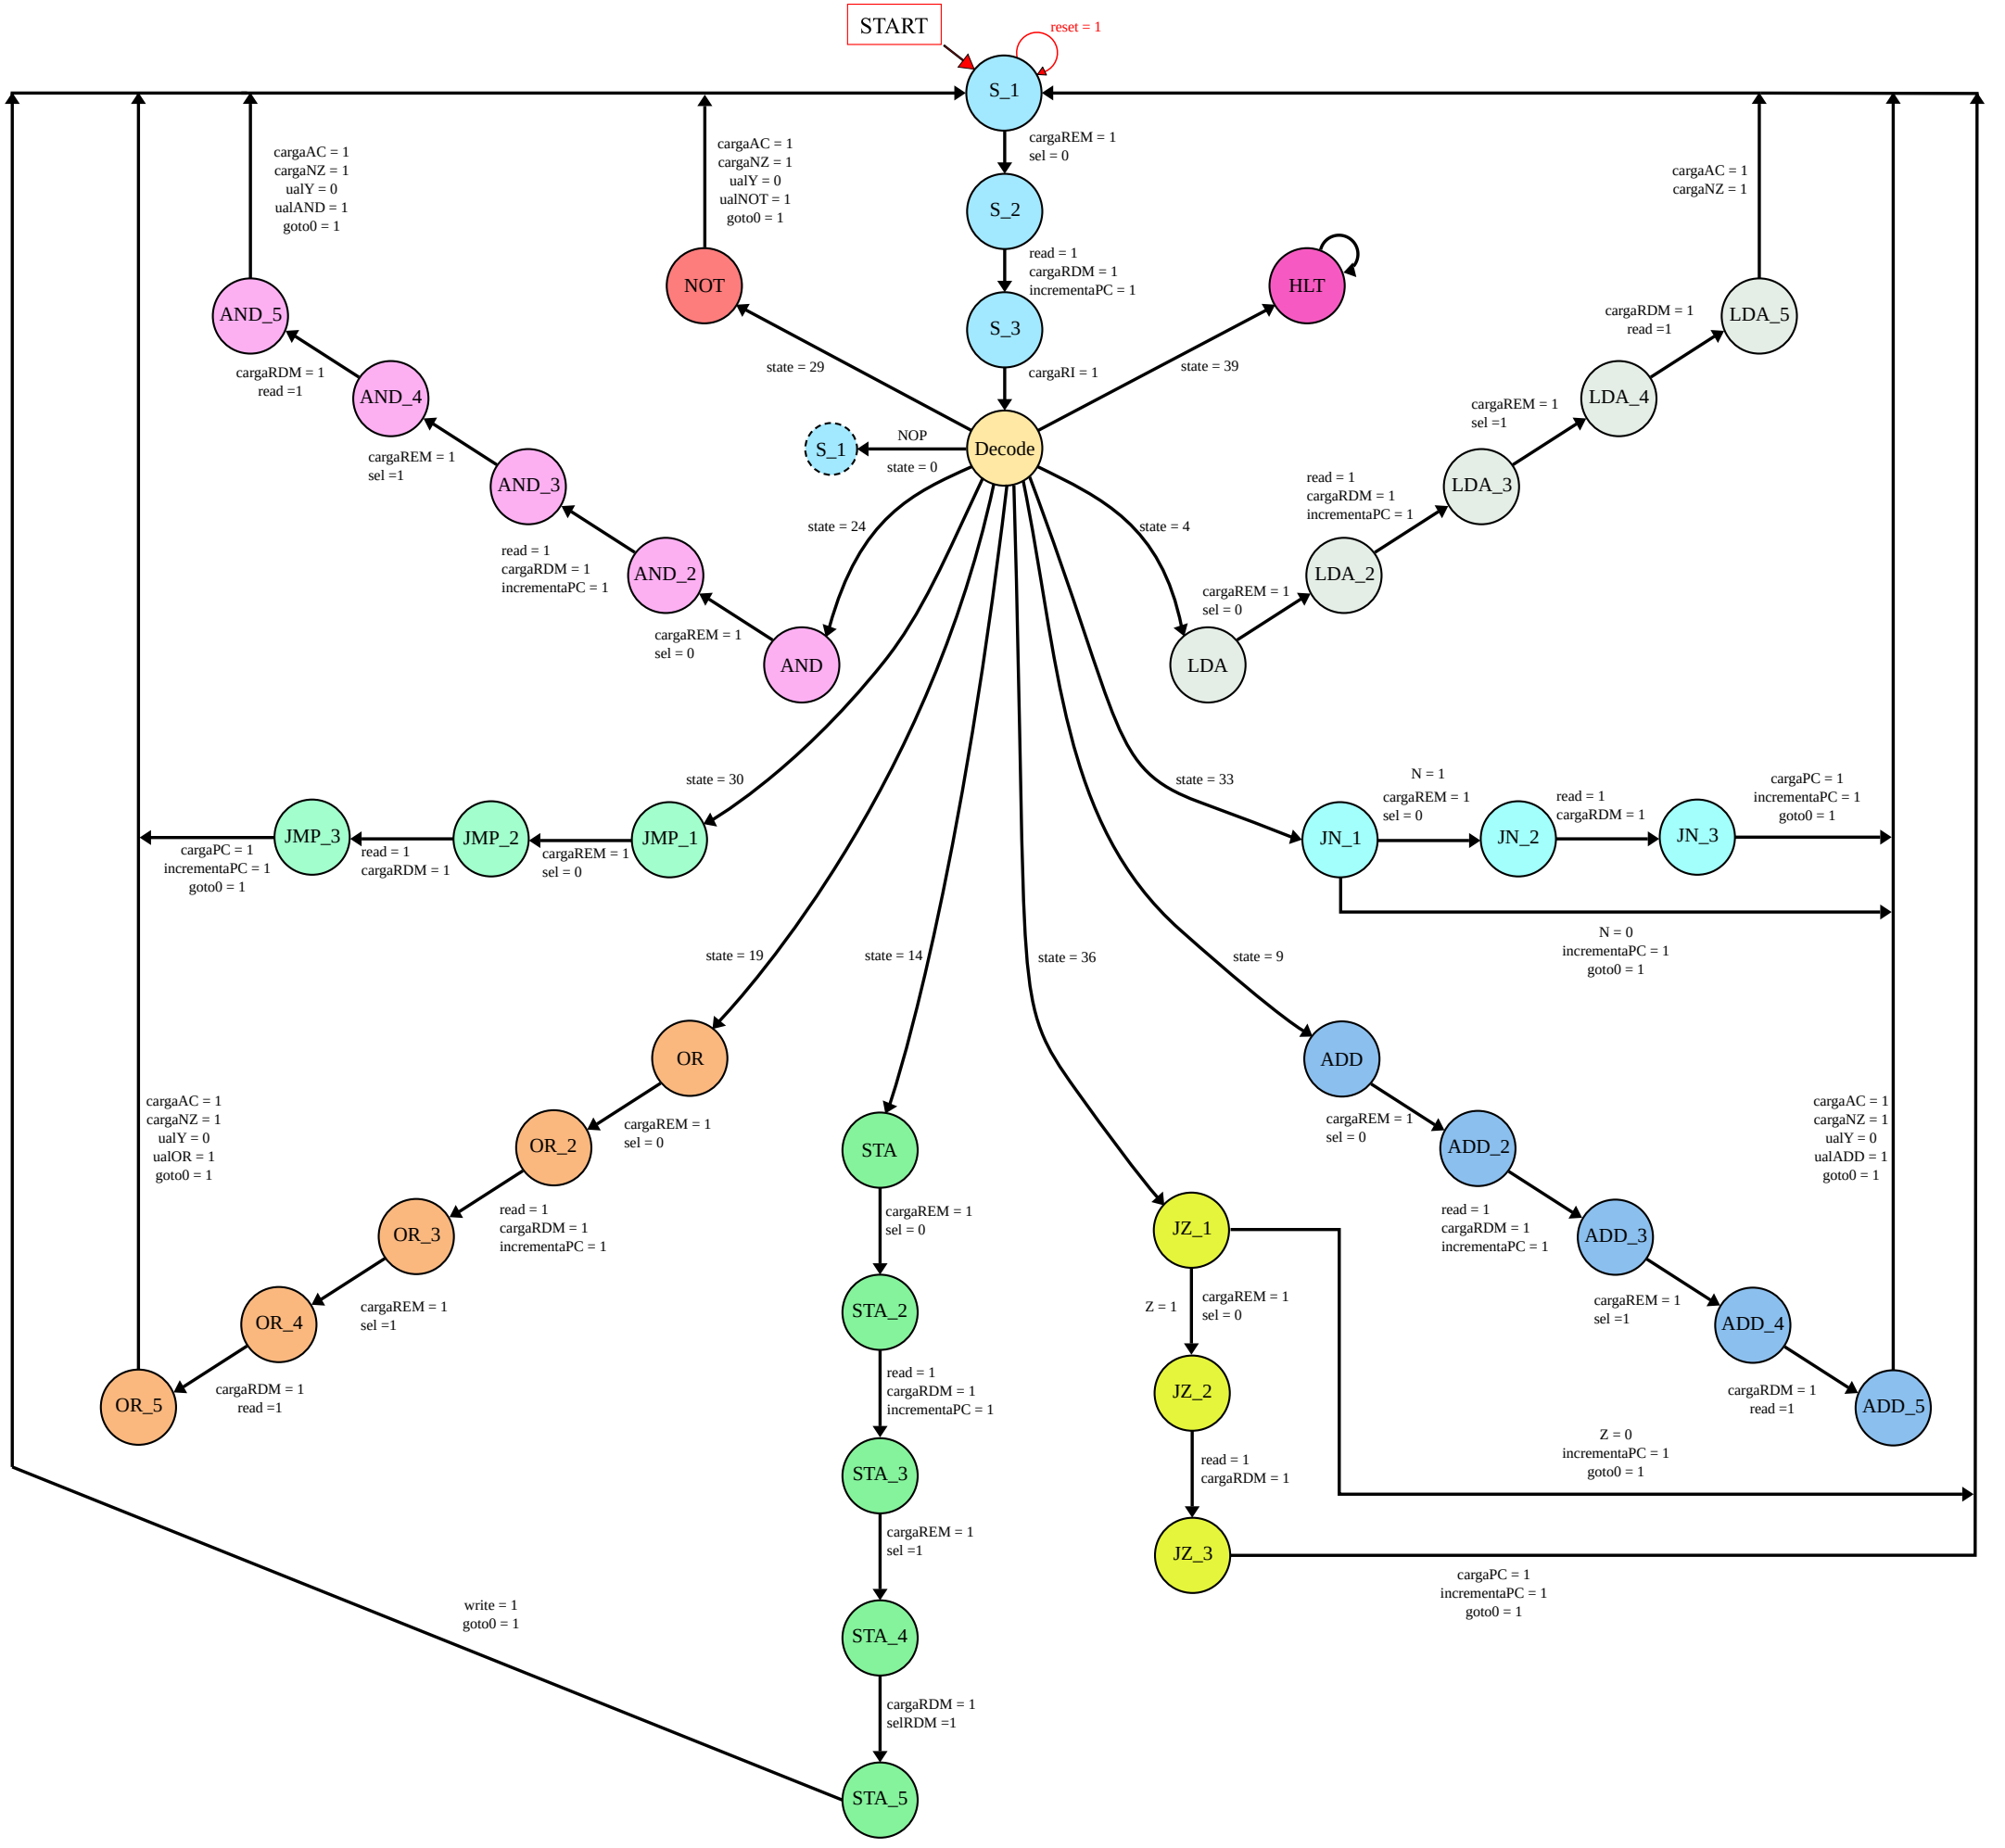
START
reset = 1
S_1
cargaREM = 1
sel = 0
S_2
read = 1
cargaRDM = 1
incrementaPC = 1
S_3
cargaRI = 1
Decode
NOP
state = 0
S_1
state = 29
NOT
cargaAC = 1
cargaNZ = 1
ualY = 0
ualNOT = 1
goto0 = 1
state = 39
HLT
state = 24
AND
cargaREM = 1
sel = 0
AND_2
read = 1
cargaRDM = 1
incrementaPC = 1
AND_3
cargaREM = 1
sel =1
AND_4
cargaRDM = 1
read =1
AND_5
cargaAC = 1
cargaNZ = 1
ualY = 0
ualAND = 1
goto0 = 1
state = 4
LDA
cargaREM = 1
sel = 0
LDA_2
read = 1
cargaRDM = 1
incrementaPC = 1
LDA_3
cargaREM = 1
sel =1
LDA_4
cargaRDM = 1
read =1
LDA_5
cargaAC = 1
cargaNZ = 1
state = 30
JMP_1
cargaREM = 1
sel = 0
JMP_2
read = 1
cargaRDM = 1
JMP_3
cargaPC = 1
incrementaPC = 1
goto0 = 1
state = 33
JN_1
N = 1
cargaREM = 1
sel = 0
JN_2
read = 1
cargaRDM = 1
JN_3
cargaPC = 1
incrementaPC = 1
goto0 = 1
N = 0
incrementaPC = 1
goto0 = 1
state = 19
OR
cargaREM = 1
sel = 0
OR_2
read = 1
cargaRDM = 1
incrementaPC = 1
OR_3
cargaREM = 1
sel =1
OR_4
cargaRDM = 1
read =1
OR_5
cargaAC = 1
cargaNZ = 1
ualY = 0
ualOR = 1
goto0 = 1
state = 14
STA
cargaREM = 1
sel = 0
STA_2
read = 1
cargaRDM = 1
incrementaPC = 1
STA_3
cargaREM = 1
sel =1
STA_4
cargaRDM = 1
selRDM =1
STA_5
write = 1
goto0 = 1
state = 36
JZ_1
Z = 1
cargaREM = 1
sel = 0
JZ_2
read = 1
cargaRDM = 1
JZ_3
cargaPC = 1
incrementaPC = 1
goto0 = 1
state = 9
ADD
cargaREM = 1
sel = 0
ADD_2
read = 1
cargaRDM = 1
incrementaPC = 1
ADD_3
cargaREM = 1
sel =1
ADD_4
cargaRDM = 1
read =1
ADD_5
cargaAC = 1
cargaNZ = 1
ualY = 0
ualADD = 1
goto0 = 1
Z = 0
incrementaPC = 1
goto0 = 1