

14 | 低功耗 2 MHz 振荡器审查

本模块利用外部微小偏置电流产生约2 MHz的内部时钟，并驱动后续数字电路。相比直接供电的高速反相器环，电流限制配合定时电容可降低振荡频率和功耗，代价是精度仍受器件与供电条件影响。芯片中常用于低功耗控制、待机管理和粗略时基；它不替代需要高精度频率基准的晶振。

结论：原nominal频率、输出摆幅、完整总功耗全部通过，未使用放宽。

条件：SMIC18MMRF tt / mim_tt、1.8 V、27°C；VDD从0 V线性升至1.8 V，斜坡1 us；外部2 uA从测量后的AVDD流入IBN2U；CLKO负载1 pF。

指标	实测	原门槛	10%边界	15%边界
频率/MHz	1.97357005	1.8-2.2	1.78-2.22	1.77-2.23
摆幅/VDD	1.000057741	0.95-1.05	0.945-1.055	0.9425-1.0575
总功耗/uW	19.0392051	≤20	≤22	≤23

频率中心固定2 MHz，放宽只把±0.2 MHz窗口扩至±0.22/0.23 MHz；摆幅中心固定1×VDD，允许偏差由±0.05扩至±0.055/0.0575。起振、有限数据及完整测量窗口不放宽。

冻结的nominal维度	实施方式
瞬态总长	20 us，普通DC初始化，无强制IC或额外kick
测量区间	10-20 us，端点插值并按实际时间积分
频率定义	半供电0.9 V，第2上升沿至第12上升沿共10周期
摆幅定义	10-20 us中max(CLKO)-min(CLKO)
功耗定义	1.8 V×abs(mean I(VSENSE))，包含2 uA和负载驱动


19个上升沿落在稳态窗口，合同10周期终点为16.071854 us，早于20 us；信号覆盖完整高低电平。三项原门槛对应频率上下界、摆幅上下界和总功耗，共五个数值不等式。

原任务披露5个代表PVT点。本次只复现TT/1.8 V/27°C；其余4点、其他斜坡与负载、相噪、抖动、统计失配及PEX均未执行，不据此声称跨PVT频率精度。

DUT只含工艺MOS、原厂HD反相器和原厂MIM电容。理想电源、外部2 uA和1 pF仅出现在bench层，全部落在可追溯的输入快照内。

限流环、原厂 HD 与 gm/ID 尺寸

外部2 uA以4:1参考比例产生约0.5 uA转接电流，各限流支路再取2倍单位。

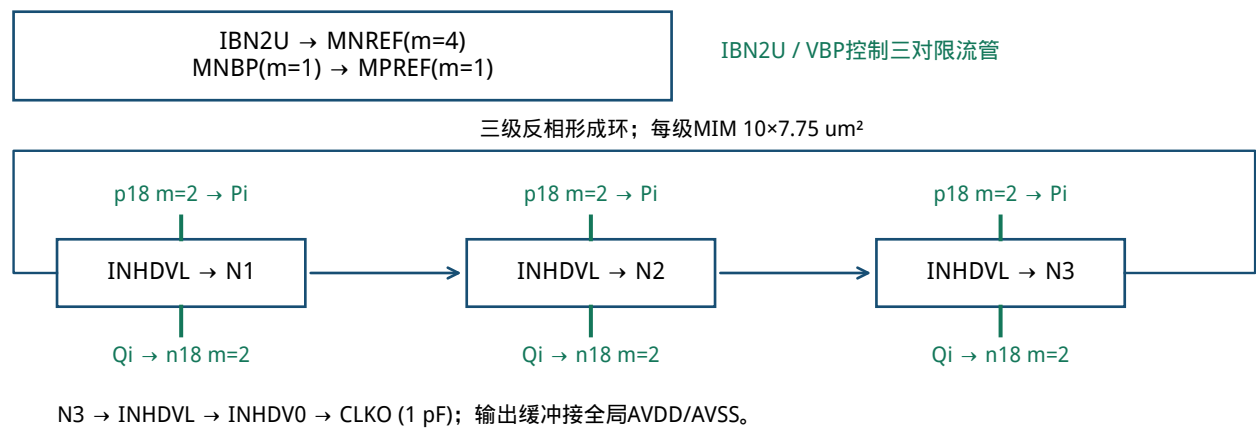

单位模型	W/L (um)	gm/ID	ID/W(uA/um)	VGS 表点/V	gm·ro
n18	0.28/1.00	15	1.8449	0.5018	214.97
p18	1.28/1.00	15	0.3905	0.5196	337.98

LUT点：TT/27°C、L=1 um、|VDS|=0.45 V、VBS=0、参考W=10 um。
单位电流0.5 uA，精确Wn/Wp=0.271015/1.280503 um，按20 nm网格取0.28/1.28 um。

实际偏置管	平均ID /uA	实际gm/ID	最小 VDS - VDSAT /V
MNREF	2.000006	14.5348	0.34192
MNBP	0.521884	14.4193	1.15983
MPREF	0.521827	14.6917	0.40372



实际值来自10–20 us时间加权平均；三只偏置管饱和和余量均为正。窄器件和实际VDS使VGS偏离参考W=10 um的表值，因此LUT给初值，实际工作点作最终核查。

INHDVL内部Wn/Wp=0.28/0.42 um，INHDV0=0.60/0.90 um，L均0.18 um。环内VDD/VSS接Pi/Qi，VNW/VPW接全局AVDD/AVSS；原厂内部模型与尺寸均未修改。

三只MIM每只标称约75.2525 fF，总几何面积232.5 um²，未计布局边界。CT1接N1–AVDD；CT2/3接N2/3–AVSS，为电源斜坡提供实体非对称耦合。

电源斜坡起振与十周期测频

固定原任务启动激励，全部门槛仍仅使用10~20 us保存区间。

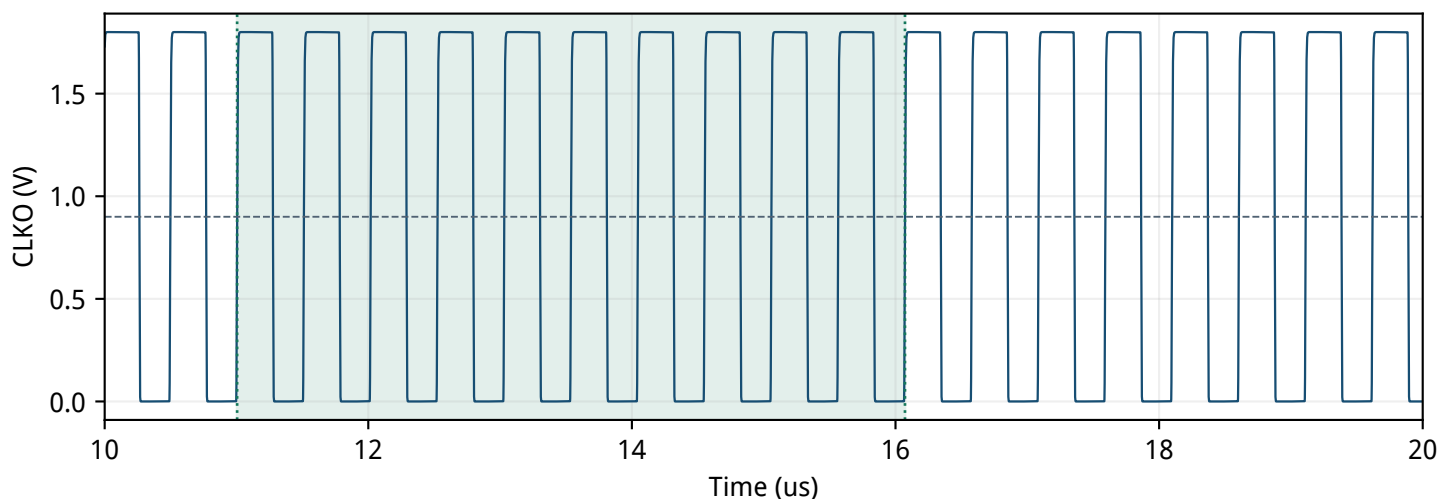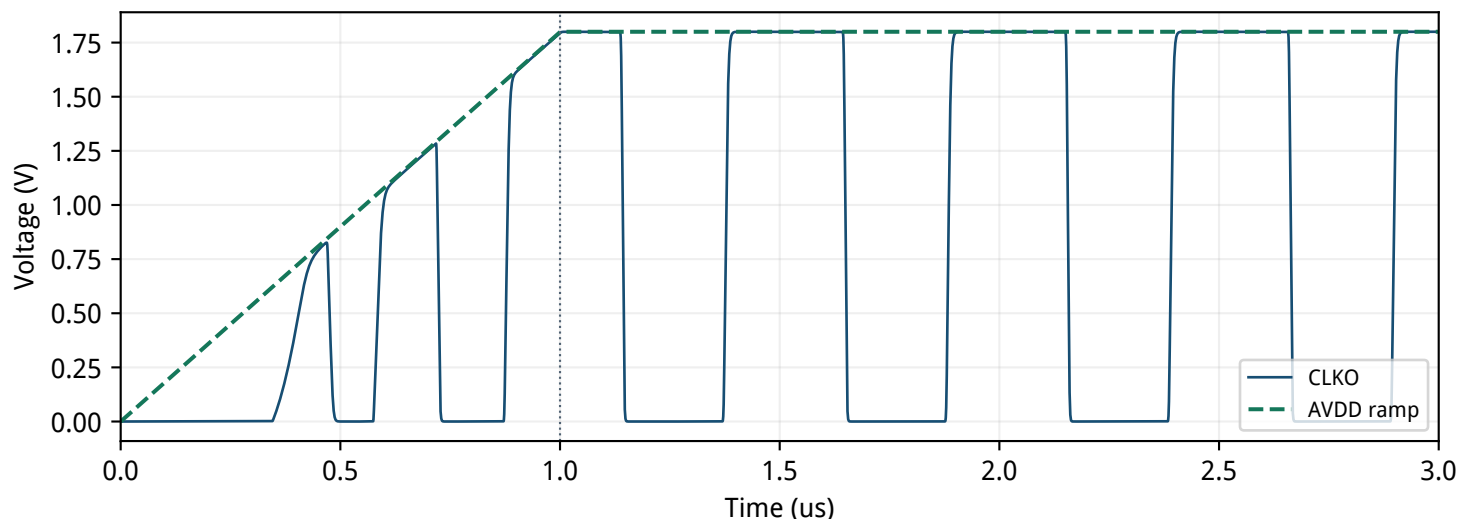


首次向上越过固定0.9 V为0.593553 us，发生于供电斜坡内部。这只是启动诊断，不作为额外起振时限。全程没有强制初值、噪声种子或隐藏脉冲源。

合同选择第2/12个上升沿： $t_2=11.004894711$ us， $t_{12}=16.071854463$ us，十周期=5.066959752 us， $f=10/(t_{12}-t_2)=1.973570048$ MHz。全部11个选中边沿均在规范区间。

窗口内所有18个完整周期平均得到1.973570015 MHz，与合同值相对差1.687849e-06%。这项交叉核验确认测频一致，确定性周期差不解释为物理抖动。

真实环内波形与完整功耗

1 pF负载、两级输出缓冲及外部2 uA都由VSENSE上游统一供电。

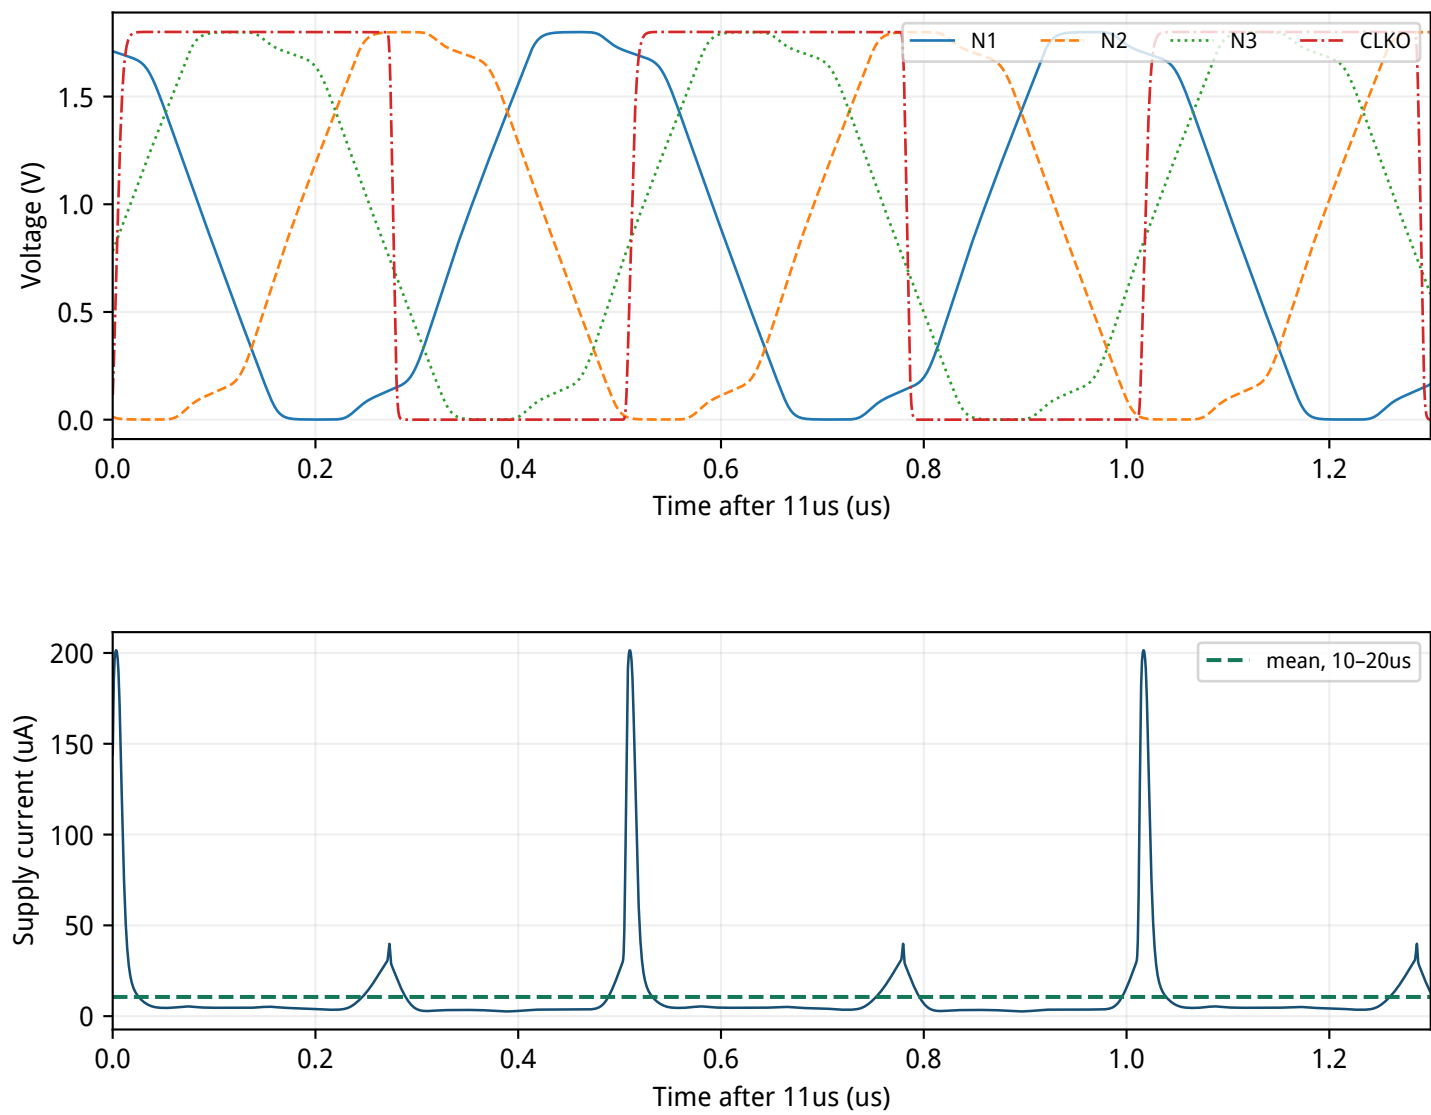

功耗口径	数值	说明
实测平均供电电流	10.57733617 uA	VSENSE:p时间积分/10 us
实测总供电功耗	19.03920510 uW	包含偏置、核心与完整输出驱动
其中外部2 uA偏置	3.60000000 uW	2 uA从测量后的AVDD引出
理想CL动态功耗估算	6.39436696 uW	CL·VDD ² ·f, 仅用于预算说明

功耗门槛采用固定10-20 us区间，不能删去外部参考或改用环核心电流。负载估算不是额外实测分量，也不再加到已包含它的总功耗中。

第1级虚拟上轨0.8543-1.8002 V，下轨-0.00007-1.0444 V。限流管随充放电靠近轨端而退出饱和属于机制；HD阱仍接全局轨，微小瞬态越轨来自寄生耦合。

迭代、精度核验与保留的失败证据

所有三轮均保留实际输入、日志、PSF和测量结果；第三轮达到原门槛。

轮次	每只MIM/um²	转接目标/uA	频率/MHz	总功耗/uW	结论
1	90.00	1.00	1.6968732	19.310878	频率失败
2	81.50	1.00	1.8687452	20.072710	10%功耗放宽
3	77.50	0.50	1.9735700	19.039205	原门槛全过

第1轮90 um²电容带来1.697 MHz，频率不足。第2轮缩至81.5 um²后频率进入窗口，但功耗20.0727 uW高于原20 uW上限。不能只据频率通过判定本题完成。

第3轮采用0.5 uA LUT单位，MNREF用4个单位接收2 uA，转接镜只用1个单位，每级限流取2个单位；降低转接支路开销并把MIM缩至77.5 um²。最终频率1.97357 MHz，功耗19.0392 uW。

一阶估计 $f \approx 1/(3 \cdot C \cdot VDD) = 2.46085$ MHz只用于初值；实际HD内部电容、非理想镜像、波形阈值和缓冲负载增加周期。没有把一阶估计代替晶体管仿真。

验证项目	证据
Spectre容差	reltol=2e-5, vabstol=1e-8 V, iabstol=1e-14 A
瞬态步长	maxstep=300 ps, errpreset=conservative；约1690步/周期
PSF检查	实际保存波形；采样点有限，时间严格递增，覆盖20 us
测量复核	端点插值、真实时间积分；全18周期平均与10周期一致
求解/模型检查	最终运行无警告；无CMI-2441模型尺寸越界

历史Sky130报告仅提供跨5个PVT点的频率极值和nominal功耗18.9772 uW，不能把极值当作本轮nominal频率。此次19.0392 uW来自SMIC18实际测量。

尚未验证非nominal PVT、器件匹配、版图寄生、频率噪声或外部2 uA的真实发生器；片上使用仍需单独设计和计入该偏置源。

完整电路、可复现输入与证据边界

接口固定为osc_2m AVDD AVSS CLK0 IBN2U; 所有HD定义include位于bench层。

```
simulator lang=spectre
subckt osc_2m (AVDD AVSS CLK0 IBN2U)
MNREF (IBN2U IBN2U AVSS AVSS) n18 w=0.28u l=1u m=4
MNBP (VBP IBN2U AVSS AVSS) n18 w=0.28u l=1u
MPREF (VBP VBP AVDD AVDD) p18 w=1.28u l=1u
MPS1 (P1 VBP AVDD AVDD) p18 w=1.28u l=1u m=2
XINV1 (N3 N1 P1 Q1 AVDD AVSS) INHDL
MNS1 (Q1 IBN2U AVSS AVSS) n18 w=0.28u l=1u m=2
CT1 (N1 AVDD) mim w=10u l=7.75u
MPS2 (P2 VBP AVDD AVDD) p18 w=1.28u l=1u m=2
XINV2 (N1 N2 P2 Q2 AVDD AVSS) INHDL
MNS2 (Q2 IBN2U AVSS AVSS) n18 w=0.28u l=1u m=2
CT2 (N2 AVSS) mim w=10u l=7.75u
MPS3 (P3 VBP AVDD AVDD) p18 w=1.28u l=1u m=2
XINV3 (N2 N3 P3 Q3 AVDD AVSS) INHDL
MNS3 (Q3 IBN2U AVSS AVSS) n18 w=0.28u l=1u m=2
CT3 (N3 AVSS) mim w=10u l=7.75u
XBUF0 (N3 B1 AVDD AVSS AVDD AVSS) INHDL
XBUF1 (B1 CLK0 AVDD AVSS AVDD AVSS) INHDL
ends osc_2m
```

DUT: 9只模拟MOS实例、5个原厂HD反相器、3只原厂MIM。n18/p18所有单元 $W \leq 1.28 \mu\text{m}$ ，远小于 $100 \mu\text{m}$ 模型上限；整数m保留同一LUT单位。

运行: /home/IC/CodeX/virtuoso-bridge-lite/.venv/bin/python
scripts/case14_oscillator.py

PDF: 同一Python执行 scripts/review_pdf.py 14

最终运行: runs/14/20260922T093117787976Z_ramp

目录内inputs/bench.scs与各DUT/HD/合同快照、run.json、output/bench.raw以及measurements.json共同构成证据链。前两轮也保留于runs/14。


原instruction、正式verifier、bench、reference电路和结果冻结于cases/14-oscillator/source/。LUT、PDK、HD来源及哈希随文件保留；未修改既有工艺、Bridge或LUT环境。

电路SHA256: 383ec5c083dff63dfe2d4529615c33f22d541e3bf14d2c927e3655b98488c1a6

14 · 1/1 参考偏置、三级限流环及 HD 输出缓冲

晶体管 / 标准单元连接图 | MOS单位 W/L (um)，m 为并联倍数 | 参数读取最终 circuit.scs

2 μA 外部参考建立限流偏置；Pi/Qi 是虚拟电源，全部 HD 并端仍接 AVDD/AVSS。

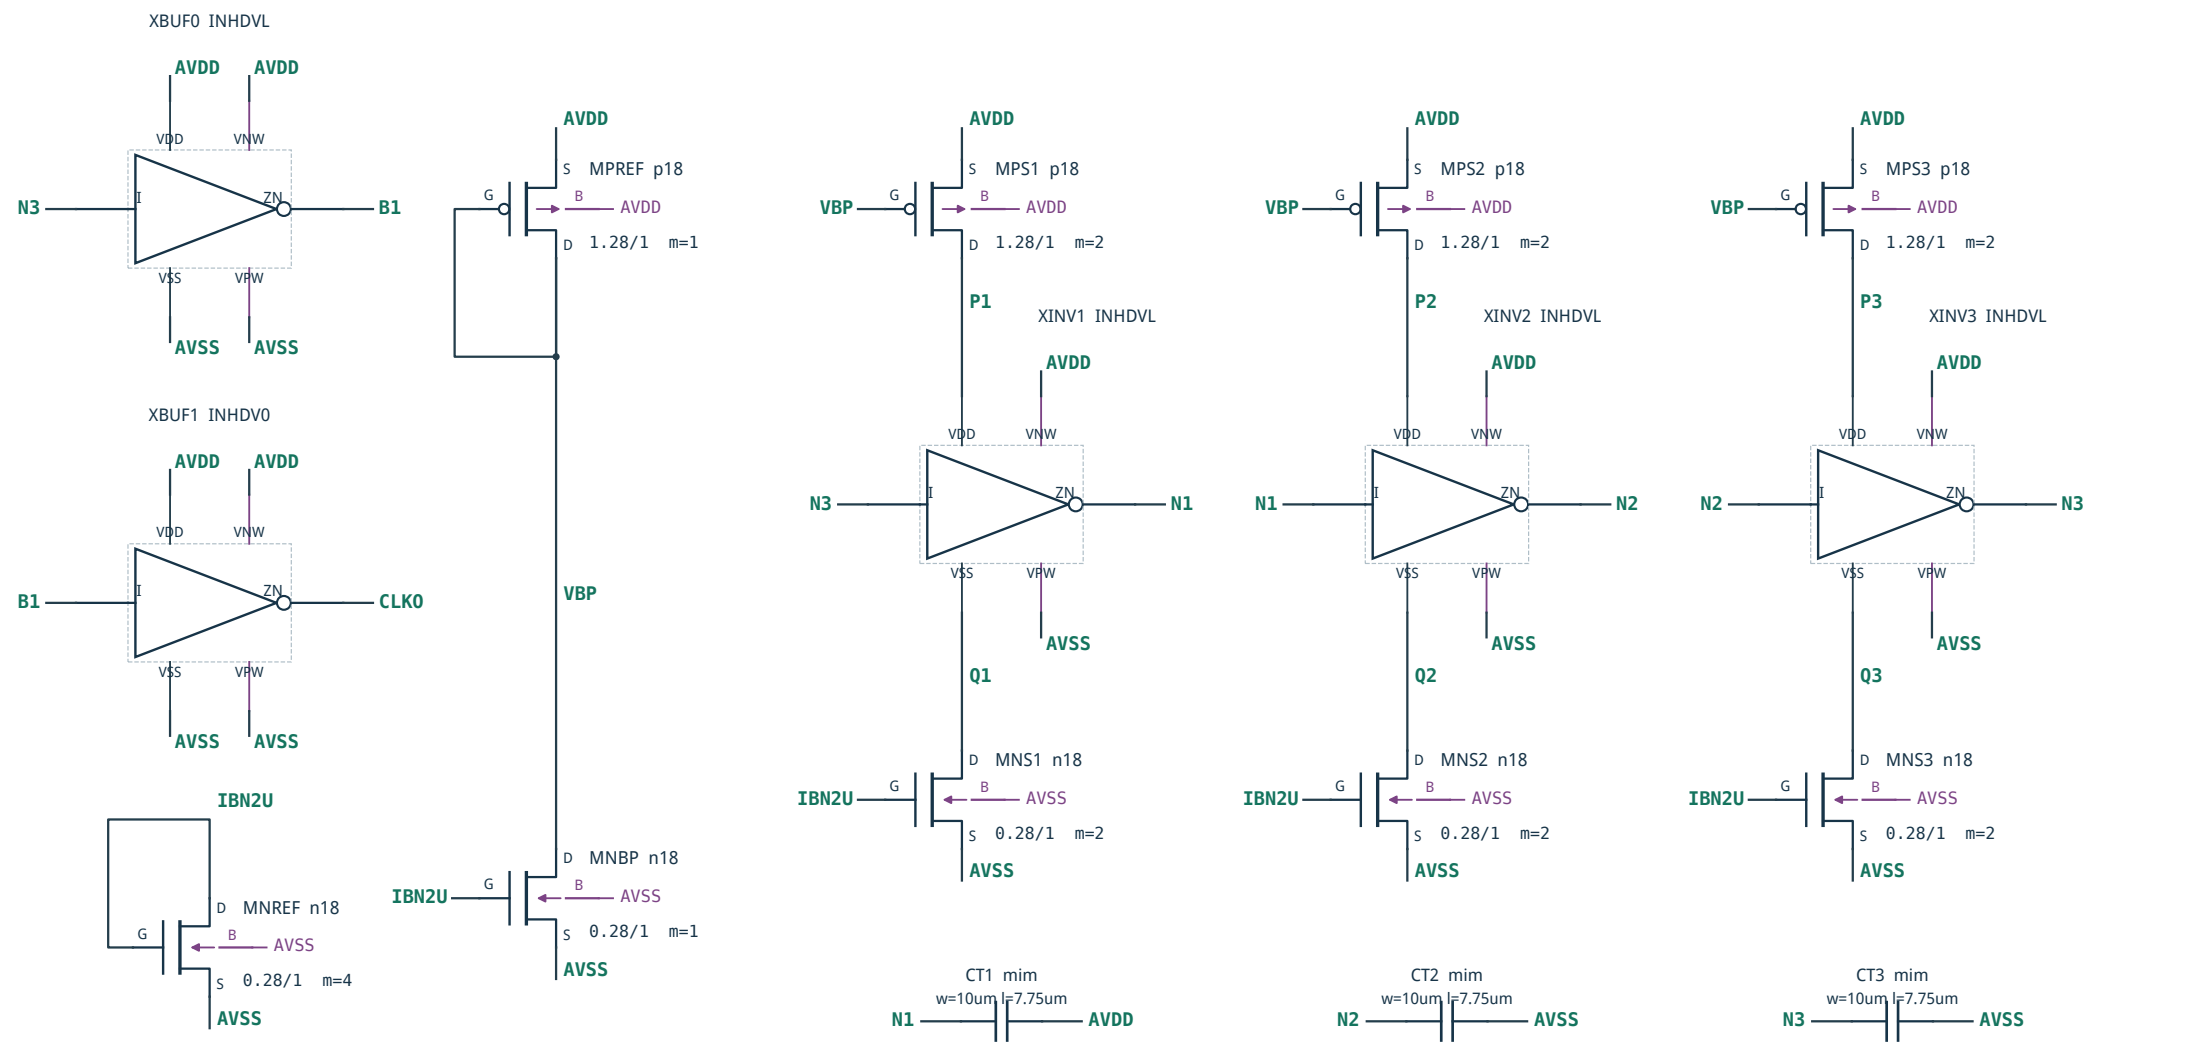

子电路: osc_2m | 端口: AVDD, AVSS, CLK0, IBN2U

同一子电路内同名网络跨页相连；实心点为连接，交叉无点不连接；紫色为实际体端 / 井端。

数字HD保持原厂单元；模拟子电路附展开分图；原厂无源用工艺符号和几何参数。外部测试负载不属于DUT。