

23 | 五位开关电阻 DAC 审查

本模块将5位数字码转换为模拟电压，用CMOS开关选择电阻网络的连接状态。电阻式DAC的优势是传输关系直观，便于实现静态单调性；相对电流舵结构，其输出阻抗和开关导通电阻更直接影响驱动与建立速度。芯片中常用于偏置调节、门限设定和低分辨率校准，实际精度还取决于电阻匹配及负载。

结论：完整确定性nominal检查达到原门槛，无需10%或15%放宽。

条件：SMIC18MMRF tt + res_tt, 1.8 V、27°C；输出负载1 pF, 200 MS/s。五路数字输入均经原厂HD两级有限强度缓冲，50 ps命令边沿与原代码/时间窗一致。

指标	实测	原门槛	10%边界	15%边界	单位
最大端点拟合INL	0.05360	≤0.25	≤0.275	≤0.2875	LSB
最大绝对DNL	0.05148	≤0.25	≤0.275	≤0.2875	LSB
码0绝对误差	0.11659	≤2	≤2.2	≤2.3	mV
码31绝对误差	3.29870	≤5	≤5.5	≤5.75	mV
DUT平均功耗	645.25353	≤1000	≤1100	≤1150	uW
最坏大进位建立	3.08389	≤5	≤5.5	≤5.75	ns
最坏窗口末误差	0.04890	≤0.25	≤0.275	≤0.2875	LSB
最坏越界峰值	0.86573	≤1	≤1.1	≤1.15	LSB
六码最大输出电阻	0.99387	≤2	≤2.2	≤2.3	kOhm


功能维度	实际覆盖	不放宽的功能检查
200 MS/s爬码	全部32码 / 31步	全部正步长；160个输入位采样正确
双向大进位	3↔4、7↔8、15↔16	6条有限最后入带时刻 / 末端误差
输出电阻	0、4、15、16、28、31	6点均为正；向电源范围内施加5 uA

最小步长53.250 mV，严格单调。功耗积分2.5–162.5 ns，只计DUT VDD，沿用原验证器；外部输入缓冲另耗约172.007 uW，两者总和约817.261 uW。

本次为确定性nominal迁移，不包含其余10个PVT点、8个固定种子局部失配回归、Monte Carlo良率和版图寄生。10%/15%只列数值边界；未延长5 ns代码或观察窗口。

电路连接、权重与 LUT 尺寸

32个同尺寸工艺电阻：五组二进制权重支路，加一个恒接地的LSB终端。

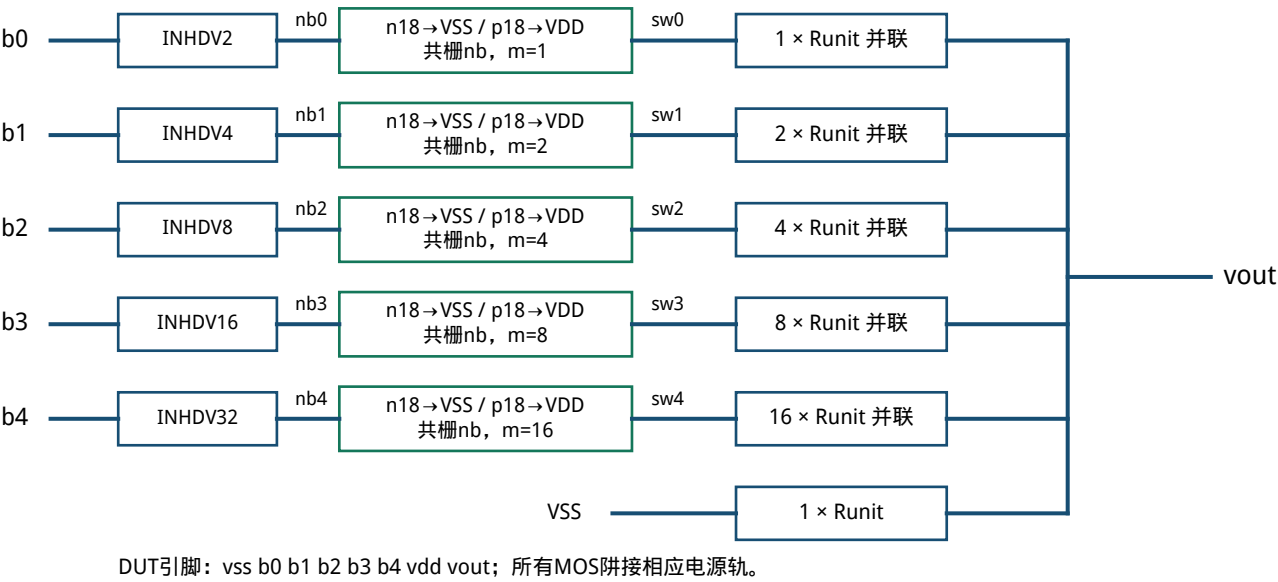

模拟开关单位	W/L (um)	gm/ID	ID/W (uA/um)	VGS表点/V	fT表点/GHz
n18	3.24 / 0.18	6	61.699	0.7255	32.22
p18	9.08 / 0.18	6	22.023	0.7624	12.00

LUT：27°C、VDS=0.9 V、参考W=10 um。选gm/ID=6、参考ID=200 uA，得到单位Wn=3.24 um、Wp=9.08 um。每位m=1/2/4/8/16；最大有效Wp=145.28 um由合法单位并联实现。




饱和LUT仅用于初始几何，200 uA不是电路偏置。实际开关由0/1.8 V驱动，导通时处于线性区；32码实测最坏开关轨压降约14.20 mV。单位开关尺寸与电阻电导同权重缩放。

每个Runit采用rpposab_3t，W=1 um、L=96 um，第三端接VSS。32个相同单位保留蚀刻、电压/温度系数与基底电容。Runit手算约31.611 kΩ，Rout≈Runit/32≈987.84 Ω；实测范围986.74–993.87 Ω。

理想关系： $V_{out}=(\sum 2^i \cdot b_i)/32 \cdot V_{DD}$ 。终端的一份电导保证分母32。全码平均静态功耗手算约546 uW，实测含内部数字翻转约645 uW。DUT无理想R/C、行为源或理想开关。

完整 32 码：动态爬码与线性度

每码5 ns，在7+5k ns采样；端点拟合与绝对端点误差同时检查。

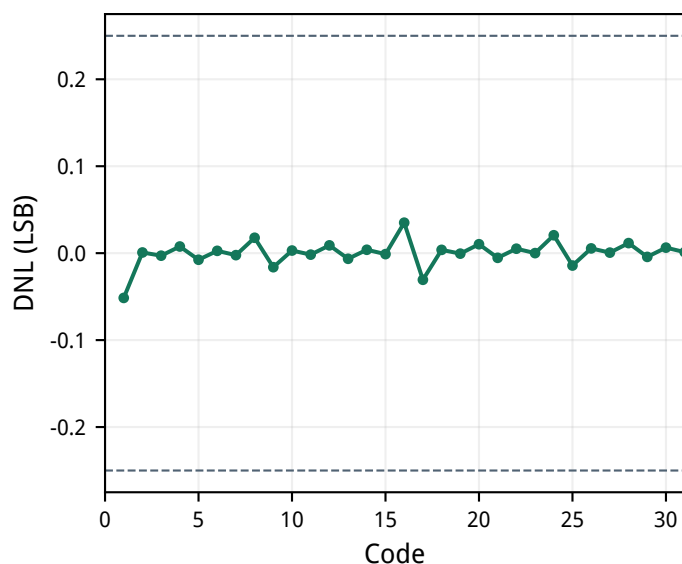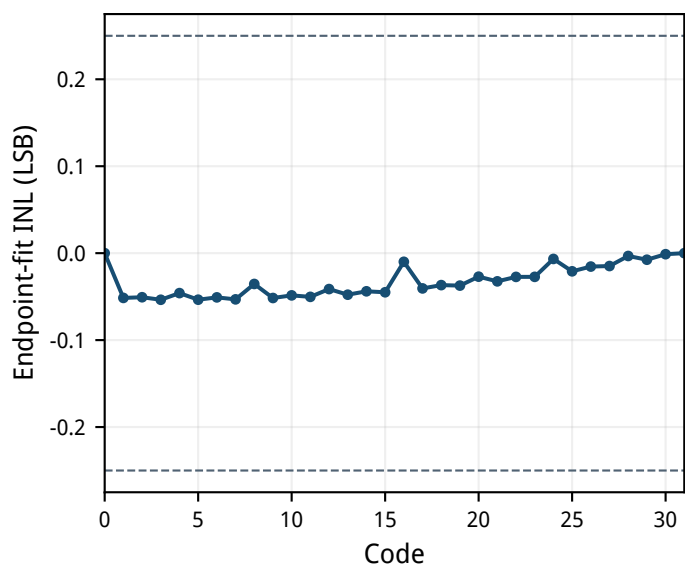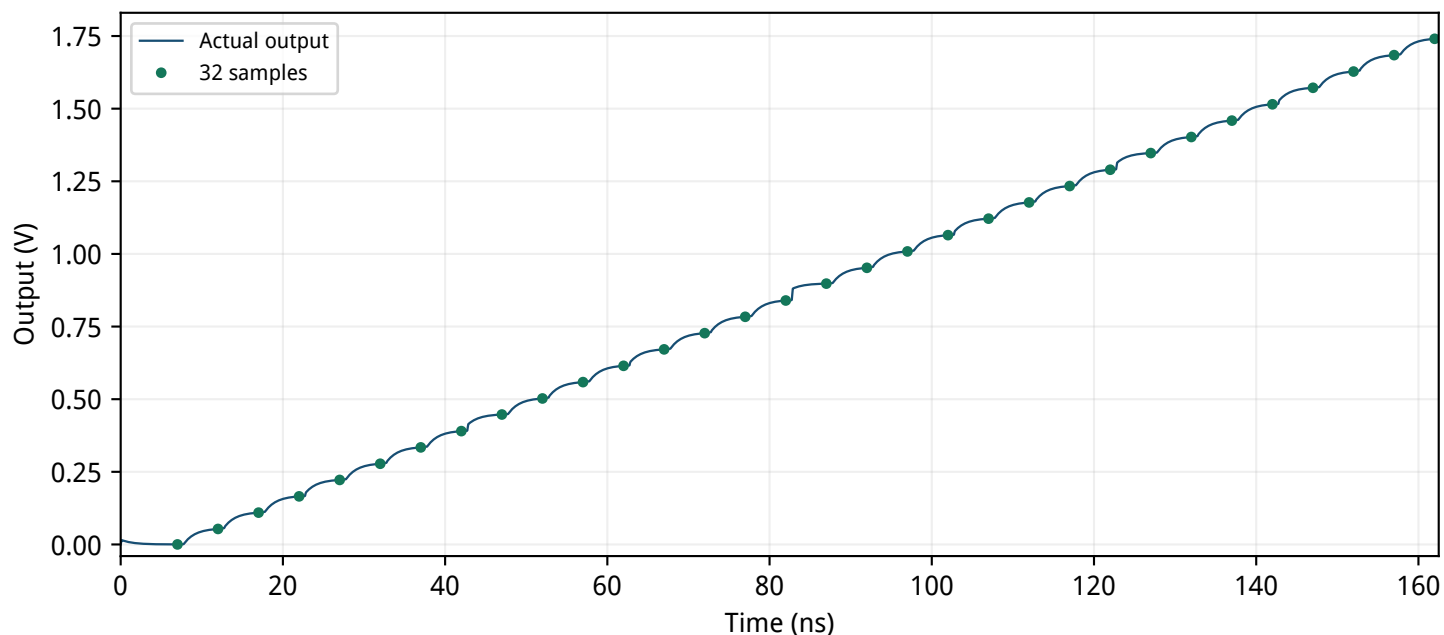


$LSB_{fit} = (V_{31} - V_0) / 31 = 56.13983 \text{ mV}$; $INL[k] = (V[k] - V[0]) / LSB_{fit} - k$; $DNL[k] = (V[k] - V[k-1]) / LSB_{fit} - 1$ 。理想LSB仍为56.25 mV，绝对码0/31目标保持0 V与1.74375 V。

动态码31误差3.299 mV，包含有限建立时间；独立长驻留输出电阻测试中，未加载码31约1.743296 V，距理想1.743750 V约0.454 mV。二者测量时间不同，不能混用静态端点替代200 MS/s验收。

命令边沿50 ps，保持原PULSE/PWL。输入驱动采用原厂INH3V3→INH3V32两级缓冲，保留单独VDRV供电；DUT内数字反相同样采用HD。

六种大进位：建立与峰值越界

以命令时刻为零；理想目标码与±0.25 LSB带均不随端点拟合移动。

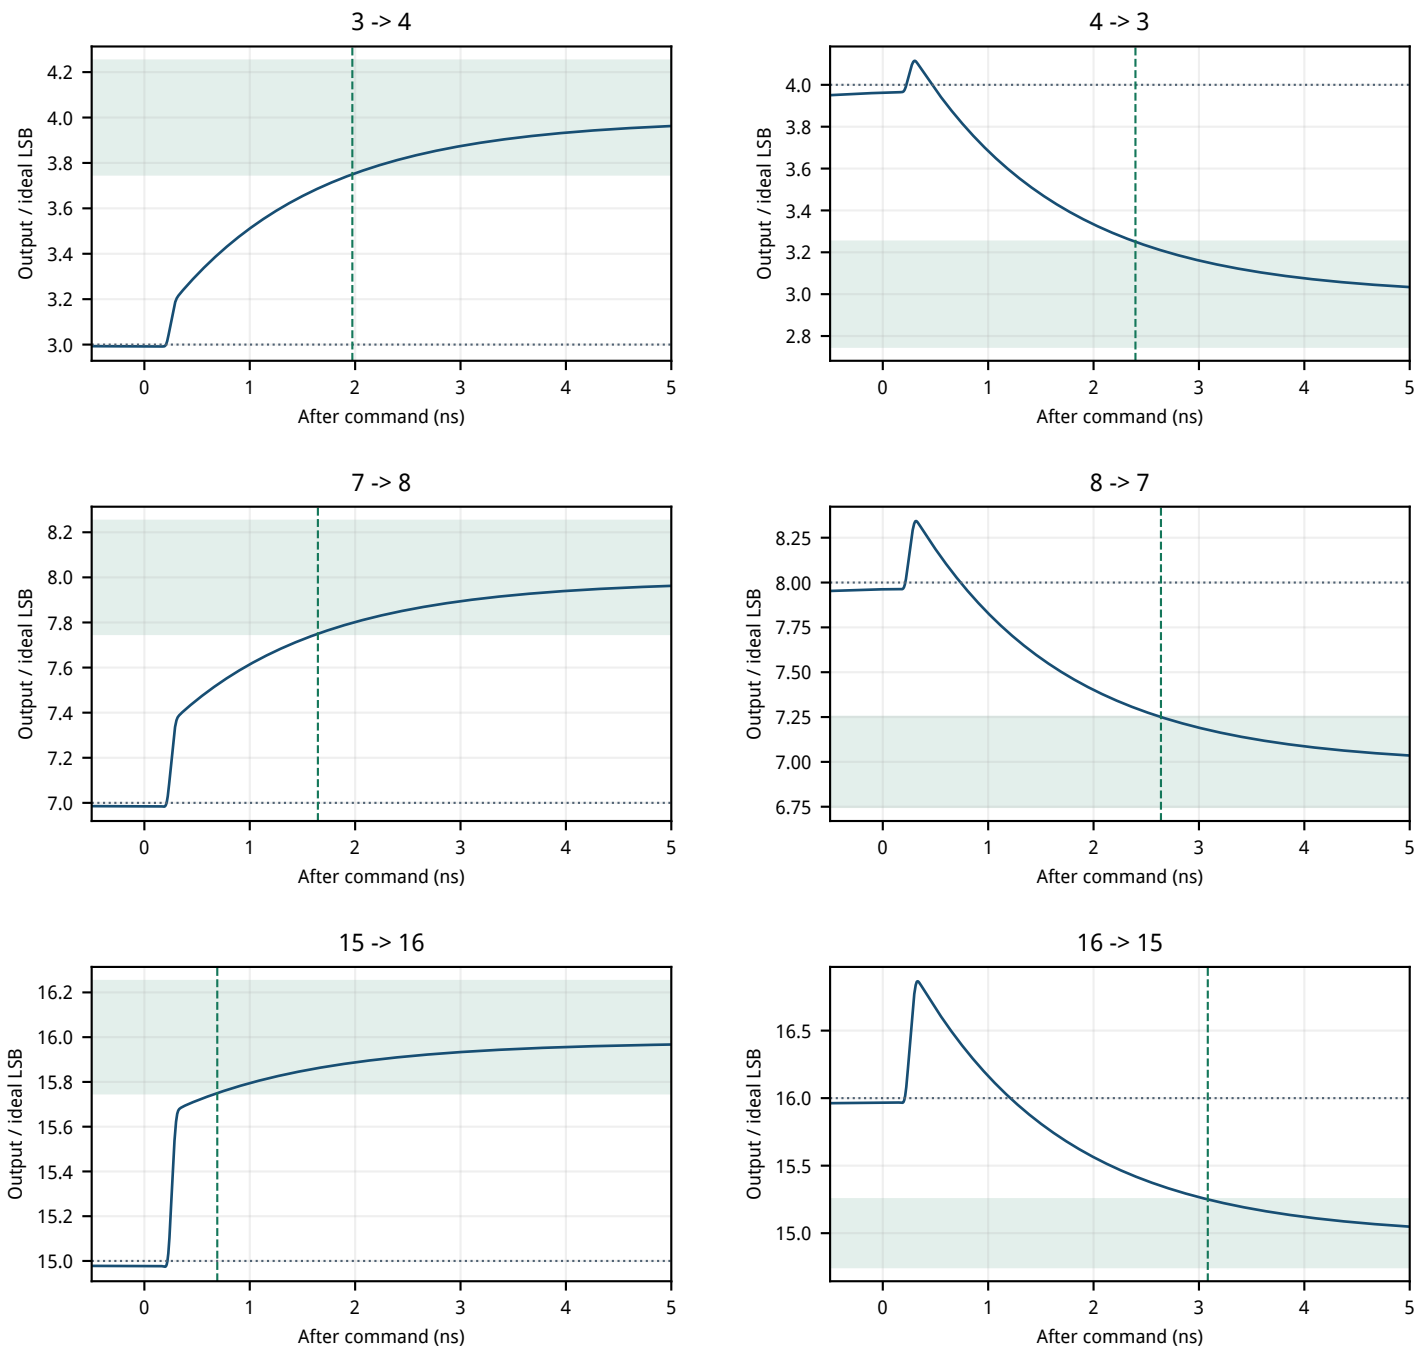


最坏16→15：3.0839 ns、峰值0.86573 LSB；六条波形均仅一次入带交叉。上行15→16不能替代下行验收。

跃迁	最后入带 / ns	4.99 ns误差 / LSB	指令两电平外峰值 / LSB
3→4	1.9735	0.03762	0.00843
4→3	2.3975	0.03401	0.11492
7→8	1.6465	0.03782	0.01711
8→7	2.6395	0.03579	0.34316
15→16	0.6918	0.03292	0.02677
16→15	3.0839	0.04890	0.86573

负载扰动、数值对照与复现

输出电阻保留原六个代表代码及向电源范围内的5 uA扰动方向。

代码	5 uA方向	未加载/V	加载/V	Rout/ Ω
0	注入	0.0000008	0.0049645	992.7335
4	吸收	0.2244748	0.2195215	990.6485
15	吸收	0.8424906	0.8375569	986.7366
16	吸收	0.8987619	0.8937925	993.8724
28	吸收	1.5742075	1.5692727	986.9523
31	吸收	1.7432962	1.7383302	993.1932

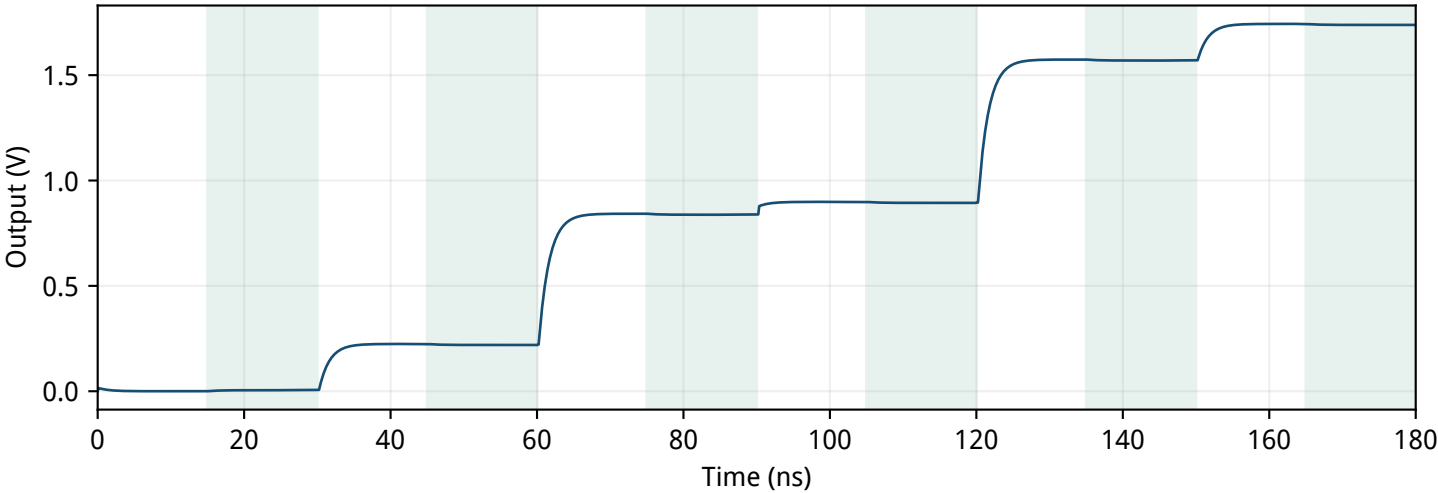

每个代码驻留30 ns：前15 ns无负载，后15 ns施加5 uA；采样于本窗口14 ns和29 ns。码0取(Vloaded-Vunloaded)/5 uA，其余取相反电压差。保留整个扰动波形，非用1/gds替代外部测试。

数值对照：三类bench步长均缩小5倍（最终2/1/5 ps），reltol由2e-5收紧到2e-6。全部指标最大相对变化0.01049%。ramp/Rout仍有SPECTRE-16780局部LTE提示；没有模型尺寸越界，结论稳定。

复现：在smic18_benchmark_repro目录执行
/home/IC/CodeX/virtuoso-bridge-lite/.venv/bin/python scripts/case23_dac.py --refined
PDF：同一Python执行 scripts/review_pdf.py 23

完整 DUT 网表与证据路径

所有D/G/S/B、数字单元端口、并联数、电阻单位与基底连接均可逐行核对。

```
simulator lang=spectre
subckt switched_resistor_dac_5bit (vss b0 b1 b2 b3 b4 vdd vout)
XINV0 (b0 nb0 vdd vss vdd vss) INHVDV2
MSN0 (sw0 nb0 vss vss) n18 w=3.24u l=.18u m=1
MSP0 (sw0 nb0 vdd vdd) p18 w=9.08u l=.18u m=1
RB0_0 (vout sw0 vss) rpposab_3t w=1u l=96u
XINV1 (b1 nb1 vdd vss vdd vss) INHVDV4
MSN1 (sw1 nb1 vss vss) n18 w=3.24u l=.18u m=2
MSP1 (sw1 nb1 vdd vdd) p18 w=9.08u l=.18u m=2
RB1_0 (vout sw1 vss) rpposab_3t w=1u l=96u
RB1_1 (vout sw1 vss) rpposab_3t w=1u l=96u
XINV2 (b2 nb2 vdd vss vdd vss) INHVDV8
MSN2 (sw2 nb2 vss vss) n18 w=3.24u l=.18u m=4
MSP2 (sw2 nb2 vdd vdd) p18 w=9.08u l=.18u m=4
RB2_0 (vout sw2 vss) rpposab_3t w=1u l=96u
RB2_1 (vout sw2 vss) rpposab_3t w=1u l=96u
RB2_2 (vout sw2 vss) rpposab_3t w=1u l=96u
RB2_3 (vout sw2 vss) rpposab_3t w=1u l=96u
XINV3 (b3 nb3 vdd vss vdd vss) INHVDV16
MSN3 (sw3 nb3 vss vss) n18 w=3.24u l=.18u m=8
MSP3 (sw3 nb3 vdd vdd) p18 w=9.08u l=.18u m=8
RB3_0 (vout sw3 vss) rpposab_3t w=1u l=96u
RB3_1 (vout sw3 vss) rpposab_3t w=1u l=96u
RB3_2 (vout sw3 vss) rpposab_3t w=1u l=96u
RB3_3 (vout sw3 vss) rpposab_3t w=1u l=96u
RB3_4 (vout sw3 vss) rpposab_3t w=1u l=96u
RB3_5 (vout sw3 vss) rpposab_3t w=1u l=96u
RB3_6 (vout sw3 vss) rpposab_3t w=1u l=96u
RB3_7 (vout sw3 vss) rpposab_3t w=1u l=96u
XINV4 (b4 nb4 vdd vss vdd vss) INHVDV32
MSN4 (sw4 nb4 vss vss) n18 w=3.24u l=.18u m=16
MSP4 (sw4 nb4 vdd vdd) p18 w=9.08u l=.18u m=16
RB4_0 (vout sw4 vss) rpposab_3t w=1u l=96u
RB4_1 (vout sw4 vss) rpposab_3t w=1u l=96u
RB4_2 (vout sw4 vss) rpposab_3t w=1u l=96u
RB4_3 (vout sw4 vss) rpposab_3t w=1u l=96u
RB4_4 (vout sw4 vss) rpposab_3t w=1u l=96u
RB4_5 (vout sw4 vss) rpposab_3t w=1u l=96u
RB4_6 (vout sw4 vss) rpposab_3t w=1u l=96u
RB4_7 (vout sw4 vss) rpposab_3t w=1u l=96u
RB4_8 (vout sw4 vss) rpposab_3t w=1u l=96u
RB4_9 (vout sw4 vss) rpposab_3t w=1u l=96u
RB4_10 (vout sw4 vss) rpposab_3t w=1u l=96u
RB4_11 (vout sw4 vss) rpposab_3t w=1u l=96u
RB4_12 (vout sw4 vss) rpposab_3t w=1u l=96u
RB4_13 (vout sw4 vss) rpposab_3t w=1u l=96u
RB4_14 (vout sw4 vss) rpposab_3t w=1u l=96u
RB4_15 (vout sw4 vss) rpposab_3t w=1u l=96u
RT (vout vss vss) rpposab_3t w=1u l=96u
ends switched_resistor_dac_5bit
```

HD单元保持原厂内部W/L和模型，定义见hd_cells.scs及manifest。所有include位于bench层；冻结inputs中的电路+HD文件构成实际运行闭包。LUT与模型完整SHA256见sizing.json、各run.json。

最终实测运行（每目录均有inputs、run.json、output/bench.raw和测量JSON）：

runs/23/20260922T085255104320Z_code_ramp_refined


runs/23/20260922T085306554939Z_major_carry_refined

runs/23/20260922T085318058247Z_output_resistance_refined

23 · 1/3 五位 HD 控制与互补 MOS 开关

晶体管 / 标准单元连接图 | MOS单位 W/L (um) , m 为并联倍数 | 参数读取最终 circuit.scs

每位 HD 反相器驱动互补模拟开关；共漏 sw0...sw4 分别接 1/2/4/8/16 条单位电阻。

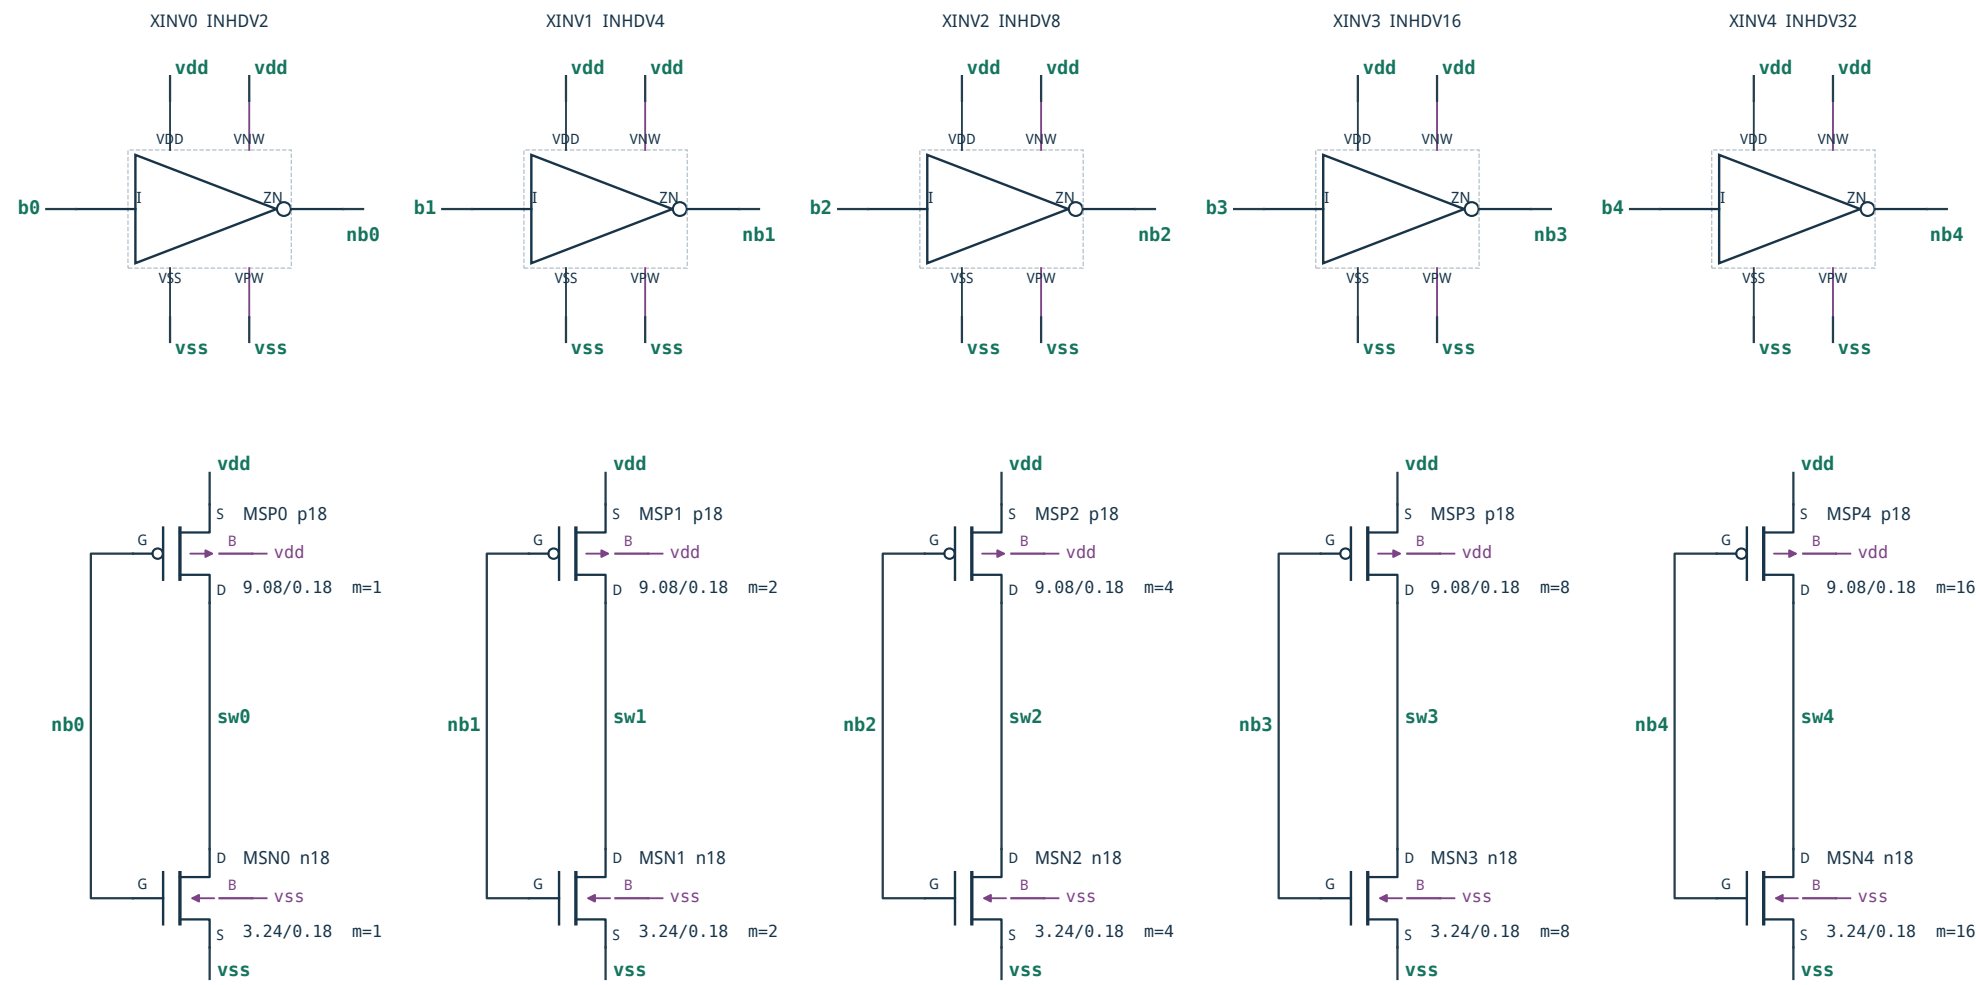

子电路: switched_resistor_dac_5bit | 端口: vss, b0, b1, b2, b3, b4, vdd, vout

同一子电路内同名网络跨页相连；实心点为连接，交叉无点不连接；紫色为实际体端 / 井端。

数字HD保持原厂单元；模拟子电路附展开分图；原厂无源用工艺符号和几何参数。外部测试负载不属于DUT。

23 · 2/3 低四位全部三端电阻

晶体管 / 标准单元连接图 | MOS单位 W/L (um) , m 为并联倍数 | 参数读取最终 circuit.scs

低四位 15 条原厂三端单位电阻：每条独立绘制，1 端共接 vout，B 端均接 vss。



子电路：switched_resistor_dac_5bit | 端口：vss, b0, b1, b2, b3, b4, vdd, vout


同一子电路内同名网络跨页相连；实心点为连接，交叉无点不连接；紫色为实际体端 / 井端。

数字HD保持原厂单元；模拟子电路附展开分图；原厂无源用工艺符号和几何参数。外部测试负载不属于DUT。

23 · 3/3 最高位全部三端电阻与终端

晶体管 / 标准单元连接图 | MOS单位 W/L (um) , m 为并联倍数 | 参数读取最终 circuit.scs

最高位 16 条原厂单位电阻并联接 sw4；RT 提供 vout→vss 的固定终端。

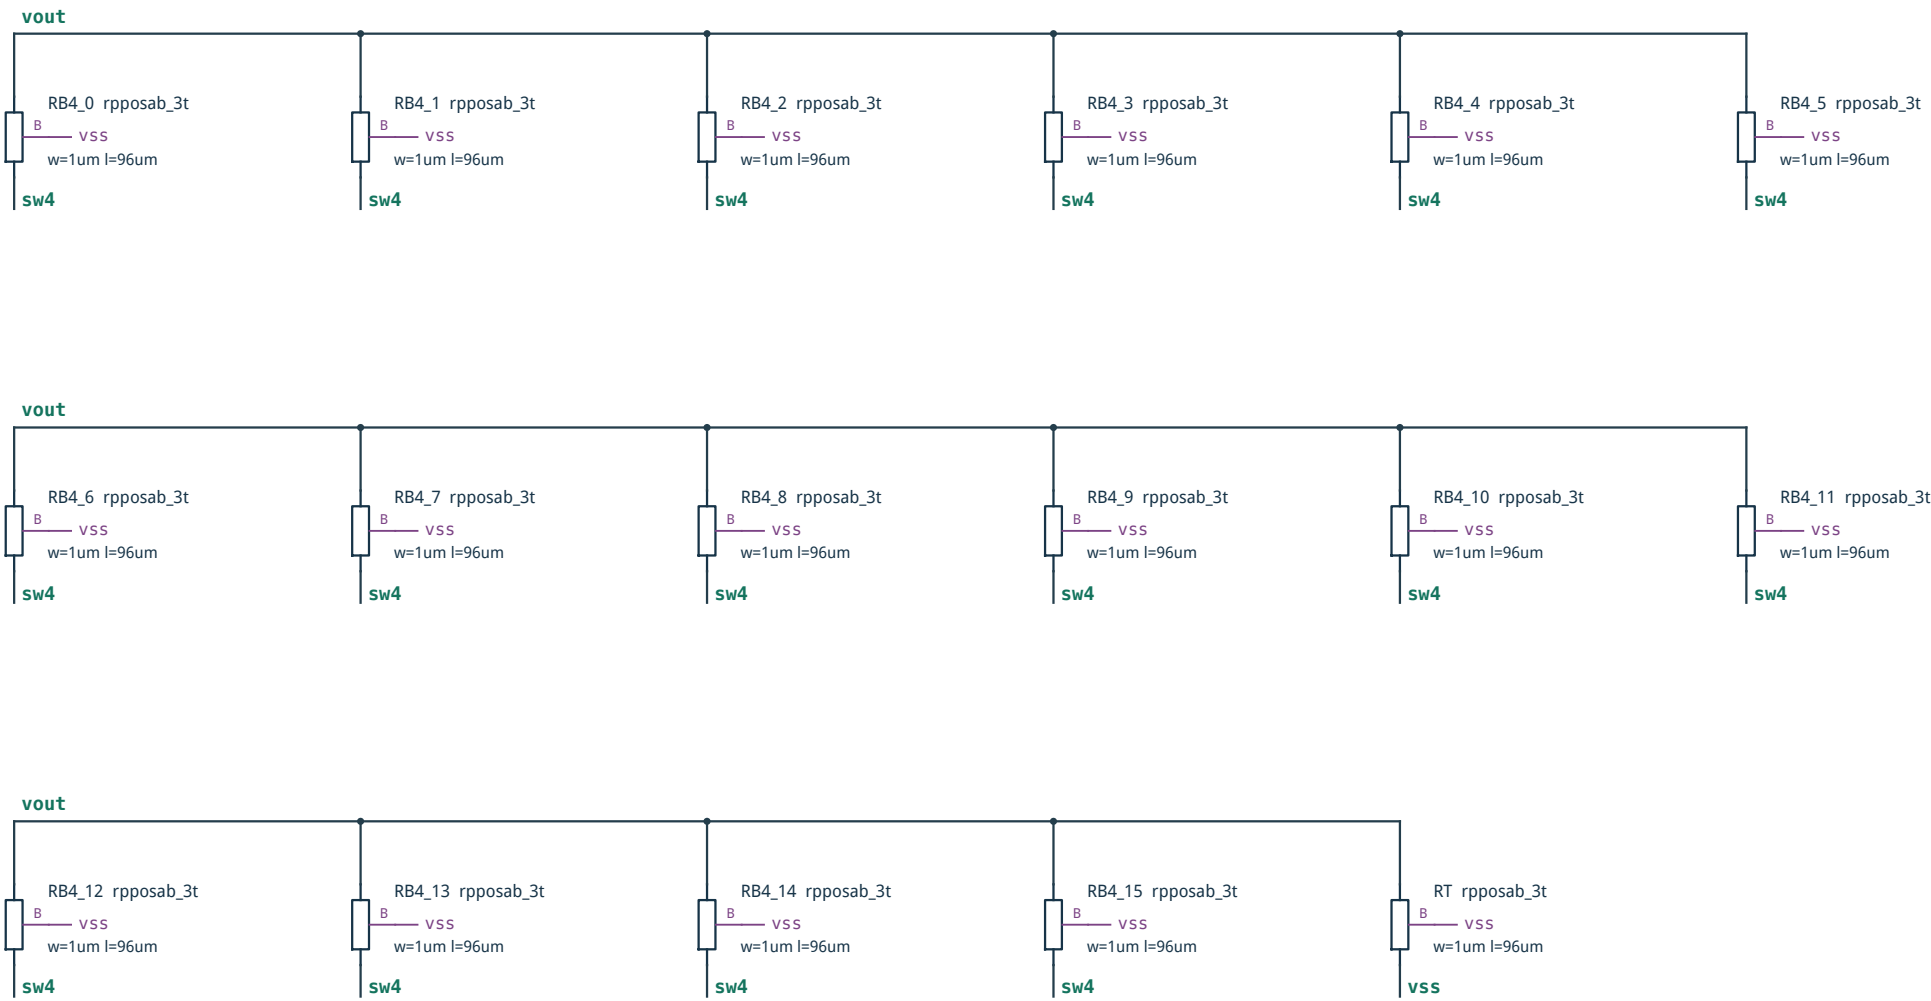

子电路：switched_resistor_dac_5bit | 端口：vss, b0, b1, b2, b3, b4, vdd, vout

同一子电路内同名网络跨页相连；实心点为连接，交叉无点不连接；紫色为实际体端 / 井端。

数字HD保持原厂单元；模拟子电路附展开分图；原厂无源用工艺符号和几何参数。外部测试负载不属于DUT。