

5GloTs 数字实验室管理平台操作手册

概述


操作人员在本平台扮演三种角色中的任一种：

- 管理员
- 教师
- 学生

阅读以及实操顺序：[管理员操作手册](#)——>[教师操作手册](#)——>[学生操作手册](#)


管理员操作手册

管理员需要选择管理员方式登录[5GloTs 数字实验室管理平台](#)

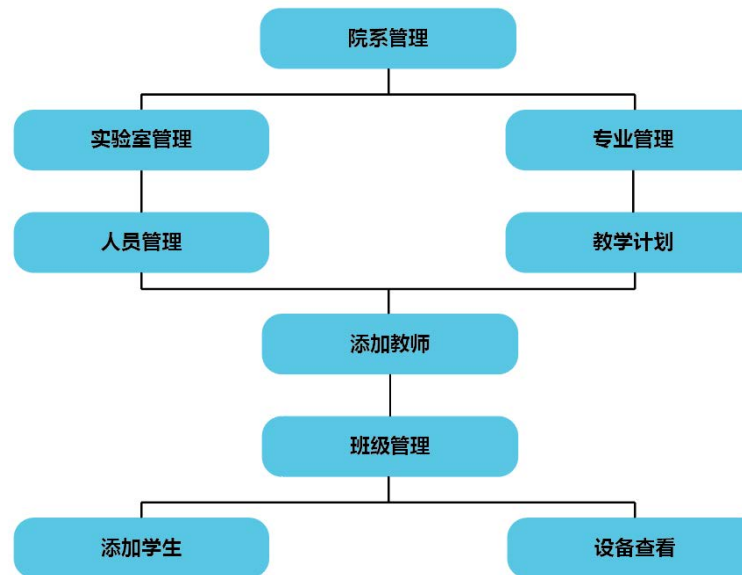

1. 院系管理

添加院系，输入院系名称、院系介绍。

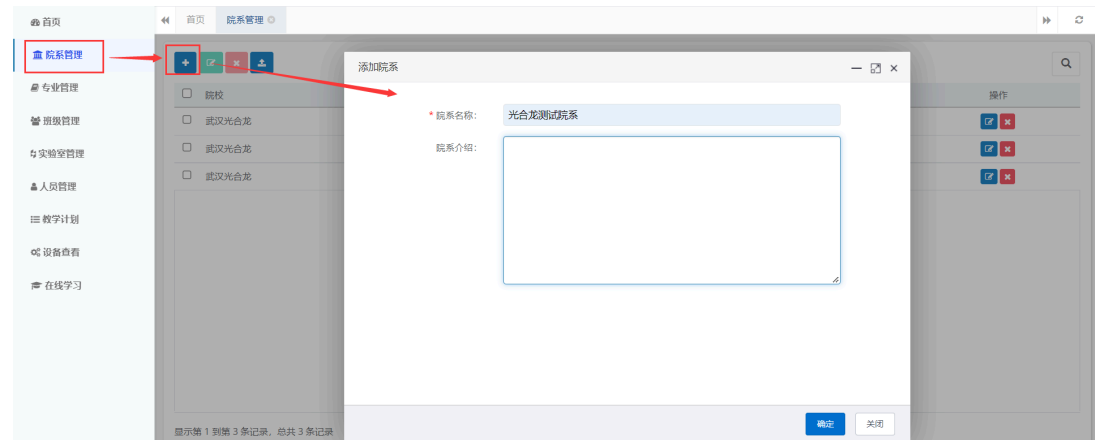

2. 实验室管理


在院系下添加实验室，设置实验室开放时间和定位，用于学生以后打卡考勤，也可

以在创建教师后，教师在微信小程序登录创建实验室，实验室定位需精准，经纬度手动获取方法[百度拾取坐标系统](#)




3. 专业管理

在院系下添加专业，选着院系，输入专业名称、专业介绍。

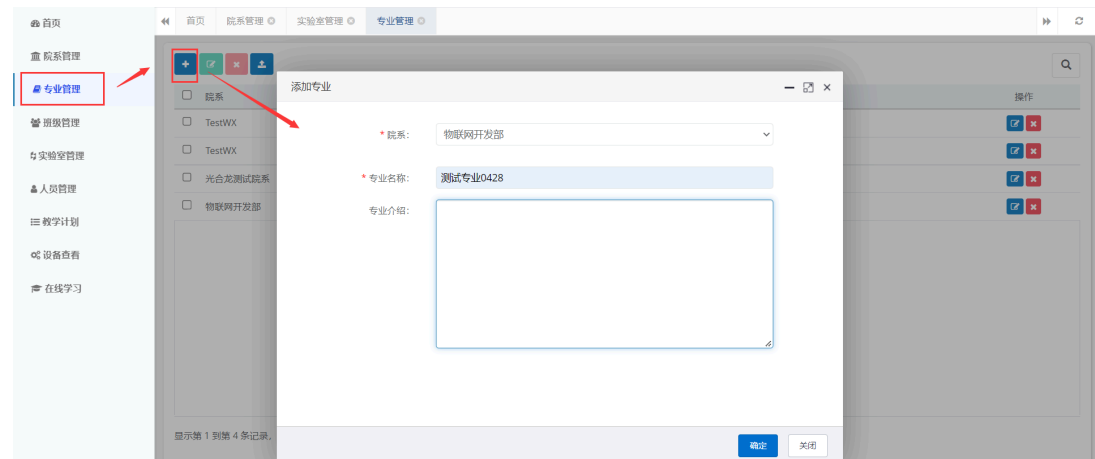

4. 教学计划

在院系-专业下创建教学计划，输入教学计划名称、教学计划内容。

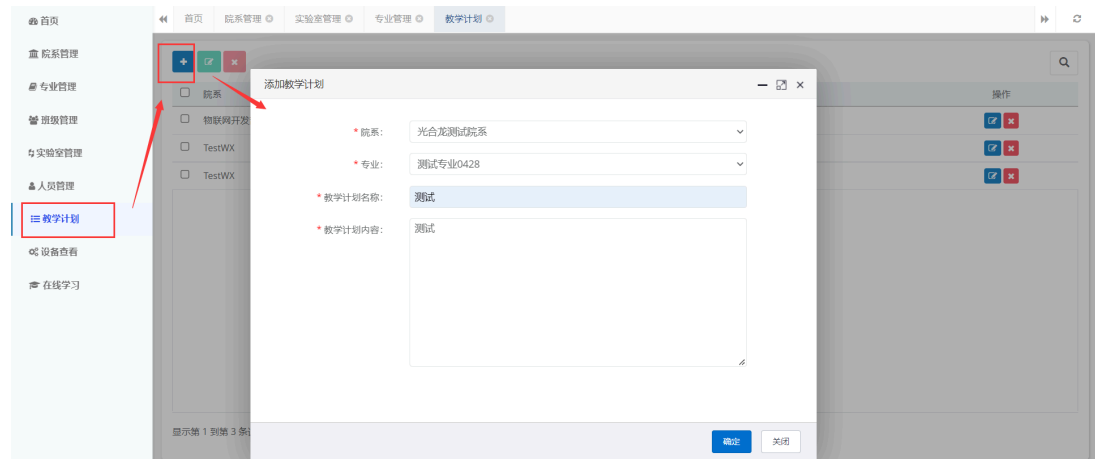

5. 添加教师

在【人员管理】里创建教师账号，输入教师名称、手机号，选择专业。

首页

院系管理

专业管理

班级管理

实验室管理

人员管理

教学计划

设备查看

在线学习

人员管理

+

×

教师

学生

☐	姓名	性别	手机号	教师编号/学生学号
☐	test	男		-
☐	test	男		-
☐	WX	男		01
☐	WX2	男		02
☐	WX1	男		2023042801
☐	WX4	男		2023042803
☐	WX5	男		2023042802

基本信息

【人员管理】 - 【添加用户】

*姓名:

角色:

教师

*专业:

院系(TestWX)-TestOne

性别:

男

*手机号:

教师编号:

状态:

其他信息


备注:

保存

取消

6. 班级管理

在【班级管理】里创建班级，创建班级需要分配教师为辅导员。

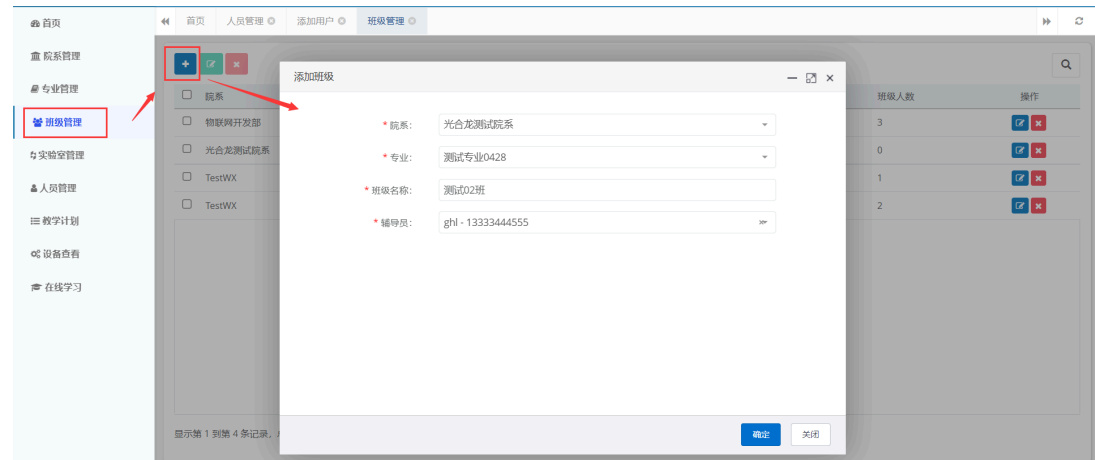

7. 添加学生

在【人员管理】里创建学生账号，创建学生需要手机号，学生后续通过手机号登录网页和微信小程序，学生也可以通过微信小程序自行加入，无需管理员添加。

首页

院系管理

专业管理

班级管理

实验室管理

人员管理

教学计划

设备查看

在线学习

人员管理

+

×

教师

学生

☐	姓名	性别	手机号	教师编号/学生学号
☐	test	男		-
☐	test	男		-
☐	WX	男		01
☐	WX2	男		02
☐	WX1	男		2023042801
☐	WX4	男		2023042803
☐	WX5	男		2023042802

基本信息

【用户管理】 - 【添加用户】

*姓名:

*手机号:

角色:

学生

学生学号:

*班级:

专业(测试部)-测试班级

性别:

男

状态:

其他信息

备注:

保存

取消

学生也可以通过微信小程序自行加入

16.3 K/s

6:02

<

我的信息

...

学校信息:

*学校:

请选择院校

>

*院系:

请选择院系

>

*专业:

请选择专业

>

个人信息:

*姓名:

请输入您的姓名

*性别:

男

>

*班级:

请选择班级

>

学号:

请输入您的学号

*指导老师:

请选择实训指导老师

>

登录手机号

!

信息填写要求:

1. 带*为必填项

2. 请务必正确填写相关信息，避免无法正常使用APP

3. 学校信息初始化后将不可修改，再次修改需联系管理员

提交

教师操作手册

功能介绍

教师登录进系统后请[添加实训项目](#)创建实训项目和[添加设备](#)，学生注册进系统后选择教师创建的实验项目完成实验。

markup

网页端：班级管理、实训项目、学生信息、实训小组、学生考勤、教师评分、通知公告
小程序端：学生考勤、学生报告、实训动态、发布通知、班级管理、实验室管理、设




教师需要选择教师方式登录[5GIoT 数字实验室管理平台](#)

添加设备



请教师扫码登录微信小程序，点击设备管理，添加设备，会以扫描设备上的二维码方式添加设备，设备二维码在下图1标记的模块上，每个设备二维码唯一，且只有一个，如果二维码不清晰识别不出来，可以手动生成二维码，登录[二维码生成网站](#)，输入1标记模块上的15位IMEI数字。

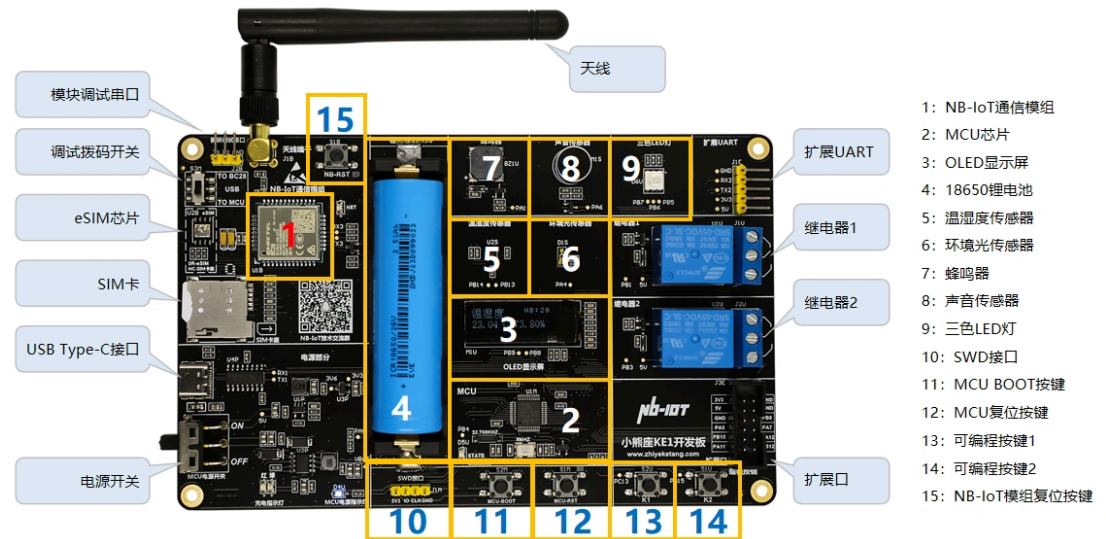



添加实训项目

网页登录后在实验室下添加实验项目，学生注册进系统后需要选着教师创建的实验项目为目标，实验项目是用于管理学生在教学计划内的完成程度，教师创建实验项目时规定项目目标，系统最后根据学生完成度进行评分。

The first screenshot shows the 'Add Experiment Project' dialog with the following fields:

- * 实验室: 测试实验室
- * 教学计划: 光合龙测试
- 模板选择: 不使用模板
- * 实训项目名称: 测试0506
- * 实训说明: 测试

The second screenshot shows the 'Experiment Requirements' section with a table:

序号	名称	标签	最大值	最小值	分值	模块选择	模块详情
1	温度示	temper	100	10	2	温湿度	点击查看
2	光强	Light Ir	100	10	10	光强	点击查看

实验项目介绍：

1. 实验室：管理员创建或者教师在登录小程序实验室管理里创建。
2. 教学计划：管理员创建。

3. 模板选择：这里的模板控制下方的实验要求，系统给出几个模板选着实验要求，也可以自定义实验要求。
 4. 实训项目名称：自定义取名。
 5. 实训说明：对项目说明，会展示在学生的项目描述栏。
 6. 实训时间：定义项目的起止时间。
 7. 实训分数：系统评分最高分数。
 8. 项目组人数：定义学生小组最高人数。
 9. 实验要求：
 - 名称：是指实验项目名称，如：温度、湿度、光强实验等；
 - 标签指的是上传数据的json tag；
 - 最大值、最小值：指学生上传后的取值范围；
 - 分值：指这一项实验要求的分数；
 - 模块:指该项目需要使用的模块；
 - 模块详细：可获取该模块使用方法。-数据格式为json,学生上传数据时请按照要求规范.
-

学生操作手册

准备阶段

第一次注册的同学请完成步骤一和步骤二。

步骤一：



请扫码登录微信小程序，进入设置-我的信息，**正确**选着学习、院系、专业、姓名、性别、班级等信息并提交，如填写错误，请联系指导老师。

步骤二：

小组长：请使用电脑浏览器登录[5G IoTs 数字实验室管理平台](#)

- 选着你这次的实验项目（实验项目为教师创建）
- 请选择**创建**小组
- 选择职责
- 创建小组名称
- 添加小组成员（小组成员需是完成了第一步注册的同学，添加进小组并分配职责）

组员：请使用电脑浏览器登录[5G IoTs 数字实验室管理平台](#)

- 选着你这次的实验项目（实验项目为教师创建）
 - 请选择**加入**小组（如组长还没有加你进组，请手动选着小组加入）
 - 选择职责
-

试验阶段

实验步骤:


下面我们来介绍实验步骤:

第一步绑定设备:




进入小程序

点击绑定设备，扫描设备上的二维码方式添加设备，设备二维码在下图1标记的模块上，每个设备二维码唯一，且只有一个，如果二维码清晰识别不出来，可以手动生成二维码，登录[二维码生成网站](#)，输入1标记模块上的15位IMEI数字。

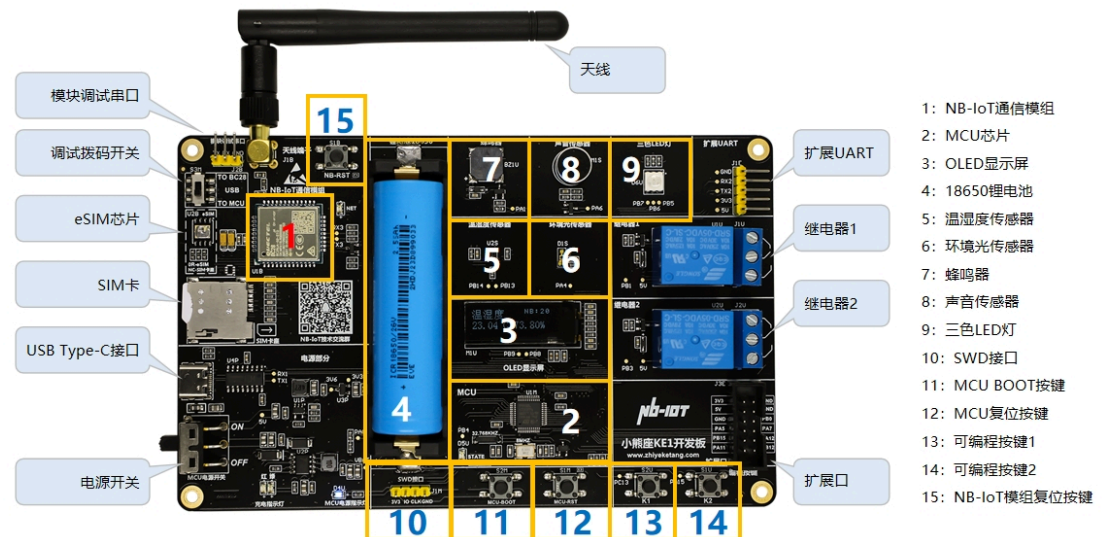

第二步签到:

- 1.请在每天开始实验时点击签到
- 2.请在每天结束实验时点击签退

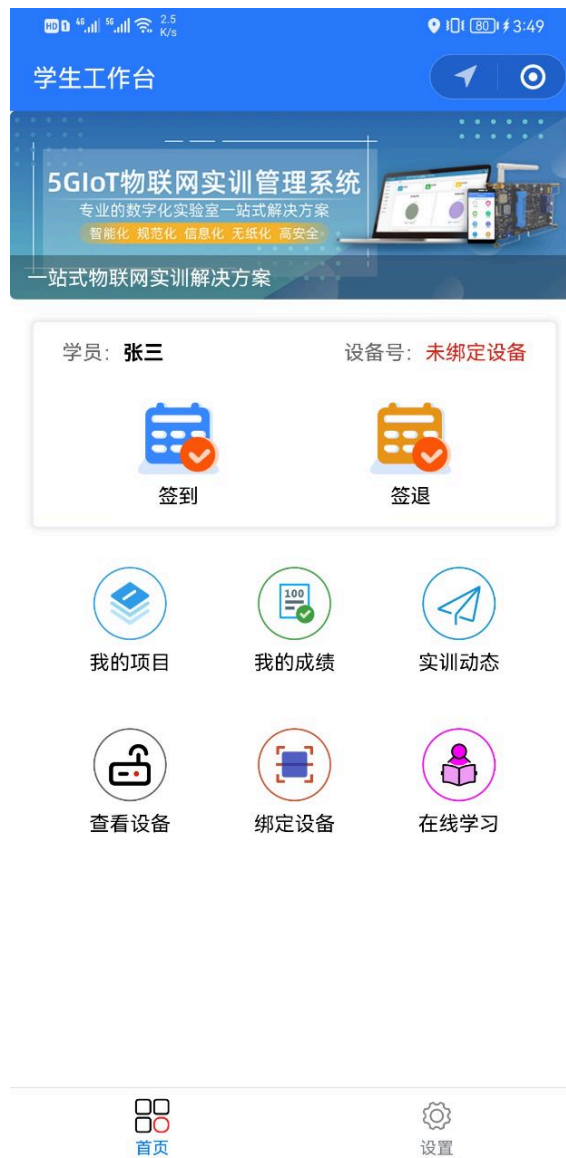

第三步开始项目实验:

第四步每次做实验发布实训动态:

点击实训动态，拍照并写今日实训过程简介。

第五步实验报告:

实验结束后请使用电脑浏览器登录[5GloTs 数字实验室管理平台](#)，上传实验报告，实验报告文件上传类型为Word文档或PDF文件，否则无法上传。

个人信息



姓名: 张三

学号: 2200

手机号: 13277908323

所属院系: 信息工程

所学专业: 计算机专业

所属班级: 9527

辅导员: 赵老师

辅导员电话: 15927373392

在线学习

登出系统

项目信息

实训名称: 智能开关 (远程LED灯控制)

实训导师: 赵老师

添加组员

小组名称: 长江一号

小组人数: 2

小组成员: 张三(开发); 李四(设计);

实验信息

考勤记录

设备上传信息

实验室预约

实验项目信息

实训项目名称	实训地址	描述	实验要求	课时	学分
智能开关 (远程LED灯控制)	洪山区光谷科技园(大学园路西)	本例将模拟实现一个智能开关。用户通过手机A...	点击查看	3	100

实验报告

选择一个文件...

上传

此处选择 实验报告文件上传,类型为Word文档或PDF文件,否则无法上传。

实验报告说明

提交

记得点击【提交】按钮

请填写实验报告说明,最多2000字,完成后请点击提交按钮。

© All Rights Reserved. 武汉光合龙科技有限公司

系统使用中遇到问题,问题反馈.

系统会通过你实验过程中上传到服务器的数据，和实验项目要求进行匹配，最后对你项目完成度进行评分，教师会根据你考勤、实训动态进行综合评分。