

kablíky:

260mm - privodni konektor -> DPS (CAN15 -> 4xPFH4)

? mm - LEDky (do DPS -> LED)







180 mm - DPS -> int. ventily (PFH4 -> CAN9)

? mm - DPS ->? em. ventily (PFH2 -> spec)

170mm - backplane -> back connector

syst. konektor:

- 1 - M - GND
- 2 - M - GND
- 3 - O - COMA\_TX
- 4 - OB - COMA\_RX
- 5 - Z - COMB\_TX
- 6 - ZB - COMB\_RX
- 7 - M - LED\_1
- 8 - MB - LED\_2
- 9 - H - LED\_3
- 10 - HB - LED\_4
- 11 - O - ROT\_REL.
- 12 - OB - EM\_A-
- 13 - H - EM\_B-
- 14 - C - +24V
- 15 - C - +24V

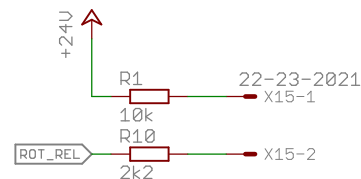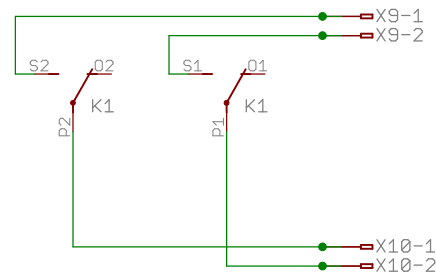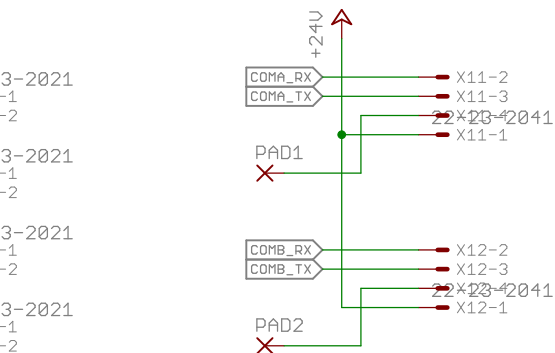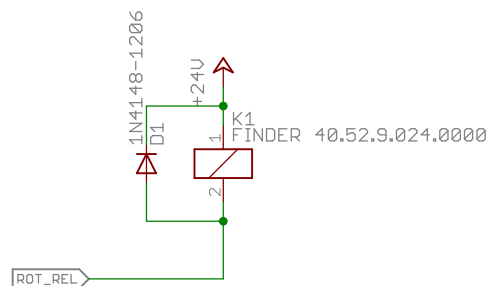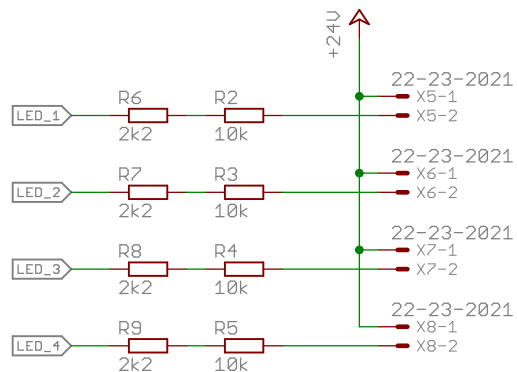

LIC\_rack\_TS\_ext-00

4.2.2016 12:31:02

Version: 00

Autor: M. Petrilač

Sheet: 1/1