

Atividades


1) Explique os três modos de converter uma especialização para o modelo relacional.

2) Dê um exemplo de quando você aplicaria o primeiro modo de conversão da especialização.

3) Dê um exemplo de quando você aplicaria o segundo modo de conversão da especialização.

4) Dê um exemplo de quando você aplicaria o terceiro modo de conversão da especialização.


5) Passe o Diagrama de ER abaixo para o modelo relacional. Especifique os tipos de dados para cada atributo.

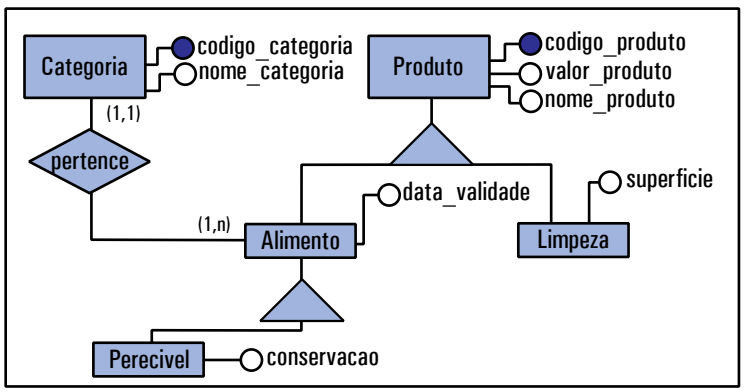

6) Desenhe o Diagrama do Modelo Relacional para o exercício 5.

7) Explique o que é cada uma das restrições para os atributos (Valor Nulo, Regra de Domínio, Chaves, Valor *Default* e *Unique*) apresentadas no Dicionário de Dados. Em seguida, compare as suas explicações com as que foram dadas no texto e verifique se estão corretas.

8) Passe o Diagrama de ER abaixo para o Diagrama do Modelo Relacional. Especifique os tipos de dados para cada atributo.

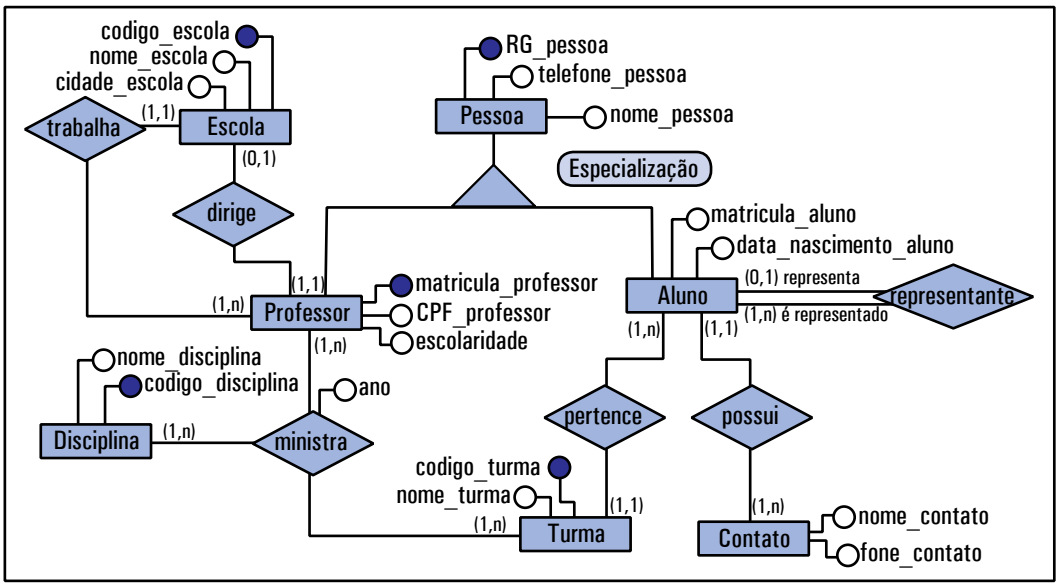

9) Verifique se as tabelas abaixo estão nas três formas normais. Se não estiverem, normalize-as e especifique qual forma normal está sendo aplicada.

a.

```
tbAcidente (numero_placa_carro, CPF_motorista,
nome_motorista, total_danos_acidente, data_acidente)
```

b.

```
tbPaciente(codigo_paciente, nome_paciente, (fone_paciente),
(CRM_medico, nome_medico, data_consulta), codigo_con-
venio, nome_convenio, (codigo_exame, nome_exame,
diagnostico_principal))
```

10) Normalize as seguintes tabelas de dados, especificando qual forma normal está sendo aplicada em cada passo da normalização. Em seguida, desenhe o diagrama ER correspondente ao esquema relacional obtido.

a.

```
tbAluno (cod_aluno, nome_aluno, sexo_aluno, data_nas-
cimento_aluno, codigo_curso, nome_curso, nome_diretor,
(codigo_disciplina, nome_disciplina, nota_disciplina))
```

b.

```
tbNotaFiscal (Numero_nota, data_emissao_nota, codigo_
cliente, nome_cliente, endereço_cliente: rua; numero;
e complemento, CPF_cliente, (codigo_produto, nome_pro-
duto, quantidade_vendida_produto, valor_unitario_produto,
valor_total_por_item_vendido, valor_total_da_nota))
```