
FICHA TÉCNICA
Abrazadera de Reparación

PRODUCTO	**Abrazadera de Reparación**	**FECHA**	**jun-25**
CÓDIGO	**AR**	**Norma: Esp. Técnica AySA**	

REQUISITOS DE CERTIFICACION

Certificación por lotes o permanente de producción, según Especificación Técnica.

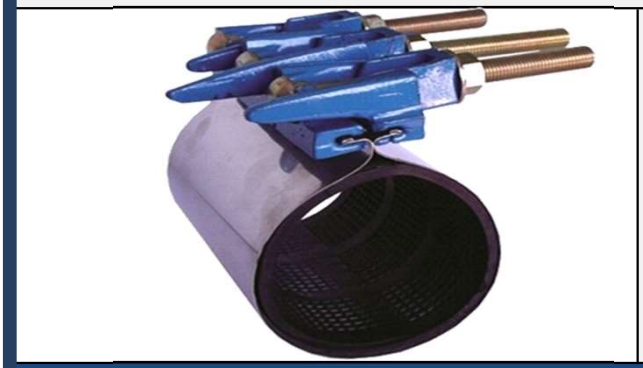

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Referencia Normativa	Según Esp. Técnica AySA.
Rango de DN	DN 30 a 900 mm, de 1 a 4 bandas según diámetro.
Rango de tolerancia	Hasta 30 mm (según DN), adecuada al Universo de Cañerias existentes.
Presión Nominal	PN 16.
Leyendas / Identificaciones:	DN, Rango de tolerancia, marca y trazabilidad (fecha de fabricación).
Ancho	200 o 400 mm (según DN).
Torque máximo de ajuste	10 Kgm.
Uso / Aplicación	Reparación de Cañerias de Agua, sin necesidad de corte. Diámetros y tolerancia adecuada para cubrir la totalidad de Cañerias y DN existentes.

MATERIALES

Cuerpo	Banda de Acero Inoxidable 304, espesor 0,6 mm. Patín de cierre de Acero Inoxidable 304, espesor 1,5mm, vulcanizado a la goma.
Mordaza	Hierro Dúctil, según ISO 1083. Revestimiento anticorrosivo Epoxy, espesor minimo 60 micrones. Encastre antigiro para cabeza de bulones, facilitando su ajuste.
Buloneria	3 bulones M16 de Acero al Carbono, calidad 4.8 con recubrmiento Dacromet. El bulón central es de mayor longitud, para facilitar la instalación.
Junta de Goma	NBR / EPDM, según IRAM 113035. Superficie reticulada.

ENSAYOS EFECTUADOS, SEGÚN ESPECIFICACIÓN TECNICA

1. **Ensayo de Prueba Hidráulica**: Resistencia a Presión interna efectuado a 1,5 veces la PN, durante 1 hora, sin presencia de fugas.