
FICHA TÉCNICA
Cepos Metálicos para Corte / Restricción de Servicio

PRODUCTO	Cepo Metálico para Corte / Restricción de Servicio	FECHA	ene-25

REQUISITOS DE CERTIFICACION

Certificación por lotes o permanente de producción, según Especificación Técnica.



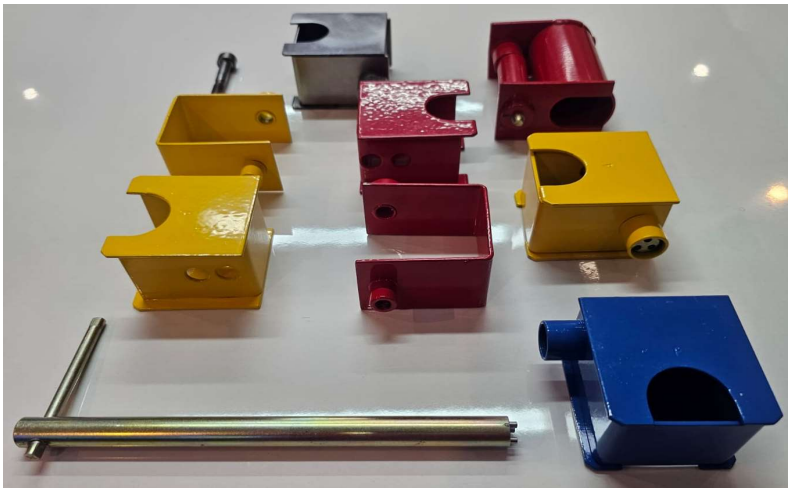



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Referencia Normativa	Según Esp. Técnica AySA
Cierre de seguridad	Bulon roscado con cabeza especial y rosca izquierda, accionado mediante llave / manivela de seguridad.
Marcado	Marca del fabricante.
Uso / Aplicación	Corte / Restricción de Servicio en conexiones de agua
Esquema de conexión sobre la cual instalar	Esta línea decepos es compatible con la totalidad de versiones de conexiones y LLM existentes.

VERSIONES

Cepo clase 1	Instalación sobre Tuerca Loca (corte mediante arandela ciega, restricción mediante cono restrictor)
Cepo clase 2	Instalación sobre LLM "normalizadas" (corte mediante cierre de LLM).
Cepo clase 3	Instalación sobre LLM "bastardas" (corte mediante cierre de LLM).
Color	Rojo (corte total del servicio); amarillo (restricción del servicio). Opción azul: antirobo de medidores (impide el acceso a la tuerca loca).

MATERIALES

Cuerpo	Chapa Acero SAE 1010, espesor 2 mm.
Recubrimiento Anticorrosivo	Pintura Epoxy / Poliester.
Bulón de Seguridad	Cabeza antirrobo, sentido de rosca izquierda.

ENSAYOS EFECTUADOS, SEGÚN ESPECIFICACIÓN TECNICA

1. Ensayo funcional de instalación: Ok.

2. Verificación dimensional: Ok.