FICHA TÉCNICA
Cincha de Acero Inoxidable para Collar Toma en Carga

PRODUCTO	Cincha para Collar Toma en Carga	FECHA	nov-24


REQUISITOS DE CERTIFICACION

Certificación por lotes o permanente de producción, según Especificación Técnica.



DN	Ø mínimo	Ø máximo	L
60	70	90	160
80	88	112	215
100	105	130	265
125	130	155	320
150	159	185	400
175	198	220	490
200	219	240	575
225	245	270	665
250	270	305	720
300	324	348	855

1 GOMA DE PROTECCION
2 FLEJE
3 BULONERIA
4 ROTULA
5 TUERCA

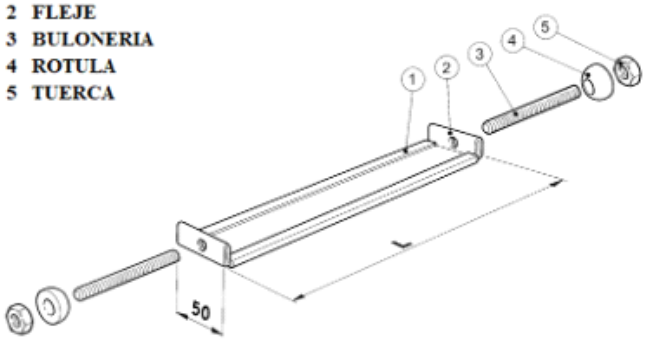

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Referencia Normativa	Según Esp. Técnica AySA
Presión Nominal	PN 16
Torque máximo de ajuste	45 Nm
Rango de diámetros	DN 60 a 300 mm, tolerancias según req. técnicos (ver tabla).
Ancho	50 mm.
Espesor de Fleje	1,5 mm.
Marcado	Marca, DN, Rango de Tolerancia (grabado laser)
Uso / Aplicación	Fijación del Collar Toma en Carga a la Cañeria Distribuidora
Material de Cañeria de Red Distribuidora sobre la cual instalar	Compatibilidad con todos los materiales disponibles en redes de agua. Para cañerías plasticas tener especial cuidado al realizar el ajuste (para evitar rotura/deformación)

MATERIALES

Fleje	Acero Inoxidable, rosca M10.
Bulonería	Acero Inoxidable
Rótulas de asiento de tuerca	Resina Acetal
Goma de Protección	EPDM

ENSAYOS EFECTUADOS, SEGÚN ESPECIFICACIÓN TECNICA

1. Ensayo de Torque máximo de ajuste: 45 Nm, sin evidencia de roturas o deformaciones.

2. Ensayo de Prueba Hidráulica: PN 16 durante 1 hora, sin presencia de fugas.