


FORNO INDUSTRIAL

Deve ser desenvolvido em linguagem Ladder, um sistema capaz de atender **TODAS** as especificações abaixo relatadas na situação-problema. Dever ser realizada a visualização.

Em um forno industrial existem 4 zonas de aquecimento para sinterização de peças. O funcionamento se dá conforme descrito abaixo. Obtenha a solução lógica de controle.

- Se existir peça na esteira (S_in) e o botão de pulso "START" for acionado, a esteira é ligada. Assim, a peça é encaminhada para dentro do forno;
- No mesmo instante que a esteira liga, a resistência de aquecimento da zona 1 é acionada;
- Quando a peça chega à zona 1, a resistência de aquecimento da zona 2 é acionada;
- A peça chegando à zona 2, a resistência de aquecimento da zona 3 é acionada;
- No momento em que a peça chega à zona 3, a resistência de aquecimento da zona 4 é acionada e a da zona 1 desligada;
- Quando a peça chega à zona 4, a resistência de aquecimento da zona 2 é desligada;
- Ao final da esteira, quando a peça chegar, são desligadas as resistências das zonas 3 e 4, além da esteira. Neste instante é acionada uma sinalização para avisar que a peça está pronta (Indicar na visualização). Esta sinalização é desligada pelo botão "START".

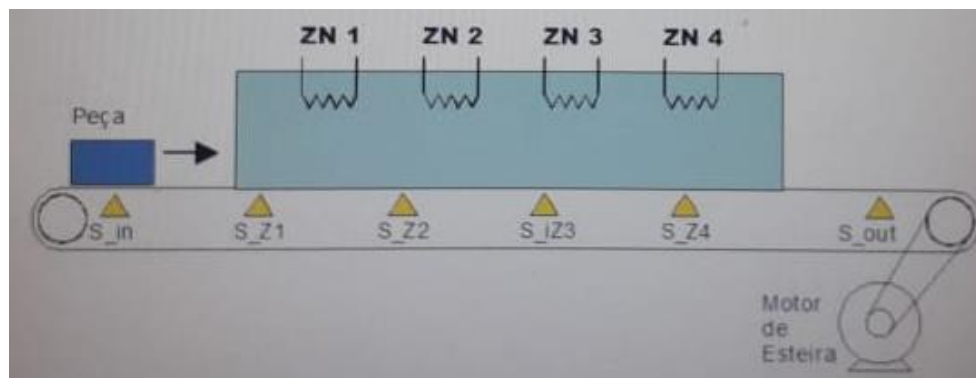

Entradas						
S_in	S_Z1	S_Z2	S_Z3	S_4	S_out	Start
I 0.0	I 0.1	I 0.2	I 0.3	I 0.4	I 0.5	I 0.7

Saídas				
ZN1	ZN2	ZN3	ZN4	MOTOR
Q 1.1	Q 1.2	Q 1.3	Q 1.4	Q 1.7

"Pessimismo leva à fraqueza, otimismo ao poder.

William James

Bom trabalho!!!