

SUM of PRODUCTS**Map**

	$\overline{D}.\overline{E}$	$\overline{D}.E$	$D.E$	$D.\overline{E}$
$\overline{A}.\overline{B}.\overline{C}$	0	0	0	0
$\overline{A}.\overline{B}.C$	0	1	0	0
$\overline{A}.B.C$	1	0	x	x
$\overline{A}.B.\overline{C}$	0	0	x	x
$A.\overline{B}.\overline{C}$	1	0	0	0
$A.\overline{B}.C$	x	x	x	x
$A.B.C$	x	x	x	x
$A.B.\overline{C}$	0	1	x	x


Map Layout


	$\overline{D}.\overline{E}$	$\overline{D}.E$	$D.E$	$D.\overline{E}$
$\overline{A}.\overline{B}.\overline{C}$	0	1	3	2
$\overline{A}.\overline{B}.C$	4	5	7	6
$\overline{A}.B.C$	12	13	15	14
$\overline{A}.B.\overline{C}$	8	9	11	10
$A.\overline{B}.\overline{C}$	16	17	19	18
$A.\overline{B}.C$	20	21	23	22
$A.B.C$	28	29	31	30
$A.B.\overline{C}$	24	25	27	26

Groups

(12,14,28,30)	$B.C.\overline{E}$
(25,27,29,31)	$A.B.E$
(5,21)	$\overline{B}.C.\overline{D}.E$
(16,20)	$A.\overline{B}.\overline{D}.\overline{E}$

$y = BCE' + ABE + B'CD'E + AB'D'E'$

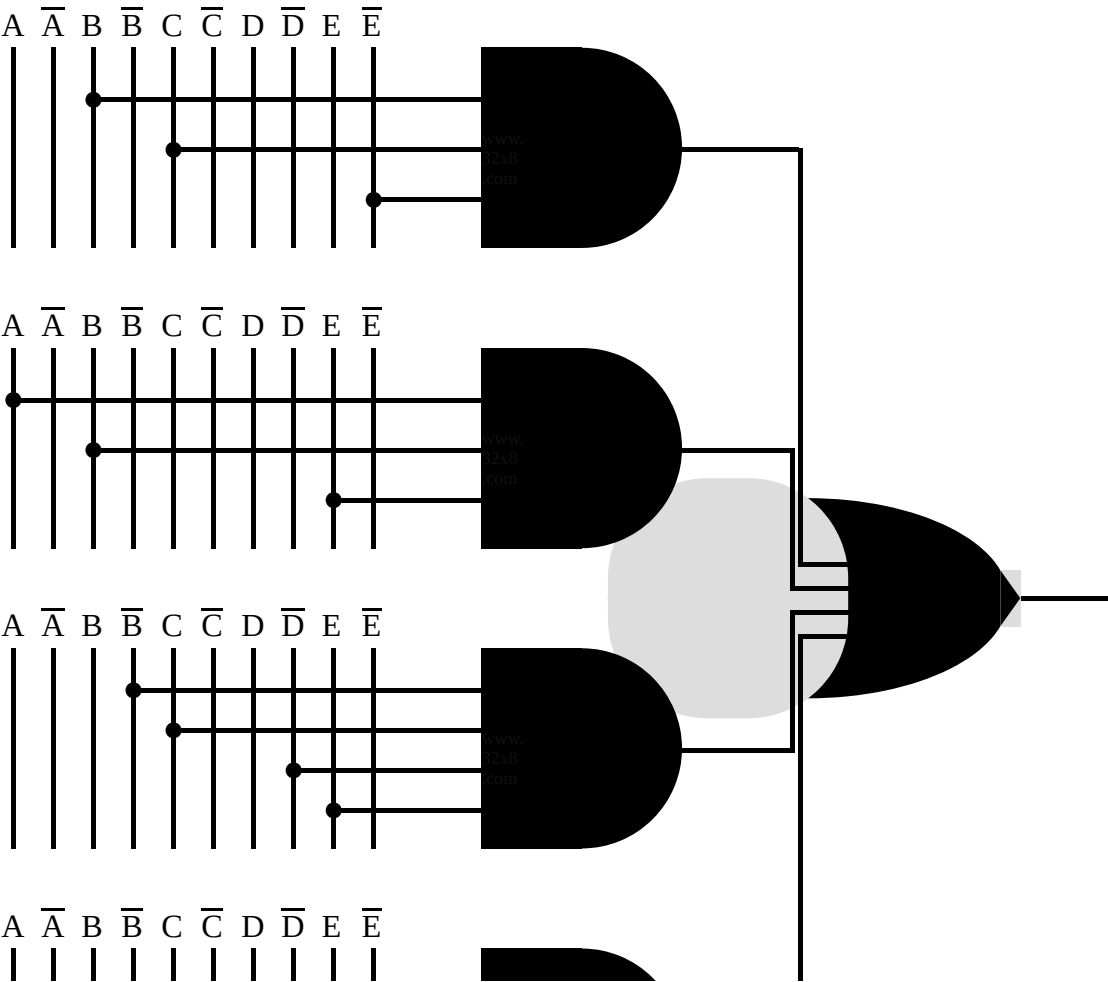

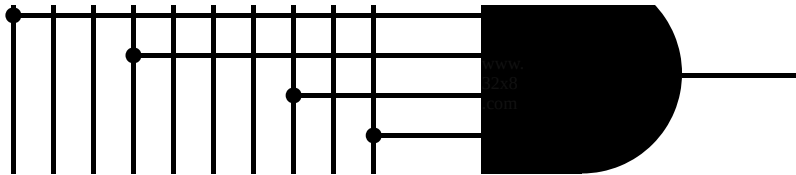**Truth Table**

	A	B	C	D	E	Y
0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	1	0
2	0	0	0	1	0	0
3	0	0	0	1	1	0
4	0	0	1	0	0	0
5	0	0	1	0	1	1
6	0	0	1	1	0	0
7	0	0	1	1	1	0
8	0	1	0	0	0	0
9	0	1	0	0	1	0
10	0	1	0	1	0	x
11	0	1	0	1	1	x
12	0	1	1	0	0	1
13	0	1	1	0	1	0
14	0	1	1	1	0	x
15	0	1	1	1	1	x
16	1	0	0	0	0	1
17	1	0	0	0	1	0
18	1	0	0	1	0	0
19	1	0	0	1	1	0

20	1	0	1	0	0	x
21	1	0	1	0	1	x
22	1	0	1	1	0	x
23	1	0	1	1	1	x
24	1	1	0	0	0	0
25	1	1	0	0	1	1
26	1	1	0	1	0	x
27	1	1	0	1	1	x
28	1	1	1	0	0	x
29	1	1	1	0	1	x
30	1	1	1	1	0	x
31	1	1	1	1	1	x

© 2014-2018