

SUM of PRODUCTS

Map

	$\overline{D}.\overline{E}$	$\overline{D}.E$	$D.E$	$D.\overline{E}$
$\overline{A}.\overline{B}.\overline{C}$	x	x	0	0
$\overline{A}.\overline{B}.C$	1	0	x	x
$\overline{A}.B.\overline{C}$	x	x	x	x
$\overline{A}.B.C$	1	1	x	x
$A.\overline{B}.\overline{C}$	0	1	x	x
$A.\overline{B}.C$	x	x	x	x
$A.B.\overline{C}$	x	x	x	x
$A.B.C$	x	x	x	x


Map Layout


	$\overline{D}.\overline{E}$	$\overline{D}.E$	$D.E$	$D.\overline{E}$
$\overline{A}.\overline{B}.\overline{C}$	0	1	3	2
$\overline{A}.\overline{B}.C$	4	5	7	6
$\overline{A}.B.\overline{C}$	12	13	15	14
$\overline{A}.B.C$	8	9	11	10
$A.\overline{B}.\overline{C}$	16	17	19	18
$A.\overline{B}.C$	20	21	23	22
$A.B.\overline{C}$	28	29	31	30
$A.B.C$	24	25	27	26

Groups

(8,9,10,11,12,13,14,15,24,25,26,27,28,29,30,31)	B
(4,6,12,14,20,22,28,30)	$C.\overline{E}$
(17,19,21,23,25,27,29,31)	A.E

y = B + CE' + AE

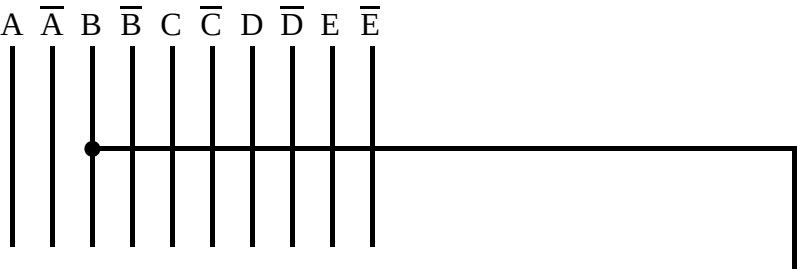

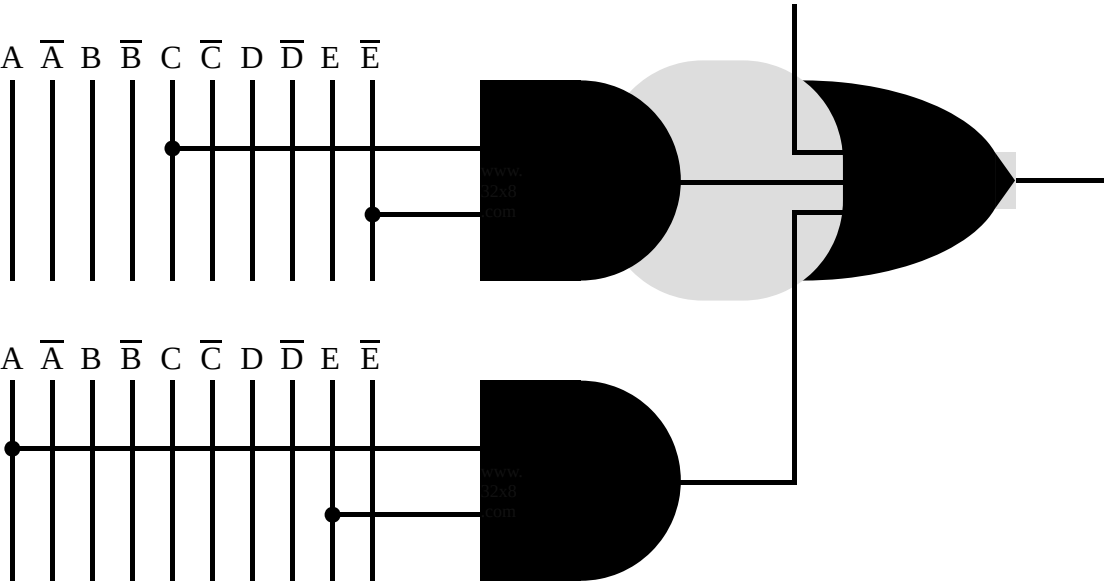

Truth Table

	A	B	C	D	E	Y
0	0	0	0	0	0	x
1	0	0	0	0	1	x
2	0	0	0	1	0	0
3	0	0	0	1	1	0
4	0	0	1	0	0	1
5	0	0	1	0	1	0
6	0	0	1	1	0	x
7	0	0	1	1	1	x
8	0	1	0	0	0	1
9	0	1	0	0	1	1
10	0	1	0	1	0	x
11	0	1	0	1	1	x
12	0	1	1	0	0	x
13	0	1	1	0	1	x
14	0	1	1	1	0	x
15	0	1	1	1	1	x
16	1	0	0	0	0	0
17	1	0	0	0	1	1
18	1	0	0	1	0	x
19	1	0	0	1	1	x
20	1	0	1	0	0	x
21	1	0	1	0	1	x
22	1	0	1	1	0	x
23	1	0	1	1	1	x
24	1	1	0	0	0	x

25	1	1	0	0	1	x
26	1	1	0	1	0	x
27	1	1	0	1	1	x
28	1	1	1	0	0	x
29	1	1	1	0	1	x
30	1	1	1	1	0	x
31	1	1	1	1	1	x

© 2014-2018