

2. Para a rede da Figura 1:

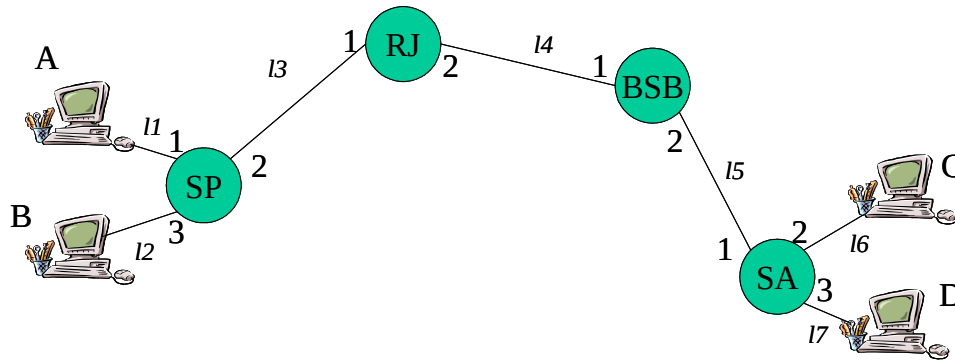


Figura 1 – Rede de Longa Distância

Suponha que existam 6 circuitos virtuais entre as estações: A e C; A e B; C e D; A e D; B e C; B e D.

Monte as tabelas de comutação dos nós SP (São Paulo), RJ (Rio de Janeiro), BSB (Brasília) e SA (Salvador), supondo que os canais lógicos estejam alocados da seguinte maneira:

enlace l1 – canais lógicos de 1 a 10

enlace l2 – canais lógicos de 11 a 20

enlace l3 – canais lógicos de 21 a 30

enlace l4 – canais lógicos de 31 a 40

enlace l5 – canais lógicos de 41 a 50

enlace l6 – canais lógicos de 51 a 60

enlace l7 – canais lógicos de 61 a 70