Türklingel → Home Assistant: Schaltplan mit Aderfarben

3 × PC817C + 1N4007 + 1 kΩ, Wemos D1 mini · Stand 11.10.2026 · nur Kleinspannung (Hager ST303, 8/12 V~)

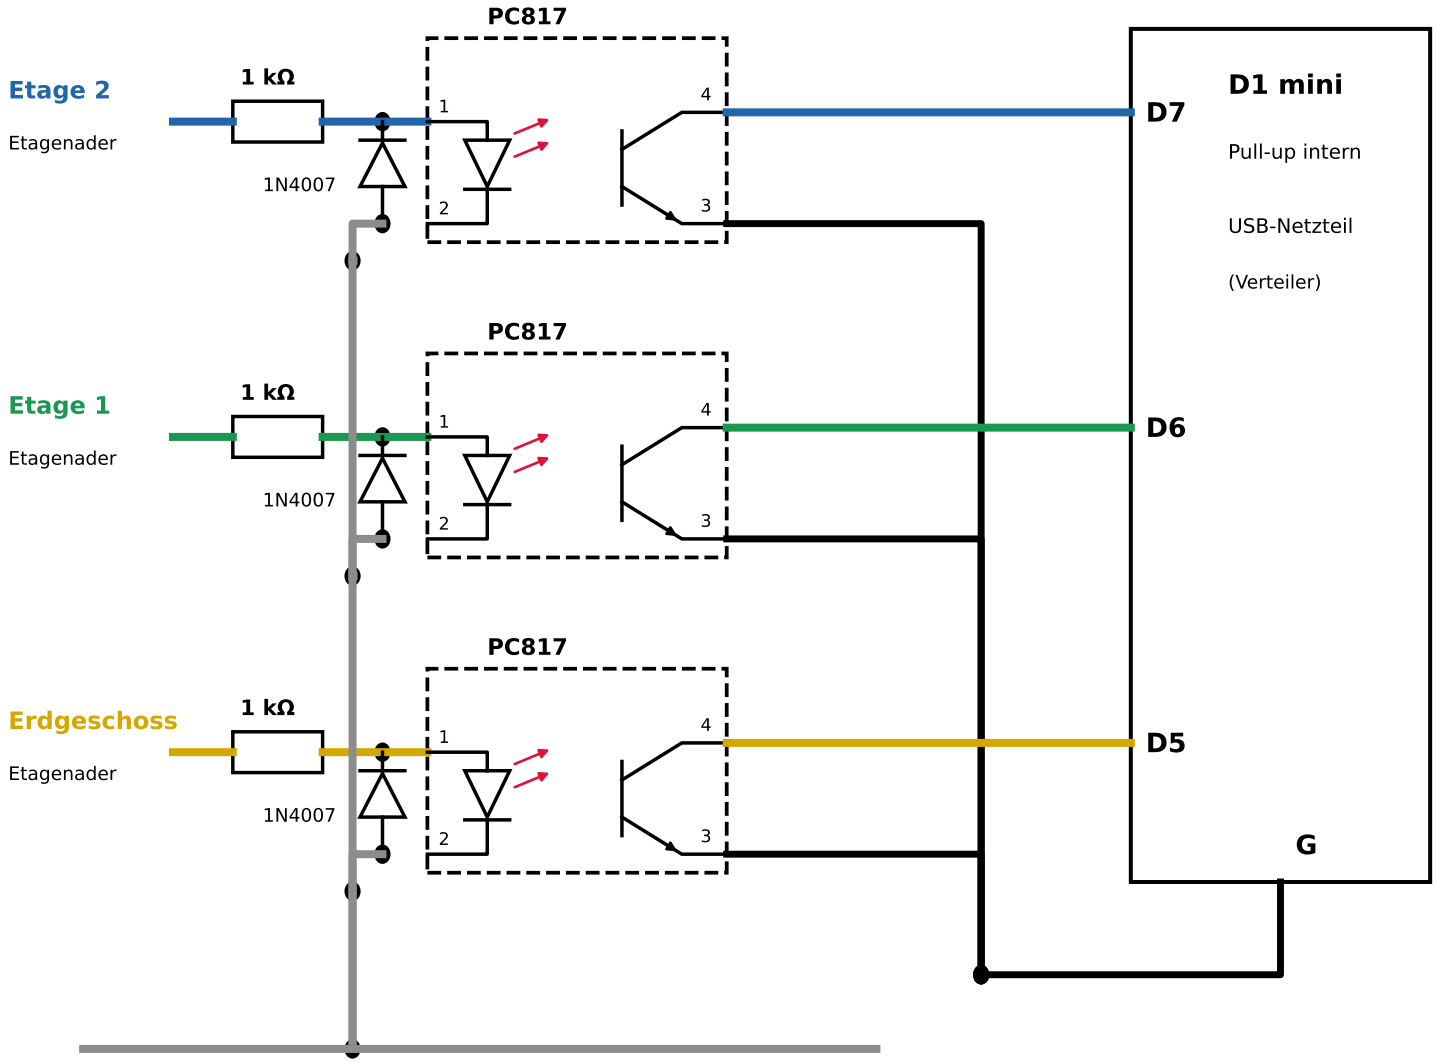

Farbschema eigene Litzen

(Etage = gleiche Farbe auf beiden Seiten)

- gelb: Erdgeschoss → D5
- grün: Etage 1 → D6
- blau: Etage 2 → D7
- grau: Gong-Rückleiter
- schwarz: G (Masse D1)

Kein Rot verwenden (bleibt für +5 V).

Kennfarben der Bauteile

1 kΩ: braun – schwarz – rot (– gold)

1N4007: grauer/silberner Ring = Kathode
→ Ring an PC817 Pin 1

PC817: Punkt/Kerbe = Pin 1 (Anode)

Trafo-Sicherung aus beim Anklemmen · nach dem Löten Durchgang Klingelseite ↔ ESP-Seite prüfen: muss unterbrochen sein · keine Pull-ups, nicht D3/D4/D8