

相关注意事项
1.RX,RY电阻以及CS电容放置尽可能靠近芯片，以避免超过20M的射频干扰
2.供电100nf旁路电容（3、4脚）
3.每个LDO独自给IC供电（不要连接LED等）以减小电压波动带来的影响
4.Y线最容易受到电磁干扰
5.I2C速率：100KHZ
6.建议每次轮询时拉低CHANGE引脚，轮询结束时拉高CHANGE引脚，从而避免拉低芯片运行速度




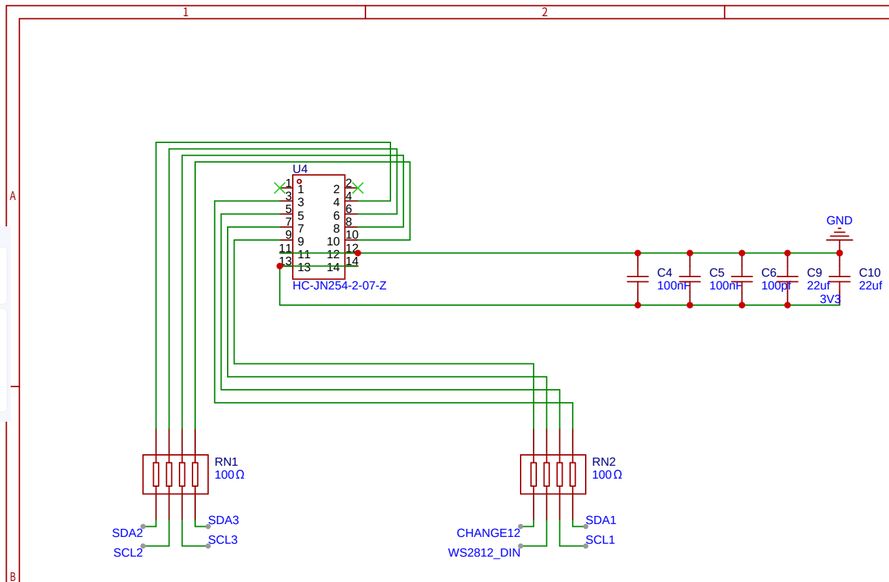


16颗WS2812
DIN为WS2812的数据输入引脚（TTL:3V3）

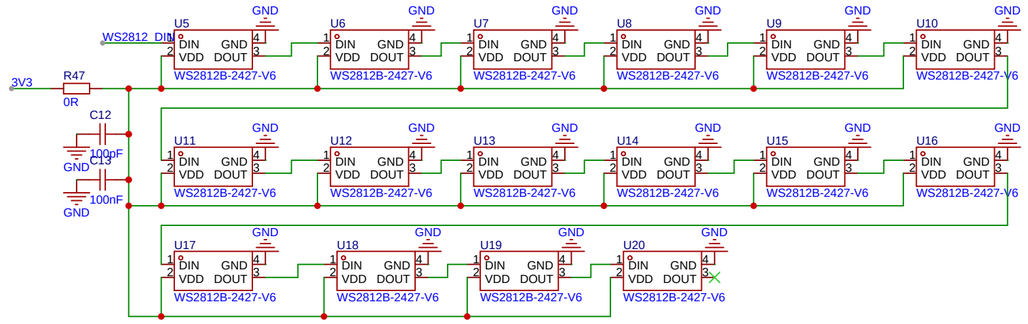

I2C2（地址0X0D，100KHZ）
负责滑动音量控制
使用时CS（change）引脚下拉，该CS（change）引脚与I2C1共用

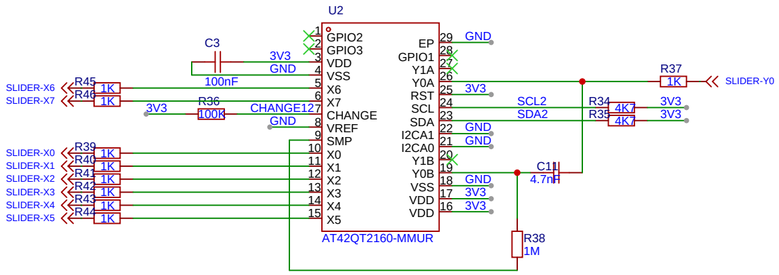

I2C3(地址0X40，100KHZ/400KHZ)
使用内部振荡器提供PWM信号
用于控制16个LED灯（绿）

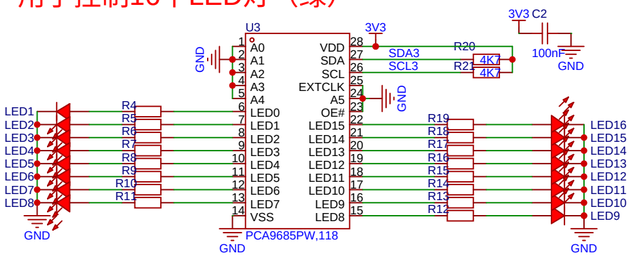

I2C1（地址0X0D,100KHZ）
负责4*4键盘
PCB背面的数字代表实际案件对应的位号
使用时CS（change）引脚下拉，该CS（change）引脚与I2C2共用

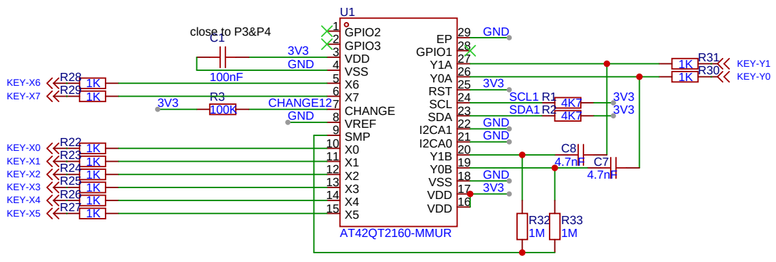


Table 5-1. I²C Addresses

I2CA1	I2CA0	Address
0	0	0x0D
0	1	0x17
1	0	0x44
1	1	0x6B

原理图	Schematic1	创建日期	2026-10-02
		更新日期	2026-10-02
板子		图页	P1
绘制		触摸板相关说明	
审阅			
		版本	尺寸
嘉立创EDA		V1.0	A4
		页 1 共 1	
		嘉立创EDA	