DATAFLOW ANALYSIS ASSIGNMENT

1. Very Busy Expressions	2
1.2 Formalizzazione	
1.2 Esempio	
2. Dominator Analysis	
2.1 Formalizzazione	
2.2 Esempio	
3. Constant Propagation	
3.1 Formalizzazione	
3.2 Esempio	

_

Giuseppe Catillo [165722] Luca Lodesani [165507] Riccardo Neri [165343]

1. Very Busy Expressions

1.2 Formalizzazione

Un'espressione è *very busy* in un punto p se, <u>indipendentemente dal percorso</u> preso da p, l'espressione viene usata prima che uno dei suoi operandi venga definito.

Un'espressione a+b è very busy in un punto p se a+b è valutata in <u>tutti i percorsi da p a EXIT</u> e non c'è una definizione di a o b lungo tali percorsi:

- Ci interessa l'insieme di espressioni disponibili (available) all'inizio del blocco B
- L'insieme dipende dai percorsi che cominciano al punto p prima di B

Very Busy Expressions		
Domain	Set of expressions	
Direction ^[1]	Backward: $in[b] = f_b(out[b])$ $out[b] = \land in[succ(b)]$	
Transfer function ^[2]	$f_b(x) = Gen_b \cup (x - Kill_b)$	
Meet operation (△)	Π	
Boundary Condition[3]	$in[EXIT] = \emptyset$	
Initial interior points ^[4]	in[b] = u	

111

Considerando il percorso che porta "da *p* ad EXIT", l'analisi prosegue calcolando l'input di ogni basic block sulla base dell'output dei suoi predecessori.

Inoltre, nel momento in cui valuto un'espressione, verifico che gli operandi non siano stati definiti in precedenza.

[2]

Gen_b: espressioni binarie all'interno di *b* (i cui operandi non sono stati definiti nel basic block stesso)

Kill_h: espressioni che utilizzano un operando definito in b.

Seguendo un'analisi conservativa, consideriamo l'intero CFG, senza un ordine prestabilito.


[3]

Inizialmente, l'insieme delle espressioni very busy è vuoto.

[4]

Siccome il meet operator è \cap , un'analisi conservativa ci obbliga ad inizializzare l'input tramite universal set. Se utilizzassimo l'insieme vuoto, l'intersezione con le informazioni precedentemente calcolate causerebbe la perdita di queste ultime.

1.2 Esempio

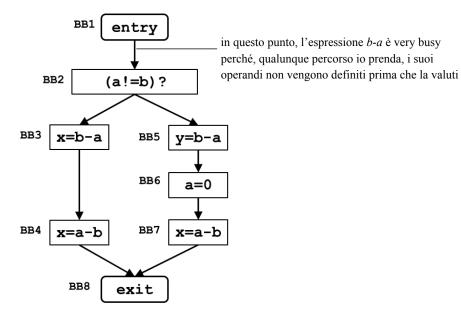

	Iterazione 1		Iterazione 2	
	IN[B]	OUT[B]	IN[B]	OUT[B]
BB2	(b-a)	(b-a)	(b-a)	(b-a)
BB3	(a-b), (b-a)	(a-b)	(a-b), (b-a)	(a-b)
BB4	(a-b)	Ø	(a-b)	Ø
BB5	(b-a)	Ø	(b-a)	Ø
BB6	Ø	(a-b)	Ø	(a-b)
BB7	(a-b)	Ø	(a-b)	Ø

Svolgimento:

	Gen	Kill
BB2	/	/
BB3	(b-a)	/
BB4	(a-b)	/
BB5	(b-a)	/
BB6	/	{(a-b), (b-a)}
BB7	(a-b)	/

Iterazione 1)

$$out[b7] = in[EXIT] = \emptyset$$

$$oi[b7] = u$$

$$in[b7] = (a-b) U (\emptyset - \emptyset) = (a-b)$$

$$out[b6] = in[b7] = (a-b)$$

$$oi[b6] = u$$

$$in[b6] = \emptyset U [(a-b) - \{(a-b), (b-a)\}] = \emptyset$$

$$\operatorname{out}[b5] = \operatorname{in}[b6] = \emptyset$$

$$oi[b5] = u$$

$$in[b5] = (b-a) U (\emptyset - \emptyset) = (b-a)$$

$$out[b4] = in[EXIT] = \emptyset$$

$$oi[b4] = u$$

$$in[b4] = (a-b) U (\emptyset - \emptyset) = (a-b)$$

$$out[b3] = in[b4] = (a-b)$$

$$oi[b3] = u$$

$$in[b3] = (b-a) U \{(a-b) - \emptyset\} = (a-b), (b-a)$$

$$out[b2] = in[b3] \cap in[b5] = (b-a)$$

$$oi[b2] = u$$

$$in[b2] = \emptyset U (b-a) = (b-a)$$

Iterazione 2)

$$out[b7] = in[EXIT] = \emptyset$$

$$oi[b7] = (a-b)$$

$$in[b7] = (a-b) U (\emptyset - \emptyset) = (a-b) NC$$

$$out[b6] = in[b7] = (a-b)$$

$$oi[b6] = \emptyset$$

$$in[b6] = \emptyset U [(a-b) - \{(a-b), (b-a)\}] = \emptyset NC$$

$$\operatorname{out}[b5] = \operatorname{in}[b6] = \emptyset$$

$$oi[b5] = (b-a)$$

$$in[b5] = (b-a) U (\emptyset - \emptyset) = (b-a) NC$$

$$out[b4] = in[EXIT] = \emptyset$$

$$oi[b4] = (a-b)$$

$$in[b4] = (a-b) U (Ø - Ø) = (a-b) NC$$

$$out[b3] = in[b4] = (a-b)$$

$$oi[b3] = (a-b), (b-a)$$

$$in[b3] = (b-a) \cup \{(a-b) - \emptyset\} = (a-b), (b-a) NC$$

$$out[b2] = in[b3] \cap in[b5] = (b-a)$$

$$oi[b2] = (b-a)$$

$$in[b2] = \emptyset U (b-a) = (b-a) NC$$

2. Dominator Analysis

2.1 Formalizzazione

In un CFG diciamo che un nodo X domina un altro nodo Y se il nodo X appare in <u>ogni percorso</u> del grafo che porta <u>dal blocco ENTRY al blocco Y</u>.

Annotiamo ogni basic block Bi con un insieme DOM[Bi]:

 $Bi \in DOM[Bi]$ se e solo se Bi domina Bi

Per definizione un nodo domina sé stesso:

 $Bi \in DOM[Bi]$

Dominator Analysis		
Domain	Set of Basic Blocks	
Direction ^[1]	Forward: out[b] = $f_b(in[b])$ $in[b] = \land out[pred(b)]$	
Transfer function ^[2]	$f_b(x) = Gen_b \cup x$	
Meet operation (△)	Π	
Boundary Condition[3]	out[ENTRY] = ENTRY	
Initial interior points ^[4]	out[b] = u	

[1]

Considerando il percorso che porta "dal blocco ENTRY al blocco Y", l'analisi prosegue calcolando l'output di ogni basic block sulla base dell'input dei suoi predecessori.

[2]

Gen_b: basic block considerato (b)


[3]

Inizialmente, l'ENTRY del CFG (A) domina sé stesso.

[4]

Siccome il meet operator è \cap , un'analisi conservativa ci obbliga ad inizializzare l'output tramite universal set. Se utilizzassimo l'insieme vuoto, l'intersezione con le informazioni precedentemente calcolate causerebbe la perdita di queste ultime.

2.2 Esempio

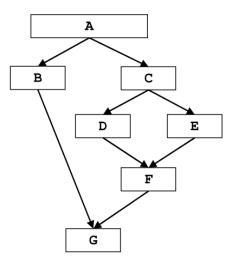

 $DOM[F] = \{A,C,F\}$

	Iterazione 1		Iterazione 2	
	IN[B]	OUT[B]	IN[B]	OUT[B]
A	/	A	/	A
В	A	{A, B}	A	{A, B}
C	A	{A, C}	A	{A, C}
D	{A, C}	{A, C, D}	{A, C}	{A, C, D}
Е	{A, C}	{A, C, E}	{A, C}	{A, C, E}
F	{A, C}	{A, C, F}	{A, C}	{A, C, F}
G	A	{A, G}	A	{A, G}

Svolgimento:

NB: Si considera A come l'ENTRY del CFG.

Iterazione 1)	Iterazione 2)
oo[A] = u	oo[A] = A
out[A] = out[ENTRY] = A	out[A] = out[ENTRY] = A NC
in[B] = out[A] = A	in[B] = out[A] = A
oo[B] = u	oo[B] = {A, B}
$out[B] = B U A = \{A, B\}$	out[B] = B U A = {A, B} NC
in[C] = out[A] = A	in[C] = out[A] = A
oo[C] = u	oo[C] = {A, C}
$out[C] = C \cup A = \{A, C\}$	out[C] = C U A = {A, C} NC
$in[D] = out[C] = \{A, C\}$	$in[D] = out[C] = \{A, C\}$
oo[D] = u	$oo[D] = \{A, C, D\}$
$out[D] = D \cup \{A, C\} = \{A, C, D\}$	$out[D] = D U \{A, C\} = \{A, C, D\} NC$
$in[E] = out[C] = \{A, C\}$	$in[E] = out[C] = \{A, C\}$
oo[E] = u	$oo[E] = \{A, C, E\}$
$out[E] = E \cup \{A, C\} = \{A, C, E\}$	$out[E] = E U \{A, C\} = \{A, C, E\}$ NC
$in[F] = out[D] \cap out[E] = \{A, C\}$ $oo[F] = u$ $out[F] = F \cup \{A, C\} = \{A, C, F\}$	$in[F] = out[D] \cap out[E] = \{A, C\}$ $oo[F] = \{A, C, F\}$ $out[F] = F \cup \{A, C\} = \{A, C, F\}$ NC
$in[G] = out[B] \cap out[F] = A$ $oo[G] = u$ $out[G] = G \cup A = \{A, G\}$	$in[G] = out[B] \cap out[F] = A$ $oo[G] = \{A, G\}$ $out[G] = G \cup A = \{A, G\} NC$

3. Constant Propagation

3.1 Formalizzazione

L'obiettivo della *constant propagation* è quello di determinare in quali punti del programma le variabili hanno un valore costante.

L'informazione da calcolare per ogni nodo *n* del CFG è un insieme di coppie del tipo *variabile*, *valore costante*: se abbiamo la coppia *x*, *c*> al nodo *n*, significa che *x* è garantito avere il valore *c* ogni volta che *n* viene raggiunto durante l'esecuzione del programma.

Constant Propagation		
Domain	Set of couples <variable, constant="" value=""></variable,>	
Direction ^[1]	Forward: out[b] = $f_b(in[b])$ $in[b] = \land out[pred(b)]$	
Transfer function ^[2]	$f_b(x) = Gen_b U (x - Kill_b)$	
Meet operation (\wedge)		
Boundary Condition[3]	out[ENTRY] = Ø	
Initial interior points ^[4]	$\operatorname{out}[b] = u$	

[1]

Considerando il normale flusso di esecuzione di un programma (dall'ENTRY), al fine di garantire la consistenza delle informazioni calcolate è necessario calcolare l'output di ogni basic block sulla base dell'input dei suoi predecessori.

[2]

Gen_b = coppia <*variabile*, *valore costante*>

Kill_b: coppie che utilizzano un operando definito in *b*.

Seguendo un'analisi conservativa, consideriamo l'intero CFG, senza un ordine prestabilito.

[3]

Inizialmente, l'insieme delle coppie *<variabile*, *valore costante>* è vuoto.

[4]


Siccome il meet operator è \(\cappa\), un'analisi conservativa ci obbliga ad inizializzare l'output tramite universal set. Se utilizzassimo l'insieme vuoto, l'intersezione con le informazioni precedentemente calcolate causerebbe la perdita di queste ultime.

NB: Lo studio non tiene conto dell'ottimizzazione Constant Folding, perciò per *valore costante* si intende un letterale:

$$k = 2 \rightarrow \langle k, 2 \rangle$$

 $a = k + 2 = 4 \rightarrow \langle a, 4 \rangle$ X

3.2 Esempio

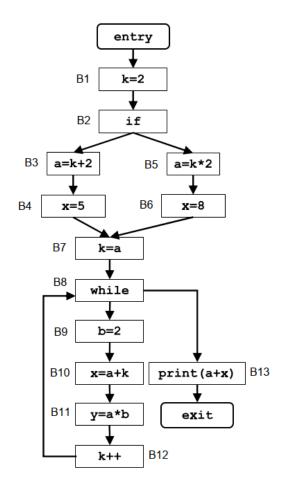

	Iteraz	ione 1	Iteraz	ione 2
	IN[B]	OUT[B]	IN[B]	OUT[B]
B1	Ø	<k, 2=""></k,>	Ø	<k, 2=""></k,>
B2	<k, 2=""></k,>	<k, 2=""></k,>	<k, 2=""></k,>	<k, 2=""></k,>
В3	<k, 2=""></k,>	<k, 2=""></k,>	<k, 2=""></k,>	<k, 2=""></k,>
B4	<k, 2=""></k,>	<k, 2="">, <x, 5=""></x,></k,>	<k, 2=""></k,>	<k, 2="">, <x, 5=""></x,></k,>
B5	<k, 2=""></k,>	<k, 2=""></k,>	<k, 2=""></k,>	<k, 2=""></k,>
В6	<k, 2=""></k,>	<k, 2="">, <x, 8=""></x,></k,>	<k, 2=""></k,>	<k, 2="">, <x, 8=""></x,></k,>
B 7	<k, 2=""></k,>	Ø	<k, 2=""></k,>	Ø
B8	Ø	Ø	Ø	Ø
В9	Ø	<b, 2=""></b,>	Ø	<b, 2=""></b,>
B10	<b, 2=""></b,>	<b, 2=""></b,>	<b, 2=""></b,>	<b, 2=""></b,>
B11	<b, 2=""></b,>	<b, 2=""></b,>	<b, 2=""></b,>	<b, 2=""></b,>
B12	<b, 2=""></b,>	<b, 2=""></b,>	<b, 2=""></b,>	<b, 2=""></b,>
B13	Ø	Ø	Ø	Ø

Svolgimento:

(2)	Iterazione 1		
	Gen	Kill	
B1	<k, 2=""></k,>	/	
B2	/	/	
В3	/	/	
B4	<x, 5=""></x,>	<x,8></x,8>	
B5	/	/	
B6	<x, 8=""></x,>	<x,5></x,5>	
B 7	/	<k, 2=""></k,>	
B8	/	/	
B9	<b, 2=""></b,>	/	
B10	/	<x,5>, <x,8></x,8></x,5>	
B11	/	/	
B12	/	<k, 2=""></k,>	
B13	/	/	

Iterazione 1)

$$in[B1] = out[ENTRY] = \emptyset$$

$$oo[B1] = u$$

$$out[B1] = \langle k, 2 \rangle U (\emptyset - \emptyset) = \langle k, 2 \rangle$$

$$in[B2] = out[B1] = \langle k, 2 \rangle$$

$$oo[B2] = u$$

$$out[B2] = \emptyset U (< k, 2 > - \emptyset) = < k, 2 >$$

$$in[B3] = out[B2] = \langle k, 2 \rangle$$

$$oo[B3] = u$$

$$out[B3] = \emptyset U (< k, 2 > - \emptyset) = < k, 2 >$$

$$in[B4] = out[B3] = \langle k, 2 \rangle$$

$$oo[B4] = u$$

out[B4] =
$$\langle x, 5 \rangle$$
 U ($\langle k, 2 \rangle$ - $\langle x, 8 \rangle$) = { $\langle x, 5 \rangle$, $\langle k, 2 \rangle$ }

$$in[B5] = out[B2] = \langle k, 2 \rangle$$

$$oo[B5] = u$$

$$out[B5] = \emptyset U (< k, 2 > - \emptyset) = < k, 2 >$$

$$in[B6] = out[B5] = < k, 2 >$$

$$oo[B6] = u$$

out[B6] =
$$\langle x, 8 \rangle$$
 U ($\langle k, 2 \rangle$ - $\langle x, 5 \rangle$) = { $\langle x, 8 \rangle$, $\langle k, 2 \rangle$ }

Iterazione 1)

$$in[B1] = out[ENTRY] = \emptyset$$

$$oo[B1] = u$$

out[B1] =
$$\langle k, 2 \rangle$$
 U (Ø - Ø) = $\langle k, 2 \rangle$ NC

$$in[B2] = out[B1] = \langle k, 2 \rangle$$

$$oo[B2] = u$$

out[B2] =
$$\emptyset$$
 U ($\langle k, 2 \rangle - \emptyset$) = $\langle k, 2 \rangle$ **NC**

$$in[B3] = out[B2] = \langle k, 2 \rangle$$

$$oo[B3] = u$$

out[B3] =
$$\emptyset$$
 U ($\langle k, 2 \rangle - \emptyset$) = $\langle k, 2 \rangle$ **NC**

$$in[B4] = out[B3] = < k, 2 >$$

$$oo[B4] = u$$

out[B4] =
$$\langle x, 5 \rangle$$
 U ($\langle k, 2 \rangle$ - $\langle x, 8 \rangle$) = { $\langle x, 5 \rangle$, $\langle k, 2 \rangle$ } **NC**

$$in[B5] = out[B2] = < k, 2 >$$

$$oo[B5] = u$$

out[B5] =
$$\emptyset$$
 U ($\langle k, 2 \rangle$ - \emptyset) = $\langle k, 2 \rangle$ **NC**

$$in[B6] = out[B5] = < k, 2 >$$

$$oo[B6] = u$$

out[B6] =
$$\langle x, 8 \rangle$$
 U ($\langle k, 2 \rangle$ - $\langle x, 5 \rangle$) = { $\langle x, 8 \rangle$, $\langle k, 2 \rangle$ } NC

• •

 $in[B7] = out[B4] \cap out[B6] = \langle k, 2 \rangle$ $in[B7] = out[B4] \cap out[B6] = < k, 2 >$ oo[B7] = uoo[B7] = u $out[B7] = \emptyset U (< k, 2 > - < k, 2 >) = \emptyset$ out[B7] = \emptyset U ($\langle k, 2 \rangle - \langle k, 2 \rangle$) = \emptyset **NC** $in[B8] = out[B7] \cap out[B12] = \emptyset$ $in[B8] = out[B7] \cap out[B12] = \emptyset$ oo[B8] = uoo[B8] = u $out[B8] = \emptyset U (\emptyset - \emptyset) = \emptyset$ out[B8] = $\emptyset \cup (\emptyset - \emptyset) = \emptyset$ **NC** $in[B9] = out[B8] = \emptyset$ $in[B9] = out[B8] = \emptyset$ oo[B9] = uoo[B9] = u $out[B9] = <b, 2> U(\emptyset - \emptyset) = <b, 2>$ out[B9] = <b, 2> U (Ø - Ø) = <b, 2> **NC** in[B10] = out[B9] = < b, 2 >in[B10] = out[B9] = < b, 2 >00[B10] = u00[B10] = uout[B10] = \emptyset U [$\langle b, 2 \rangle$ - ($\langle x, 5 \rangle$, $\langle x, 8 \rangle$)] = $\langle b, 2 \rangle$ out[B10] = \emptyset U [$\langle b, 2 \rangle$ - ($\langle x, 5 \rangle$, $\langle x, 8 \rangle$)] = $\langle b, 2 \rangle$ **NC** in[B11] = out[B10] = < b, 2 >in[B11] = out[B10] = < b, 2 >00[B11] = u00[B11] = uout[B11] = \emptyset U (<b, 2> - \emptyset) = <b, 2>out[B11] = \emptyset U (<b, 2> - \emptyset) = <b, 2> **NC** in[B12] = out[B11] = < b, 2 >in[B12] = out[B11] = < b, 2 >00[B12] = u00[B12] = u $out[B12] = \emptyset U (<b, 2> - < k, 2>) = < b, 2>$ out[B12] = \emptyset U (<b, 2> - <k, 2>) = <b, 2> **NC** $in[B13] = out[B8] = \emptyset$ $in[B13] = out[B8] = \emptyset$ oo[B13] = u00[B13] = u $out[B13] = \emptyset U (\emptyset - \emptyset) = \emptyset$ out[B13] = $\emptyset U (\emptyset - \emptyset) = \emptyset NC$