


**DEPARTAMENTO TIPO I**  
OPCIÓN 3 RECÁMARAS - 168.00 m2

NOTA: TODOS LOS APAGADORES VAN A UNA ALTURA DE 1.10M A MENOS QUE SE ESPECIFIQUE LO CONTRARIO.

SIMBOLOGÍA			
	TUBO METALICO TIPO LIGERO (EMT) EXPUESTO BAJO TECHO Y SOBRE PLAFON. INDICA CLAVE DE CABLEADO.		LUMINARIO REDONDO DE EMPOTRAR EN PLAFON, COLOR BLANCO. CRISTAL AL CENTRO ESMERILADO, 40W, 127V.
	TUBO CONDUIT NO METALICO (ENT) CORRUGADO FLEXIBLE, EMBEEDO EN LOSA BAJO FIRME O SOBRE PLAFON, TAMAÑO 16 (1/2) MINIMO. (VER ARTICULO 362.)		LUMINARIO REDONDO EMPOTRADO EN LOSA, 10W, 127V.
	INDICA QUE CONTINUA TUBERIA CONDUIT HASTA TABLERO * SIN UNIRSE A OTRAS TUBERIAS.		EMPOTRADO EN PLAFON, PROFUNDO DORIGIBLE, ARILLO COLOR BLANCO, 50W, 127V.
	INDICA TUBO CONDUIT QUE BAJA DE NIVEL.		SALIDA EN LOSA, PARA CANDIL DECORATIVO, 50W, 127V.
	INDICA TUBO CONDUIT QUE SUBE DE NIVEL.		LUMINARIO REDONDO DE SOBREPONER EN PLAFON, COLOR BLANCO. CRISTAL AL CENTRO ESMERILADO, 23W, 127V.
	APAGADOR SENCILLO 1 POLO 1 VIA, 15 AMP, 127 VOLTS, MONTAJE EN MURO. INDICA CLAVE DE APAGADOR.		DETALLE DE CAJILLO EN PLAFON - PARA LUZ INDIRECTA. ILLUMINACION CON CINTA DE LED, 7W, 127V.
	APAGADOR SENCILLO 1 POLO 2 VIAS 15 AMP, TIPO ESCALERA 127 VOLTS, MONTAJE EN MURO. INDICA CLAVE DE APAGADOR.		SALIDA EN MURO, PARA BRAQUET DECORATIVO, 50W, 127V.
	EMPOTRADO EN PLAFON, PROFUNDO DORIGIBLE, ARILLO COLOR BLANCO, 10W, 127V.		SALIDA EN MURO, PARA BRAQUET CON LUZ HACIA ARRIBA Y HACIA ABAJO, 10W, 127V.
	LUMINARIO REDONDO DE EMPOTRAR EN PLAFON, COLOR BLANCO. CRISTAL AL CENTRO ESMERILADO, 23W, 127V.		SALIDA PARA VENTILACION, 127V.
	LUMINARIO REDONDO DE EMPOTRAR EN PLAFON, COLOR BLANCO. CRISTAL AL CENTRO ESMERILADO, 23W, 127V.		SALIDA PARA VENTILACION, 127V.

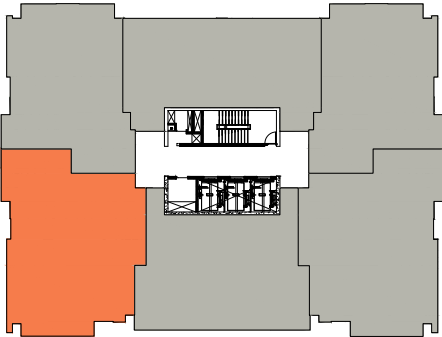

PLANO DE UBICACION