Точность теряется после детектора огибающей

Декодер Petrosyan et al. (2022): интерпретируемый ED-блок → BiLSTM → классификатор.

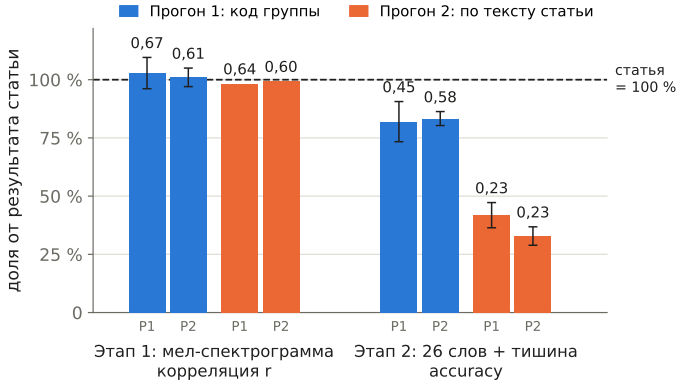

Обозначения

Этап 1: окно 1 с iEEG → 40 лог-мел полос; *r* Пирсона на test.
Этап 2: признаки этапа 1 → 27 классов; случайно 3,7 %.
P1 — sEEG, P2 — ЭКоГ. Планки: ±SD по 6 фолдам, ±SE.

Результат

Этап 1 = статья в обоих прогонах (98–103 %).
Этап 2: 82–83 % и 33–42 % от статьи.

Чем различаются прогоны

1: 6/8 каналов, фильтр с нулевой фазой (видит будущее), 6-fold CV.
2: 30/42 канала, причинный фильтр, как в статье; одно разбиение.
Контроль: причинный фильтр в прогоне 1 ⇒ 47 %→22 % (P1, 1 фолд).

Следствие

При одинаковом *r* точность слов различается вдвое: этап 1 не измеряет того, что нужно классификатору. Замену BiLSTM на причинную TCN сравниваю по этапу 2 в причинном режиме; базовая линия — прогон 2.