



TREE: escalado de la red por condición

Media ± desviación estándar de runs completos para cada métrica

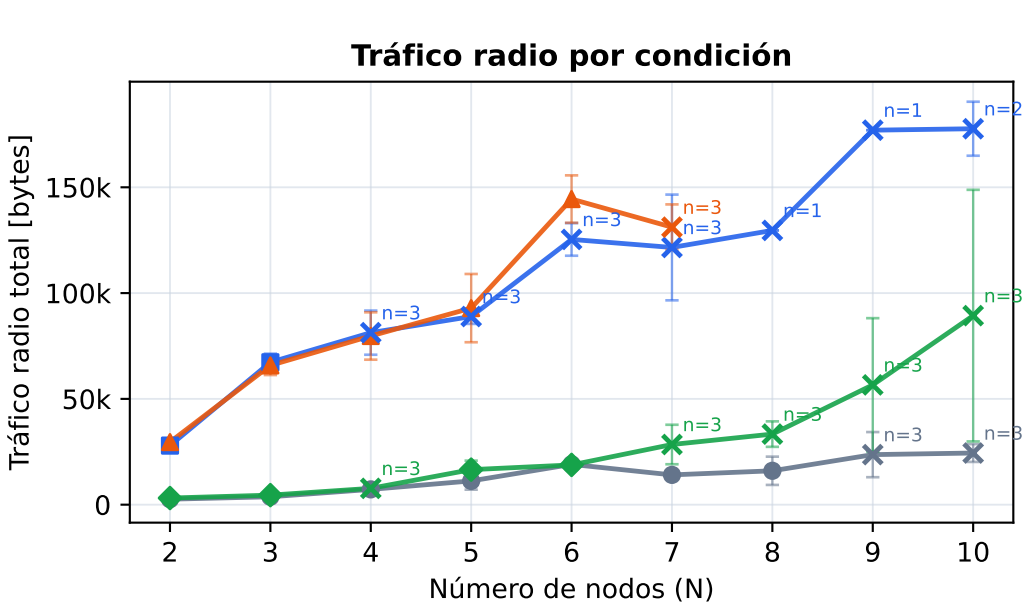

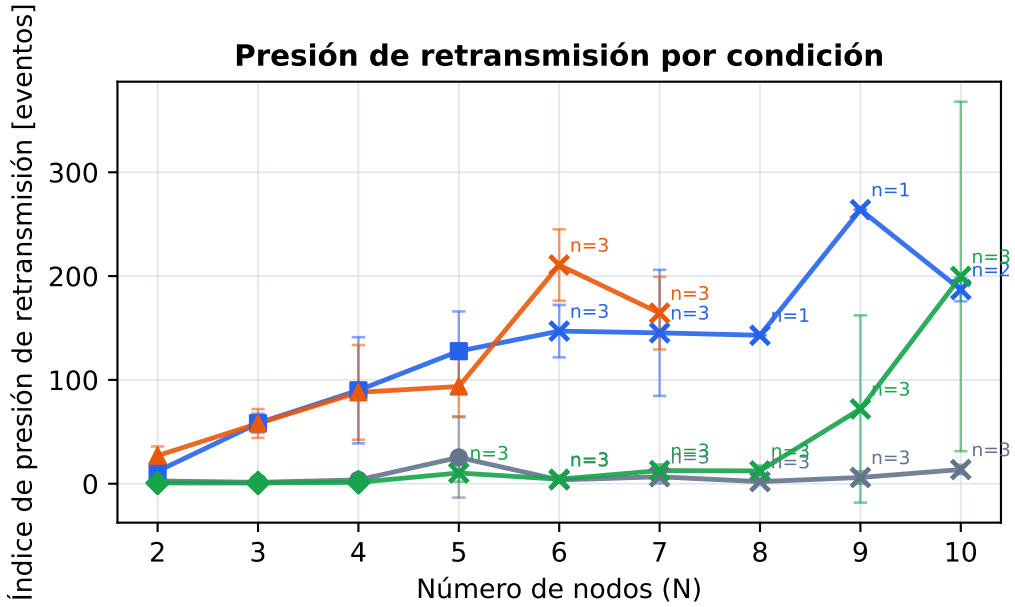

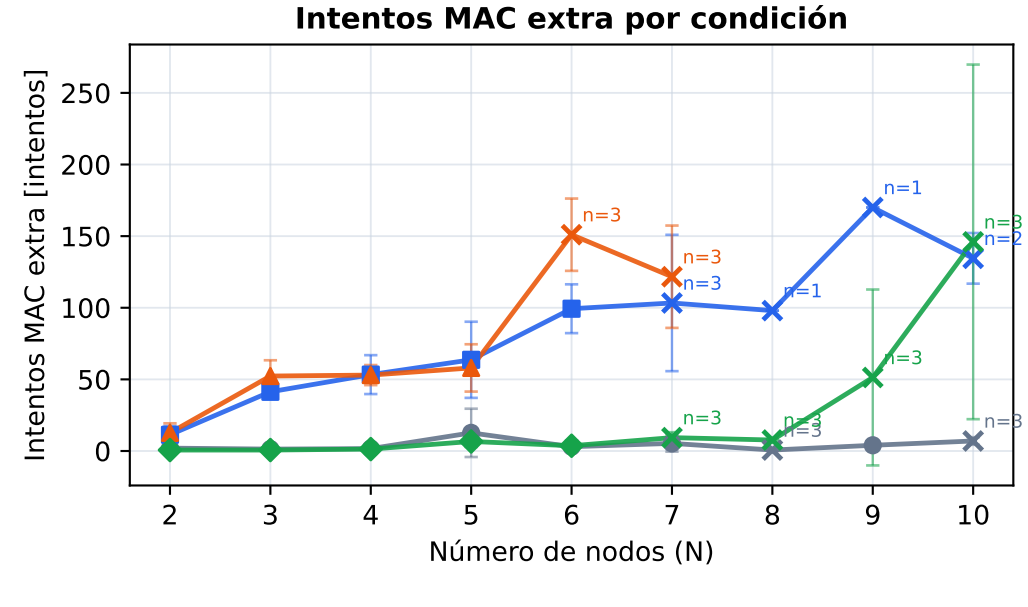

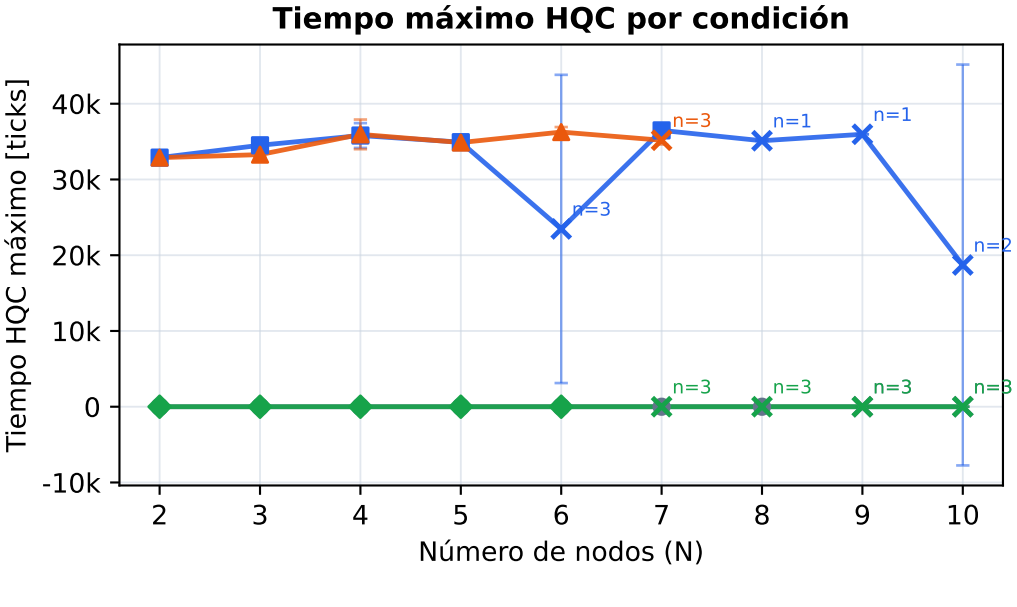



C0 - Base de red C2 - HQC C3 - Impacto de unión C4 - Base temperatura


× = menos de tres runs completos para esa métrica. No se interpolan configuraciones sin datos.


TREE: sobrecoste directo de HQC

Comparación principal C2 (HQC) frente a C4 (temperatura sin HQC)

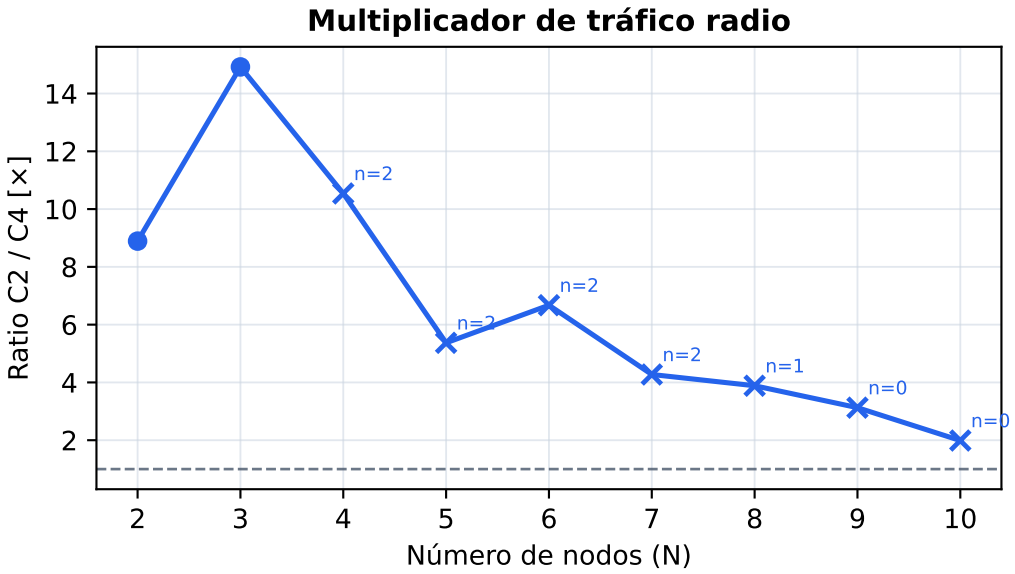

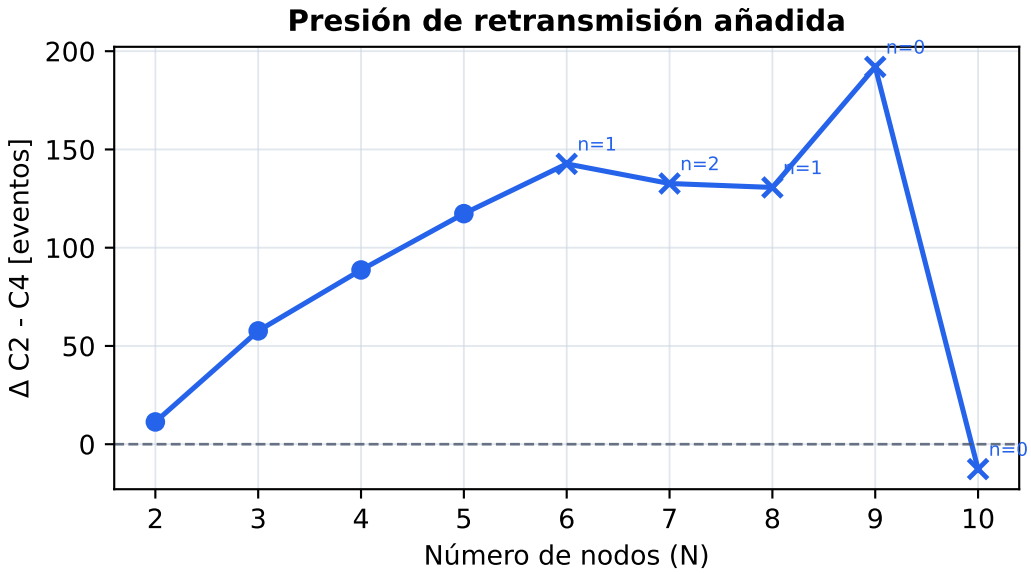

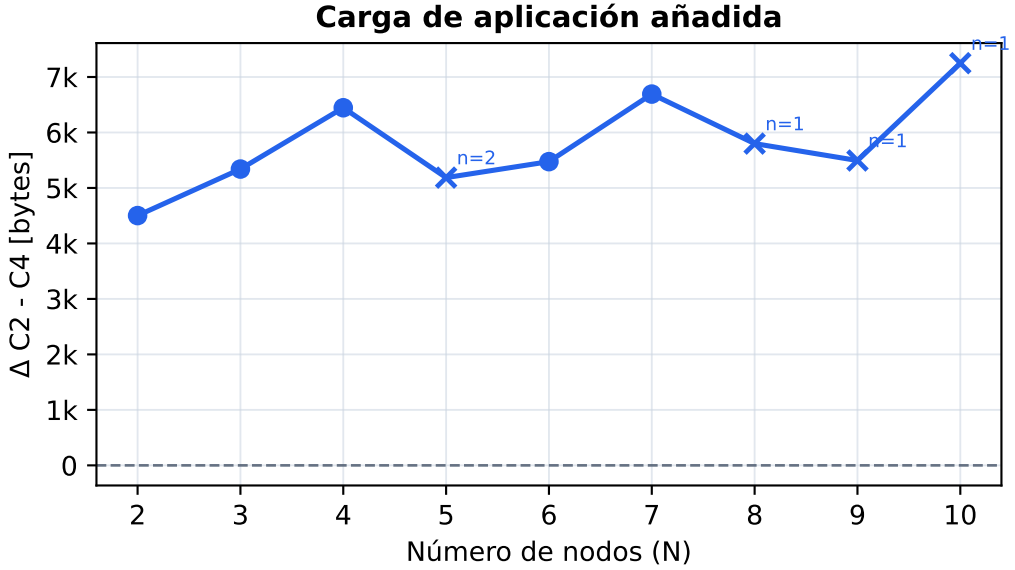

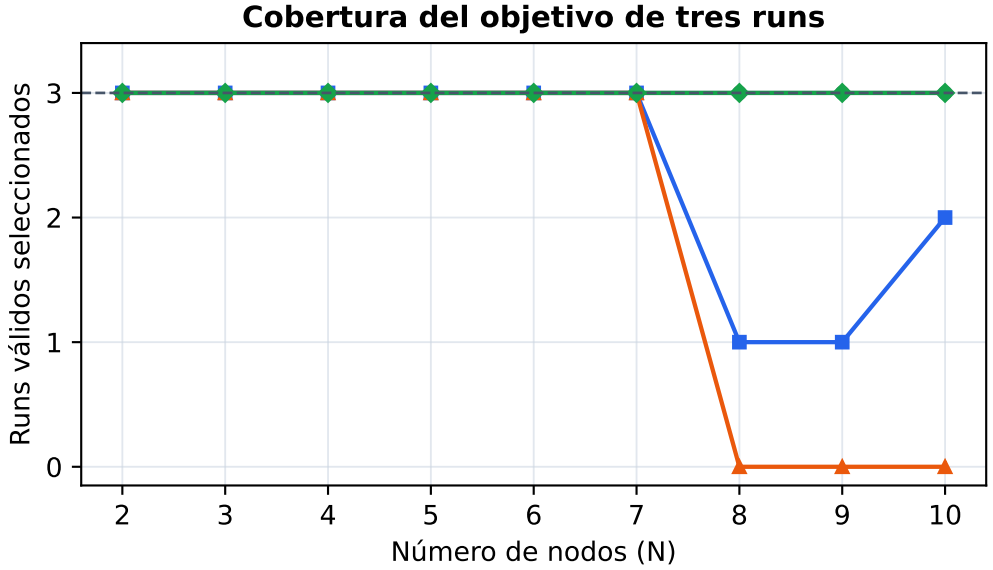



C0 - Base de red C2 - HQC C3 - Impacto de unión C4 - Base temperatura


C4 es el baseline principal porque ya incluye tráfico de aplicación/temperatura.


TREE: impacto de unión y fiabilidad experimental

C3 se analiza como coste de unión; los fallos se mantienen separados de los runs válidos

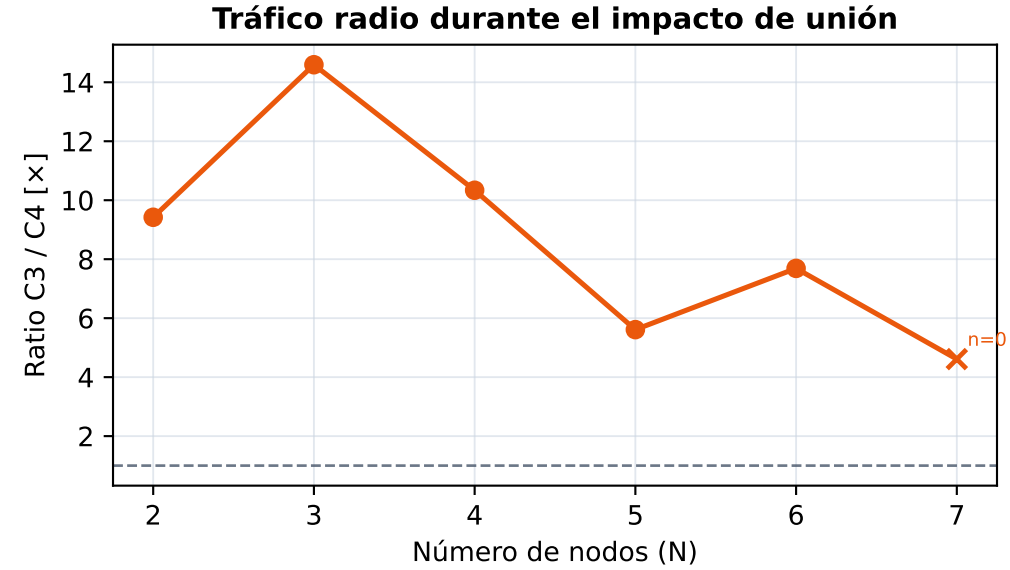

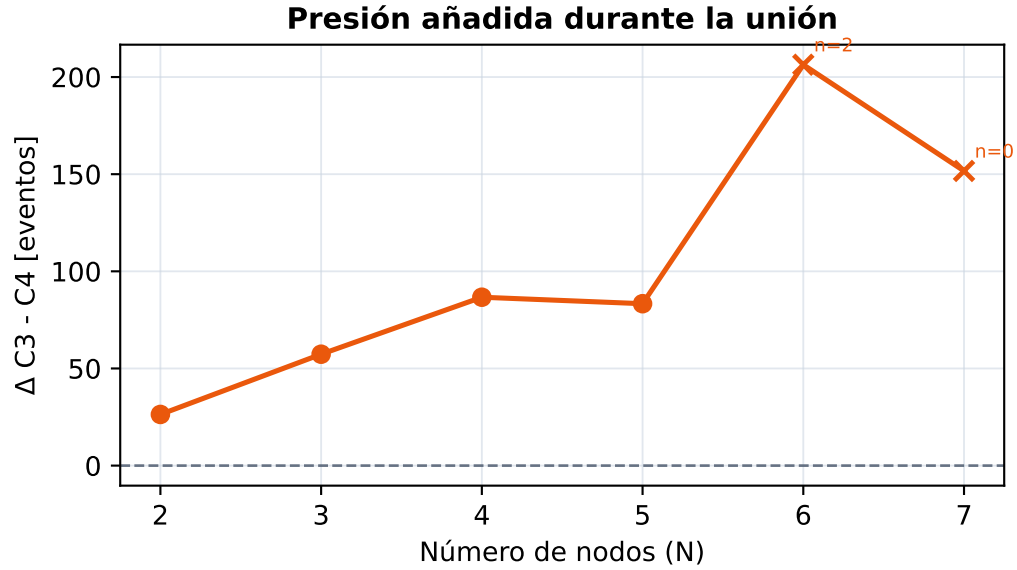

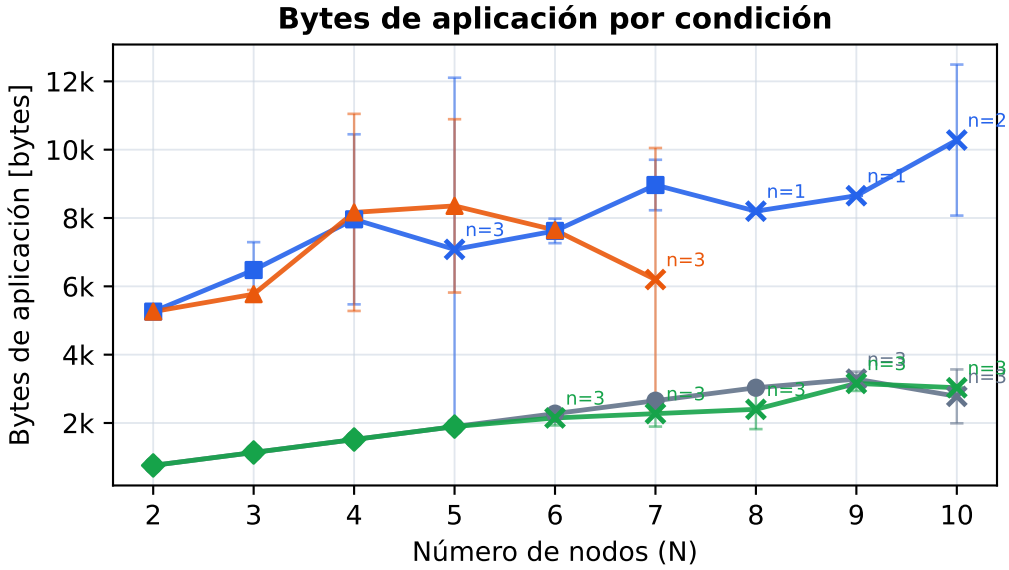

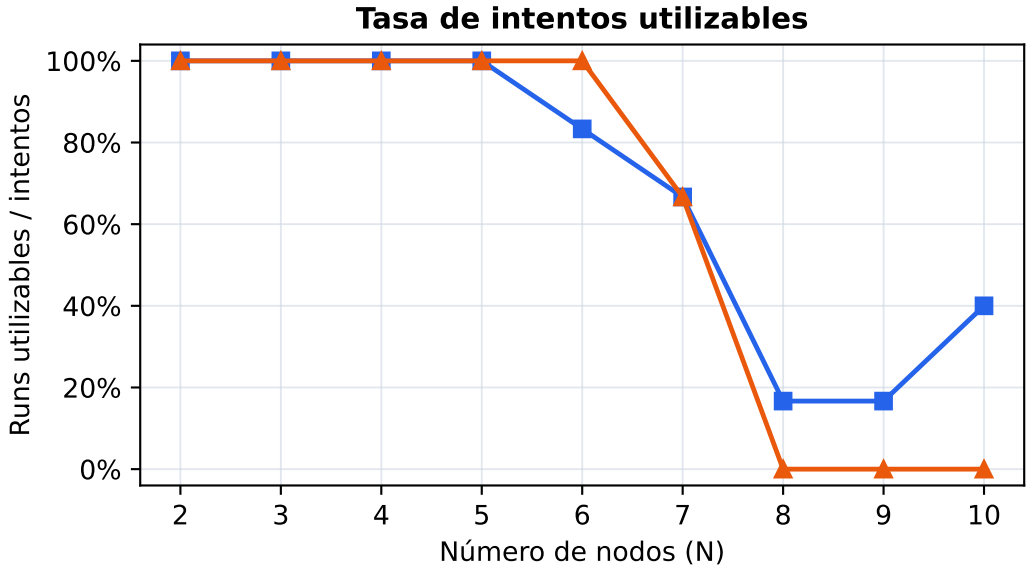

C2 - HQC C3 - Impacto de unión

La tasa de intentos utilizables describe la campaña, no una tasa criptográfica pura.