



Left View

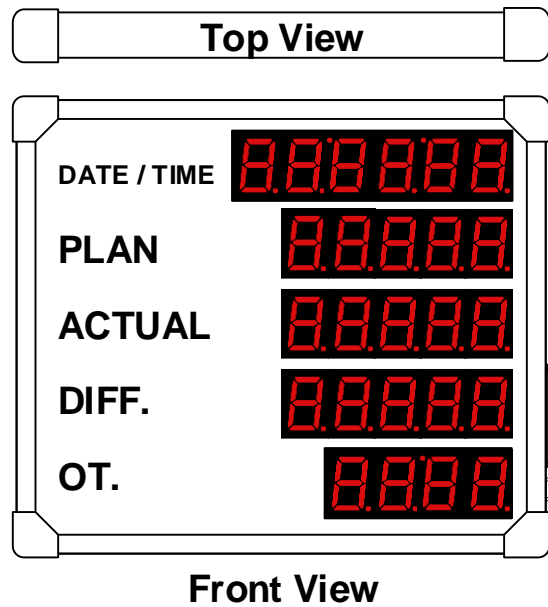

Rear View

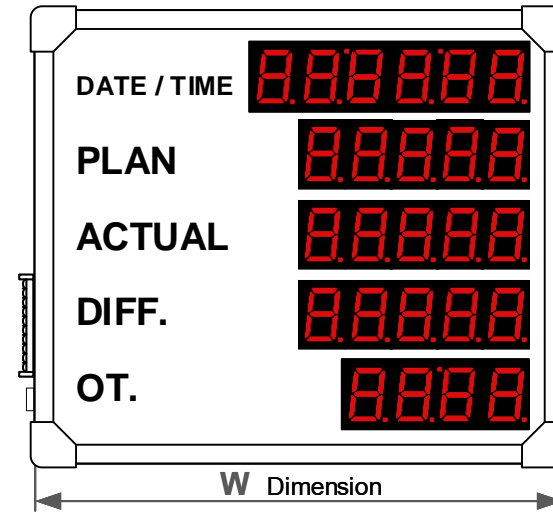

H Dimension

Right View


- Detail :**
- 7 Segment 2.3" 2หน้า
  - สามารถเชื่อมต่อ RS485 Modbus RTU ได้
  - สามารถตั้งค่า ตัวเลข ผ่าน Remote ได้
  - DATE / TIME วันที่และเวลา แสดงผลสลับกัน
  - สามารถตั้งหน่วยเวลาการแสดงผล DATE / TIME ได้ 1 – 30s.
  - ตั้งค่าการทำงานผ่าน Remote
  - \* Slave mode
  - - สามารถตั้งค่า Address ได้ 1 ถึง 240
  - - สามารถตั้งค่า Baudrate ได้ 4800 9600 19200 38400 57600
  - - สามารถตั้งค่า Parity ได้ None Odd Even
  - PLAN / ACTUAL / DIFF. / OT. รับค่าผ่าน Modbus RTU

## Technical Specification

Power Supply	100-240 VAC, 50-60Hz
Display	7 SEGMENT สีแดง 2.3"
Input	-
Output	-
Memory	EEPROM with Battery
Setting	Remote IR
Communication	RS485 Modbus RTU

REMARK		
Frame	Aluminum	
Color	Black	
Protection	IP30	
Model	TGM-63009	
APPEND		
Dimension	1.2"	<input type="checkbox"/>
	2.3"	550W x 550H x 100D mm. <input checked="" type="checkbox"/>
	4"	<input type="checkbox"/>
Character	Arial (Font), White PVC Sticker	

PRIMUS CO., LTD.		
Draft by	Suphot	
Date	16.01.2020	
Revision	1	
Customer		
Approve		
Program Process	3	day.

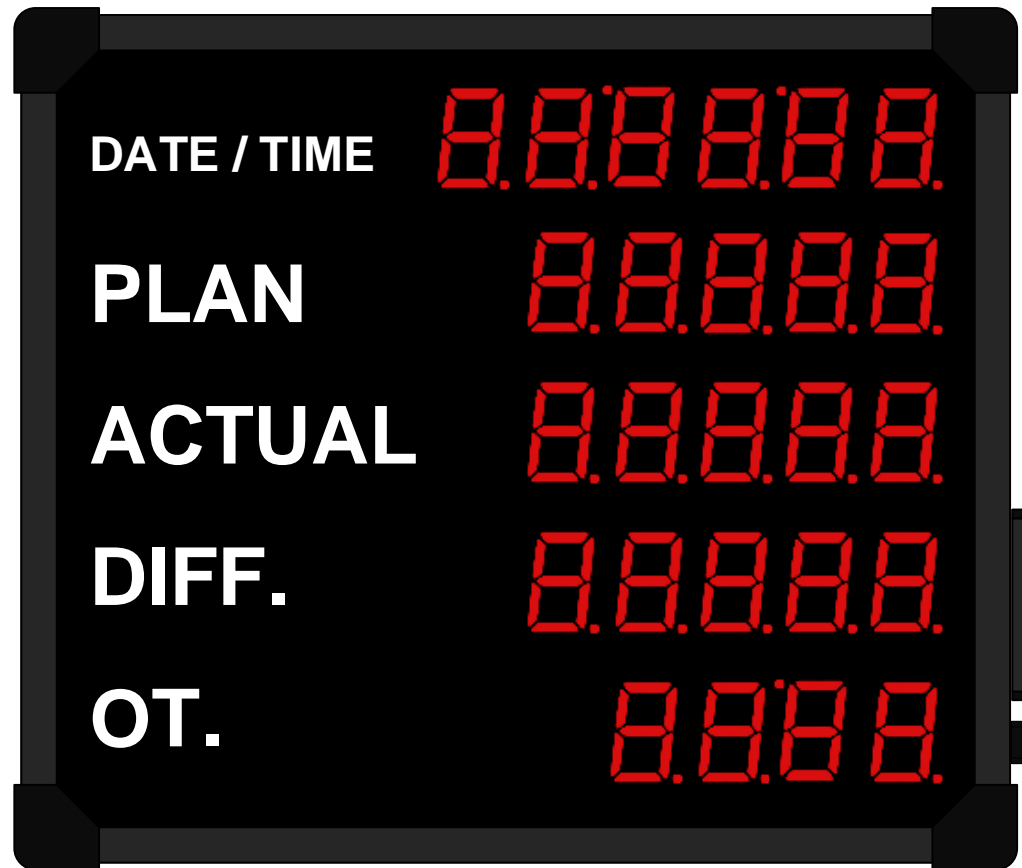

ราคาตั้ง Big Display 2.3"  
TGM-63009rev1 [2.3" (2หน้า)]: 57,400 บาท