


Right View



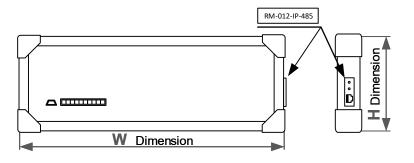

Front View

Detail: • แสดงผลด้วยตัวเลข 7 SEGMENT สีแดง

- RS485 Modbus RTU slave mode
- ตั้งค่าการทำงานผ่าน Remote
- RS485 Modbus RTU
- *Slave mode
- สามารถตั้งค่า Address ได้ 1 240
- สามารถตั้งค่า Baudrate ได้ 4800 9600 19200 38400 57600
- สามารถตั้งค่า Parity ได้ None Odd Even
- Bits fix: 8Stop bit: 1

- ติดตั้ง RM-012-IP-485 ภายในตัวเครื่อง และเปิดข่องสำหรับ หน้าจอและช่องสาย Lan ไว้ด้านข้าง
- กรุณาเสนอราคา RM-012-IP-485 เพิ่มเติมในใบสั่งซื้อ

Technical Specification

Power Supply	110-240VAC 50-60Hz
Display	7 SEGMENT สีแดง 2.3"
Input	-
Output	-
Memory	EEPROM with Battery
Setting	Remote IR
Communication	RS485 MODBUS RTU

REMARK				
Frame	Α	Aluminum		
Color	В	Black		
Protection IP30		'30		
Model	TGM-63051			
APPEND				
Dimension	1.2"			
	2.3"	350W x 200H x 100Dmm. ▼	7	
	4"			
Character	Arial	(Font), White PVC Sticker		

PRIMUS CO., LTD.		
Draft by	Suphot	
Date	13.03.2020	
Revision	1	
Customer		

Approve		
Drogram Drogga	2	dov
Program Process	J 3	uay.



ราคาตั้ง Big Display 2.3" <u>ใม่รวมราคา RM-012-IP-485</u> TGM-63051rev1 [2.3"]: <u>9,000</u> บาท