


Top View

Rear View

Left View

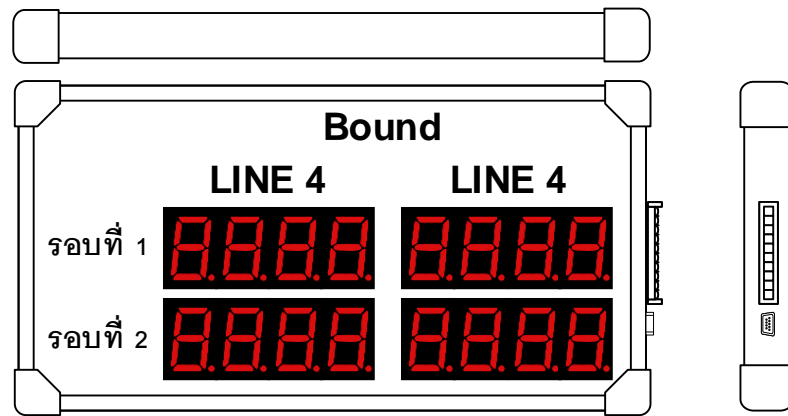

Right View

Front View

- Detail :**
- 7 Segment 4" 4 หลัก
 - แสดงผลได้ตั้งแต่ -1999 ถึง 9999
 - สามารถเชื่อมต่อ RS485 Modbus RTU ได้
 - * Slave mode
 - - ตั้งค่าการทำงานผ่าน Remote


- - สามารถตั้งค่า ตัวเลข ผ่าน Remote ได้
- - สามารถตั้งค่า Address ได้ 1 ถึง 240
- - สามารถตั้งค่า Baudrate ได้ 4800 9600 19200 38400 57600
- - สามารถตั้งค่า Parity ได้ None Odd Even

Technical Specification

Power Supply	100-240 VAC, 50-60Hz
Display	7 SEGMENT สีแดง 4"
Input	-
Output	-
Memory	EEPROM with Battery
Setting	Remote IR
Communication	RS485 Modbus RTU

REMARK		
Frame	Aluminum	
Color	Black	
Protection	IP30	
Model	TGM-63005	
APPEND		
Dimension	1.2"	<input type="checkbox"/>
	2.3"	<input type="checkbox"/>
	4"	1150W x 600H x 100D mm <input checked="" type="checkbox"/>
Character	Arial (Font), White PVC Sticker	

PRIMUS CO., LTD.		
Draft by	Suphot	
Date	13.01.2020	
Revision	0	
Customer		
Approve		
Program Process	3	day.

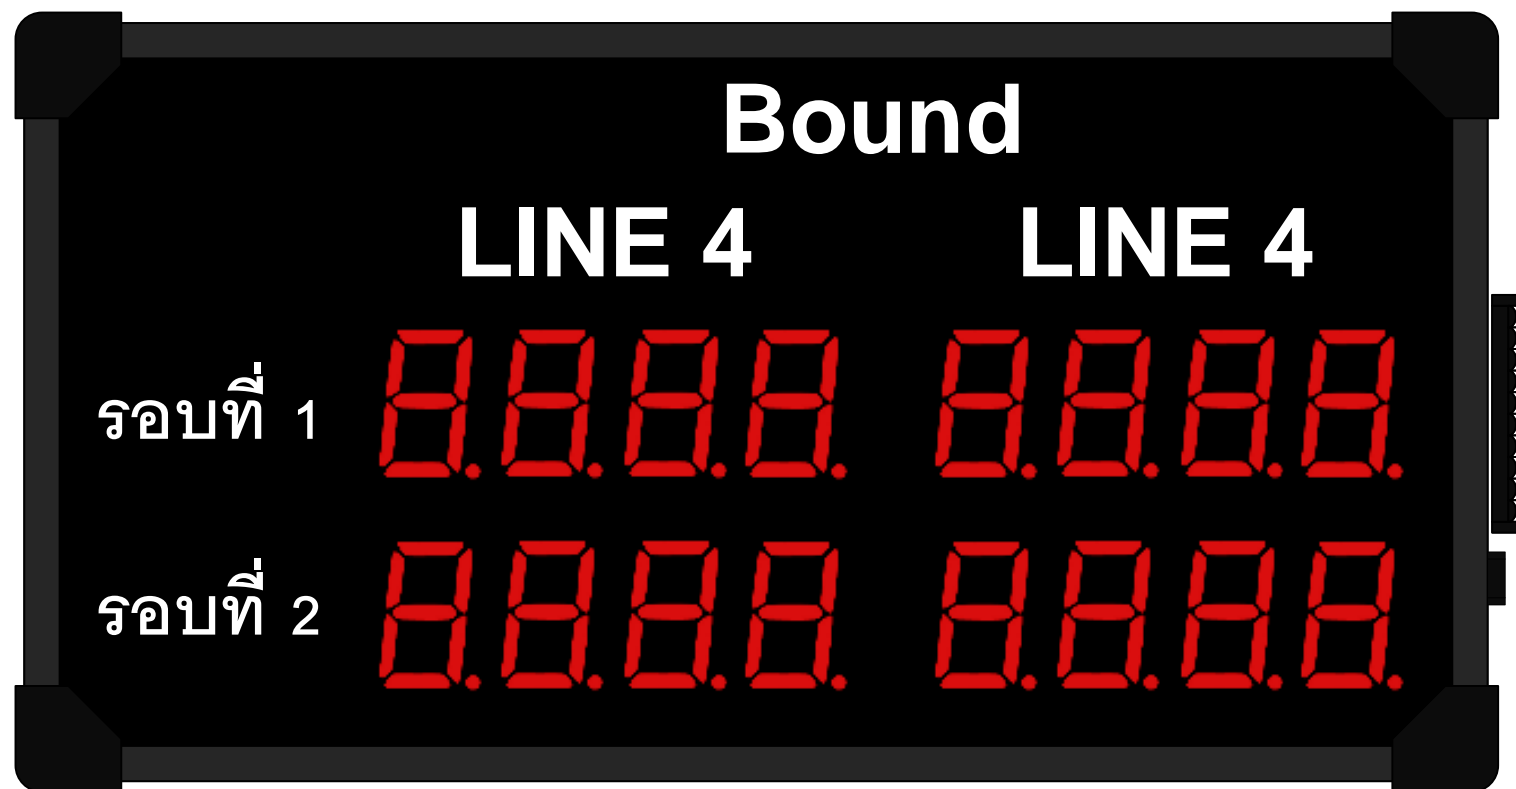

ราคาตั้ง Big Display 4"
TGM-63005 [4"]: 34,600 บาท