

## Top View ... เครื่องที่ Eff. ### % ความยาว ### หลา

## **Front View**

- Detail: แสดงผลด้วยตัวเลข 7 SEGMENT สีแดง
  - รับอินพุตผ่าน RS485 Modbus RTU (เป็นตัว Slave)
  - สามารถอ่านเขียนข้อมูลผ่าน Function Modbus RTU
  - รองรับการเขียนด้วย Function 0x10
  - รองรับการอ่านด้วย Function 0x03 และ 0x04
  - สามารถแก้ไข/ตั้งค่า Address ได้ [ 1 99 ]
  - สามารถแก้ไข/ตั้งค่า Baud Rate ได้ [ 4800, 9600, 19200, 38400, 57600 ]
  - ตั้งค่าการทำงานได้จากรีโมท

## **Rear View**

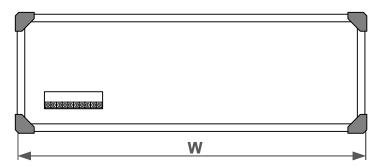



Address Register		Name	Function	Correct
DEC	HEX	Name	Support	Format
0-1	00H-01H	GROSS	03H 04H, 10H	Long 32bits
2-3	02H-03H	DEVIATION	03H 04H, 10H	Long 32bits
4-5	04H-05H	Decimal Point GROSS	03H 04H, 10H	Long 32bits
6-7	06H-07H	Decimal Point DEVIATION	03H 04H, 10H	Long 32bits
8-9	08H-09H	EEPROM 0	03H 04H, 10H	Long 32bits
10-11	0AH-0BH	EEPROM 1	03H 04H, 10H	Long 32bits
12-13	0CH-0DH	EEPROM 2	03H 04H, 10H	Long 32bits
14-15	0EH-0FH	Address	03H 04H 10H	Long 32bits
16-17	10H-11H	Baud Rate	03H 04H	Long 32bits
18-19	12H-13H	Parity	03H 04H	Long 32bits

## **Technical Specification**

Power Supply	100-240 VAC, 50-60Hz
Display	7 Segment Display
Input	-
Output	-
Memory	EEPROM with Battery
Setting	Remote
Communication	RS485 Modbus RTU

REMARK			
Frame	Alur	minum	
Color	Black		
Protection	IP30		
Model	TGM-61165		
APPEND			
	1.2"	-	
Dimension	2.3"	650W x 250H x 100Dmm.	
	4"	1100W x 350H x 100Dmm.	
Character	Aria	l (Font), White PVC Sticker	

PRIMUS CO., LTD.		
Draft by	Suphot	
Date	26.11.2018	
Revision	0,1	
Customer		

Approve	

ราคาตั้ง

Segment Big Display

TGM-61165 (2.3"): 15,800 บาท

TGM-61165rev1 (4"): 24,000 บาท