

Signalaufbereitung – RECORD, vom KC87 zum PICO

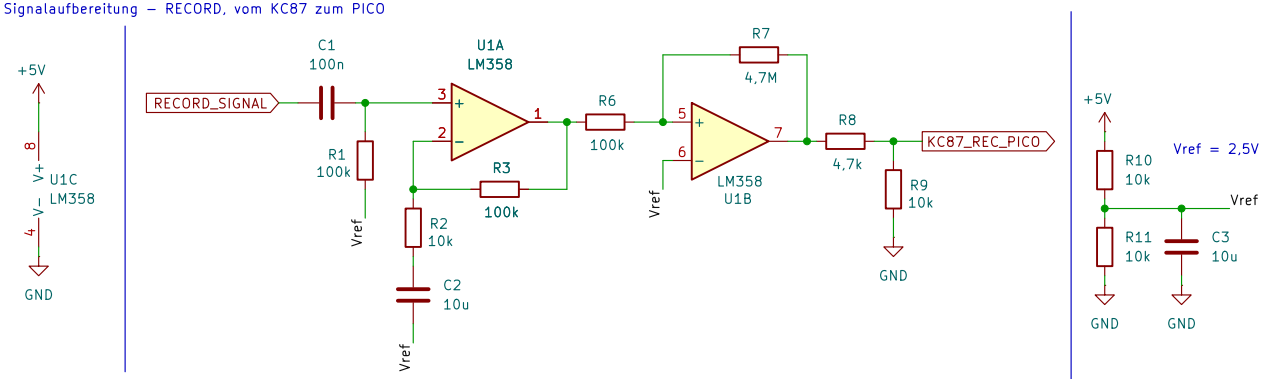


5V VBUS versorgen den OPV. U1A verstärkt das über C1 gekoppelte KC87-Signal um den Faktor 11 (1+R3/R2) um Vref = 2,5V.
U1B arbeitet als Komparator gegen Vref, die Hysterese (R6/R7) unterdrückt Rauschen.
Der Ausgang wird durch den Spannungsteiler R8/R9 auf den Pegel des Pico angepasst.
Es muss nichts abgeglichen werden: Das frühere Poti zur Einstellung der Pulsweite gibt es in dieser Schaltung nicht mehr.

Signalaufbereitung – PLAY, vom PICO zum KC87

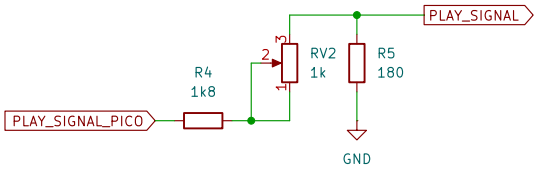


Einstellen des Pegels: Rechtecksignal 3,3V PP an PLAY_SIGNAL_PICO anlegen (Test-Firmware kc87_play_test oder Playback-Programm).
PLAY_SIGNAL mit dem Oszilloskop messen und mit RV2 auf ca. 250mV PP einstellen (Bereich ca. 200 bis 295mV PP)
(KC87-Eingang: Re = 10k, Ue_ss min. 24mV; Recorder-Norm min. 200mV).
R4 + RV2 bilden zusammen mit R5 einen Spannungsteiler, die Quellimpedanz am KC87 betraegt maximal ca. 180 Ohm.

µController

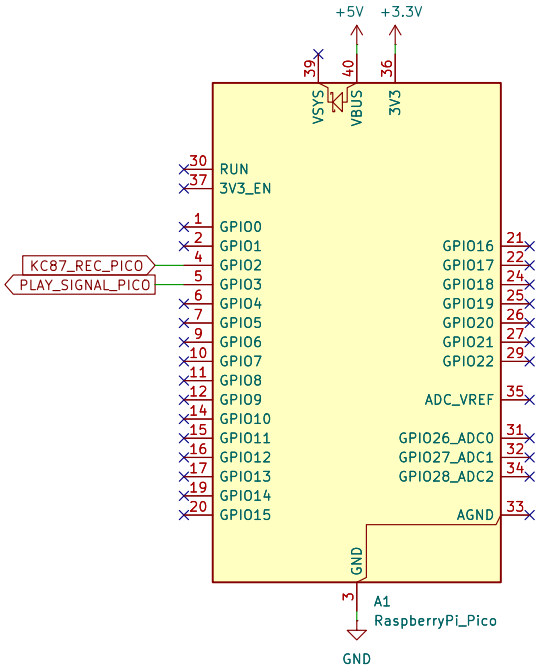

Verbindung zum KC87

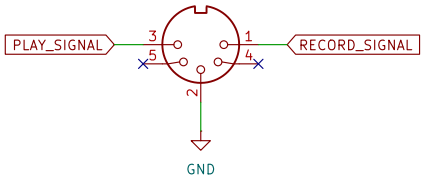

Thorsten Kattanek

Sheet: /
File: kc87_pico_recorder.kicad_sch

Title: KC87 Pico Recorder

Size: A4	Date: 2026-10-25	**Rev: 0.2**
KiCad E.D.A. 10.0.7		Id: 1/1