USB 2.0 | 2 x USB-C male | Sonderverdrahtung

Fotogetreue 26-Pad-Anordnung / echte Anschlussdraehte

Version v0.4.7 | 24.10.2026 | Pad-Draehte im KiCad-Raster

MESS-BREAKOUT / SOLLWERTE


Pruefstrecke	Sollwert
CONTROLLER CC -> VBUS	ca. 56 kΩ
PAD CC -> VBUS	ca. 56 kΩ
CONTROLLER CC -> PAD CC	ca. 112 kΩ
CONTROLLER VBUS -> PAD VBUS	niederohmig
CONTROLLER SBU A8/B8 -> SGND	niederohmig
PAD SBU A8 -> B8	niederohmig
PAD SBU A8/B8 -> SGND	OL
CONTROLLER D+ -> PAD D+	niederohmig
CONTROLLER D- -> PAD D-	niederohmig

P1 / CONTROLLER / FOTO-PADANORDNUNG

Foto: beschriftete Seite, USB-C-Stecker nach OBEN

Pad-Reihenfolge nach Foto; Loetseite pruefen

R1: 56k / 1% - steckernah montieren

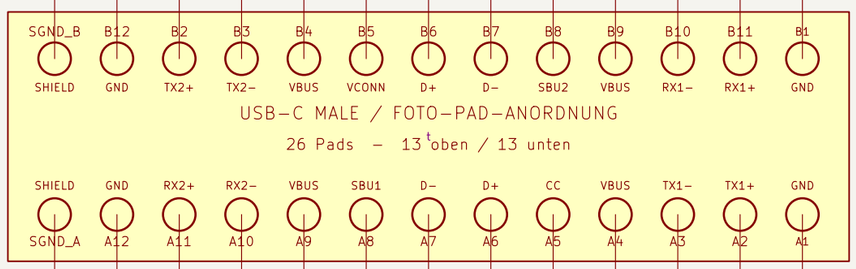


P2 / PAD / FOTO-PADANORDNUNG

Foto: beschriftete Seite, USB-C-Stecker nach OBEN

Pad-Reihenfolge nach Foto; Loetseite pruefen

R2: 56k / 1% - steckernah montieren

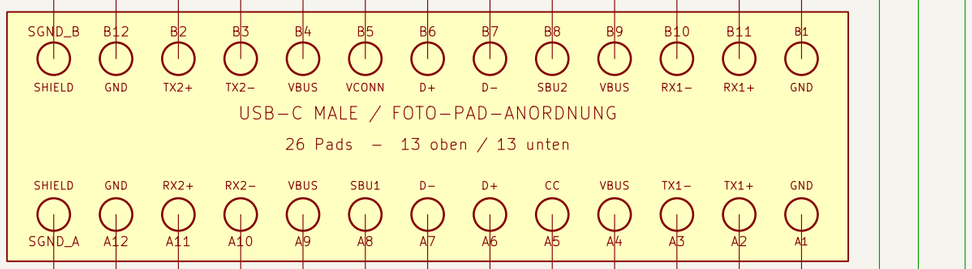

D+ / D- = USB-2.0-DATENPAAR

Verdrillt/impedanzgefuehrt; kurze Stichleitungen

P1 VBUS — P2 VBUS

P1 GND — P2 GND

Je EINE VBUS- und GND-Bruecke zwischen den Sammelpunkten

P1 GND: A1/A12/B1/B12 = MASSE

P1 SGND: SGND_A/B = SCHIRM

P2 GND: A1/A12/B1/B12 = MASSE

P2 SGND: SGND_A/B = SCHIRM

R1/R2: A5 nach VBUS, je 56k 1%; B5/B6/B7 NC; SBU wie v0.4.2

Vor Loeten Lötseite, Spiegelung, A5/B5 und interne GND/SGND-Bruecken MESSEN!

GND = Stromrueckleiter; SGND = Schirm; vorhandene Verbindungen beibehalten

Sheet: /
File: USB_C_auf_C_Sammelpunkte_Verdrahtet.kicad_sch

Title: USB_C_auf_C_Sammelpunkte_Verdrahtet

Size: A3	Date: 2026-10-25	**Rev: 0.4.10**
KiCad E.D.A. 10.0.7		Id: 1/1