




# Součástky

- 1x displej
- 2x odpor 10K
- 2x spínač
- 1x kondenzátor 100nF
- 4x hřebínky pro Wemos
- 1x Wemos D1 mini
- 1x základní deska
- 1x kondenzátor 100uF
- 1x integrovaný obvod
- 1x pískátko



# Krok 1


- Deska
- Odpor (10K) - 2ks
- Ohnout vývody těsně u těla odporu
- Vložit na místa označená R1-R2
- Nezáleží na orientaci
- Připájet

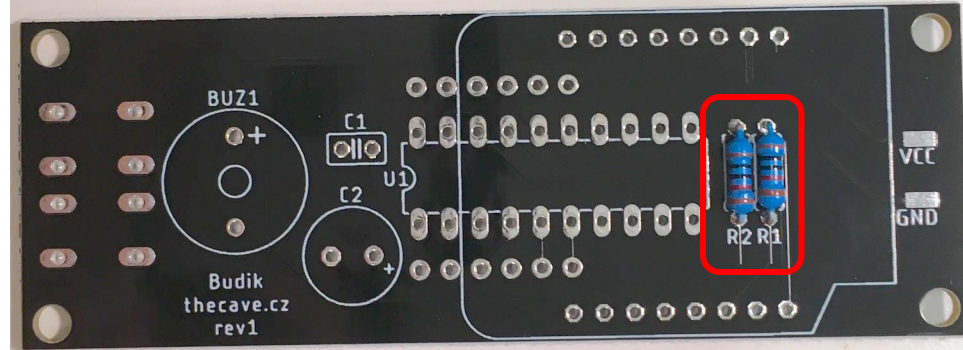




# Krok 1

- Kondenzátor 100nF
- Vložit na místo označené C1
- Nezáleží na orientaci
- Připájet

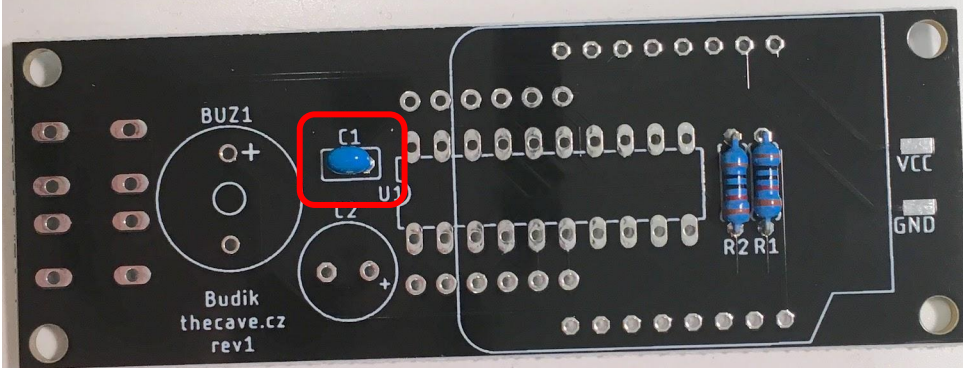


# Krok 3

- Integrovaný obvod
- Vložit na místo označené U1
- Pozor na orientaci, na čipu je značka
- Připájet

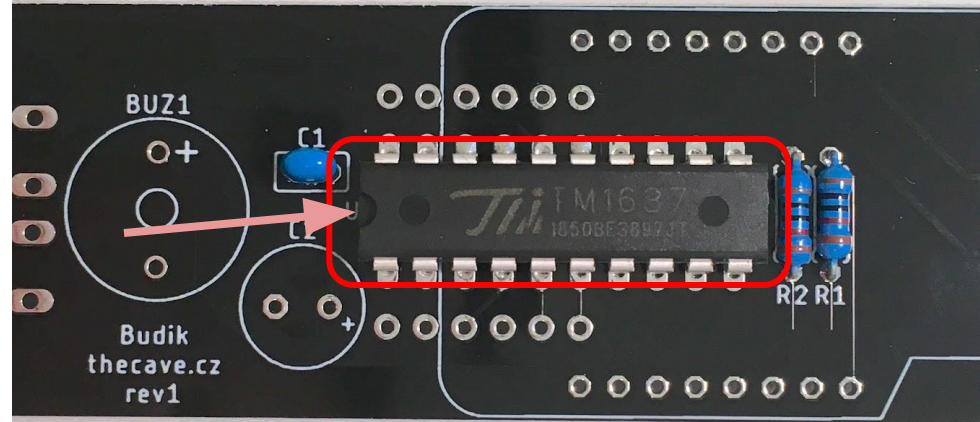



# Krok 4

- Wemos D1 mini - 1ks
- Hřebínky pro Wemos - 2ks
- Vložit kratší stranu hřebínek do otvorů v desce
- Připájet

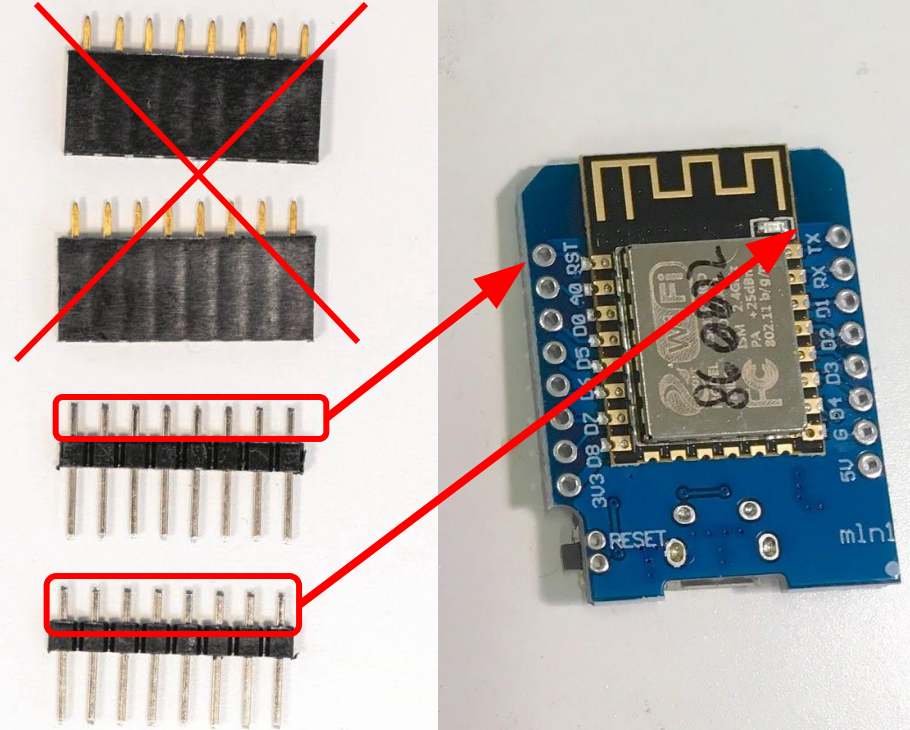

# Krok 5


- Hřebínky pro wemos - 2ks
- Vložit do desky
- Připájet

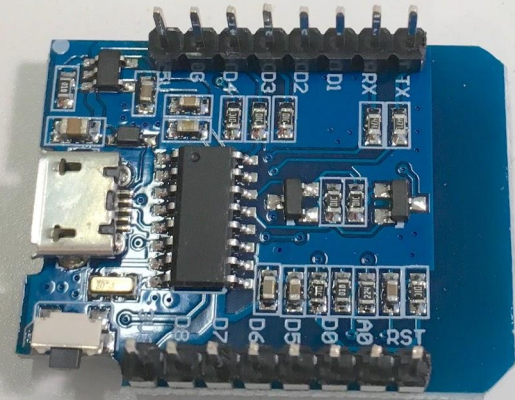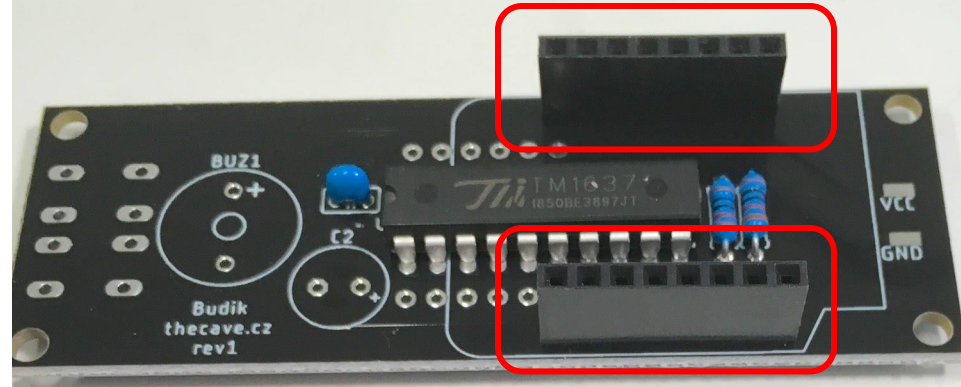



# Krok 6


- Kondenzátor 100uF
- Vložit do desky
- Pozor na orientaci!
- Připájet

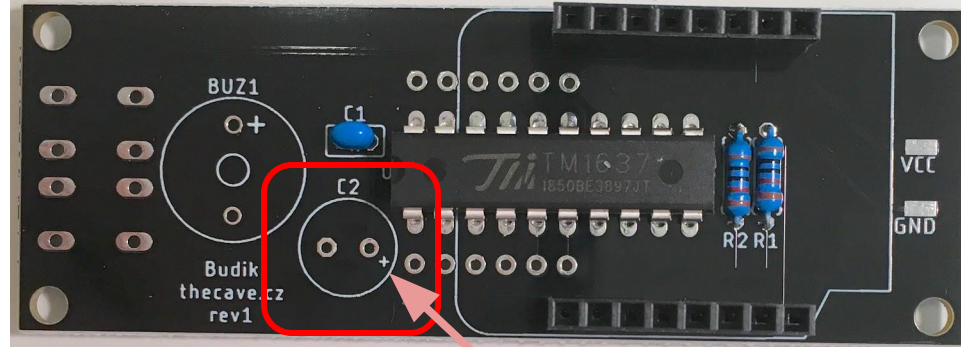




# Krok 7

- Pískátko
- Vložit do desky
- Pozor na orientaci!
- Připájet

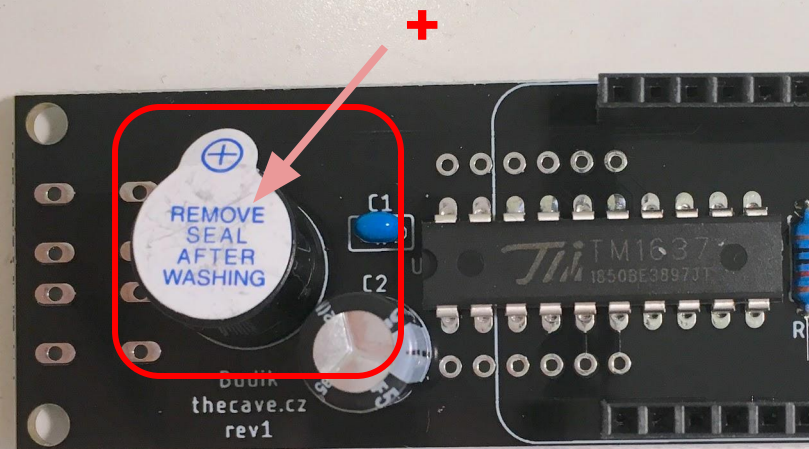

# Krok 8

- Displej
- Vložit do desky
- Pozor na orientaci, podle obrázku na desce.
- Připájet

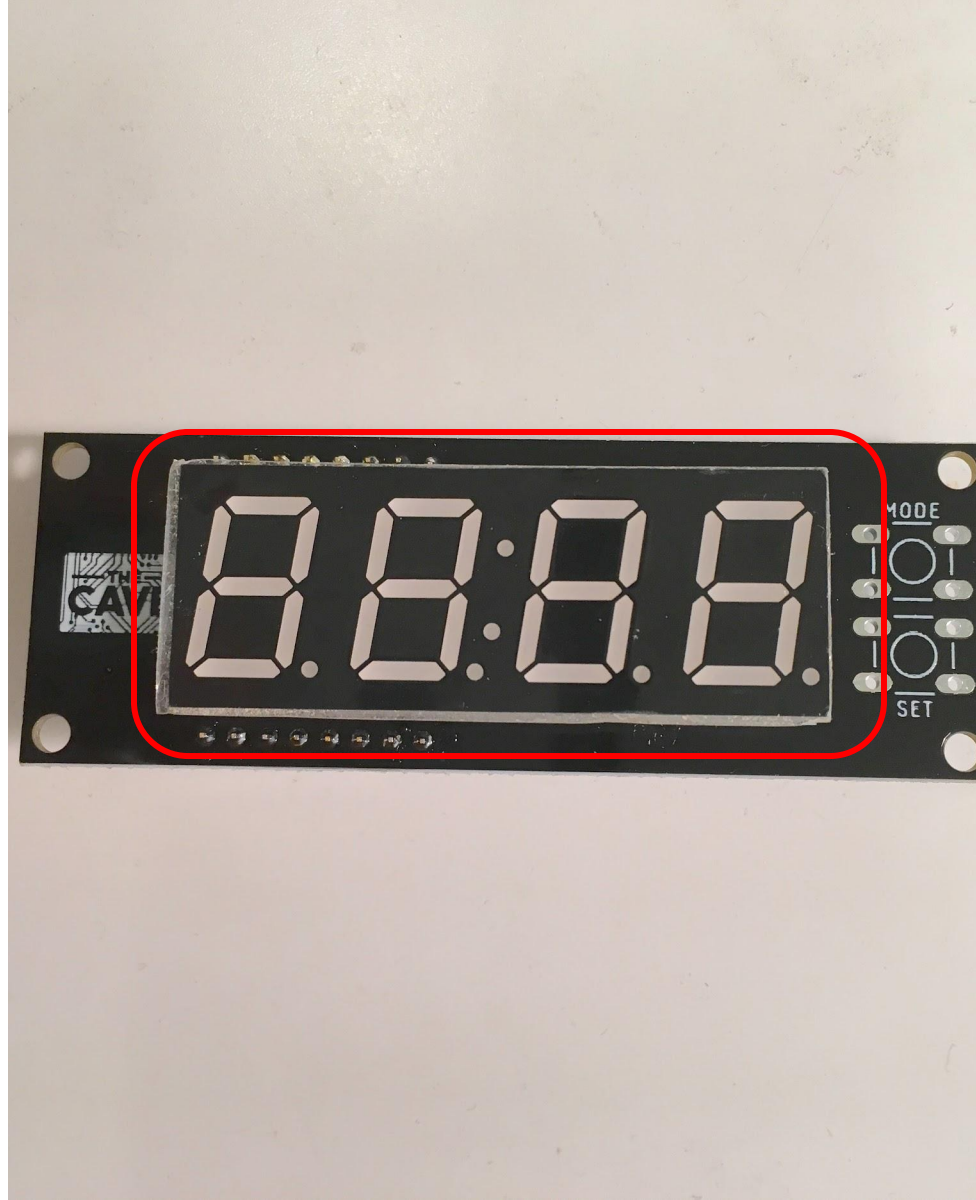

# Krok 9

- Tlačítka
- Vložit do desky
- Připájet



# Hotovo!

- Připojit mikro USB kabel do konektoru na Wemos





