

AGENEWTECH

H1503BQ

智能模块产品规格书_V1.7



无锡宇宁科技集团股份有限公司始终以为客户提供最及时、最全面的服务为宗旨。如需任何帮助，请随时联系我司无锡总部，联系方式如下：

无锡宇宁科技集团股份有限公司（简称宇宁科技）

无锡市惠山区行知路35号慧谷创业园C区52号 邮编：214174

电话：+86 0510 8235 0372 邮箱：Asupport@agenewtech.com

前言

无锡宇宁科技集团股份有限公司提供该文档内容用以支持其客户的产品设计。客户须按照文档中提供的规范、参数来设计其产品。因未能遵守有关操作或设计规范而造成的损害，无锡宇宁科技集团股份有限公司不承担任何责任。在未声明前，无锡宇宁科技集团股份有限公司有权对该文档进行更新。

免责声明

无锡宇宁科技集团股份有限公司尽力确保开发中功能的完整性、准确性、及时性或效用，但不排除上述功能错误或遗漏的可能。除非其他有效协议另有规定，否则无锡宇宁科技集团股份有限公司对开发中功能的使用不做任何暗示或明示的保证。在适用法律允许的最大范围内，无锡宇宁科技集团股份有限公司不对任何因使用开发中功能而遭受的损失或损害承担责任，无论此类损失或损害是否可以预见。

保密义务

除非无锡宇宁科技集团股份有限公司特别授权，否则我司所提供文档和信息的接收方须对接收的文档和信息保密，不得将其用于除本项目的实施与开展以外的任何其他目的。未经无锡宇宁科技集团股份有限公司书面同意，不得获取、使用或向第三方泄露我司所提供的文档和信息。对于任何违反保密义务、未经授权使用或以其他非法形式恶意使用所述文档和信息的违法侵权行为，无锡宇宁科技集团股份有限公司有权追究法律责任。

版权申明

本文档版权属于无锡宇宁科技集团股份有限公司，任何人未经我司允许而复制转载该文档将承担法律责任。

版权所有 ©无锡宇宁科技集团股份有限公司 2026，保留一切权利。


文档历史

修订记录

版本	日期	作者	变更表述
-	2024-05-21	吴丹怡	文档创建
1.0	2024-06-22	吴丹怡	受控版本
1.1	2024-08-23	吴丹怡	修改错误
1.2	2024-12-03	杨艳莲	增加射频配置
1.3	2025-03-03	杨艳莲	增加射频配置
1.4	2025-04-10	杨艳莲	增加内存配置
1.5	2025-05-15	吴丹怡	整合内存和射频配置
1.6	2025-07-04	吴丹怡	增加E2频段文字说明
1.7	2026-03-23	陈云	修改公司名称

H1503BQ

多网络制式智能LTE模块
支持 Wi-Fi & 蓝牙功能

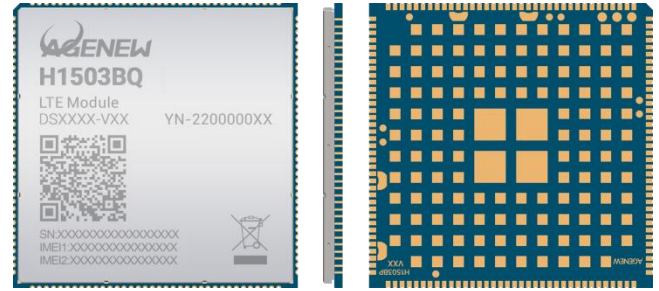

H1503BQ 是宇宁科技推出的基于联发科四核（ARM Cortex-A53）处理器的多网络制式智能 LTE Cat 4模块，搭载 Android13 操作系统。其性能强大、具有霓虹引擎处理、2D/3D图形加速处理能力，完全满足客户在工业和消费类应用中对高速率和多媒体功能的需求。

H1503BQ 支持全网系统全覆盖，Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac，BT5.0近场无线通信。此外，H1503BQ还拥有音频、视频输入输出接口和丰富的GPIO接口，它还支持各种音频和视频编解码器。主屏支持HD+1280*800@60fps/720*1600@60fps。同时，H1503BQ支持GPS、GLONASS、BDS或伽利略定位系统，定位功能快速准确。

H1503BQ 是贴片式模块，共有275个引脚，包括146个LCC引脚和129个LGA引脚。尺寸仅为40.5mm × 40.5mm × 2.8mm，可通过焊盘内嵌于各类M2M产品应用中。H1503BQ 集成功能丰富的接口（如 LCM、摄像头、触摸屏、麦克风、扬声器、UART、USB、I2C、SPI、SDIO及ADC接口等），这些极大地拓展了其在 M2M 领域的应用，使其广泛应用于智能收银机、智能 POS、税控机、安防监控、车载设备、高端信息采集设备、智能机器人、智能家居、智能硬件、工业智能手持设备、无人机、高端警务或执法设备、智能对讲设备、智能穿戴、贩卖机、物流柜等设备，应用于不同的行业。



主要优势

- ✓ 多网络制式的全面覆盖
- ✓ 支持Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac和BT 5.0短距离无线通信
- ✓ 支持GPS/GLONASS/BDS/Galileo卫星定位
- ✓ 支持多种音频和视频编解码器
- ✓ 主屏支持HD+1280*800@60fps/ 720*1600@60fps
- ✓ 支持1080P@30fps视频的录制和回放
- ✓ 拥有音频和视频输入输出接口和丰富的GPIO接口



四核ARM Cortex-A53
64位处理器



IEEE 802.11
a/b/g/n/ac



支持Android 13系统



GPS+ GLONASS+BDS+ Galileo



多媒体功能



蓝牙5.0

LTE Cat4		H1503BQ			
区域/运营商	欧亚/美洲				
操作系统	Android 13go/Android 13/Android 14go/Android 14				
存储	1GB+8GB/1GB+16GB/2GB+32GB/3GB+32GB/4GB+64GB				
模块尺寸	40.5mm(±0.1mm) × 40.5mm(±0.1mm) × 2.8mm(±0.2mm)				
封装	LCC + LGA				
温度范围					
工作温度	正常工作温度：-20 °C ~ + 80 °C				
	存储温度范围：-40 °C ~ + 90 °C				
频段信息	-E1(P0 欧亚1)	-E2(P1 欧亚、南美)	-A1(P4 美洲)	-E3(P5 欧亚3)	-E4(P6 印度)
LTE-FDD	B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28	B1/B2/B3/B4/B5 /B7/B8/B20/B28	B2/B4/B5/B7/B12/B13 /B17/B25/B26/B66/B71	B1/B3/B5/B7/B8/ B20/B28	B1/B3/B5/B8
LTE-TDD	B34/B38/B39/B40/B41(194M)	B38/B40/B41(120M)	B41(194M)	B38/B40/B41(120M)	B38/B40/B41(120M)
WCDMA	B1/B5/B8	B1/B2/B4/B5/B8	B2/B4/B5	B1/B5/B8	B1/B5/B8
GSM/EDGE	B2/B3/B5/B8	B2/B3/B5/B8	B2/B3/B5/B8	B3/B8	B3/B8
WLAN	2.4/5GHz, 802.11 a/b/g/n/ac				
蓝牙	5.0				
GNSS	GPS + GLONASS +BDS+ Galileo				
认证					
运营商认证	待定				
强制认证	CE				
其他认证	待定				
传输速率					
LTE-FDD	150Mbps （下行）/50Mbps （上行）				
LTE-TDD	150Mbps （下行）/50Mbps （上行）				
DC-HSPA+	42Mbps （下行）/11.2Mbps （上行）				
WCDMA	384Kbps （下行）/384Kbps （上行）				
EDGE	296Kbps （下行）/236.8Kbps （上行）				
GPRS	107Kbps （下行）/85.6Kbps （上行）				
突出特性					
通信模式	LTE: Release 12				
	UMTS: Release 9				
带宽 (MHz)	1.4/3/5/10/15/20				
分集接收	●				
下行支持	●				
SIM卡检测	●				
双卡双待	●				
USB固件升	●				
OTA固件升	●				

备注:

1. *: 进行中

2. ●: 支持

3. 延长工作温度:在这个温度范围内工作，可能会导致射频性能下降，但仍然可以正常工作。

LTE Cat4 H1503BQ	
电气特性	
工作电压	3.5~4.4 V, 典型值 3.8 V
功耗(典型)	0.35mA@关机; 典型值2.8mA@休眠模式
接口	
显示屏	4-lane MIPI DSI, HD+ 1280×800@60fps
摄像头	支持2组摄像头, 最大可支持21MP像素拍照
触摸屏	电容式触摸屏
音频	3路模拟输入: MIC1、MIC2、HEADMIC (其中 1 路为降噪麦克风) 3路模拟输出: 差分线性 (需要外接音频功放)、差分听筒、立体声耳机
USB	USB 2.0规范, 支持 OTG、充电等
(U)SIM	×2, 支持1.8/3V (U)SIM卡, 支持(U)SIM卡热插拔检测、双卡双待
UART	×2
SD 卡	×1
ADC	×2, 1组电池ID检测和1组通用ADC
I2C	×6
SPI	×5
PWRKEY	内部上拉至 VBAT
GPIO	预留18个GPIO接口
天线	Main 天线、Diversity 天线、GNSS 天线、WIFI/BT 天线