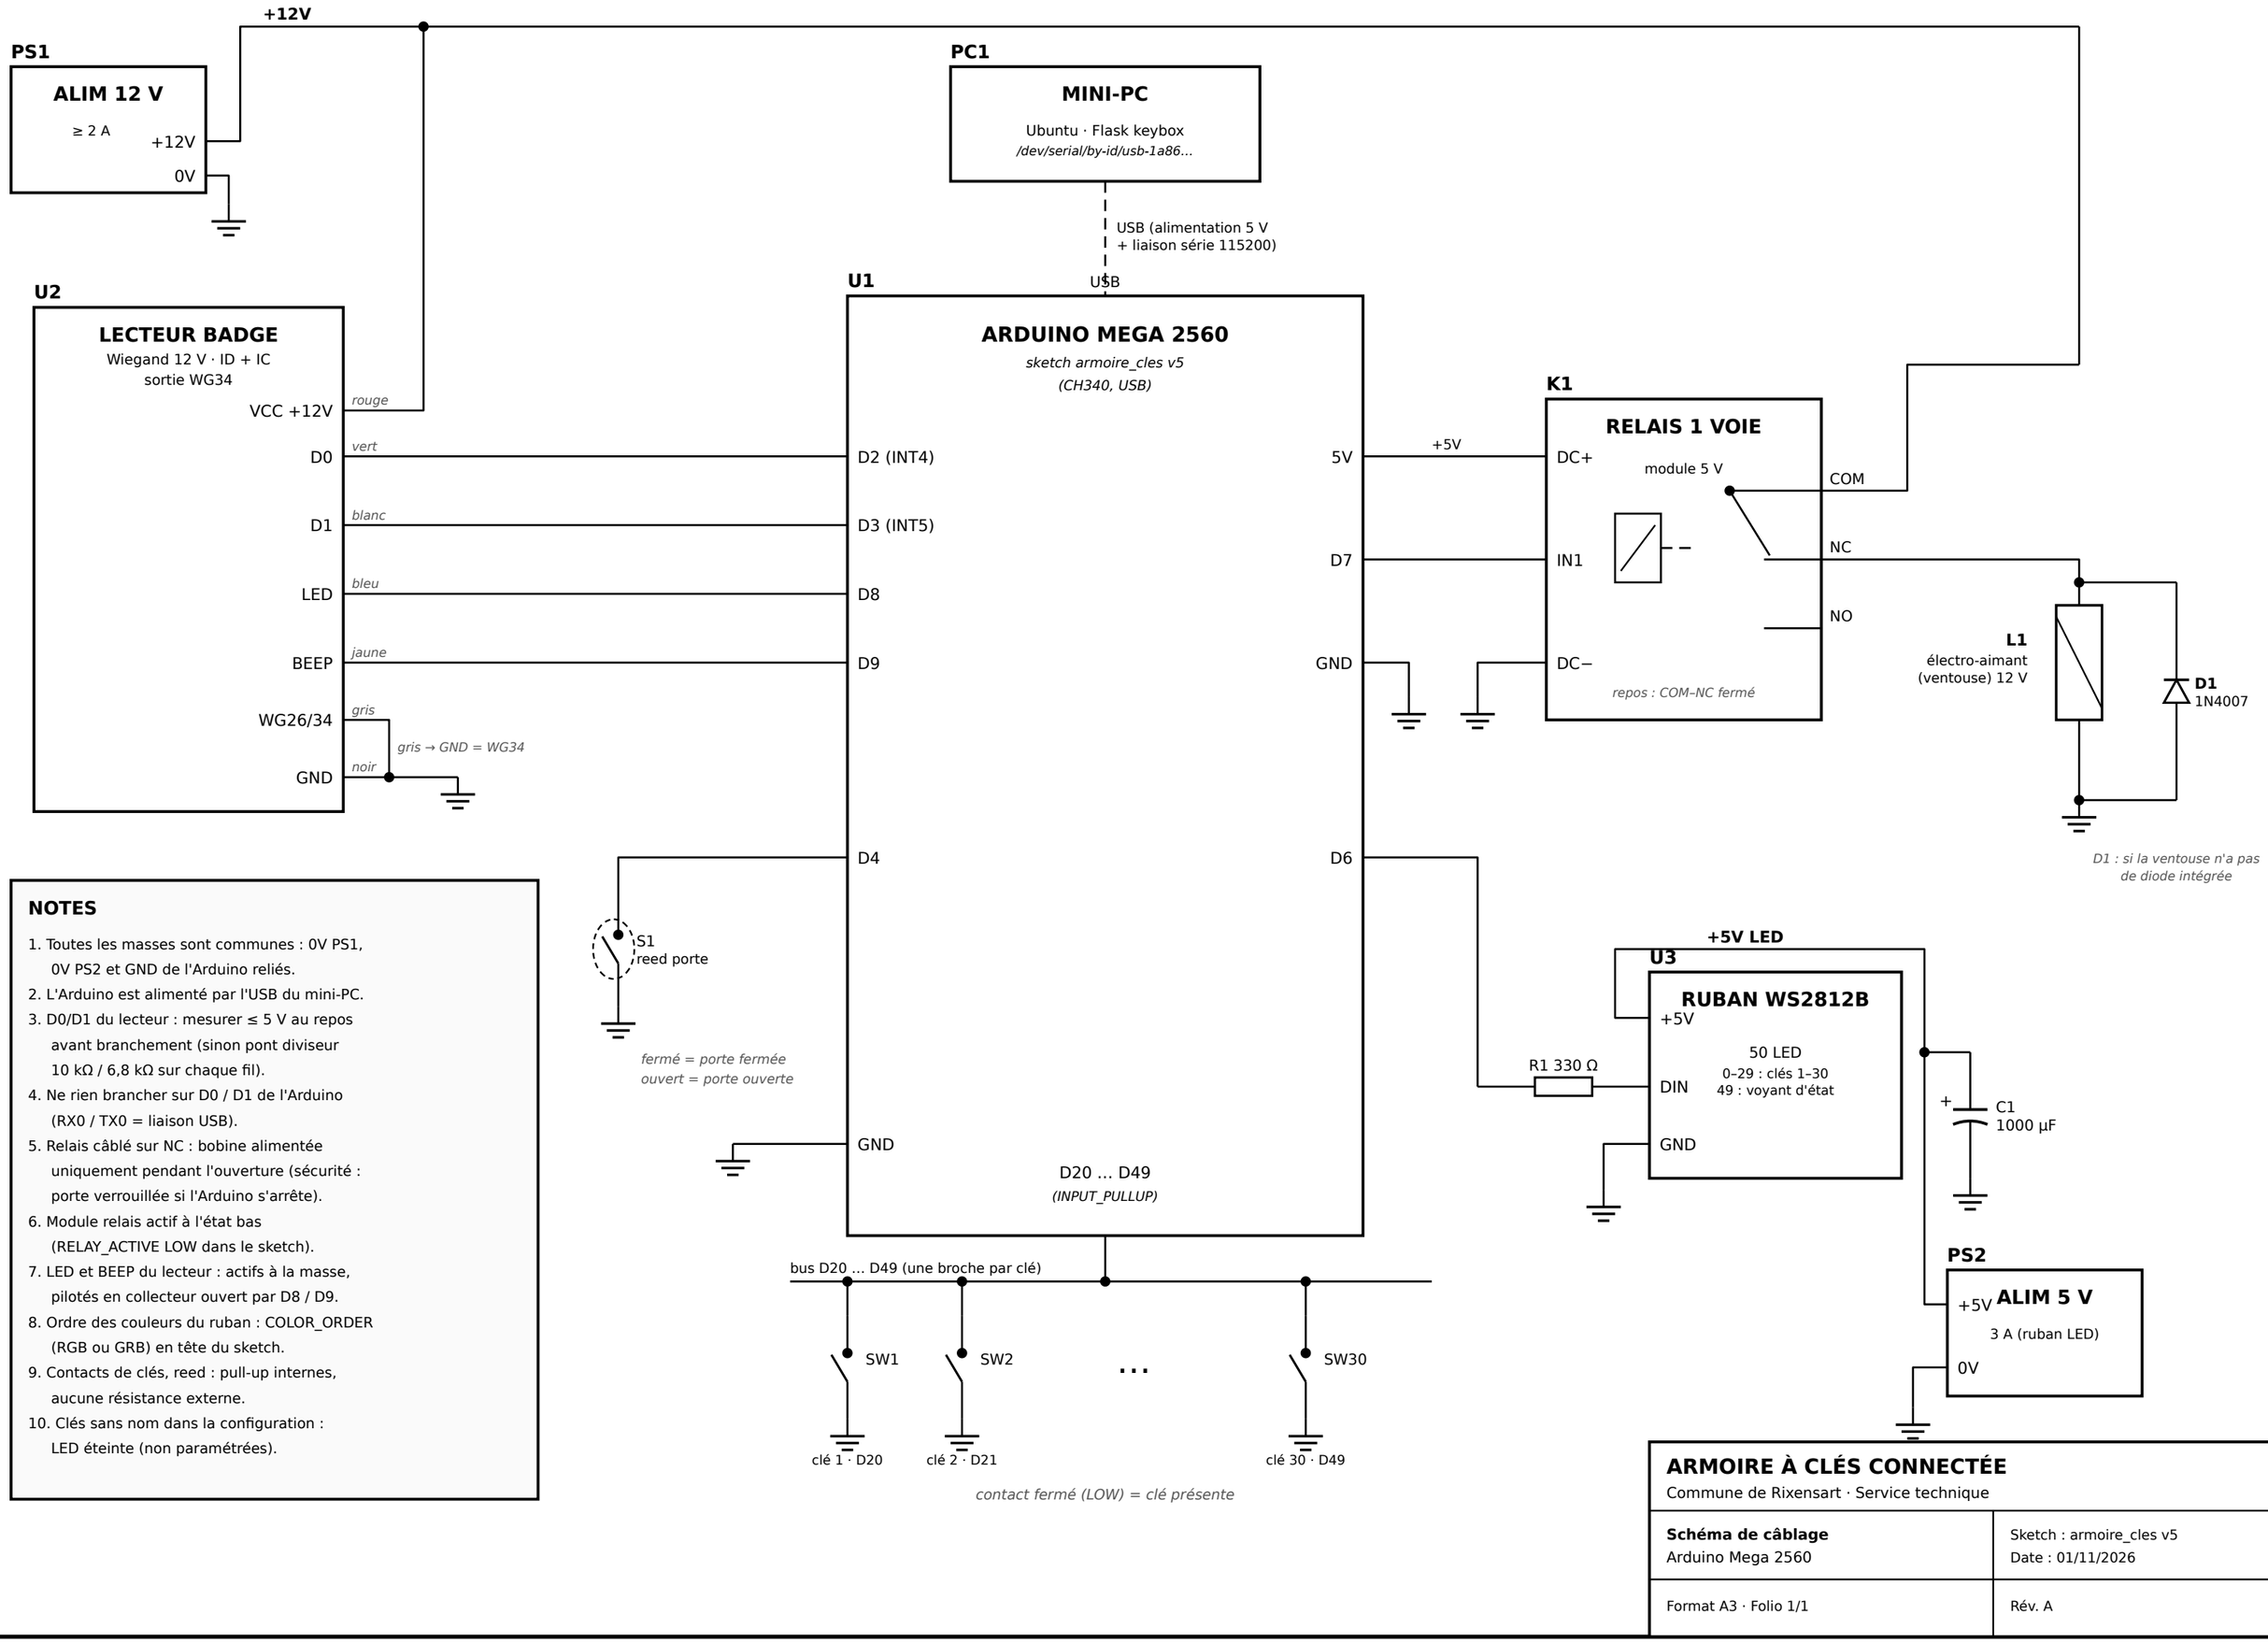

NOTES

1. Toutes les masses sont communes : 0V PS1, 0V PS2 et GND de l'Arduino reliés.
2. L'Arduino est alimenté par l'USB du mini-PC.
3. D0/D1 du lecteur : mesurer ≤ 5 V au repos avant branchement (sinon pont diviseur 10 kΩ / 6,8 kΩ sur chaque fil).
4. Ne rien brancher sur D0 / D1 de l'Arduino (RX0 / TX0 = liaison USB).
5. Relais câblé sur NC : bobine alimentée uniquement pendant l'ouverture (sécurité : porte verrouillée si l'Arduino s'arrête).
6. Module relais actif à l'état bas (RELAY_ACTIVE LOW dans le sketch).
7. LED et BEEP du lecteur : actifs à la masse, pilotés en collecteur ouvert par D8 / D9.
8. Ordre des couleurs du ruban : COLOR_ORDER (RGB ou GRB) en tête du sketch.
9. Contacts de clés, reed : pull-up internes, aucune résistance externe.
10. Clés sans nom dans la configuration : LED éteinte (non paramétrées).

ARMOIRE À CLÉS CONNECTÉE
Commune de Rixensart · Service technique

Schéma de câblage Arduino Mega 2560	Sketch : armoire_cles v5 Date : 01/11/2026
Format A3 · Folio 1/1	Rév. A