

21

ANTALL NODER

18

ANTALL LINJER

4

TRANSFORMATORER

104

GENERATORER

LASTFLYT-STATUS

Konvergente:	Ja
Iterasjoner:	3
Maks. mismatch:	6.19e-11

SPENNING



Minimum:	1.0000 pu Vågåmo trafo stasjon (buss 30)
Maksimum:	1.0000 pu Orkdal transformatorstasj... (buss 60)

SPENNINGSVINKEL

Minimum:	-0.936° Ørskog trafostasjon (buss 141)
Maksimum:	11.428° Brattset trafostasjon (buss 62)


EFFEKT

Total aktiv effekt:	54.47 MW
Total reaktiv effekt:	2705.05 MVar
Minimum P:	-824.07 MW Aura trafostasj... (buss 45)
Maksimum P:	763.09 MW Vågåmo trafo st... (buss 30)
Minimum Q:	-794.45 MVar Ørskog trafosta... (buss 109)
Maksimum Q:	2397.38 MVar Ørskog trafosta... (buss 141)

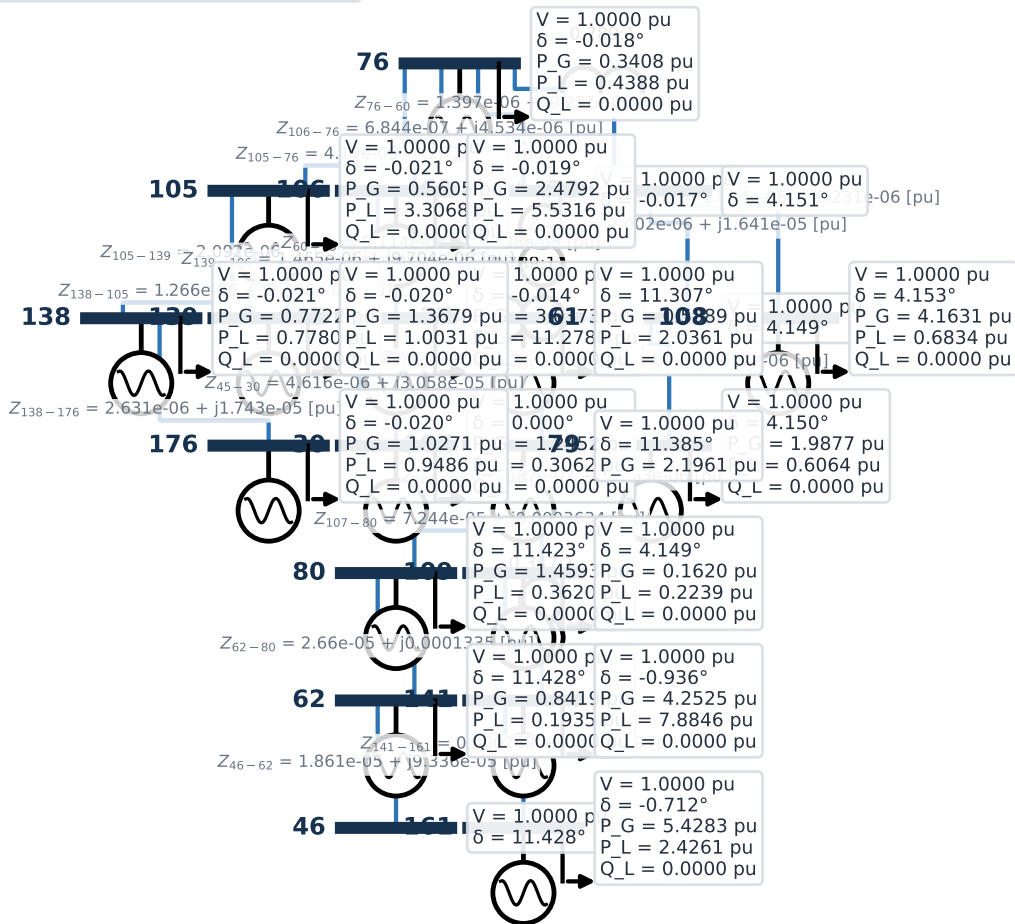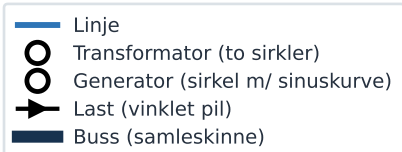

SPENNINGSHÉATMAP

Spénning per node på enlinjeskjemaet

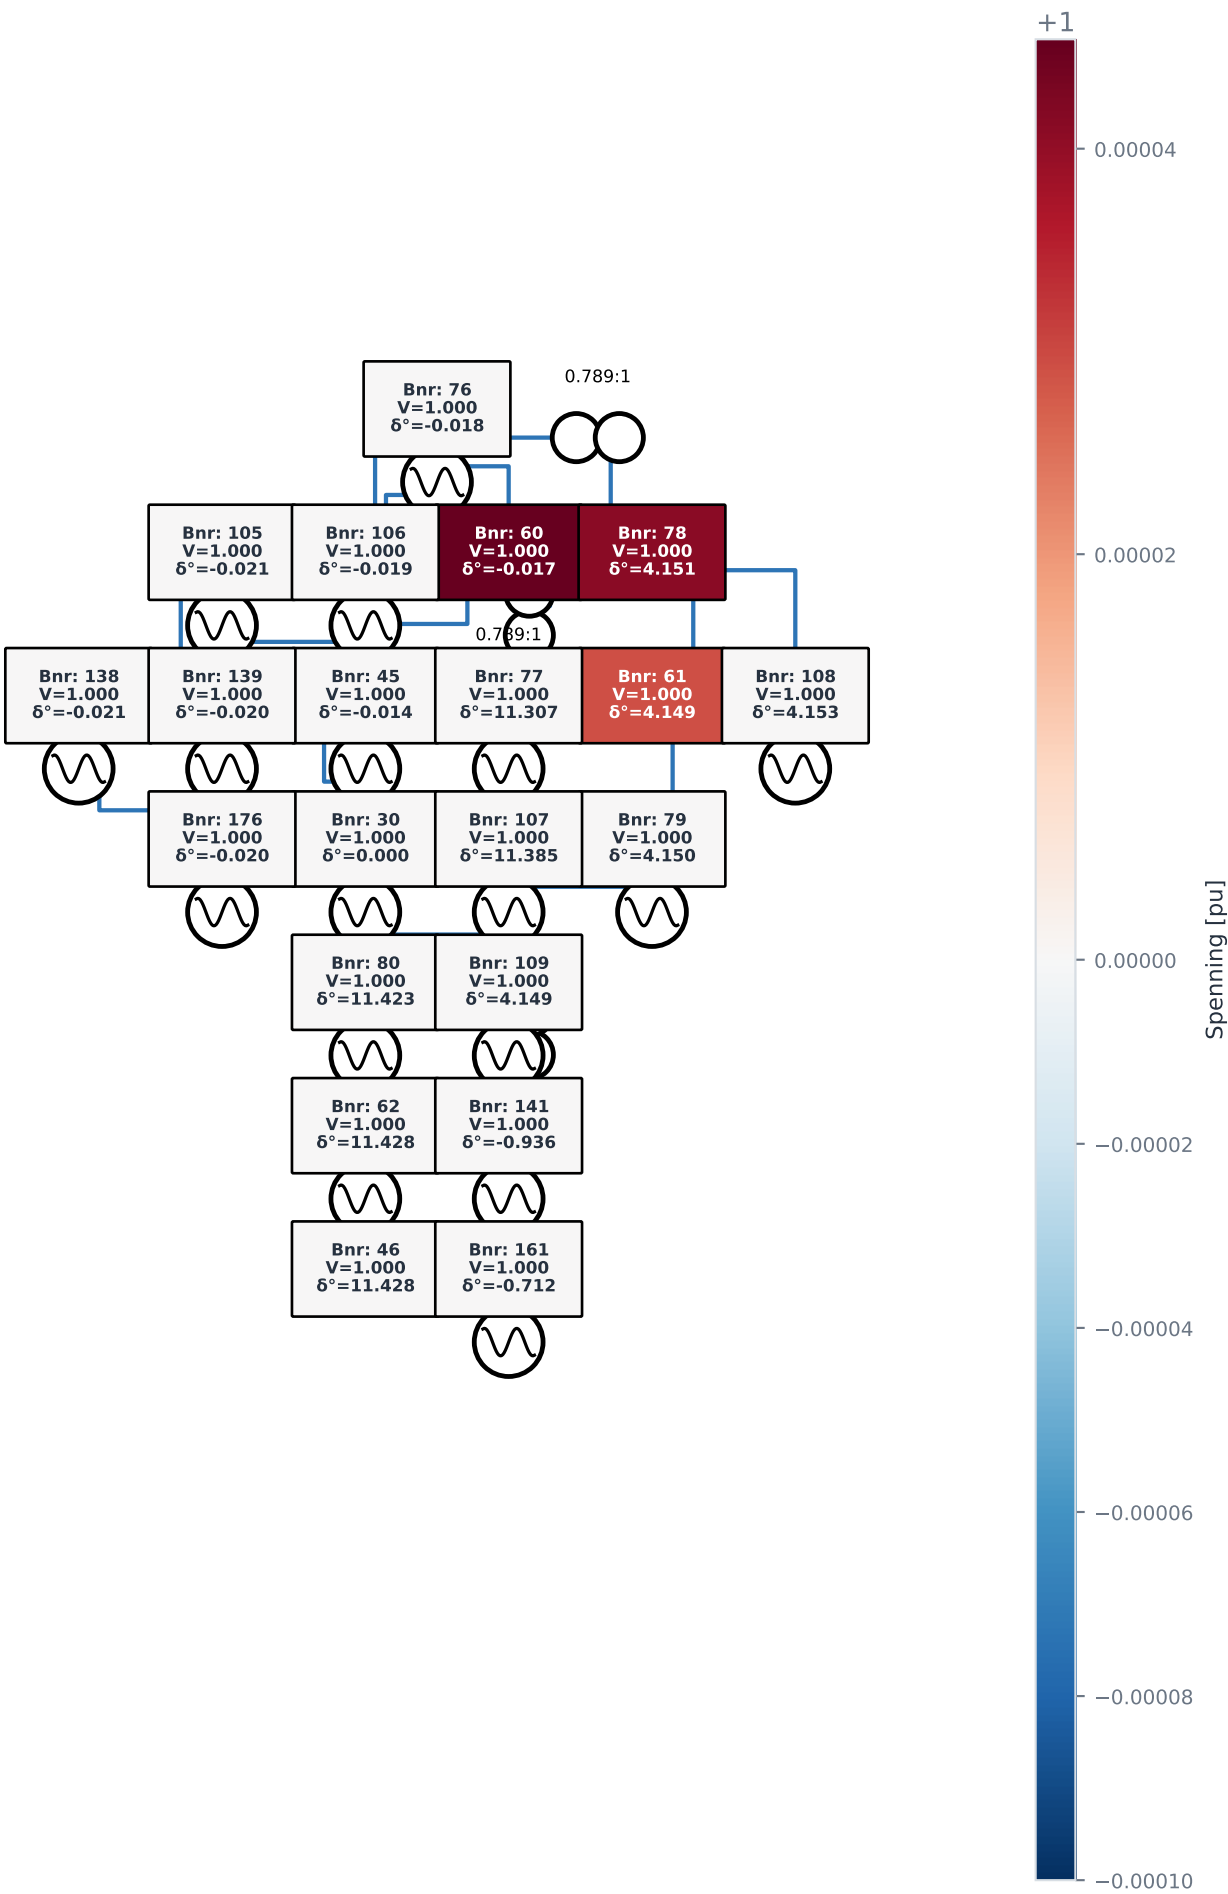

RESULTATTABELL

Lastflytresultater per node

#	Buss	Navn	V [pu]	V [kV]	Vinkel [°]	P [MW]	Q [MVA _r]
1	30	Vågåmo trafo stasjon	1.0000	300.0	0.000	763.09	-115.09
2	45	Aura trafostasjon	1.0000	300.0	-0.014	-824.07	724.92
3	46	Brattset trafostasjon	1.0000	132.0	11.428	0.00	-0.00
4	60	Orkdal transformatorstasj...	1.0000	300.0	-0.017	-0.00	0.00
5	61	Viklandet trafostasjon	1.0000	380.0	4.149	-0.00	0.00
6	62	Brattset trafostasjon	1.0000	132.0	11.428	64.84	-12.92
7	76	Klæbu transformatorstasjon	1.0000	300.0	-0.018	-9.80	245.49
8	77	Thamshavn trafostasjon	1.0000	132.0	11.307	-149.72	1495.30
9	78	Klæbu transformatorstasjon	1.0000	380.0	4.151	-0.00	0.00
10	79	Grytten trafostasjon	1.0000	380.0	4.150	138.13	-653.31
11	80	Brattset trafostasjon	1.0000	132.0	11.423	109.73	-21.81
12	105	Verdal trafostasjon	1.0000	300.0	-0.021	-274.63	41.46
13	106	Strinda koblingsstasjon	1.0000	300.0	-0.019	-305.24	46.08
14	107	Grana koblingsstasjon	1.0000	132.0	11.385	219.61	-43.44
15	108	Nea trafostasjon	1.0000	380.0	4.153	347.97	-538.72
16	109	Ørskog trafostasjon	1.0000	380.0	4.149	-6.19	-794.45
17	138	Ogndal trafostasjon	1.0000	300.0	-0.021	-0.59	0.09
18	139	Eidum trafostasjon	1.0000	300.0	-0.020	36.48	-5.51
19	141	Ørskog trafostasjon	1.0000	132.0	-0.936	-363.21	2397.38
20	161	Svelgen trafostasjon	1.0000	132.0	-0.712	300.22	-59.24
21	176	Namsos (Statnett) trafost...	1.0000	300.0	-0.020	7.85	-1.18

LINJER

#	Fra	Til	R [pu]	X [pu]	B [pu]	Lengde
1	77	107	6.5781e-05	0.00033	6.77e-10	33285
2	46	62	1.861e-05	9.3359e-05	2.39e-09	9416
3	62	80	2.6605e-05	0.00013347	1.67e-09	13462
4	107	80	7.2442e-05	0.00036342	6.15e-10	36655
5	141	161	0.00024898	0.001249	1.79e-10	125981
6	138	105	1.2661e-06	8.3881e-06	1.8e-10	25639
7	105	139	2.0919e-06	1.3859e-05	1.09e-10	42360
8	139	106	1.4648e-06	9.7043e-06	1.55e-10	29662
9	105	76	4.1898e-06	2.7757e-05	5.43e-11	84843
10	106	76	6.8438e-07	4.534e-06	3.32e-10	13859
11	76	60	1.3973e-06	9.2573e-06	1.63e-10	28296
12	60	45	5.1138e-06	3.3879e-05	4.45e-11	103554
13	45	30	4.6161e-06	3.0581e-05	4.93e-11	93475
14	138	176	2.6312e-06	1.7432e-05	8.64e-11	53282
15	61	79	5.6241e-07	4.6117e-06	7.68e-11	39090
16	78	61	2.0015e-06	1.6413e-05	2.16e-11	139116
17	109	79	5.6869e-07	4.6633e-06	7.59e-11	39527
18	78	108	1.0037e-06	8.2306e-06	4.3e-11	69764

TRANSFORMATORER

#	Fra	Til	Omsetning	R [pu]	X [pu]
1	76	78	0.7895:1	0.00056	0.028
2	77	60	0.44:1	0.0008	0.04
3	141	109	0.3474:1	0.00056	0.028
4	45	61	0.7895:1	0.00056	0.028