


ARCHITECTURE GLOBALE DE L'UNITÉ DE COMMANDE COWBOT

IHM Linux • Passerelle temps réel • Interface PLC • Bus CAN 1 Mbit/s • Robot articulé 6 axes

COMMANDE

SUPERVISION

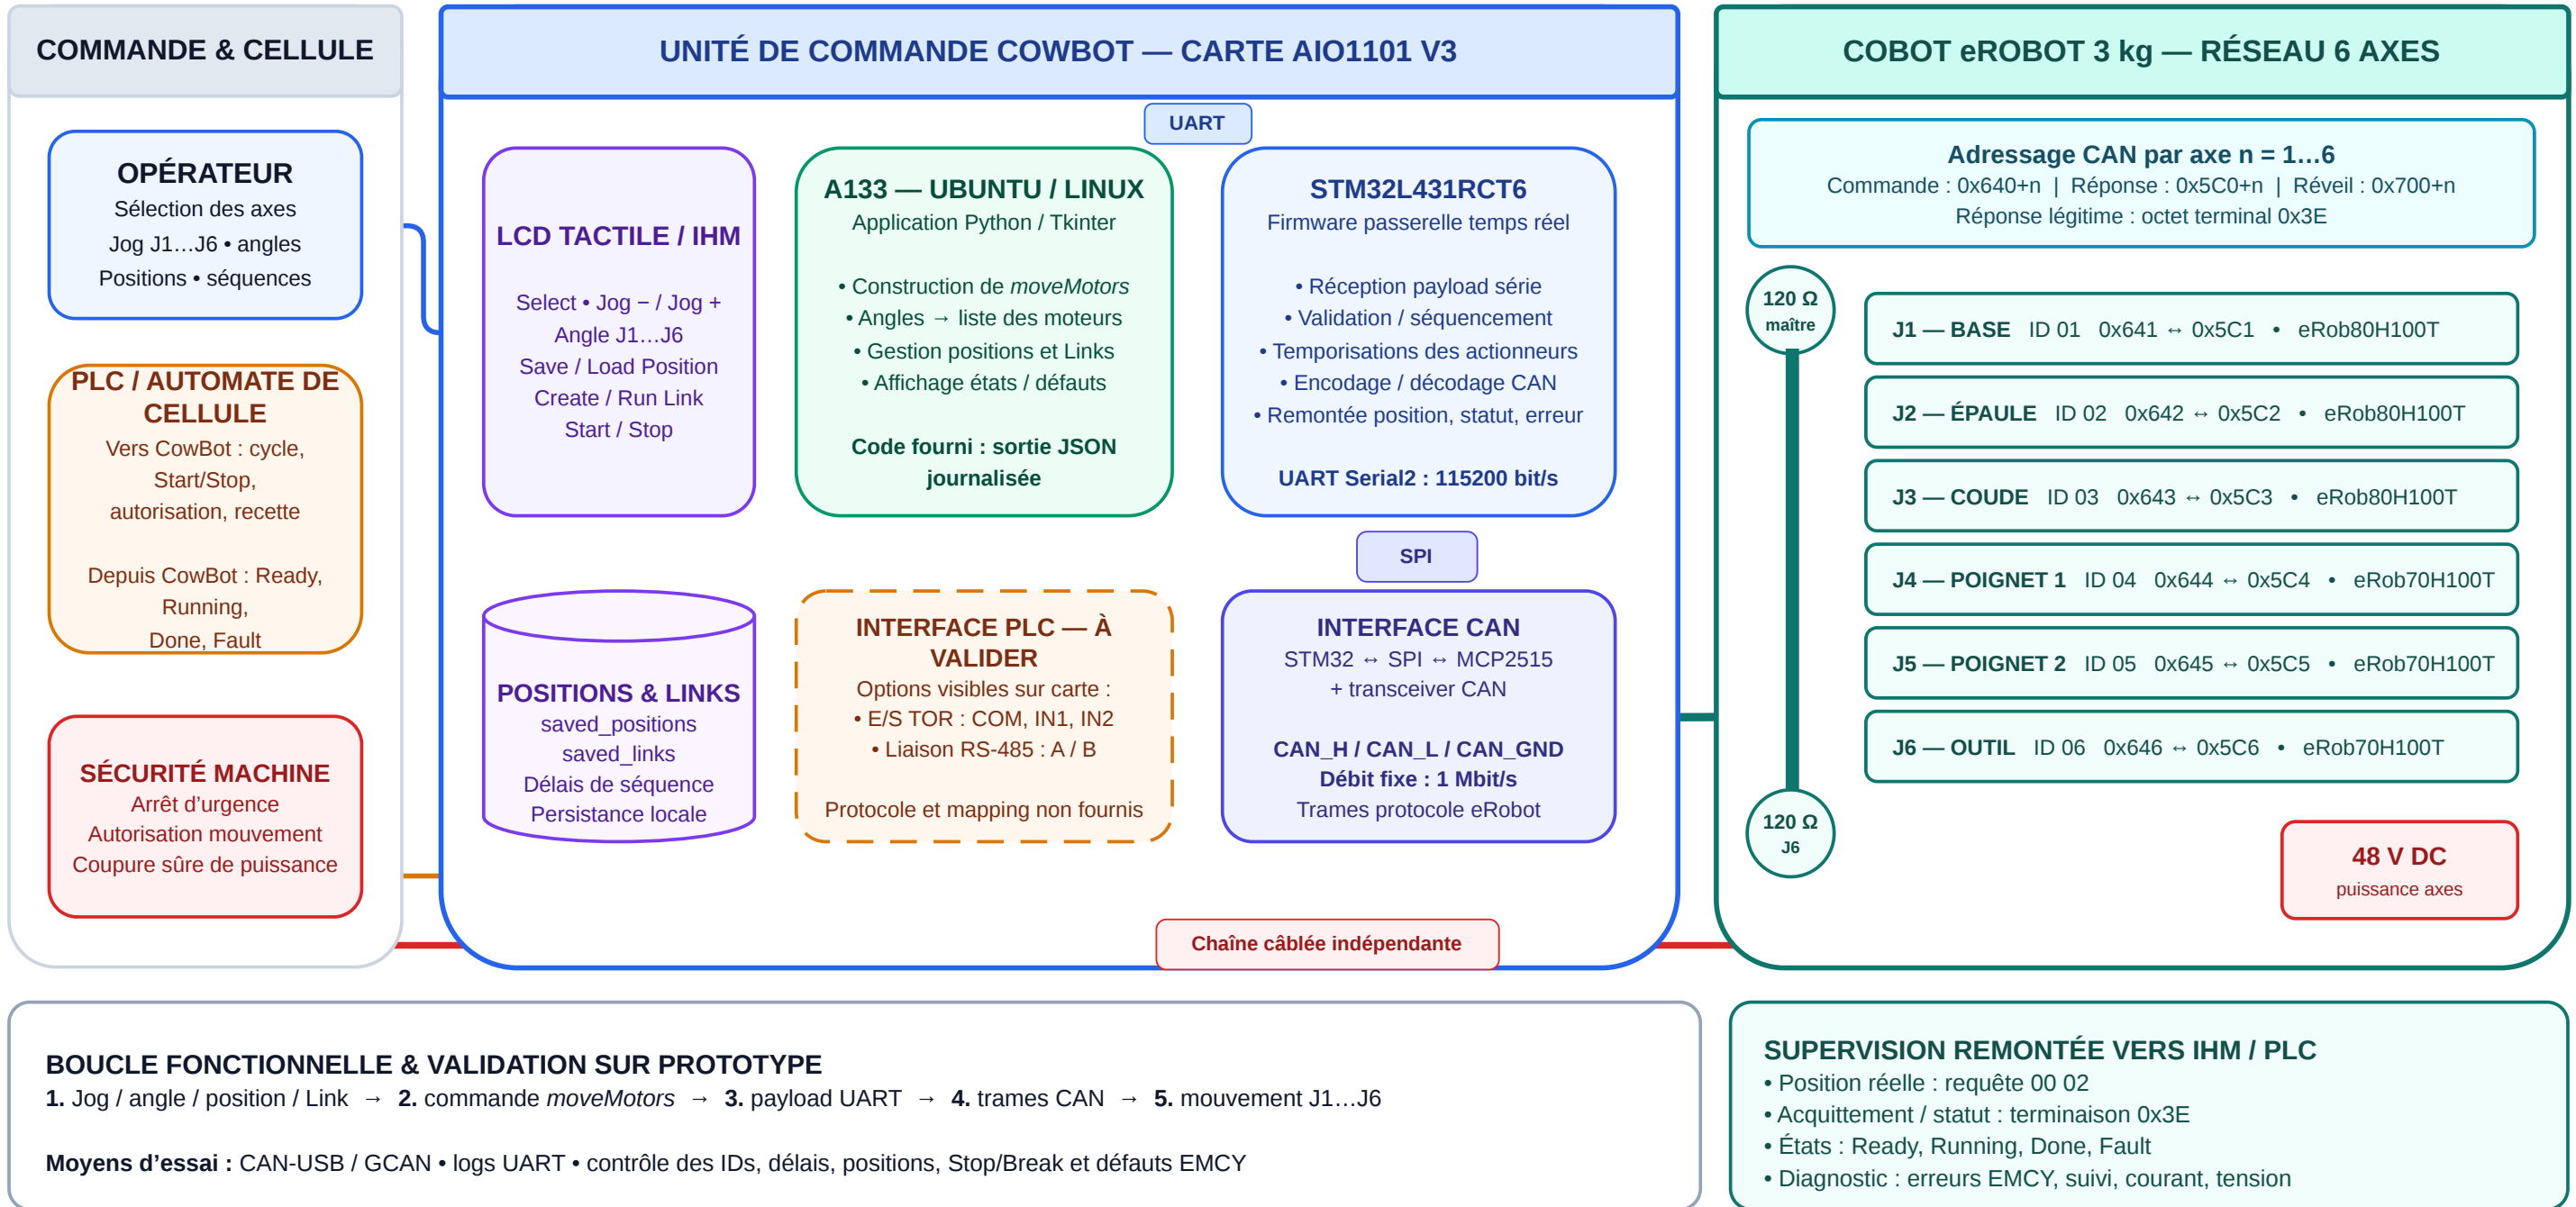

EXIGENCE DE SÉCURITÉ : le bouton Stop de l'IHM et les trames CAN réalisent un arrêt fonctionnel. L'arrêt d'urgence doit utiliser une chaîne câblée indépendante, un dispositif de coupure sûre et une analyse de risques.