


III. Nối dây

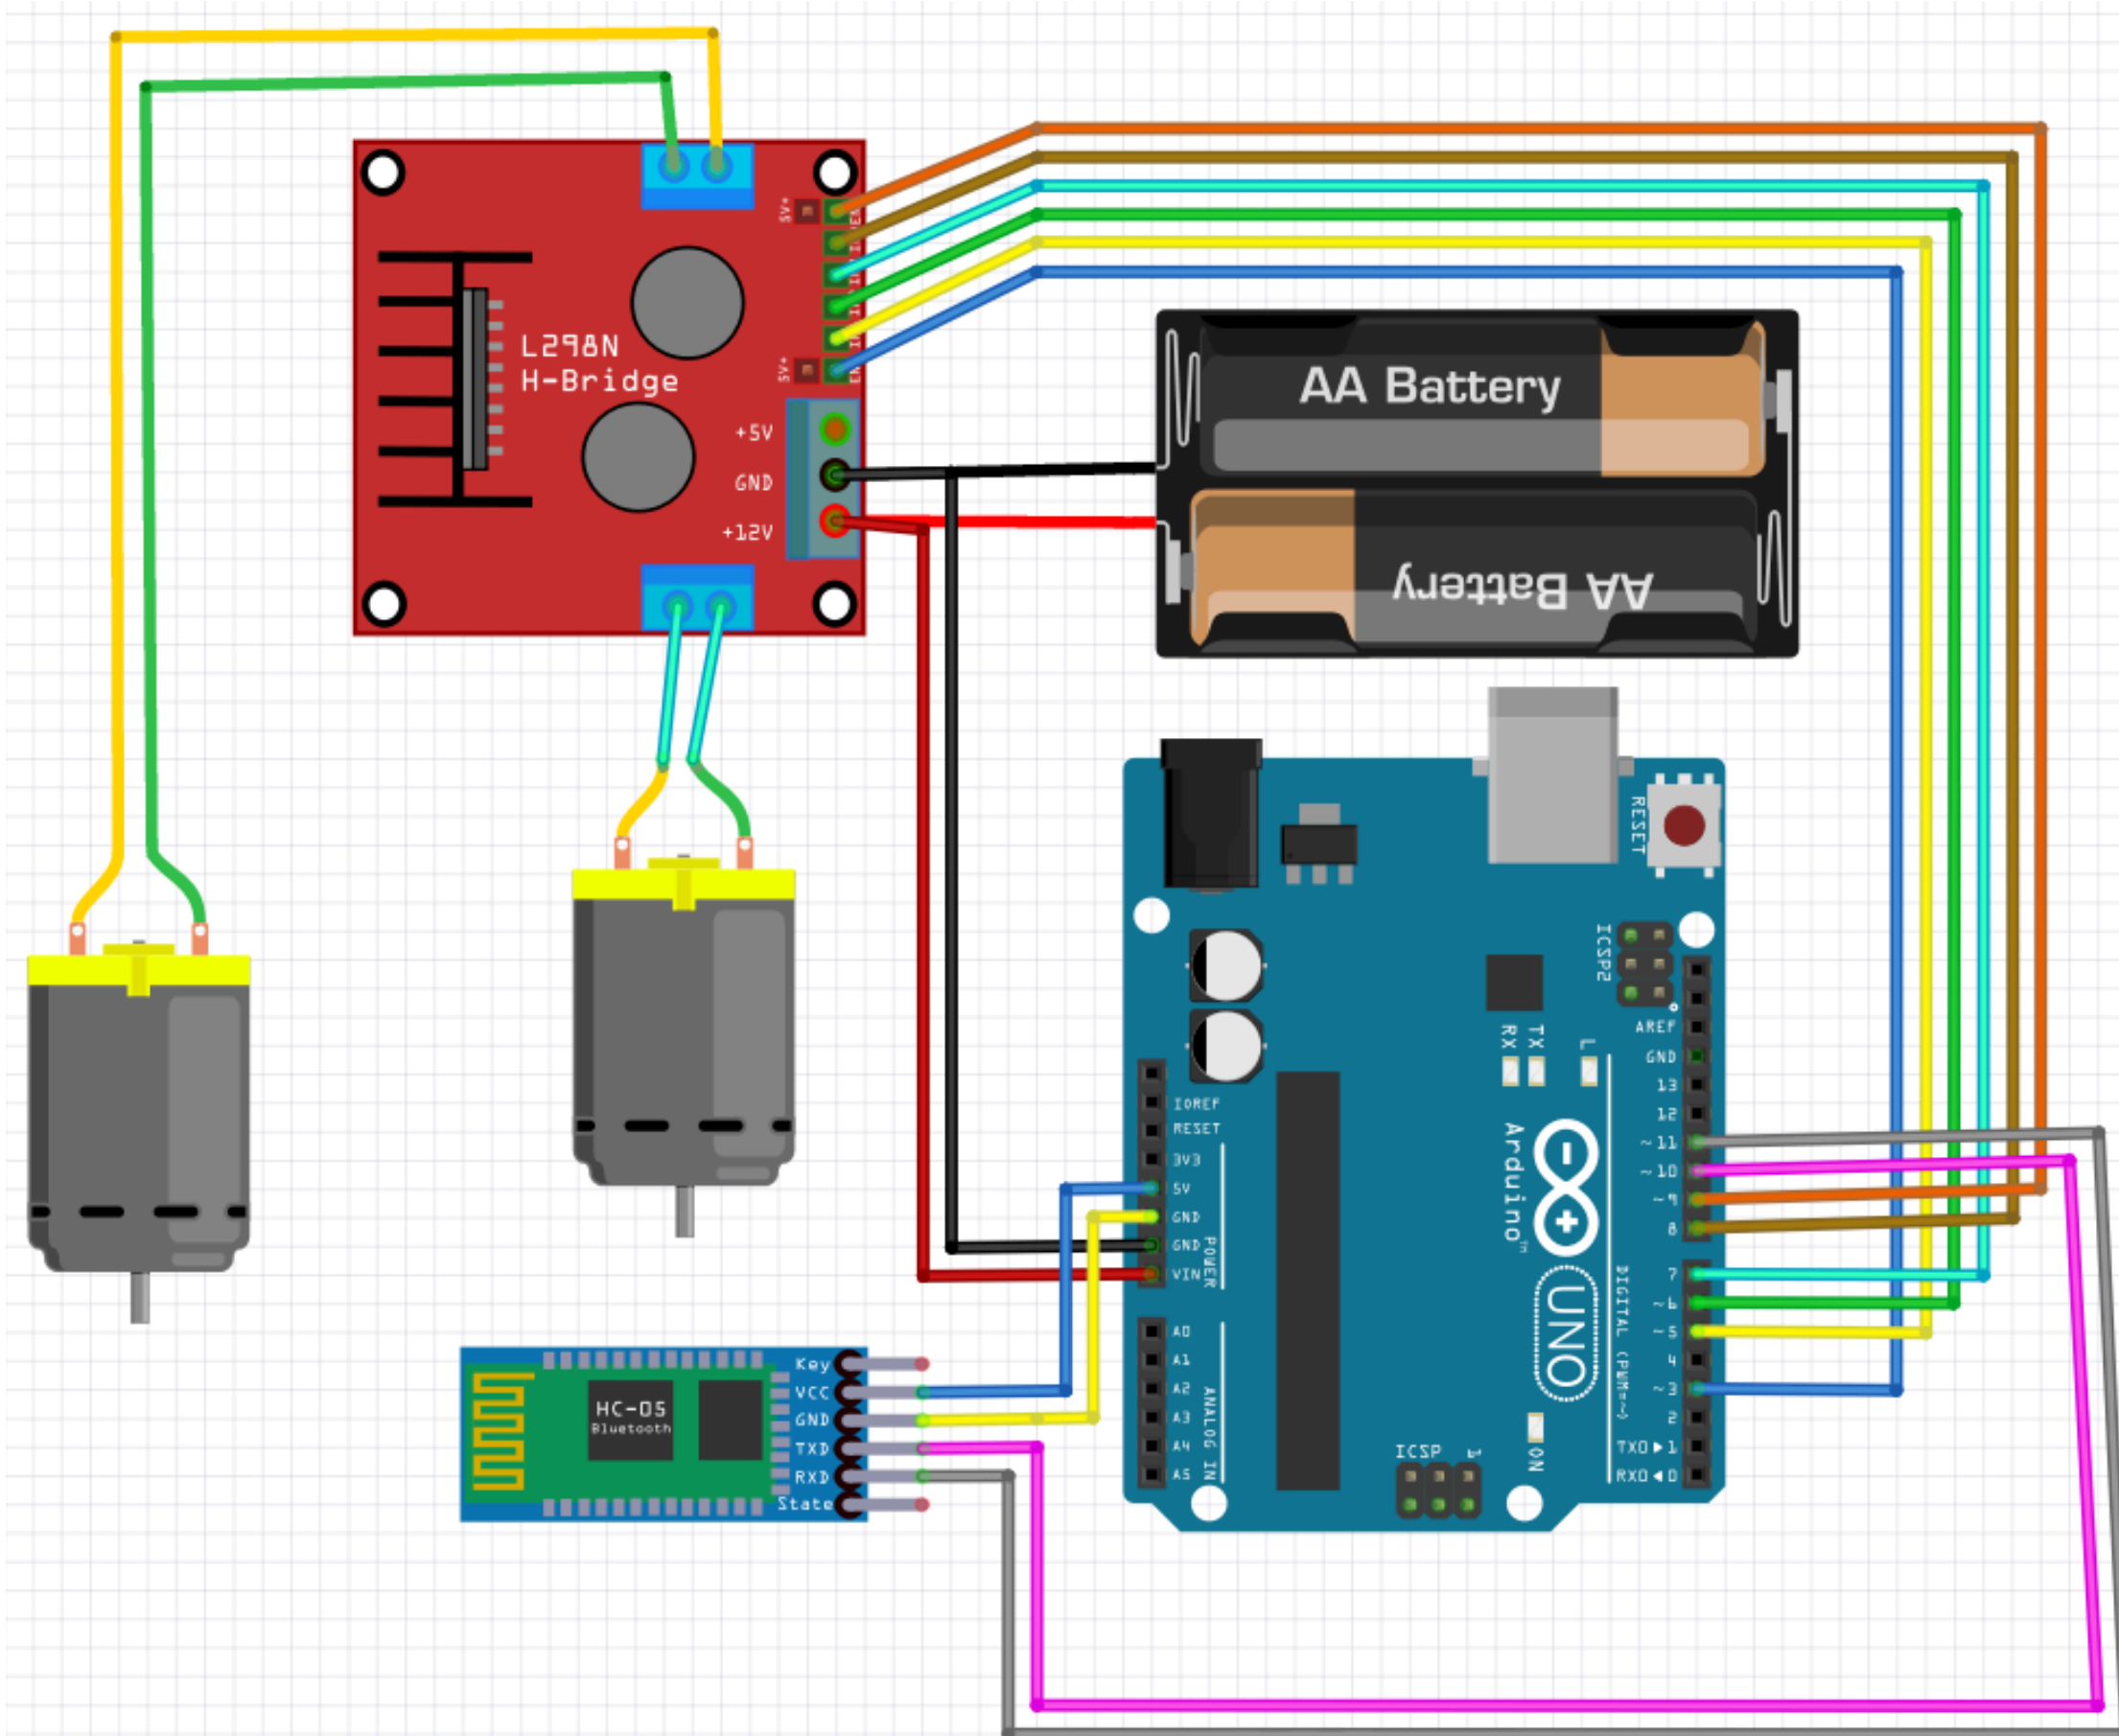

KẾT NỐI NGUỒN (DÂY TO)

- Pin (+)
 - VIN (Arduino)
 - +12V / VIN (L298N)
- Pin (-)
 - GND (Arduino)
 - GND (L298N)

KẾT NỐI ĐỘNG CƠ (DÂY TO)

- OUT1 – OUT2 → Động cơ trái
- OUT3 – OUT4 → Động cơ phải

KẾT NỐI ARDUINO ↔ L298N

- ENA (L298N) → D3 (PWM – Arduino)
- IN1 (L298N) → D5 (Arduino)
- IN2 (L298N) → D6 (Arduino)
- IN3 (L298N) → D7 (Arduino)
- IN4 (L298N) → D8 (Arduino)
- ENB (L298N) → D9 (PWM – Arduino)

KẾT NỐI BLUETOOTH HC-05

- HC-05 VCC → 5V Arduino
- HC-05 GND → GND Arduino
- HC-05 TXD → D10 Arduino
- HC-05 RXD → D11 Arduino