
TrimBox — schéma de câblage

Carte NiceMCU ESP32-S3 Mini Nano (N16R8) · GPS HGLRC M100 Mini · IMU LSM6DS3 · récepteur RadioMaster ER5C-i (ExpressLRS) · ESC XC-E8

Firmware 2.0-a17 — brochage défini dans trimbox_s3/src/config.h

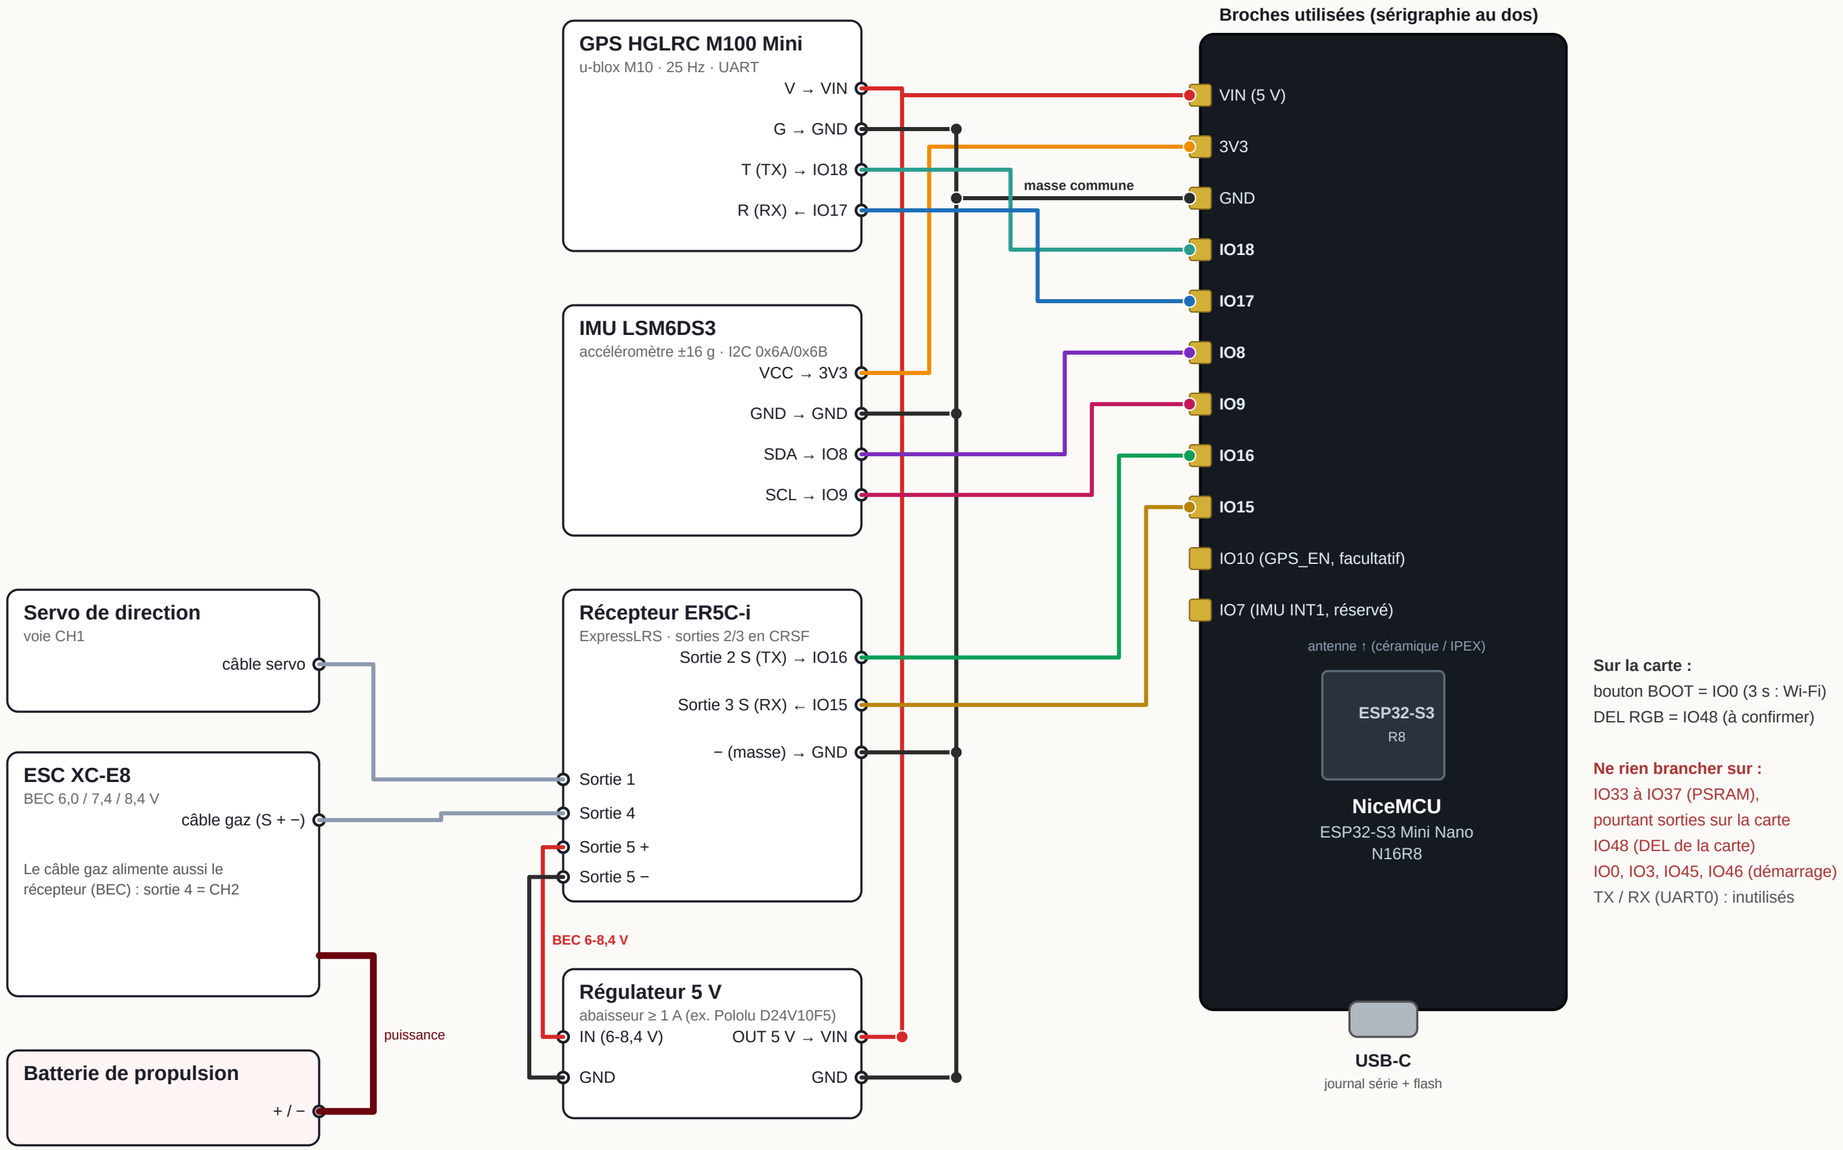

Sur la carte :
bouton BOOT = IO0 (3 s : Wi-Fi)
DEL RGB = IO48 (à confirmer)

Ne rien brancher sur :
IO33 à IO37 (PSRAM),
pourtant sorties sur la carte
IO48 (DEL de la carte)
IO0, IO3, IO45, IO46 (démarrage)
TX / RX (UART0) : inutilisés

Légende

- 5 V
- 3,3 V
- Masse (GND)
- GPS UART (TX / RX)
- IMU I2C (SDA / SCL)
- CRSF récepteur (TX / RX)
- Voies PWM du récepteur

● = connexion · croisement sans point = pas de contact

À respecter

Jamais plus de 3,3 V sur une broche GPIO.
TX et RX CROISÉS : TX du module → RX de la carte.
BEC (6 à 8,4 V) : jamais directement sur « VIN »,
toujours via le régulateur 5 V.
Au banc : l'USB alimente tout — régulateur
débranché (ne pas cumuler USB + régulateur) ;
vérifier VIN ≈ 5 V sur USB seul (GPS alimenté).
Masse commune entre tous les éléments.
ER5C-i (page web, onglet Model) : sorties 2 et 3
en Serial TX / RX, protocole CRSF ; direction
sur la sortie 1 (CH1) ; ESC sur la sortie 4 (CH2).
Sorties du récepteur : ordre physique et fils
selon la sérigraphie ; couleurs du GPS à vérifier.
IMU vissée rigidement, axes alignés sur la voiture.