


TrimBox DIY S3 — schéma de câblage

ESP32-S3-DevKitC-1 (N16R8) · GPS HGLRC M100 Mini · IMU LSM6DS3 · récepteur RadioMaster ER5C-i (ExpressLRS) · ESC XC-E8
Firmware 2.0-a4 — brochage défini dans trimbox_s3/src/config.h

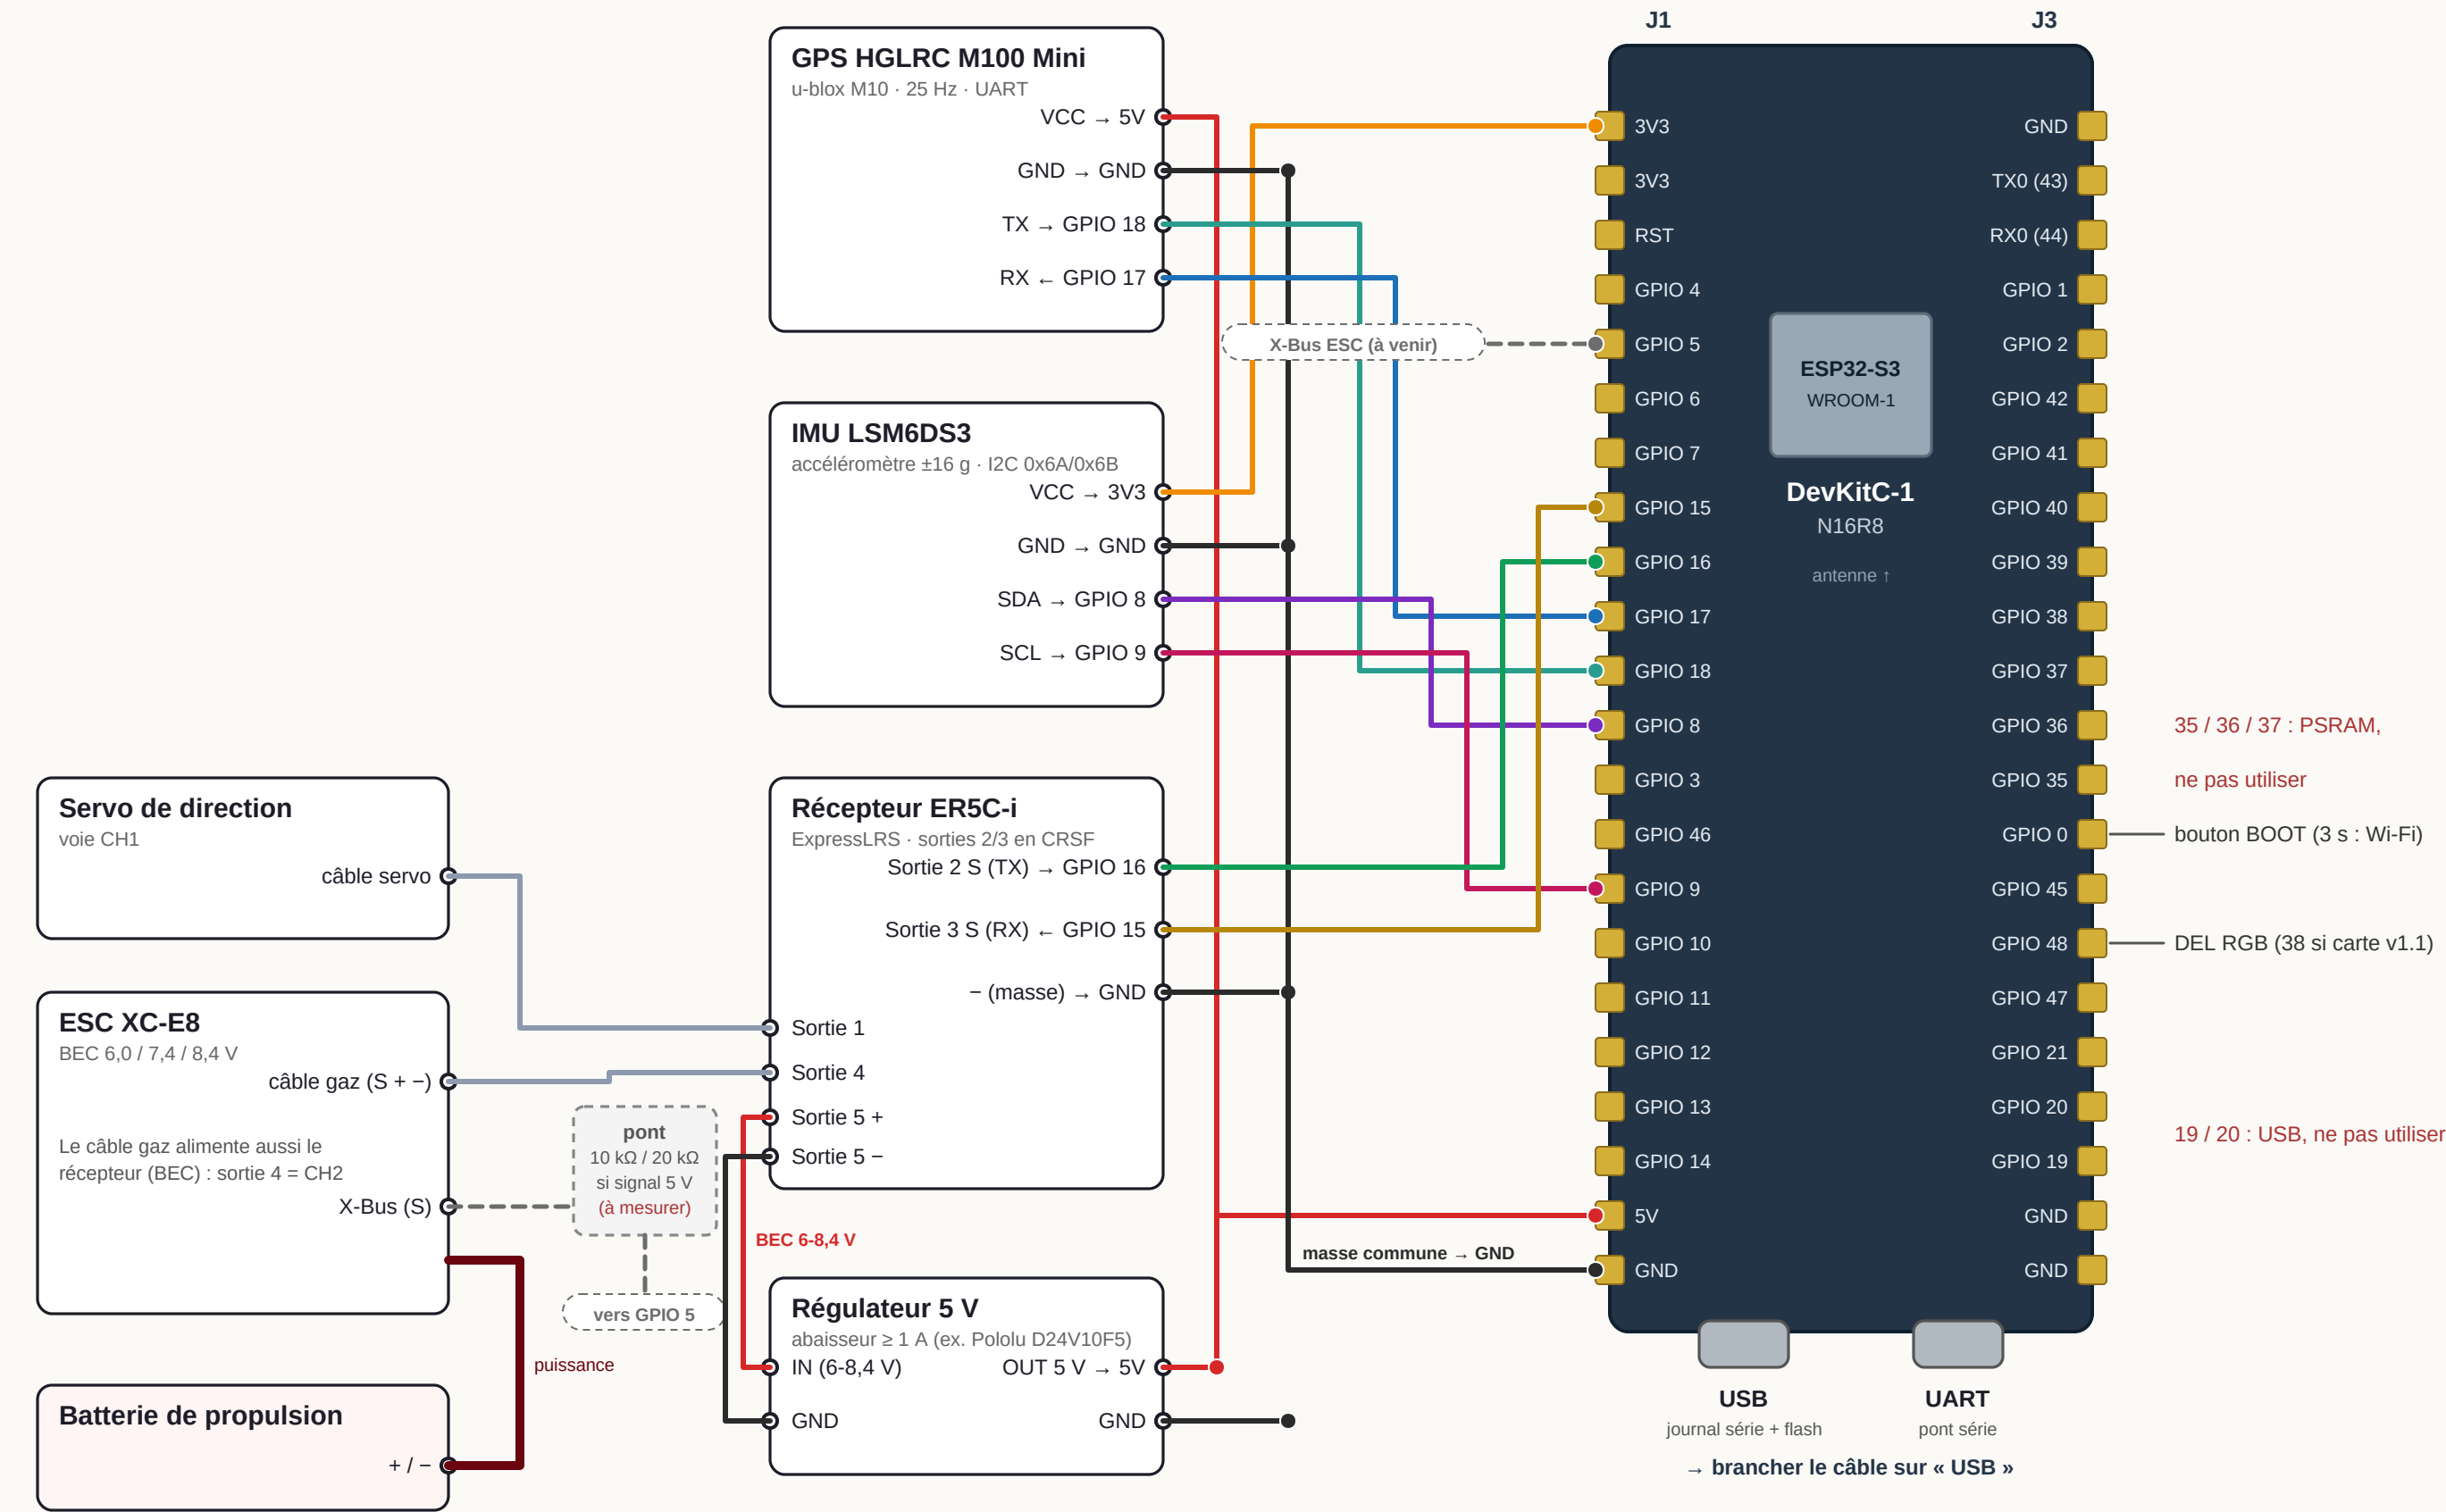

Légende

- 5 V
- 3,3 V
- Masse (GND)
- GPS UART (TX / RX)
- IMU I2C (SDA / SCL)
- CRSF récepteur (TX / RX)
- Voies PWM du récepteur
- Futur : X-Bus de l'ESC
- = connexion · croisement sans point = pas de contact

À respecter

Jamais plus de 3,3 V sur une broche GPIO.
TX et RX CROISÉS : TX du module → RX de la carte.
BEC (6 à 8,4 V) : jamais directement sur « 5V », toujours via le régulateur 5 V.
Au banc : l'USB alimente tout — régulateur débranché (ne pas cumuler USB + régulateur).
Masse commune entre tous les éléments.
ER5C-i (page web, onglet Model) : sorties 2 et 3 en Serial TX / RX, protocole CRSF ; direction sur la sortie 1 (CH1) ; ESC sur la sortie 4 (CH2).
Sorties du récepteur : ordre physique et fils selon la sérigraphie ; couleurs du GPS à vérifier.
IMU vissée rigidement, axes alignés sur la voiture.