
TrimBox — PCB support ESP32-S3 Mini Nano

Rév. 1 — 2026-10-17 — schéma généré depuis hardware/pcb-support/src/model.py

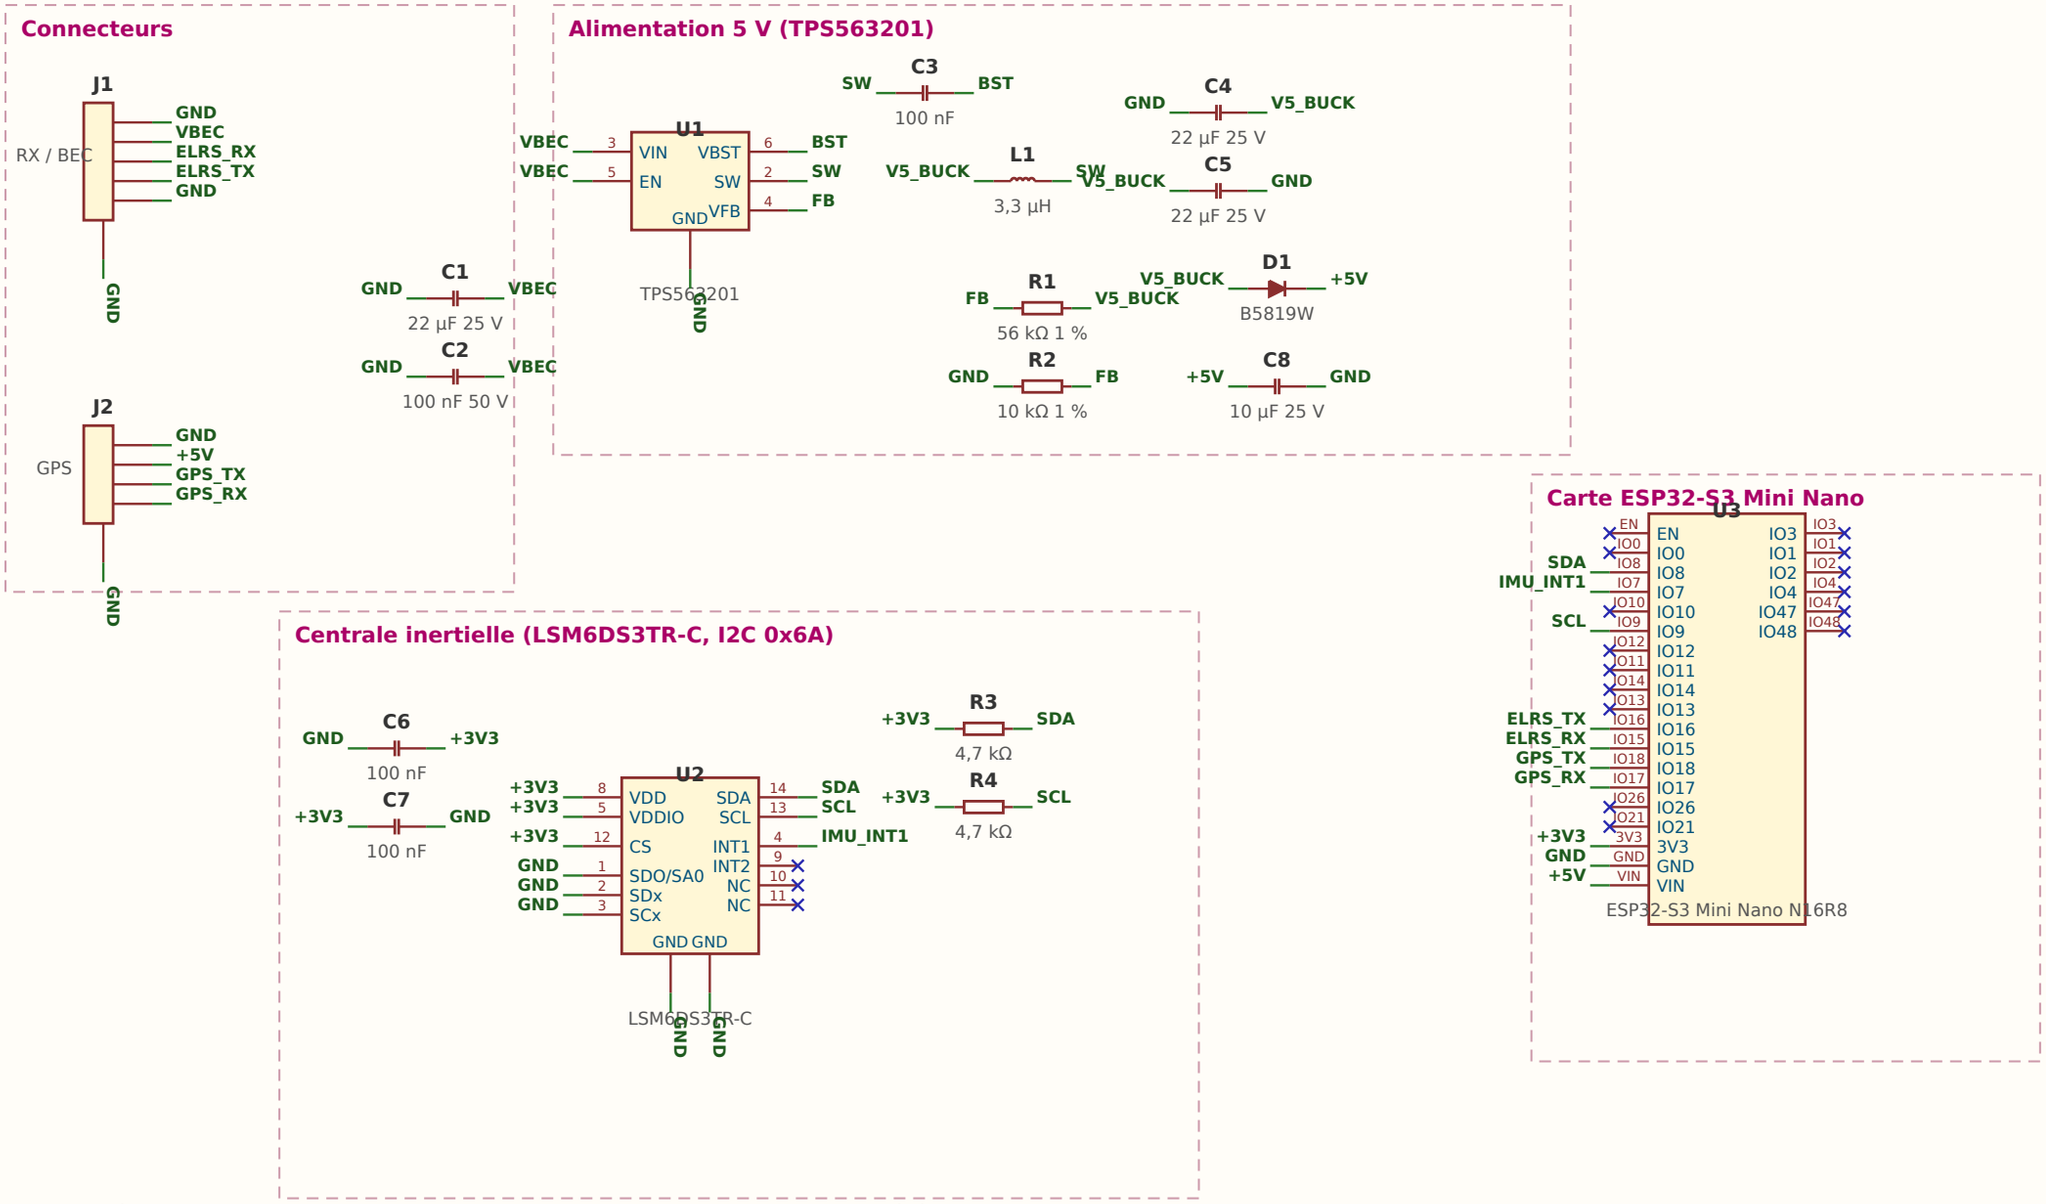

PCB support à la taille de la carte ESP32 : composants sur cette face, ESP32 de l'autre côté (picots 2,54 mm).
J1 : 1 masse · 2 +BEC (6-8,4 V) · 3 vers RX du récepteur (IO15) · 4 depuis TX du récepteur (IO16) · 5 masse.
J2 : 1 masse · 2 +5 V · 3 depuis TX du GPS (IO18) · 4 vers RX du GPS (IO17) — ordre G V T R du HGLRC M100 Mini.
Régulateur : Vout = 0,768 × (1 + R1/R2) = 5,07 V ; D1 empêche l'USB de la carte d'alimenter le BEC.
IMU : adresse I2C 0x6A (SA0 à la masse), CS au 3,3 V (mode I2C), INT1 sur IO7.
Brochage de la carte ESP32 (côté IO) : hypothèse de sérigraphie A, à confirmer (voir LISEZMOI).