MARKEDSFØRING · KAPITTEL 6 · ØKT 1 AV 4

Hvorfor betalte familien Moen 1 075 kr mer for samme boks?

Tre tilbud på den samme ladeboksen. De valgte det dyreste. Hva kjøpte de egentlig?

LØM · Fagskolen Oslo, Avdeling Elkraft · versjon 7





OSLO, 2026 · TRE TILBUD PÅ SAMME LADEBOKS

Det billigste var 10 900 kr. Nordlys tok 11 975 kr

Familien Moen, kunden

«Boksen var den samme i alle tre tilbudene. Likevel valgte vi Nordlys.»

Ida, kalkulatør i Nordlys

«Vi skrev inn kontroll av sikringsskapet og fem års garanti på arbeidet.»

Boksen var lik. Hva betalte de 1 075 kroner for?

HVA TROR DERE?

Hva betalte familien Moen 1 075 kr for?

A

5 år

garantien på arbeidet

B

Skapet

kontrollen av sikringsskapet

C

Naboen

anbefalingen fra naboen

Rekk opp hånda. Flere svar kan være riktige, og ett av dem er en felle.

SLIK GÅR SAKEN I DAG

Fire spørsmål før vi vet hva familien kjøpte

1

Produktet

Hva selger en elektriker egentlig?

2

Tjenesten

Hvorfor kan en ledig time ikke selges i morgen?

3

Nivåene

Hvor lå de 1 075 kronene?

4

Konkurrentene

Hvem konkurrerer vi egentlig med?


Underveis jobber dere med oppgave 1A om Toms termograferingsbesøk. Alle begreper og regler står på arket for økta.

Boka og bransjen bruker ulike ord om det samme

Produkt	=	**leveranse, oppdrag, jobb, pakke**
Det utvidete produktet	=	**tilleggsytelser, serviceavtale, oppfølging**
Garanti	=	**garanti ut over reklamasjon**
Komplementære produkter	=	**mersalg, tilleggssalg**

Ordene til høyre hører du på jobben og i fagsystemene. På prøve og eksamen bruker du lærebokas ord til venstre.

En elektriker selger nesten alltid vare og arbeid sammen

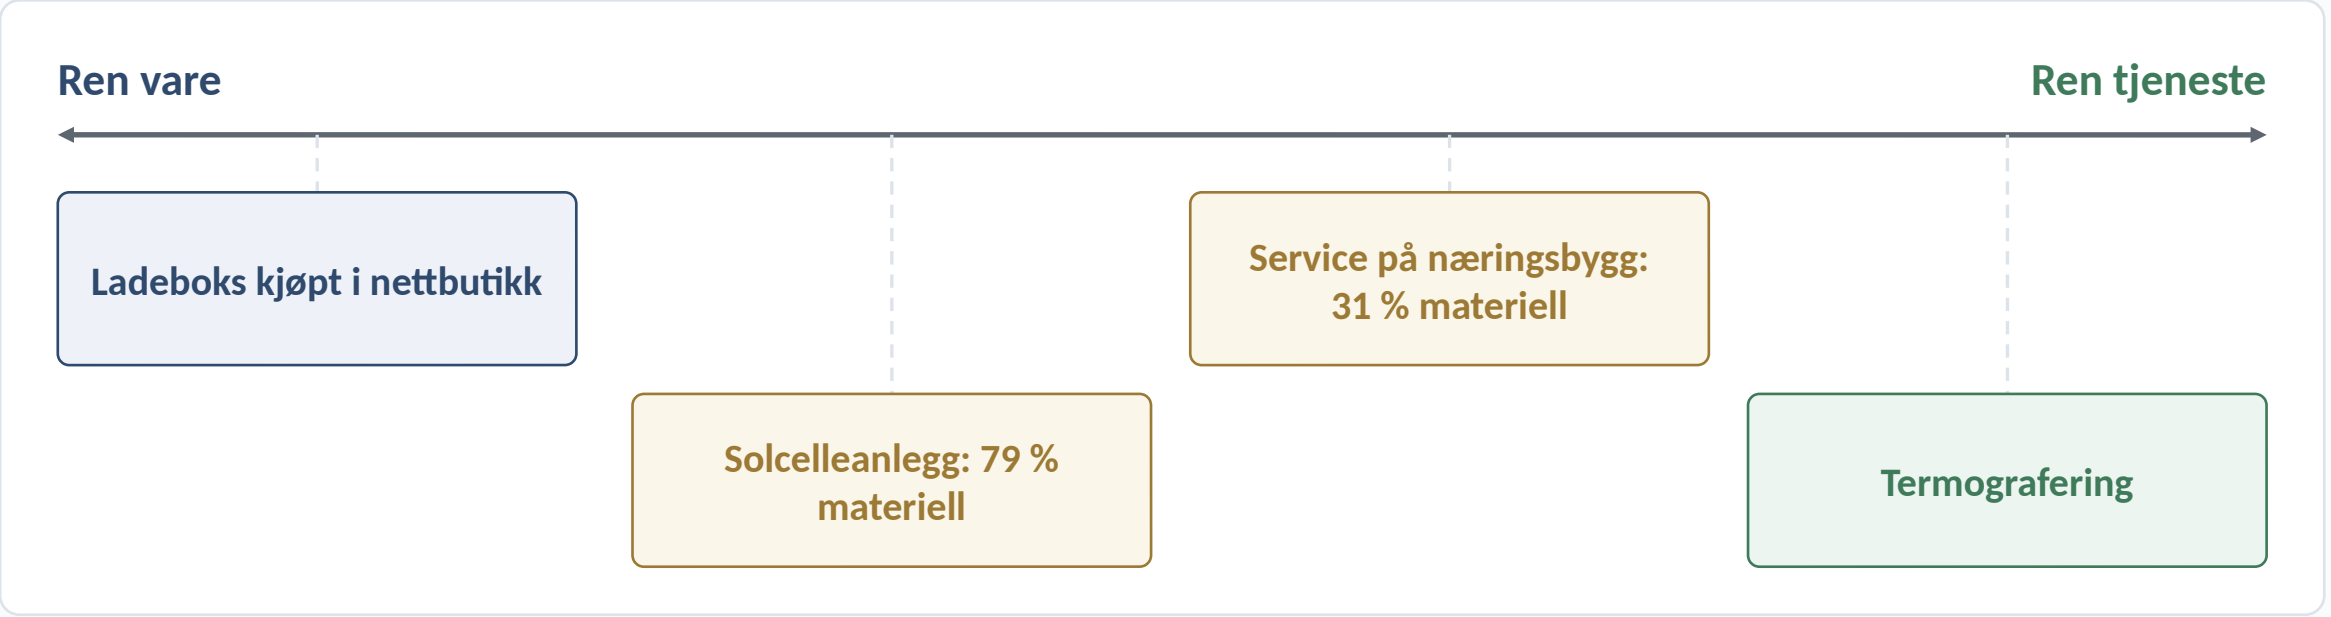

Solcelleanlegget: 38 000 × 1,20 = 45 600 av 58 060 kr er materiell (79 %). Servicen: 2 400 av 7 740 kr (31 %). Begge er produkter.

Regelen **Produkt = vare, tjeneste eller en kombinasjon. Hos en installatør bygges materiellet inn med arbeid.**

Samme ladeboks, tre kategorier

Polarlys, grossisten

Vare for videresalg

Kjøper boksen for å selge den videre til installatøren.

→

Nordlys, installatøren

Produksjonsvare

Boksen og kabelen bygges inn i jobben Nordlys selger.

→

Familien Moen

Varig forbruksvare

Kjøpes sjelden, koster mye. De søker lenge og spør naboen.

Pilene viser at boksen går videre. Kategorien avhenger av hvem som kjøper og hvorfor. Den forteller hvor lenge kunden leter og hvor mye hun vil vite.

Regelen **Rutinekjøp: kort søk. Varige forbruksvarer og produksjonsvarer: større risiko, lengre søk, mer informasjon.**

En time montøren venter, kan ikke selges i morgen

70,8 %

av timene blir fakturert

De andre timene går til kjøring, henting, rydding og venting. Ikke mangel på oppdrag.

Nordlys' montørtimer i et år (faktaarket)



14 400 / 20 340 = 70,8 %

En tjeneste er ikke-fysisk, lages og brukes samtidig, kan ikke lagres, og kvaliteten avhenger av hvem som kommer.

Regelen **Tjeneste: ikke-fysisk · produsert og brukt samtidig · kan ikke lagres · personavhengig kvalitet**

Samme skap, samme jobb, to ulike produkter

MONTØR 1

Forklarer

Rydder etter seg, viser kunden de nye kursene og ringer hvis han blir forsinket.


MONTØR 2

Går

Anlegget er like riktig. Men han går uten et ord, og spon ligger igjen på gulvet.

Regelen **Kvaliteten i en tjeneste avhenger av personen. Fast montør og sjekklister gjør den mindre personavhengig.**

Boksen var lik. Ringene utenpå avgjorde

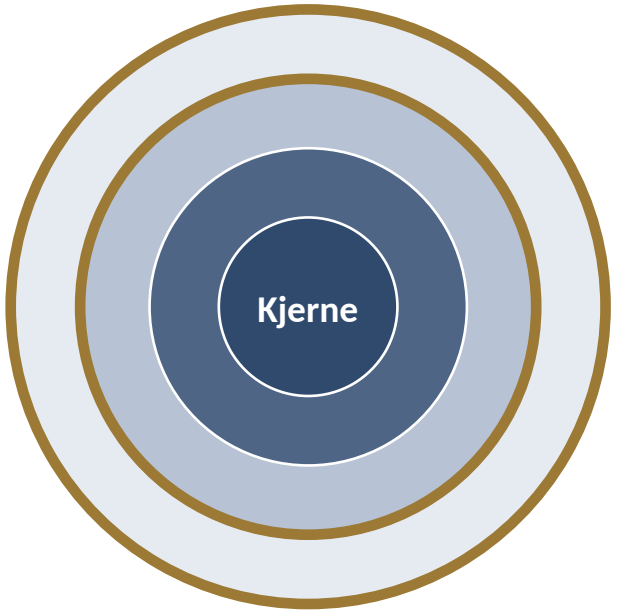

Kjerneproduktet
Lade bilen hjemme, trygt

Det konkrete produktet
Boksen, kabelen og egen kurs med jordfeilvern. Likt i alle tre tilbudene

Det utvidete produktet
Kontroll av sikringsskapet

Det uspesifiserte produktet
Naboen anbefalte Nordlys

Regelen **Kjerne → konkret → utvidet → uspesifisert. Jo likere det konkrete er, jo mer avgjør de ytre ringene.**

HVA TROR DERE?

Er «5 års garanti på arbeidet» et tillegg?

A

Ja

et ekte tillegg i det utvidete produktet

B

Nei

loven gir kunden det allerede

C

Delvis

bare hvis det står i tilbudet

Rekk opp hånda for A, B eller C. Ingen svar er dumme her.

Det loven krever, kan du ikke selge som ekstra

«5 ÅRS GARANTI PÅ ARBEIDET»

Loven

Håndverkertjenesteloven § 22 gir forbrukeren fem års reklamasjonsfrist på arbeid som skal vare vesentlig lenger, som en fast installasjon.

DET EKTE TILLEGGET

Skapet

Kontrollen av sikringsskapet er ikke påkrevd. Den gir kunden noe ut over loven, og den koster Nordlys tid.

Regelen **Lovpålagt = en del av produktet. Tillegg = noe ut over det loven og normen krever.**

Kunden kan dekke behovet uten å ringe en elektriker



Et solcelleanlegg konkurrerer ikke bare med andre installatører. Alle som kan gi kunden en lavere strømregning, er konkurrenter.

Regelen **Definer kjernen som behovet, ikke som det du selger. Alle som dekker samme behov, er konkurrenter.**

JOBB NÅ · 10 MINUTTER · OPPGAVE 1A

Toms årlige termograferingsbesøk: hva kjøper gårdeieren?

Dette gjør du

a Velg kjerneproduktet

b Plasser de fem delene av besøket på de fire nivåene

c Regn materiellet i prosent av prisen (én desimal)

d Ta stilling til montørens påstand om konkurrentene

e Hvilket nivå bør Tom bygge på? To setninger

Ferdig når

Grønne sjekker i arbeidsboka.

Du kan si hvem Nordlys konkurrerer med ut over elektrobedriftene.

Alene eller i par.

LØM-appen → Markedsføring kapittel 6 → Filer → MA06_Produkt_Oppgaver_v6.xlsx → fanen 1A. Arket for økta har alle reglene.

FASIT · OPPGAVE 1A

Kjernen er trygghet, og konkurrentene er flere

a · Kjernen

Trygghet

at bygget ikke brenner eller stanser, og et papir som viser det

c · Materiell

31,0 %

2 000 × 1,20 = 2 400. 2 400 × 100 / 7 740

d · Konkurrentene

Flere

også termografører, elkontroll og driftsselskapet

e · Bygg på

Utvidet

rapport med bilder, møte, fast montør

b: kjerne er tryggheten, konkret er bildene og målingene, utvidet er fast montør og møtet, uspesifisert er Nordlys-navnet på rapporten. Gårdeieren kan ikke etterprøve målingene, men han ser rapporten, møtet og montøren.

DOMMEN

Familien Moen kjøpte ringene utenpå boksen

1 075 kr

Merprisen var skapkontrollen og naboens ord. Boksen var lik i alle tre tilbudene.

5 år

Garantien på arbeidet var loven, ikke et tillegg.

31 %

I Toms besøk er bare 31 % materiell. Resten er det kunden ikke kan ta på.

Når boksen er lik, er det ringene utenpå som selger. Skriv dem i tilbudet.

TIL NESTE GANG

Les, øv, og kan du forklare dette?

Les

Markedsføring, kapittel 6: innledningen, 6.1 og 6.2 med figur 6.1.

Arket for økta: alle begrepene med Nordlys-eksempler.

Øv

Oppgave 1A ferdig.

LØM-appen → Markedsføring kapittel 6 → Les og Øv.

Del et produkt fra din egen jobb i de fire nivåene.

Kan du forklare …

Hva et produkt er, og kategoriene.

Tjenestens fire kjennetegn.

De fire produktnivåene.

Hvorfor kjernen viser konkurrentene.

Kilder: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kap. 6. Lovdata: håndverkertjenesteloven § 22. Prisguiden Mittboligprosjekt 2026 (hjemmelader 8 000–20 000 kr ferdig montert med mva). Nordlys Elektro AS og Fjell Elektro AS er tenkte casebedrifter; tallene står i faktaarkene og arbeidsboka. Foto: Unsplash (CHUTTERSNAP).