

Shelly Plus 1 - Procédure de Prise en Main Initiale

Introduction


- **Présentation brève du Shelly Plus 1 :** Le Shelly Plus 1 est un relais intelligent conçu pour permettre un contrôle facile et à distance des appareils électriques.
- **Objectif de cette procédure :** Cette procédure a pour but de guider l'utilisateur à travers le processus de mise en service initiale du module relais Shelly Plus 1.
- **Matériel et outils nécessaires :**
 - o Un Shelly Plus 1
 - o Câbles électriques
 - o Un tournevis
 - o Un smartphone ou une tablette

Consignes de Sécurité

- **Précautions électriques :** Assurez-vous que le courant électrique est coupé avant toute manipulation.
- **Avertissements avant de commencer :** Ne pas toucher les fils sous tension.

Étape 1 : Alimentation Électrique

- **Instructions de câblage détaillées :** Connectez les fils comme suit :
 - o **L (Phase):** Branchez à la source d'alimentation.
 - o **N (Neutre):** Branchez au neutre.
 - o **O (Sortie):** Connectez à l'appareil à contrôler.
 - o **I (Entrée):** Laissez non connecté si non utilisé.
- **Schéma de câblage simple incluant les bornes :**

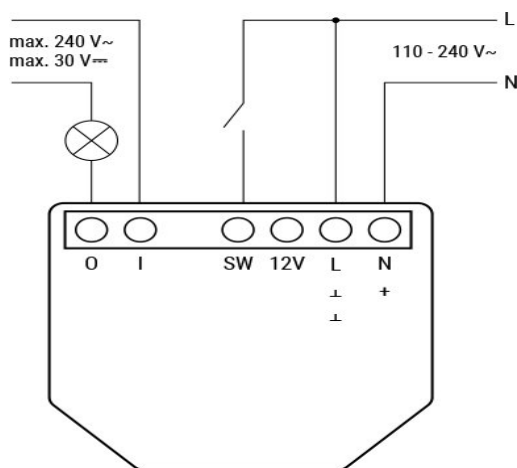

- **Spécifications de tension :** 110-240V AC.

Étape 2 : Remise à Zéro d'Usine


- **Comment effectuer un reset usine** :Appuyez sur le bouton pendant 10 secondes.
- **Séquence d'appui sur le bouton et durée** :Maintenez le bouton appuyé jusqu'à ce que la LED clignote.
- **Comportement de la LED pendant le reset** :La LED va scintiller lentement puis s'éteindre.

Étape 3 : Activation du Point d'Accès WiFi

- **Comment l'appareil crée son propre réseau WiFi après le reset** :Après le reset, il est nécessaire d'appuyer sur le bouton pendant 5 secondes pour activer le Wi-Fi
- **Format du nom de réseau** :ShellyPlus1-XXXXXXXXXXXX.
- **Note indiquant qu'il s'agit d'un réseau non sécurisé** :Ce réseau est un point d'accès non sécurisé.


Étape 4 : Connexion au WiFi du Shelly

- **Instructions pour trouver et se connecter au WiFi du Shelly depuis un smartphone/tablette** :Recherchez le réseau mentionné précédemment dans les paramètres WiFi de votre appareil.

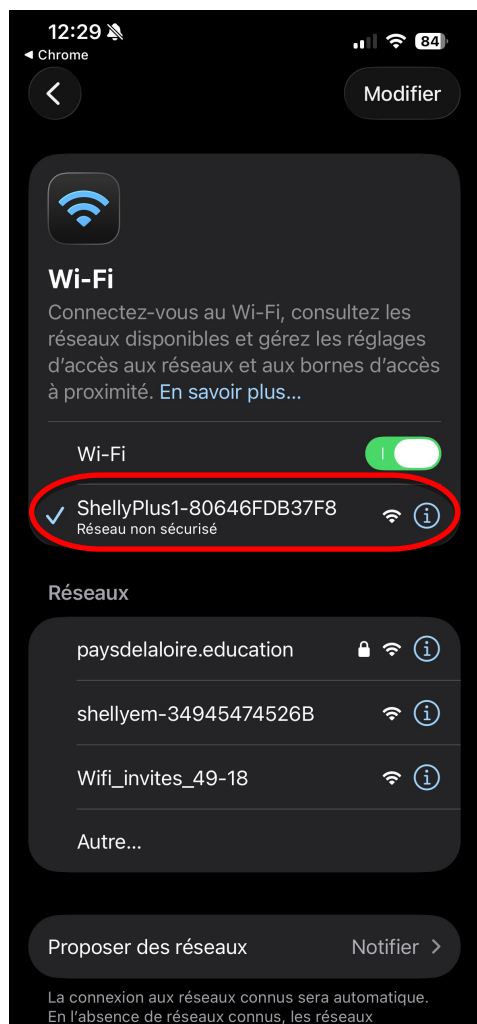


Étape 5 : Accès à l'Interface Web

- **Saisir l'adresse IP :** Ouvrez un navigateur et entrez <https://192.168.33.1>.

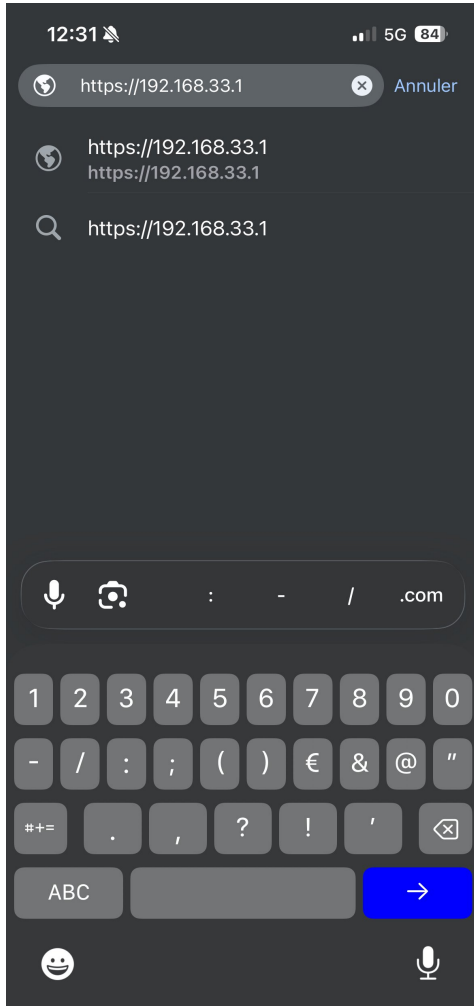

- **Apparence attendue de l'interface :** L'interface doit afficher les options de configuration.

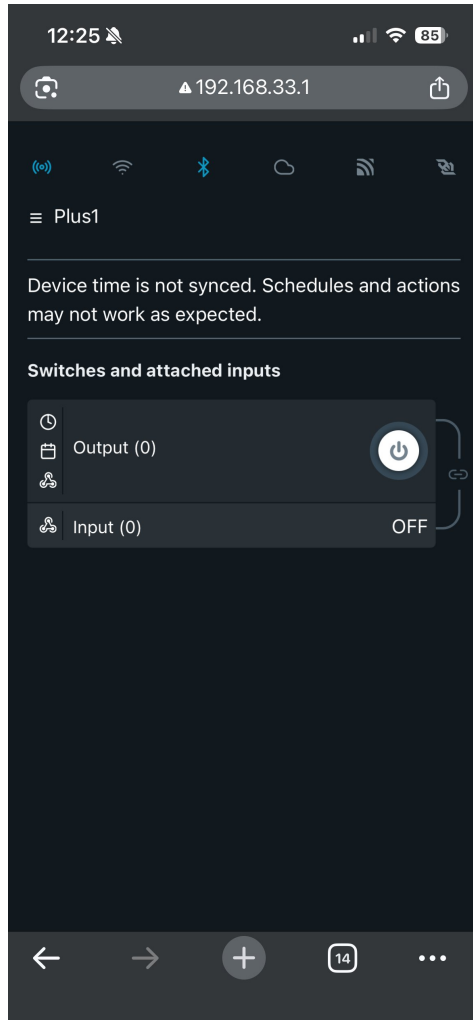

Étape 6 : Test Fonctionnel

- **Comment activer/désactiver la sortie du relais :** Utilisez l'interface web pour tester la fonction.
- **Vérifier que le gyrophare connecté fonctionne correctement :** Assurez-vous que le gyrophare s'allume et s'éteint comme prévu.

Dépannage

- **Problèmes courants et solutions :**
 - o **Problèmes de connexion :** Vérifiez que vous êtes toujours connecté au réseau du Shelly.
 - o **Problèmes de reset :** Répétez la procédure de remise à zéro si nécessaire.